

# Infraroodkraan

PREMIUM GAMMA

KRO-032

OP BATTERIJ

- Verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 5-25 cm (max. 90 sec. continue stroom)
- Druk: 0,4 tot 10 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 6 l/min.
- Hoogte (overmeten): 339 mm
- Met flexibele aansluitingen 1/2" - 400 mm
- Inclusief 2 x 1.5 V batterij (AA)
- Ingebouwde watermix
- Manuele noodbediening altijd mogelijk
- Lengte zwenkuit: 195 mm
- Continue stroom mogelijk (max. 6 min.)



# Projectkraanwerk



K50-1155-BS10

RM30-100

RM30-105

Contacteer ons ook voor alle ander projectkraanwerk (voorspoeldouches, grootdebiet kranen, mengkranen, handwasbakjes, slangehaspels, ...)

Flexibele aansluitslangen  
inbegrepen bij alle modellen



www.linum.eu



Quality for you!

# Infraroodkranen



Handsfree bediening:  
Hygiënisch, comfortabel  
en waterbesparend!

# Infrarood kraanadapter

UNIEK EN INNOVATIEF



K12-0100

Tot 70%  
waterbesparing

- Converteert een standaardkraan in een volautomatische infraroodkraan
- Bespaart water (tot 70%), en dus ook geld
- Met On/Off/Reset knop (On = infrarood; Off = doorstroom (bvb. om emmers te vullen))
- Geschikt voor talrijke types mengkranen
- Inclusief adapterset
- Eenvoudige en snelle installatie
- Inclusief 4 x 1.5V batterij (AAA)



# Infraroodkraan

**ECO GAMMA**

K14-9200

OP BATTERIJ

K14-9800

OP NETSPANNING

- Verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 5-30 cm
- Druk: 0,5 tot 8 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 9,5 l/min.
- Hoogte (overmeten): 160 mm
- 1/2" inlaten
- IP54 gecertificeerd
- Ingebouwde watermix
- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Max. watertemperatuur: 65°C



Code	Omschrijving
K14-9200	Infraroodkraan (met batterij DC 6V)
K14-9800	Infraroodkraan (netspanning 220-240V)

# Infraroodkraan

**PREMIUM GAMMA**

KRO-033

BEIDE TOESTELLEN OP BATTERIJEN

KRO-034

- Verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 8-35 cm
- Druk: 0,4 tot 10 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 7 l/min.
- Hoogte (overmeten): 145 mm
- 1/2" inlaten
- Inclusief 3 x 1.5V batterijen (AA)
- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Max. 90 sec. continue stroom binnen sensorbereik



KRO-034

Code	Omschrijving
KRO-033	Infraroodkraan (koud of premix)
KRO-034	Infraroodkraan (ingebouwde watermix)

# Infraroodkraan

**PREMIUM GAMMA**

KRO-026

OP BATTERIJEN

KRO-027

KRO-028

- Verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 8-35 cm
- Druk: 0,4 tot 10 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 6 l/min.
- Hoogte (overmeten): zie tabel (B)
- Met flexibele aansluitingen 1/2" - 400 mm
- Inclusief 3 x 1.5 V batterijen (AA)
- Ingebouwde watermix
- Met vaste uitloopbek
- Anti-overstroomsysteem




Code	Afmetingen (mm)			
	A	B	C	D
KRO-026	165	240	110	20°
KRO-027	290	400	155	5°
KRO-028	285	400	190	7,5°

## VOORDELEN INFRAROOD:

**TOT 80 % BESPARING MET LINUM INFRAROODKRANEN !!**

**1 liter**

**6 liter**

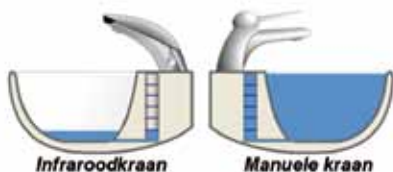

**+ Snelle reactietijd**  
**+ Perfecte hygiëne**

# Infraroodkraan

**DESIGN GAMMA**

KRO-036

OP BATTERIJEN

- Verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 12-35 cm
- Druk: 0,4 tot 10 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 6 l/min.
- Hoogte (overmeten): 140 mm
- 1/2" inlaten
- Inclusief 3 x 1.5V batterijen (AA)
- Ingebouwde watermix
- Compact en flexibel
- Max. 90 sec. continue stroom binnen sensorbereik



# Infraroodkraan

**PREMIUM GAMMA**

KRO-090

OP BATTERIJ

- Verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 1-12 cm
- Druk: 0,5 tot 6 bar
- Boordiameter: 34 mm
- Debiet: 6 l/min.
- Hoogte (overmeten): 165 mm
- Met flexibele aansluitingen 1/2" - 350 mm
- Inclusief 9V batterij
- Robuust, elegant design
- Onmiddellijke stroomstop wanneer geen handen in sensorbereik
- Max. watertemperatuur: 70°C
- Max. 60 sec. continue stroom binnen sensorbereik

