



PROFIL DE SUSPENSION EN ALU

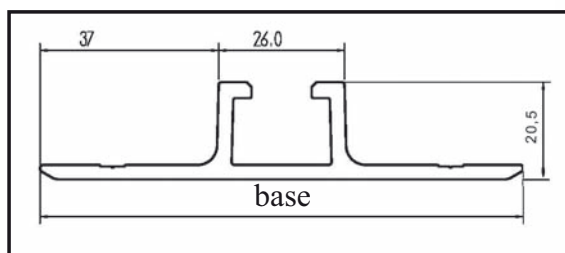


- Charge maximale: 500 kg/m
- A utiliser avec tige galvanisée et insert


CODE	Base (mm)	Couleur	Longueur	Boîte
PCM-625	100 mm	RAL9002	4m	120 m
PCM-626	100 mm	RAL9010	4m	120 m
PCM-645	135 mm	RAL9002	4m	120 m
PCM-646	135 mm	RAL9010	4m	120 m



PCM-627



PCM-628



PCM-629

CODE	Description
PCM-627	Insert vert matière synthétique avec écrou hexagonal M10
PCM-628	Insert en aluminium avec 1 trou M10
PCM-629	Insert et raccord en aluminium avec 3 trous M10

[www.linum.eu](http://www.linum.eu)