

linum gastro

Catalogus 2026-2027

linum
hvac, cool & gastro parts

Printed on 100%
FSC Recycled Credit

Welkom !

Beste partner,

Bij Linum Europe geloven we in toestellen en toebehoren die praktisch zijn én bijdragen aan de totale beleving van elke horecazaak.

Als trouwe partner weet je dat betrouwbaarheid, service, voorraad en innovatie centraal staan in onze samenwerking. Daarom blijven we ons assortiment uitbreiden met kwalitatieve producten die perfect inspelen op de behoeften van catering, restaurants en voedingsindustrie.

In deze gastro catalogus ontdek je een zorgvuldig samengesteld aanbod van installatiemateriaal, toestellen, RVS-componenten en oplossingen voor de inrichting van professionele keukens en horecazaken.

Steeds bereikbaar:

Linum Europe NV
Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne (BE)
info@linum.eu - www.linum.eu
+32 56 35 92 94 - WhatsApp: +32 471 701 799
BTW: BE 0424.584.935

Linum Europe BV
Oosterparkweg 35 H, 2985 SX Ridderkerk (NL)
info-nl@linum.eu - www.linum.eu
+31 180 46 35 88 - WhatsApp: +31 6 458 46 716
BTW: NL 800742746B01

6 goede redenen om voor Linum gastro te kiezen:

1. **Attractief aanbod**: hoogwaardige toestellen en benodigdheden om horecazaken, zowel voor als achter de schermen, professioneel in te richten.
2. **Same-day-dispatch**: voorraadartikelen die vóór 12.00 uur worden besteld, vertrekken nog dezelfde dag vanuit ons centraal magazijn.
3. **Service** met raad en daad: ons team van internal en external sales staat dagelijks voor jou klaar.
4. **Absolute topmerken**: Encore, Fulterer, Lineoplus, Hamilton Beach Commercial, Roband en vele andere A-merken vertrouwen op Linum voor de distributie van hun producten.
5. **Partnership**: op zoek naar een product dat je niet in ons assortiment vindt? Of mis je iets in ons aanbod? Laat het ons weten. Wij luisteren, denken met je mee en zoeken samen naar de beste oplossing.
6. **Linum E-shop**: al jarenlang de eenvoudigste manier om info te vinden en bestellingen te plaatsen.

www.linum.eu

work smart, make impact

Praktische info:

Deze catalogus is met de grootste zorg samengesteld. We raden aan om steeds **www.linum.eu** te raadplegen voor de meest actuele productinformatie en beschikbaarheid. Alle vermelde afmetingen zijn uitgedrukt in millimeter (mm), tenzij anders vermeld.

Index



01 KRAANWERK 7
Voorspoeldouches, mengkranen, handwasbakjes



02 SLANGHASPELS 41
Open & gesloten slanghaspels, desinfectiesysteem



03 SPOELUNITS & BAIN-MARIE 47
Gastro & design spoelbakken, bain-marie bakken



04 VLOERAFVOERPUTTEN & AFVOERKANALEN 77
Afvoerputten, afvoerkanalen & bakgoten met roosters

04B RVS-cleaners, siliconenkits .. 83



05 AFVALKOKERS 85
Rubber afvalkokers, RVS-ringen & deksels



06 TOEBEHOREN VOOR DAMPKAPPEN 89
LED-inbouwverlichting & vetvangfilters



07 LADEGELEIDERS, LADEN & DEUREN 93
Ladegeleiders, neutrale laden & ladenblokken, deuren



08 SCHUIFSYSTEMEN VOOR RVS CONSTRUCTIES 109
RVS & aluminium schuifdeur-systemen, kogellagers



09 INBUISVOETEN, STELPOTEN & BUMPERS 115
Inbuisvoeten, stelpoten, stootbanden en bumpers

Index



10 HANDGREPEN & SCHARNIEREN 127
RVS handgrepen, sluitingen & scharnieren



11 WANDSCHAPPEN & KONZOLEN 135
Konzolen voor dienbladglijbanen, stellijsten & geleiders




12 BUFFETSYSTEMEN 143
Glasklemmen, glazenhouders, Warsteiner systemen



13 SOEPKETELS & BORDENSTAPELAARS 155
Soepketels, soepcontainers, inbouwstapelaars



14 WARMHOUDLAMPEN & KASTVERWARMING 161
Infrarood- & kwartswarmtelampen, Erco Track, verwarmingselement

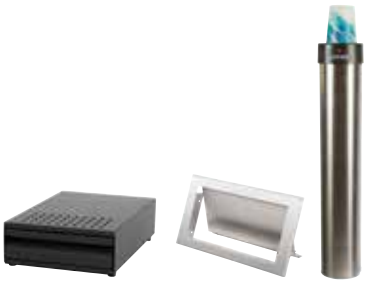

15 COFFEE CORNER & SELF-SERVICE 177
Koffiegruisladen, afvalkleppen, bekerdispensers



16 BLENDERS & BAREQUIPMENT 201
Blenders, staafmixers, slowjuicers, bartoebehoren



17 GRILL STATIONS & TOASTERS 217
Grill Stations, toasters, griddles, sandwichsnijder



18 SAUSDISPENSERS 225
Knijpflessen, doseerflessen, topping dispensers

Index artikelnummers achteraan te vinden


Index



19 FONDUE 235
Fondue toestellen & toebehoren



20 PRESENTATIESCHOTELS 239
Plateaus, trappen, toogkappen, ABS plateaus



21 ROOSTERS, BAKPLATEN & BAKMATTEN 261
Draadroosters, bakplaten, bakmatten



22 GASTRONORMBAKKEN & ROOMIJSBAKKEN 267
GN bakken, vacuümbewaring, roomijsbakken, koelplaten



23 REGAALWAGENS & SERVEERWAGENS 283
Regaalwagens, hoezen, serveerwagens




24 THERMOMETERS & TIMERS 295
Steekthermometers, controlethermometers, timers



25 BLIKOPENERS & CROWN PUNCH TOESTELLEN 303
Blikopeners, Crown Punch toestellen




26 KLEIN KEUKEN-MATERIAAL 309
Handschoenen, snijplanken frituurgereedschappen, spiezen



27 WIJNREKKEN 317
Verchroomde wijnrekken

27B Koelcelrekken 321

Index artikelnummers achteraan te vinden

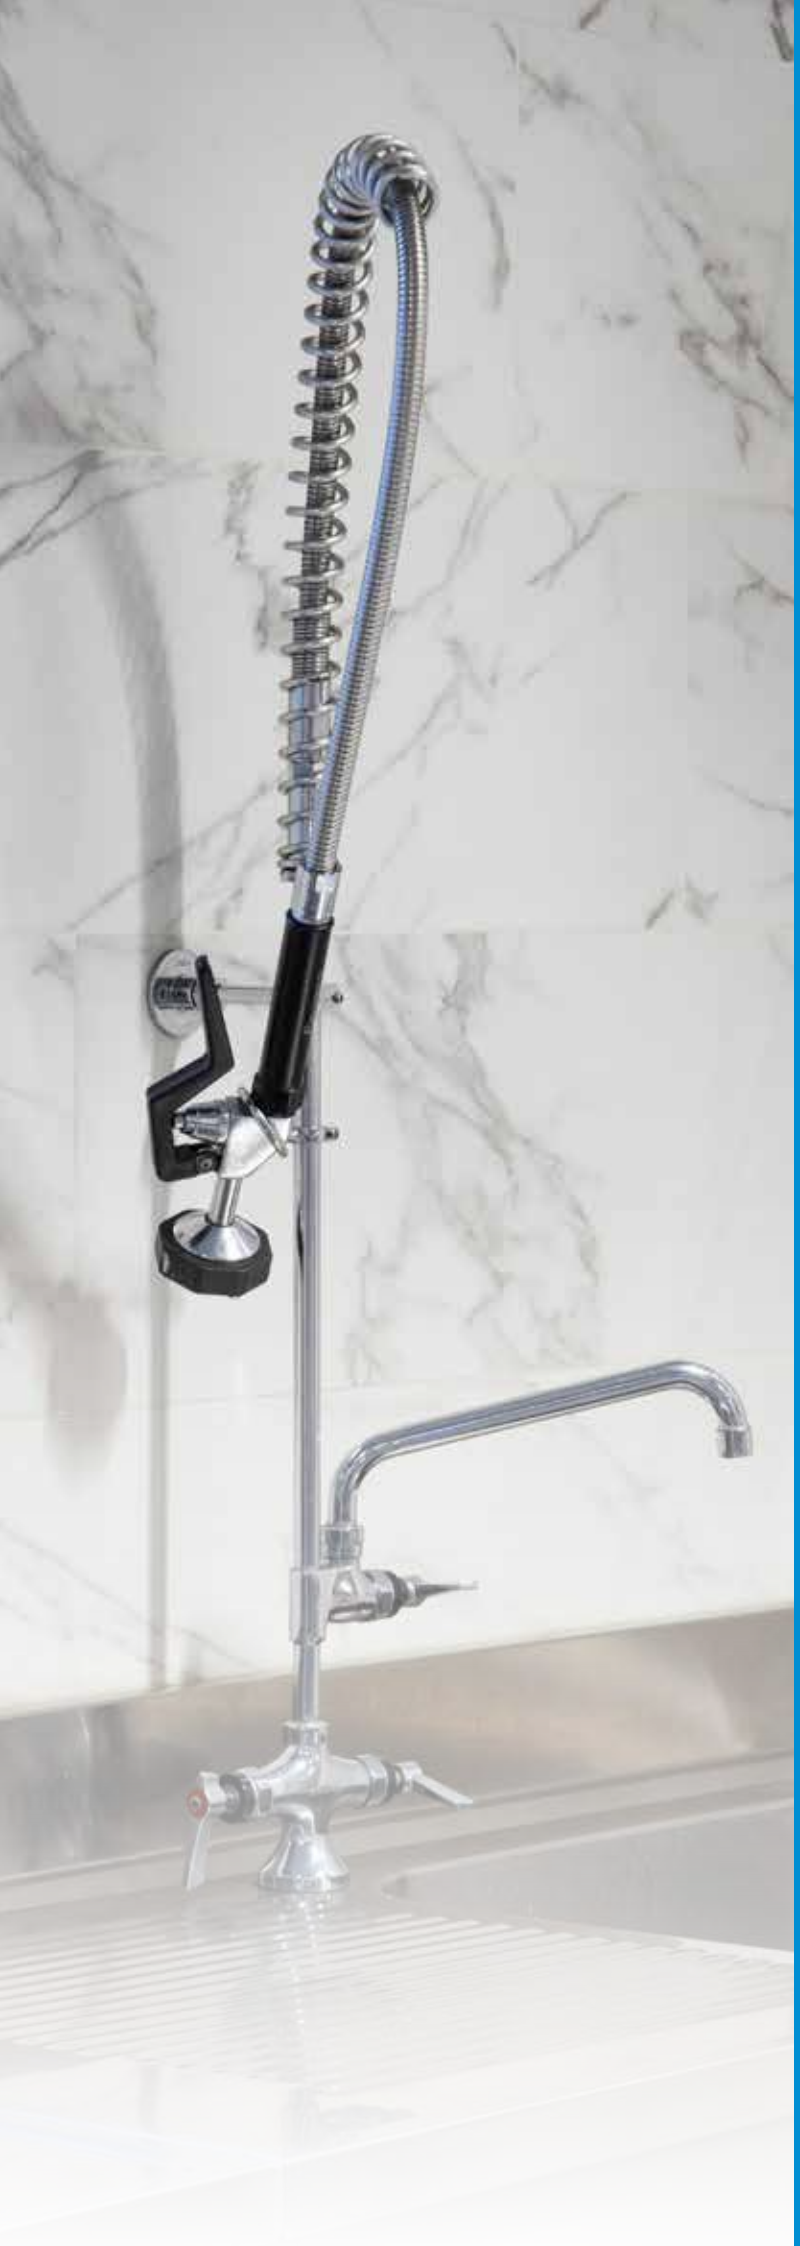

01

KRAANWERK

Encore Collection 8
Linum Prisma Collection 13
Linum Hydra Collection 22
Linum Delta Collection 27
KWC Collection 31
DMP Collection 34
Handwasbakjes & kniebediening 38



Encore™ COLLECTION


In restaurants en industriële keukens moet de afwasser het tempo van de chef en het zaalteam kunnen volgen. Met de Encore voorspoeldouches verwijder je snel hardnekkig vuil van potten, pannen, bestek en servies. Encore kranen staan bekend om hun duurzame bouwkwaliteit, laag water- en energieverbruik en een hoge hygiënestandaard. Daardoor genieten ze wereldwijd het vertrouwen van professionals in de horeca en grootkeuken.

Enkelgats voorspoeldouches • Encore

Kies voor een kraan die tijd, kosten en zorgen bespaart. Deze **verchroomde** Encore **enkelgats tafelmodellen** met kwartslagbediening bieden de kracht van een duurzame RVS-slang, de besparing van een waterbesparende sproeiplaat en het gemak van een volledig roterende tussenkraan. De stevige bevestiging met wandconsole en wurgmoer staat garant voor jarenlang betrouwbare prestaties. Ook beschikbaar als mini-voorspoeldouche incl. tussenkraan voor keukens met beperkte ruimte of hoogte.


✓ PTFE-afdichtingen bieden een hoge temperatuurbestendigheid en zijn volledig lekvrij
✓ dubbelwandige kunststofhandgreep biedt een veilige en comfortabele grip bij hitte
✓ terugslagkleppen voor bescherming tegen terugstroming (BELAQUA bij LKE-2410)

➜ kijk op linum.eu voor reserveonderdelen en andere modellen

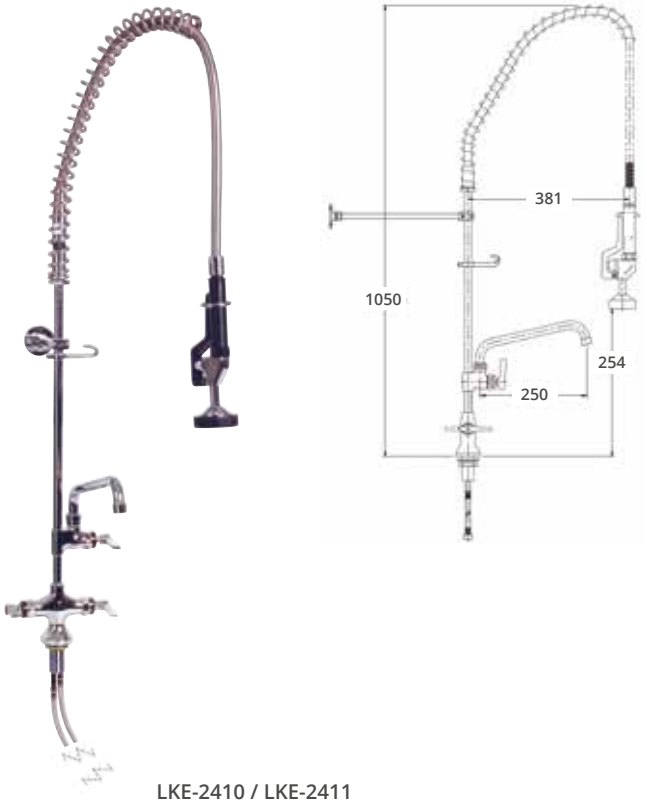

LKE-2410 / LKE-2411

bediening	kwartslag
boordiameter	28,6 mm
inlaten	1/2" mannelijk - 450 mm
debiet	11 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	8 bar
watertemperatuur	5 - 83°C

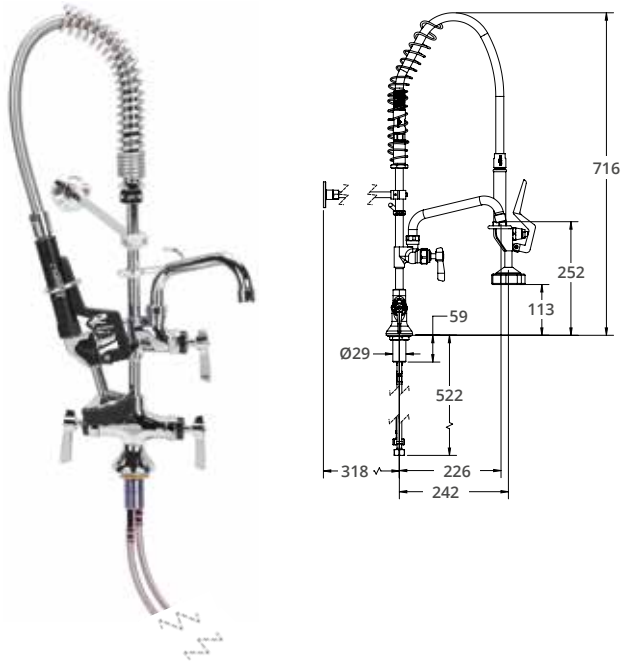

LKE-2414

bediening	kwartslag
boordiameter	28,6 mm
inlaten	1/2" mannelijk - 450 mm
debiet	12,5 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	8 bar
watertemperatuur	5 - 83°C

art. nr.	montage	tussen-kraan	terugslag-kleppen
LKE-2410-000	enkel	ja	ja
LKE-2411-000	enkel	ja	nee
LKE-3430-000	dubbel	nee	ja
LKE-2414-000	enkel	ja	ja



LKE-3430
asafstand
153 mm



LKE-9531-000
tussen-
kraan



LKE-9573-000
terugslagklep voor
LKE-2410

Encore Collection


Dubbelgats voorspoeldouche • Encore

Encore muurmodel voorspoeldouches worden rechtstreeks aan de muur of achterwand gemonteerd en houden het werkblad vrij, netjes en hygiënisch. De duurzame RVS-slang en waterbesparende sproeikop maken deze **verchroomde** dubbelgats voorspoeldouche met kwartslagbediening betrouwbaar, efficiënt en kostenbesparend. Optioneel kan een tussenkraan worden toegevoegd voor extra gebruiksgemak. Deze duurzame oplossing versterkt elke professionele keuken.

✓ PTFE-afdichtingen bieden een hoge temperatuurbestendigheid en zijn volledig lekvrij
✓ dubbelwandige kunststofhandgreep biedt een veilige en comfortabele grip bij hitte
✓ terugslagkleppen voor bescherming tegen terugstroming

➜ kijk op linum.eu voor reserveonderdelen en andere modellen

bediening	kwartslag
boordiameter	28,6 mm
inlaten	1/2" vrouwelijk (regelaan-sluitstukken meegeleverd)
debiet	11 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	8 bar
watertemperatuur	5 - 83°C
extra	hoogte met tussenkraan: ± 985 mm

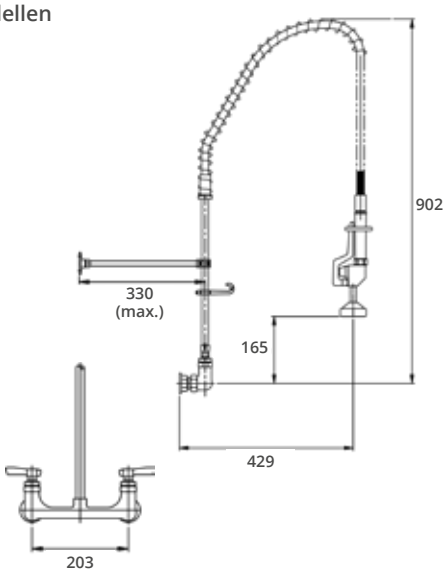



LKE-3440

art. nr.	model	montage	tussen-kraan	terugslag-kleppen
LKE-3440-000	muur	dubbel	nee	ja



LKE-9531-000
tussenkraan

Variable Flow & standaard sproeikop • Encore

Bespaar tot 30% water met de krachtige Encore Variable Flow sproeikop met 3 low flow standen, een duurzame Santoprene® bumper en RVS-nozzles. Liever de betrouwbare standaard Encore-sproeikop? Beide modellen passen op alle Encore voorspoeldouches, zijn voorzien van een verchroomde spanring en zijn combineerbaar met de ergonomische zwarte Kool Grip™ handgreep.

LKE-9631





LKE-9748



art. nr.	info
LKE-9631-000	Variable Flow sproeikop zonder handgreep
LKE-9748-000	standaard sproeikop zonder handgreep
LKE-9524-020	handgreep
LKE-9570-000	koppelstuk handgreep met slang 1/2"


Encore Collection

Mengkranen & elektronische kraan 'Bow' • Encore

De robuuste, **verchroomde** Encore mengkranen bieden dagelijks comfort en betrouwbaarheid. De draaibare uitloop en kwartslag-hendels zorgen voor gebruiksgemak, terwijl het dubbele O-ring ontwerp garant staat voor een lekvrije, onderhoudsvrije werking. Als aanvulling is er de **verchroomde** Encore Bow infraroodkraan, die strak design combineert met betrouwbare prestaties. Geleverd met tafelmontageplaat en 4x LR6 batterijen (AA) als back-up bij stroomuitval, exclusief thermostatisch regelventiel.



LKE-1412

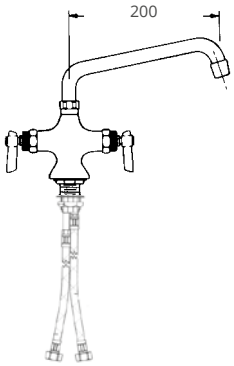


LKE-1412-000

bediening	kwartslag
boordiameter	29 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 450 mm
debiet	8,3 l/min bij 4,1 bar
max. toegelaten druk	8,6 bar (4,1 bar aanbevolen)
watertemperatuur	5 - 83°C



LKE-1447




LKE-1447-000

bediening	kwartslag
boordiameter	32 mm
inlaten	1/2" NPT vrouwelijk
debiet	8,3 l/min bij 4,1 bar
max. toegelaten druk	8,6 bar (4,1 bar aanbevolen)
watertemperatuur	5 - 83°C
extra	verlengde uitloop



LKR-8014

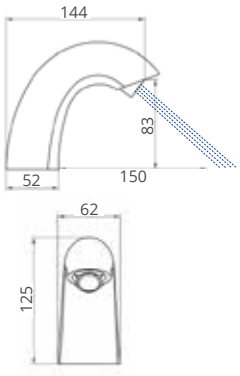

LKR-8014-000

bediening	infrarood
sensorbereik	120-140 mm
boordiameter	33 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	15 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	0,5 tot 8 bar
watertemperatuur	max. 60°C
	ingebouwde premix
voeding	netspanning 230 VAC/5Vdc

Elektronische kranen op netspanning dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de geldende normen en wetgevingen. Alle Encore kranen beantwoorden de geldende Europese normen en eisen.

Encore Collection

Waterstation • Encore

Dit waterstation in **RVS AISI 304** van Encore is ideaal om naadloos in te bouwen in werkbladen van keukens of productieruimtes, zodat je steeds over een praktische en hygiënische waterbron beschikt. De **verchroomde** Encore opbouw glasvuller biedt twee gebruiksstanden: duw de hendel naar achter voor een snelle, nauwkeurige dosering of zet hem omhoog voor een continue waterstroom. Zowel de kraanhendel als het binnenwerk zijn uitgevoerd in RVS.

waterstation (waterbakje, rooster & glasvuller)

✓ overmeten afmetingen: 355 x 305 mm
✓ inbouw afmetingen: 279 x 330 mm (R: 25 mm)
✓ afmetingen waterbakje: 222 x 222 mm (diepte 76 mm)


glasvuller

✓ regelbaar kraandebiet
✓ waterinlaat: 1/2" NPS mannelijk
✓ boordiameter: 22 mm


art. nr.	info
LHW-1000-000	compleet waterstation
LHW-1100-000	waterbakje met rooster (voorgeboord voor LHW-1200)
LHW-1200-000	glasvuller




LHW-1000




LHW-1100




LHW-1200



Reservoir voor vloeibaar afval • Encore


Dit ronde Encore **RVS 18/8** reservoir is het ideale spoelbakje voor vloeibaar afval en kan discreet worden ingebouwd in het keukenwerkblad, met of zonder kraantje. De kit bestaat uit een buitenreservoir, een uitneembaar binnenreservoir, een afvoerkit en een standpijpje. Dankzij het compacte en hygiënische ontwerp is het ook perfect inzetbaar als ijsscheplepelspoeler. Zo werk je efficiënt en blijft je werkruimte altijd netjes.

✓ boordiameter reservoir: 152 mm
✓ met of zonder opbouw kraantje met draaiknop
✓ kraantje: Ø25 mm x H81 mm
✓ boordiameter kraantje: 24 ±1,5 mm

art. nr.	info
LHW-2000-000	kit inclusief kraantje
LHW-2100-000	kit exclusief kraantje
LKE-9656-000	kraantje


LHW-2100


LKE-9656





LINUM PRISMA COLLECTION

Het kraanwerk uit de Linum Prisma Collection werd ontwikkeld in nauw overleg met professionals en staat voor voortdurende innovatie. Het ruime aanbod aan voorspoeldouches en mengkranen combineert kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksgemak, perfect afgestemd op de noden van moderne keukens en intensief dagelijks gebruik.

Voorspoeldouches • Linum Ocean


Kies voor een Linum Ocean voorspoeldouche die je werkblad efficiënt, hygiënisch en gebruiksvriendelijk houdt. Je hebt de keuze uit de standaardversie met een **duurzame RVS-behuizing, beschermende kunststof ommanteling** en een stevige **geplastificeerde veer,** of de premium versie met een drukbestendige **slang met RVS-bekleding en een sterke RVS-veer** voor langdurige topprestaties. Dankzij de kwartslaghendels werk je snel en eenvoudig, terwijl de tussenkraan met 250 mm uitloop extra comfort biedt.

✓ stevige sproeikop voor intensief gebruik in drukke keukens
✓ zwarte ergonomische handgreep met stootdoppen voor comfort en veiligheid
✓ ingebouwde terugslagkleppen bieden bescherming tegen terugstroming

➜ **belangrijkste reserveonderdelen verkrijgbaar op aanvraag**




LKF-2411

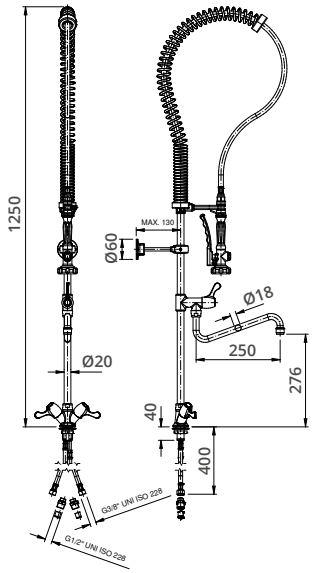




LKF-2412



LKF-2431
asafstand
155 mm



LKF-2441
asafstand
150 mm



LKF-3312
enkel koud
water

bediening	kwartslag
boordiameter	30 mm
inlaten	1/2" - 400 mm
debiet	17 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C
extra	geplastificeerde veer

bediening	kwartslag
boordiameter	30 mm
inlaten	1/2" - 400 mm
debiet	17 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C
extra	RVS-veer

art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKF-2411-000	tafel	enkel	ja
LKF-3411-000	tafel	enkel	nee
LKF-2431-000	tafel	dubbel	ja
LKF-2441-000	muur	dubbel	ja

art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKF-2412-000	tafel	enkel	ja
LKF-3312-000	tafel	enkel	nee

Linum Prisma Collection

Voorspoeldouches • Linum Ocean


Geef je de voorkeur aan draaiknoppen in plaats van kwartslagbediening, dan is deze voorspoeldouche de ideale keuze. Je geniet van dezelfde hoge kwaliteit als bij de standaard Ocean modellen met kwartslagbediening: een **duurzame RVS-behuizing met beschermende kunststof ommanteling** en een stevige geplastificeerde veer. Verkrijgbaar in drie uitvoeringen en standaard geleverd met kwartslag tussenkraan met een uitloop van 250 mm.

✓ stevige sproeikop voor intensief gebruik in drukke keukens
✓ zwarte ergonomische handgreep met stootdoppen voor comfort en veiligheid
✓ ingebouwde terugslagkleppen bieden bescherming tegen terugstroming

➜ **belangrijkste reserveonderdelen verkrijgbaar op aanvraag**



LKF-2211

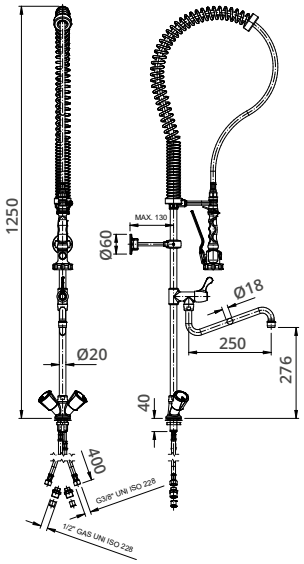



LKF-2231
asafstand
155 mm



LKF-2241
asafstand
150 mm

bediening	draaiknoppen
boordiameter	30 mm
inlaten	1/2" - 400 mm
debiet	17 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKF-2211-000	tafel	enkel	ja
LKF-2231-000	tafel	dubbel	ja
LKF-2241-000	muur	dubbel	ja

Linum Prisma Collection


Voorspoeldouches • Linum Ocean

Met deze Linum Ocean dubbelgats voorspoeldouches werk je snel en hygiënisch dankzij de kraan met kwartslagbediening, die ook eenvoudig met de elleboog te bedienen is voor extra gemak. Verkrijgbaar als dubbelgats tafel- of muurmodel en ontworpen voor intensief professioneel gebruik. De flexibele slang met duurzame **RVS-behuizing en kunststof ommanteling** in combinatie met de stevige geplastificeerde stalen veer garanderen een lange levensduur, betrouwbaarheid en optimaal gebruikscomfort.

✓ stevige sproeikop voor intensief gebruik in drukke keukens
✓ zwarte ergonomische handgreep met stootdoppen voor comfort en veiligheid
✓ ingebouwde terugslagkleppen bieden bescherming tegen terugstroming

➜ reserveonderdelen verkrijgbaar op aanvraag

bediening	kwartslag + elleboog
boordiameter	30 mm
inlaten	1/2"
debiet	17 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C
extra	incl. kwartslag kraan met elleboogbediening

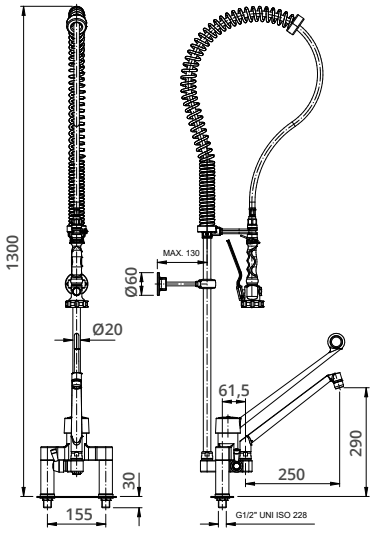



LKF-2631

art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKF-2631-000	tafel	dubbel	ja
LKF-2641-000	muur	dubbel	ja



LKF-2631
asafstand
155 mm



LKF-2641
asafstand
135-175 mm

Sproeikop met handgreep • Linum Ocean

Deze sproeikop wordt geleverd inclusief handgreep met 1/2" aansluiting en is volledig compatibel met de Linum Ocean voorspoel-douches, met uitzondering van de modellen met pomp.

art. nr.	info
LKF-9004-000	sproeikop met handgreep



Linum Prisma Collection

Voorspoeldouches met pomp • Linum Ocean


Deze voorspoeldouches met neerwaarts pompsysteem zijn ontworpen voor intensief gebruik in professionele keukens en combineren gebruiksgemak met een robuuste, duurzame constructie. Ze zijn uitgerust met een **flexibele slang in RVS met kunststof ommanteling** en een stabiele **geplastificeerde stalen veer** waardoor optimale bewegingsvrijheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Afhankelijk van je voorkeur heb je de keuze tussen kwartslaghendels of draaiknoppen.

✓ stevige sproeikop voor intensief gebruik in drukke keukens
✓ zwarte ergonomische handgreep met stootdoppen voor comfort en veiligheid
✓ ingebouwde terugslagkleppen bieden bescherming tegen terugstroming

➜ belangrijkste reserveonderdelen verkrijgbaar op aanvraag



LKF-2413

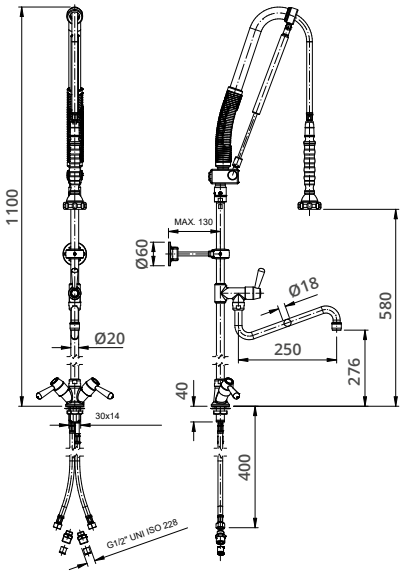



LKF-2213
draaiknoppen

bediening	kwartslag / draaiknoppen
boordiameter	30 mm
inlaten	1/2" - 400 mm
debiet	15 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKF-2413-000	tafel	enkel	ja
LKF-2213-000	tafel	enkel	ja

Linum Prisma Collection


Lage voorspoeldouches • Linum Ocean

Deze compacte Linum Ocean enkelgats voorspoeldouches voor tafelmontage zijn ideaal in keukens met weinig ruimte of lage plafonds. Het **volledig verchroomde model** met verchroomde stalen veer en twee waterstralen (spoelen & reinigen) zorgt voor een nette en verzorgde uitstraling. Voor intensief professioneel gebruik is er de robuuste mini-voorspoeldouche met **flexibele slang in RVS met kunststof ommanteling** en een sterke veer in grijs geplastificeerd staal.

✓ Ruimtebesparende, verlaagde uitvoering voor keukens met beperkte hoogte
✓ geschikt voor aansluiting op zowel warm als koud water
✓ ingebouwde terugslagkleppen bieden bescherming tegen terugstroming
✓ LKF-2414 heeft dezelfde basis als voorspoeldouches LKF-2411, LKF-2412 & LKF-1414



LKF-3514

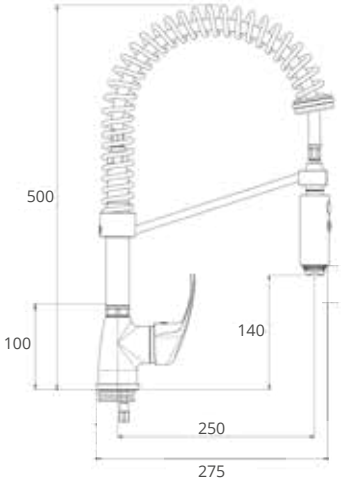





bediening	hendel
boordiameter	35 mm
inlaten	3/8" vrouwelijk - 400 mm
debiet	16 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C

art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKF-3514-000	tafel	enkel	nee



LKF-2414

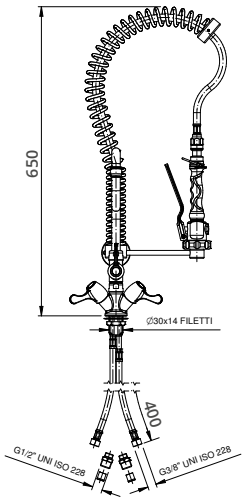

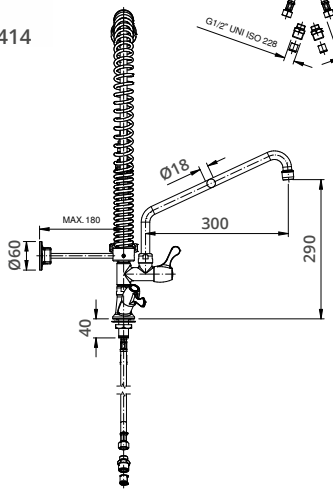

bediening	kwartslag
boordiameter	30 mm
inlaten	1/2" - 400 mm
debiet	17 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C

art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKF-2414-000	tafel	enkel	ja


Linum Prisma Collection

Mengkranen • Linum Lagoon

Geef je keuken een stijlvolle en professionele uitstraling met deze enkelgats **verchroomde** Linum Lagoon mengkranen. Hun elegante design zorgt voor een verfijnde uitstraling, terwijl het ergonomische en functionele ontwerp dagelijks comfort biedt. Dankzij de soepele draaibare uitloop werk je flexibel en efficiënt. Elk model is zorgvuldig ontworpen met oog voor gebruiksgemak: zo is type LKF-1314 de ideale keuze als koudwaterkraan.



LKF-1214




LKF-1214-000

bediening	draaiknoppen
boordiameter	30 mm
inlaten	flexibel 3/8" - 400 mm
debiet	14 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



LKF-1419

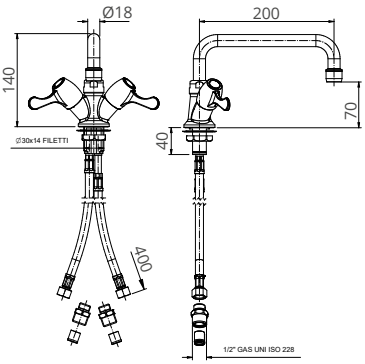


LKF-1419-000

bediening	kwartslag
boordiameter	30 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	14 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



LKF-1314



LKF-1314-000


bediening	kwartslag
boordiameter	22 mm
inlaten	vast 1/2"
debiet	22 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	enkel koud water

Linum Prisma Collection

Mengkranen • Linum Lagoon

Geef je keuken een stijlvolle en professionele uitstraling met deze enkelgats **verchroomde** Linum Lagoon mengkranen. Hun elegante design zorgt voor een verfijnde uitstraling, terwijl het ergonomische en functionele ontwerp dagelijks comfort biedt. Dankzij de soepele draaibare uitloop werk je flexibel en efficiënt. Elk model is zorgvuldig ontworpen met oog voor gebruiksgemak: zo heeft de ééngreepsmengkraan LKF-1512 een stijlvolle uitstraling met een hoger debiet.



LKF-1414

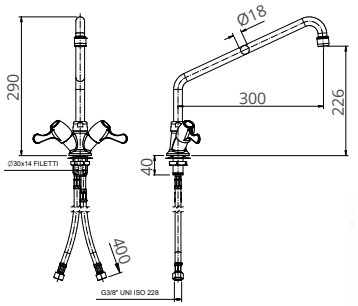

LKF-1414-000

bediening	kwartslag
boordiameter	30 mm
inlaten	flexibel 3/8" - 400 mm
debiet	14 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



LKF-1412



LKF-1412-000

bediening	kwartslag
boordiameter	30 mm
inlaten	flexibel 3/8" - 400 mm
debiet	14 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C


LKF-1512

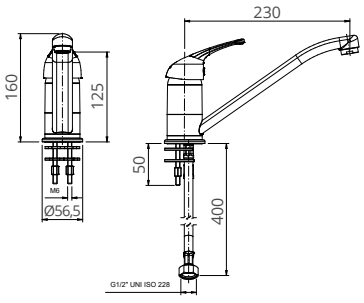

LKF-1512-000

bediening	ééngreepshendel
boordiameter	35 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	15 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C




Linum Prisma Collection

Mengkranen & elleboogkraan • Linum Lagoon

Geef je keuken een stijlvolle en professionele uitstraling met deze enkelgats **verchroomde** Linum Lagoon mengkranen. Hun elegante design geeft elke keuken een professionele uitstraling, terwijl het ergonomische en functionele ontwerp dagelijks comfort biedt. Dankzij de soepele draaibare uitloop werk je flexibel en efficiënt. Elk model is zorgvuldig ontworpen met oog voor gebruiksgemak: zo creëer je met het muurmodel LKF-1444 extra ruimte op je werkblad.



LKF-1433

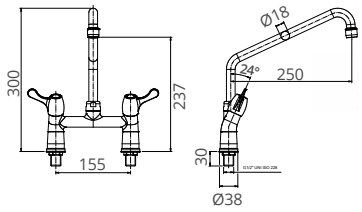


LKF-1433-000

bediening	kwartslag
boordiameter	22 mm
inlaten	vast 1/2"
debiet	20 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



LKF-1444

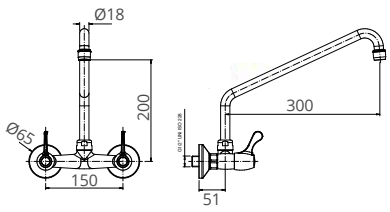


LKF-1444-000

bediening	kwartslag
boordiameter	22 mm
inlaten	vast 1/2"
debiet	20 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



LKF-1612

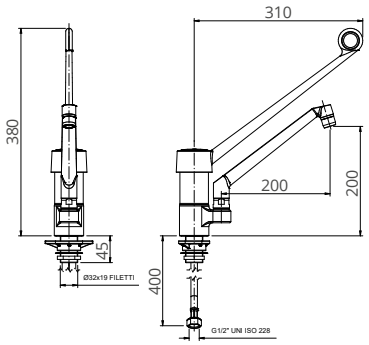

LKF-1612-000

bediening	elleboog
boordiameter	32 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 350 mm
debiet	17 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



LINUM HYDRA COLLECTION

Het verchroomde Linum Hydra kraanwerk is ontworpen voor intensief en betrouwbaar dagelijks gebruik. Met verstevigde uitvoeringen met een buisdiameter van 24 mm omvat het assortiment naast voorspoeldouches ook robuuste kolomkranen en diverse mengkranen die duurzaamheid en gebruiksgemak combineren.

Voorspoeldouche • Linum Cascade


Deze **verchroomde** enkelgats tafelmodel voorspoeldouche is ideaal voor intensief gebruik dankzij de verstevigde body en brede buisdiameter van 24 mm. De opstaande RVS-buis en de bediening met draaiknoppen zorgen voor betrouwbaar en eenvoudig gebruik. Met de drukbestendige slang en sterke RVS-veer ben je verzekerd van langdurige en betrouwbare prestaties. De Linum Cascade voorspoeldouche wordt compleet geleverd met een kwartslag tussenkraan en een praktische uitloop van 250 mm.

✓ stevige sproeikop voor intensief gebruik in drukke keukens
✓ zwarte ergonomische handgreep met stootdoppen voor comfort en veiligheid
✓ ingebouwde terugslagkleppen bieden bescherming tegen terugstroming

➜ reserveonderdelen verkrijgbaar op aanvraag



LKA-2210

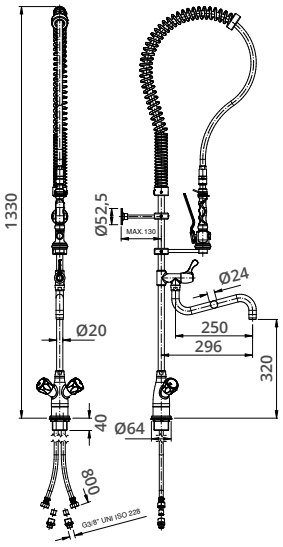

LKA-2210-000

bediening	kwartslag
boordiameter	48-50 mm
inlaten	3/8" - 800 mm
debiet	14 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C




Linum Hydra Collection

Kolomkranen • Linum Gulf

Deze **verchroomde** Linum Gulf kolomkranen maken het vullen van grote potten en pannen eenvoudig. De verhoogde basis en de volledig roteerbare uitloop van 360 graden bieden maximale bewegingsvrijheid. Je kiest zelf voor een frontale of zijdelingse bediening, zodat je altijd comfortabel werkt. Praktisch gebruiksgemak gecombineerd met een strak, tijdloos design.



LKA-4513

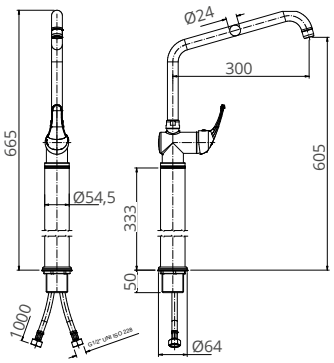


LKA-4513-000

bediening	ééngreepshendel
boordiameter	48-50 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 1000 mm
debiet	17 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C



LKA-4214

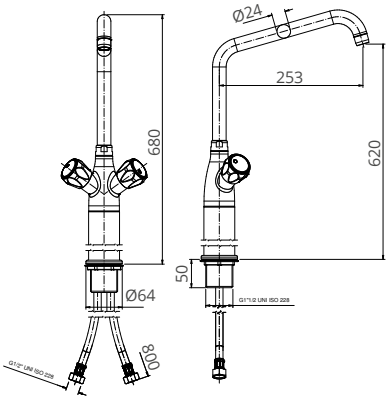

LKA-4214-000

bediening	draaiknoppen
boordiameter	48-50 mm
inlaten	flexibel 3/8" - 800 mm
debiet	17 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C




Linum Hydra Collection

Mengkranen • Linum Stream

De **verchroomde** Linum Stream mengkranen zijn stevig, betrouwbaar en ontworpen voor intensief gebruik. Met hun brede buis-diameter van 24 mm en draaibare uitloop bieden ze optimale stabiliteit en gebruiksgemak. **Opgelet: LKA-1313 is uitgevoerd in verchroomd messing.**



LKA-1313

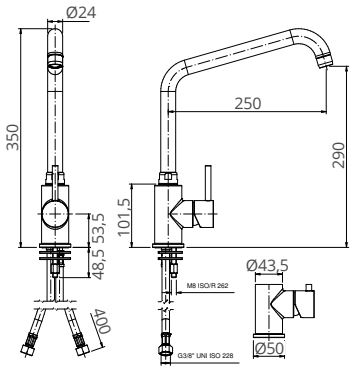


LKA-1313-000

bediening	ééngreepshendel
boordiameter	30-32 mm
inlaten	flexibel 3/8" - 400 mm
debiet	14 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C



LKA-1213

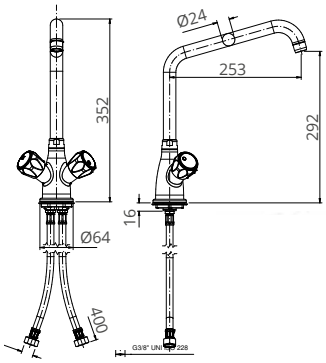


LKA-1213-000

bediening	draaiknoppen
boordiameter	48-50 mm
inlaten	flexibel 3/8" - 400 mm
debiet	20 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C



LKA-1233



LKA-1233-000

bediening	draaiknoppen
boordiameter	22-25 mm
inlaten	vast 1/2"
debiet	20 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C


Linum Hydra Collection

Mengkranen • Linum Stream

Het Linum Stream gamma **verchroomde** mengkranen omvat ook een hoogdebietmengkraan (LKA-5233) met een capaciteit tot 80 liter per minuut, ideaal wanneer snel gewerkt moet worden. Dankzij de vrije ruimte onder de uitloop is de koudwatermuurkraan (LKA-1123) bijzonder geschikt om potten snel en efficiënt te vullen.



LKA-5233




LKA-5233-000

bediening	draaiknoppen
boordiameter	30 mm
inlaten	vast 3/4"
hoog debiet	80 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	10 bar
watertemperatuur	max. 80°C



LKA-1123

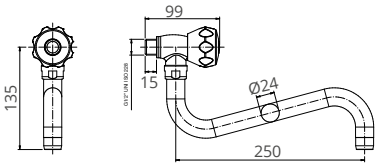

LKA-1123-000

bediening	draaiknop
boordiameter	22 mm
inlaten	vast 1/2"
debiet	19 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	enkel koud water






LINUM DELTA COLLECTION

Met het roestvrijstalen Linum Delta kraanwerk vindt elke chef de perfecte kraan voor zijn of haar keuken. Van robuuste mengkranen tot zwenkbare pottenvullers, deze collectie combineert topkwaliteit met elegant design, afgestemd op de noden van de professionele keuken. Zo til je niet alleen het werkcomfort, maar ook de uitstraling van je keuken naar een hoger niveau.


Voorspoeldouches • Linum Flusso

De Flusso **roestvrijstalen** voorspoeldouches bieden een combinatie van krachtige functionaliteit en een professionele uitstraling in de keuken. Dankzij hun duurzame materialen en onderhoudsarme afwerking gaan ze jarenlang mee, zonder in te boeten aan gebruiksgemak. De soepele ééngreepshendel maakt elke handeling snel en intuïtief, terwijl de mini-voorspoeldouche met zwarte flexibel een tijdloos design introduceert dat in elke culinaire omgeving past.

✓ stevige sproeikop voor intensief gebruik in drukke keukens
✓ gesatineerd RVS AISI 304 en RVS-binnenwerk voor een langere levensduur
✓ ingebouwde Neoperl terugslagkleppen bieden bescherming tegen terugstroming

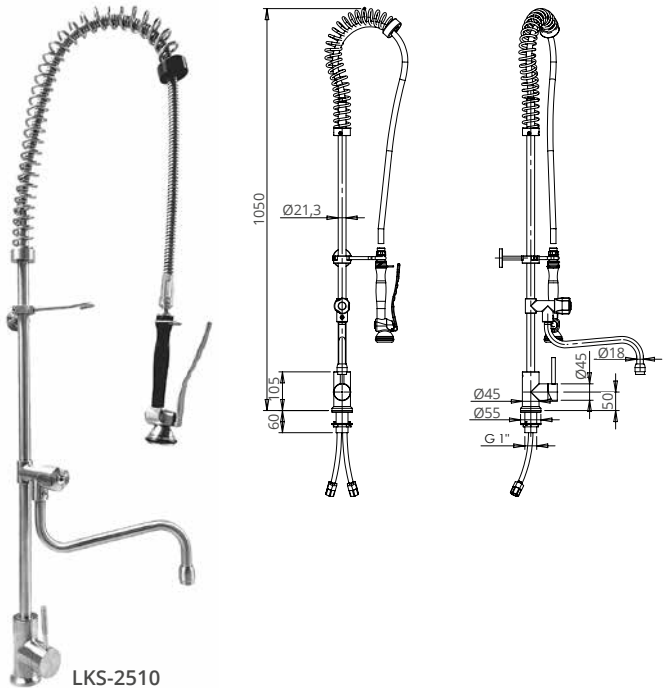

LKS-2510

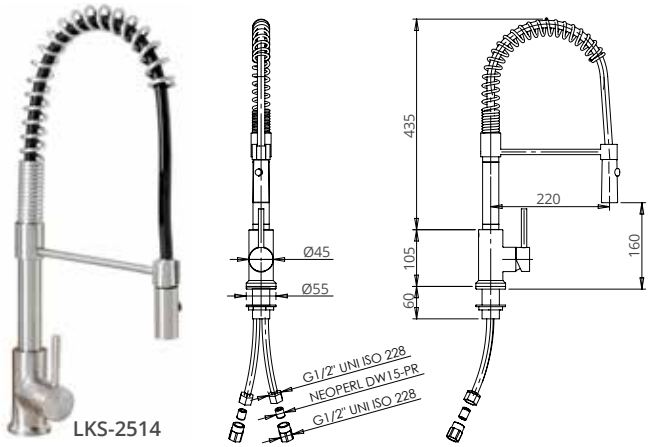

LKS-2514

FLUSSO	
bediening	ééngreepshendel
boordiameter	34 mm
inlaten	flexibel 1/2"
debiet	22 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C

FLUSSO MINI	
bediening	ééngreepshendel
boordiameter	34 mm
inlaten	flexibel 1/2"
debiet	22 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C

art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKS-2510-000	tafel	enkel	ja

art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKS-2514-000	tafel	enkel	nee


Linum Delta Collection

Kolomkranen • Linum Pentola

De Pentola **roestvrijstalen** kolomkranen combineren maximale flexibiliteit met een duurzaam design. Je kiest uit een L-vormige uitloop, een zwenkbare uitloop of een koudwatermuurkraan met een reikwijdte tot 550 mm, ideaal voor het snel en comfortabel vullen van grote potten. Alle modellen zijn uitgevoerd in gesatineerd RVS AISI 304 met een robuust RVS-binnenwerk en Neoperl-terugslagkleppen, garanderen ze een veilige, hygiënische en betrouwbare werking met een lange levensduur.




LKS-4514

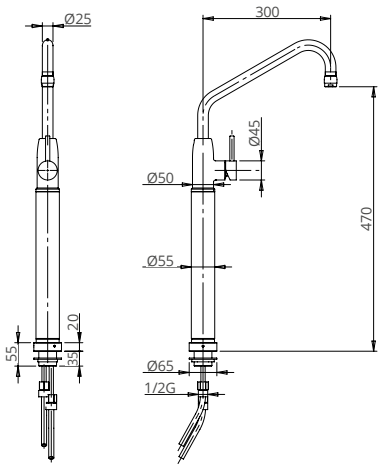

LKS-4514-000	PENTOLA TM
bediening	ééngreepshendel
boordiameter	43 mm
inlaten	flexibel 1/2"
debiet	40 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



LKS-4519

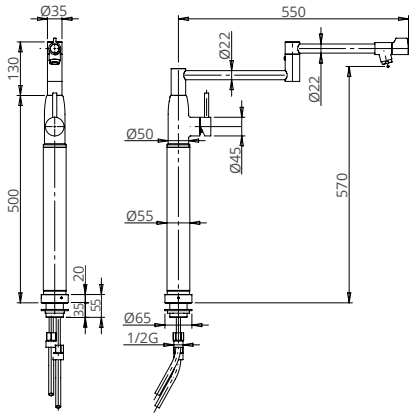


LKS-4519-000	PENTOLA CS
bediening	ééngreepshendel
boordiameter	43 mm
inlaten	flexibel 1/2"
debiet	40 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



LKS-0029



LKS-0029-000	PENTOLA CG
bediening	frontale hendel
boordiameter	21 mm
inlaten	flexibel 1/2"
debiet	40 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	enkel koud water

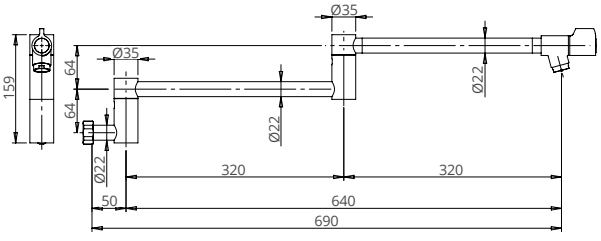




Linum Delta Collection

Mengkranen & elleboogkraan • Linum Inoxo

De Inoxo mengkranen combineren hoogwaardige kwaliteit met een elegant en tijdloos design. Het assortiment omvat onder meer een model met zwenkbare uitloop en een uitvoering met praktische elleboogkreep en Neoperl-terugslagkleppen. Afhankelijk van het model zijn de kranen uitgevoerd in **gesatineerd RVS AISI 304** of **geborsteld RVS AISI 316L** met gebogen uitloop. Het robuuste RVS-binnenwerk staat garant voor duurzaamheid en een lange levensduur.



KRO-4100-841

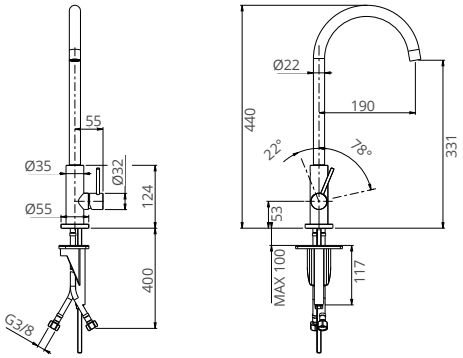


KRO-4100-841	INOXO 190
bediening	ééngreepshendel
boordiameter	35 mm
inlaten	flexibel 3/8"
debiet	5 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 75°C



LKS-1514


LKS-1513

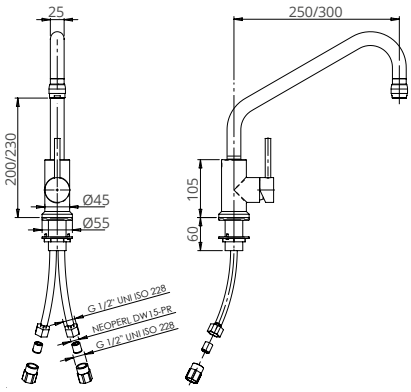

LKS-1513-000 LKS-1514-000	INOXO 250 INOXO 300
bediening	ééngreepshendel
boordiameter	34 mm
inlaten	flexibel 1/2"
debiet	22 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C
hoogte/uitloop	LKS-1513: 200/250 mm; LKS-1514: 230/300 mm




LKS-5519

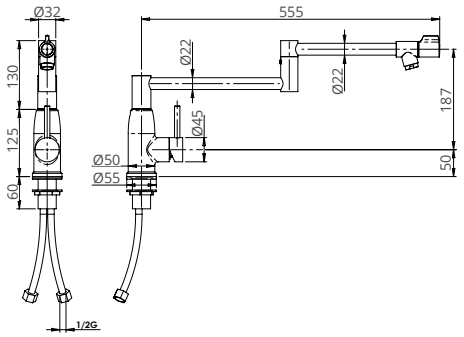

LKS-5519-000	INOXO CG
bediening	frontale hendel
boordiameter	34 mm
inlaten	flexibel 1/2"
debiet	22 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	3 bar
watertemperatuur	max. 70°C



LKS-1613

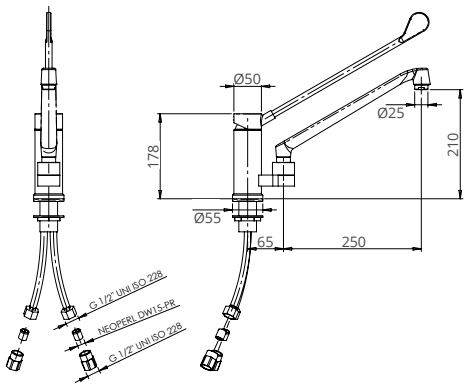

LKS-1613-000	INOXO ELB
bediening	elleboog greep
boordiameter	34 mm
inlaten	flexibel 1/2"
debiet	22 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 70°C



KWC COLLECTION


Het kraanwerk van KWC onderscheidt zich door het gebruik van hoogwaardige materialen in combinatie met een elegant, ergonomisch en functioneel design. Dankzij de slag- en stootvaste uitvoering blijven de kranen jarenlang betrouwbaar presteren, zelfs in de veeleisende omgeving van een drukke keuken.

Enkel- & dubbelgats voorspoeldouches • KWC

Deze **verchroomde** KWC voorspoeldouches bieden je keuzevrijheid en gebruiksgemak: een dubbelgats uitvoering met verhoogde voet en draaiknoppen of een enkelgats uitvoering met een praktische ééngreepshendel. Dankzij de slimme constructie wordt de mengkraanromp niet heet en zorgt het hittewerende zwarte handvat voor veilig en comfortabel gebruik, zelfs bij intensieve inzet. De drukbestendige slang met RVS-bekleding en stevige RVS-veer garandeert langdurige topprestaties in elke keuken.


✓ stevige sproeikop met instelbare douchestraal of handige zeefstraalmodus
✓ zwart hittewerend handvat voor veilig en comfortabel gebruik
✓ ingebouwde terugslagkleppen bieden bescherming tegen terugstroming



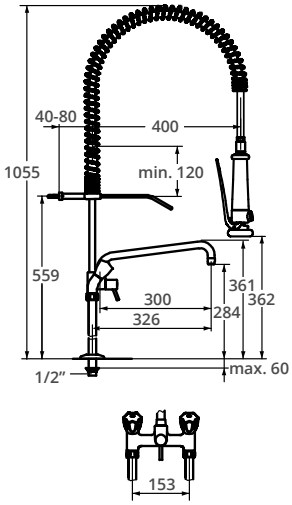

LKK-2230



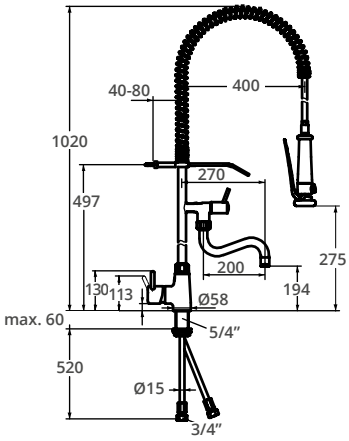

LKK-2510

bediening	draaiknoppen
boordiameter	22 mm
inlaten	1/2"
debiet	14 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C
extra	verhoogd model

bediening	ééngreepshendel
boordiameter	42 mm
inlaten	koperbuisaansluitingen 3/4" (Ø15 mm) - 520 mm
debiet	18 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C

art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKK-2230-000	tafel	dubbel	ja


art. nr.	model	montage	tussen-kraan
LKK-2510-000	tafel	enkel	ja

Kolomkraan & mengkranen • KWC

De **verchroomde** KWC kranen combineren een aantrekkelijk design met pure functionaliteit en geven elke professionele keuken precies wat ze nodig heeft. Dankzij het hoge debiet werk je sneller en efficiënter, terwijl de kraan tegelijk gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig te bedienen is. **Opgelet: LKK-1510-845 = verchroomd; LKK-1510-841 = RVS**



LKK-4514

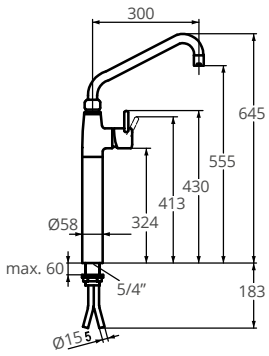


LKK-4514-000

bediening	ééngreepshendel
boordiameter	42 mm
inlaten	koperbuisaansluitingen 5/4" (Ø15 mm)
debiet	40 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C
optie	drip-stop **LKK-9000-000**



LKK-1511

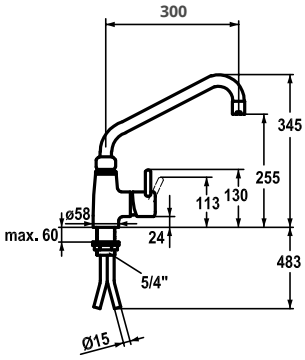


LKK-1511-000

bediening	ééngreepshendel
boordiameter	42 mm
inlaten	koperbuisaansluitingen 5/4" (Ø15 mm)
debiet	40 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C



LKK-1210




LKK-1210-000

bediening	draaiknoppen
boordiameter	42 mm
inlaten	koperbuisaansluitingen 5/4" (Ø15 mm)
debiet	65 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C



LKK-1510-841



LKK-1510-...

bediening	ééngreepshendel
boordiameter	35 mm
inlaten	flexibel 3/8" - 400 mm
debiet	11 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 80°C
kleuren	-841 / -845



DMP ELECTRONICS COLLECTION


De elektronische kranen van DMP combineren design, functionaliteit en ecologisch bewustzijn. Ze bieden intuïtief en hygiënisch gebruik, ondersteunen eenvoudige dagelijkse handelingen en zorgen voor duidelijke waterbesparing dankzij hun geoptimaliseerde waterbeheer. Single Sensor of Dual Sensor: jij kiest wat het best past bij jouw installatie.

Elektronische kranen 'Dual Sensor' • DMP

Deze 360° draaibare elektronische DMP kranen met **verchroomde basis** bieden maximaal gebruiksgemak dankzij Dual Sensor-technologie. Activeer de kraan met één handgebaar via de frontale Start/Stop-sensor of gebruik de Eco-Jet-sensor onderaan om groenten te wassen of potten te vullen zonder aanraking. Geleverd met batterij en ook manueel bedienbaar, ideaal voor professioneel én residentieel gebruik. Voor o.a. residentiële toepassingen zijn de Hello kranen ook verkrijgbaar in het zwart.




LKR-3112-844

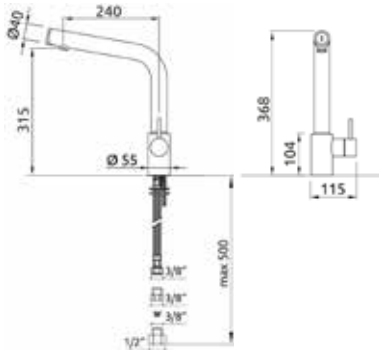

LKR-3112-844	OCEANUS PLUS
bediening	infrarood
sensorbereik	50-250 mm
boordiameter	33 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	15-18 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	0,4 tot 10 bar
watertemperatuur	max. 60°C
	ingebouwde premix
voeding	incl. 2x 1,5V batterij (AA)




LKR-1112-845

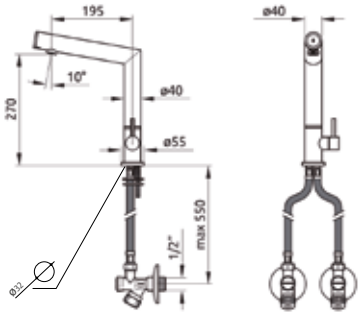

LKR-1112-...	HELLO 100
bediening	infrarood
sensorbereik	50-250 mm
boordiameter	32 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	15-20 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	0,4 tot 10 bar
watertemperatuur	max. 60°C
	ingebouwde premix
voeding	incl. 2x 1,5V batterij (AA)
kleuren	-020 / -845



LKR-2112-020

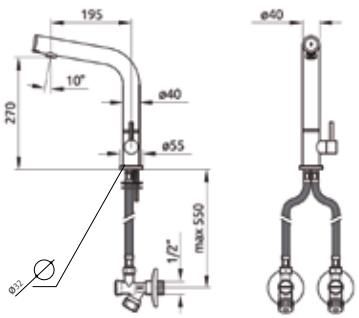

LKR-2112-...	HELLO 200
bediening	infrarood
sensorbereik	50-250 mm
boordiameter	32 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	15-20 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	0,4 tot 10 bar
watertemperatuur	max. 60°C
	ingebouwde premix
voeding	incl. 2x 1,5V batterij (AA)
kleuren	-020 / -845

kleurcode:
-020 = zwart
-844 = gepolijst chroom
-845 = verchroomd

Elektronische kranen op netspanning dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de geldende normen en wetgevingen. Alle DMP kranen beantwoorden de geldende Europese normen en eisen.


DMP Collection

Elektronische kranen 'Single Sensor' • DMP

Water besparen was nog nooit zo eenvoudig met deze **verchroomde**, compacte en betrouwbare DMP Single Sensor-kranen voor kleine ruimtes en lavabo's. Het sensorbereik is eenvoudig verstelbaar van 5 tot 30 cm, zodat de kraan perfect kan worden afgestemd op elke toepassing. Alle modellen zijn uitgerust met een anti-overstroomsysteem (max. 90 sec. continue waterstroom binnen het sensorbereik).




LKR-0013



LKR-0013-000	SETTE
bediening	infrarood
sensorbereik	80-350 mm
boordiameter	33 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	7-8 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	0,4 tot 10 bar
watertemperatuur	max. 60°C
	ingebouwde premix
voeding	incl. 3x 1,5V batterij (AA)




LKR-4003
LKR-4000

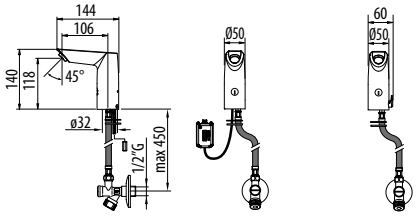

LKR-4003-000 LKR-4000-000	GREEN
bediening	infrarood
sensorbereik	80-350 mm
boordiameter	33 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	7-8 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	0,2 tot 10 bar
watertemperatuur	enkel koud water
voeding LKR-4003	incl. 3x 1,5V batterij (AA)
voeding LKR-4000	netspanning 230 VAC/5Vdc



LKR-4013
LKR-4010

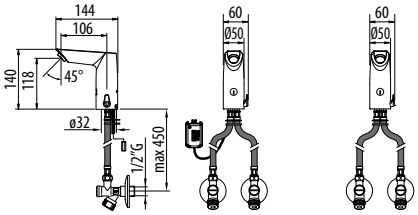

LKR-4013-000 LKR-4010-000	GREEN P
bediening	infrarood
sensorbereik	80-350 mm
boordiameter	33 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	7-8 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	0,2 tot 10 bar
watertemperatuur	max. 60°C
	ingebouwde premix
voeding LKR-4013	incl. 3x 1,5V batterij (AA)
voeding LKR-4010	netspanning 230 VAC/5Vdc


Elektronische kranen op netspanning dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de geldende normen en wetgevingen. Alle DMP kranen beantwoorden de geldende Europese normen en eisen.

Elektronische kranen 'Single Sensor' • DMP

Ook voor specifieke sectoren biedt DMP **verchroomde** elektronische kranen aan. De Arco Plus met hoge uitloop is ideaal voor de gezondheidssector, terwijl de Uno wandkraan perfect tot zijn recht komt in publieke sanitaire ruimtes zoals scholen en kantoren. Alle modellen zijn standaard uitgerust met een anti-overstroomsysteem dat de waterstroom automatisch stopt na maximaal 90 seconden binnen het sensorbereik.




LKR-5113




LKR-5113-000	ARCO PLUS
bediening	infrarood
sensorbereik	80-350 mm
boordiameter	33 mm
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	6 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	0,4 tot 10 bar
watertemperatuur	max. 60°C
	ingebouwde premix
voeding	incl. 3x 1,5V batterij (AA)



LKR-6322
LKR-6320



LKR-6322




LKR-6320

LKR-6322-000 LKR-6320-000	MINIUNO
bediening	infrarood
sensorbereik	50-200 mm
boordiameter	variabel
inlaten	flexibel 1/2" - 400 mm
debiet	6 l/min bij 3 bar
max. toegelaten druk	0,4 tot 10 bar
watertemperatuur	max. 60°C
	ingebouwde premix
voeding LKR-6322	incl. 2x 1,5V batterij (AA)
voeding LKR-6320	netspanning 230 VAC/5Vdc



Infraroodkraan MiniUno:
optioneel beschikbaar
met 'Dual Sensor'

Elektronische kranen op netspanning dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de geldende normen en wetgevingen. Alle DMP kranen beantwoorden de geldende Europese normen en eisen.

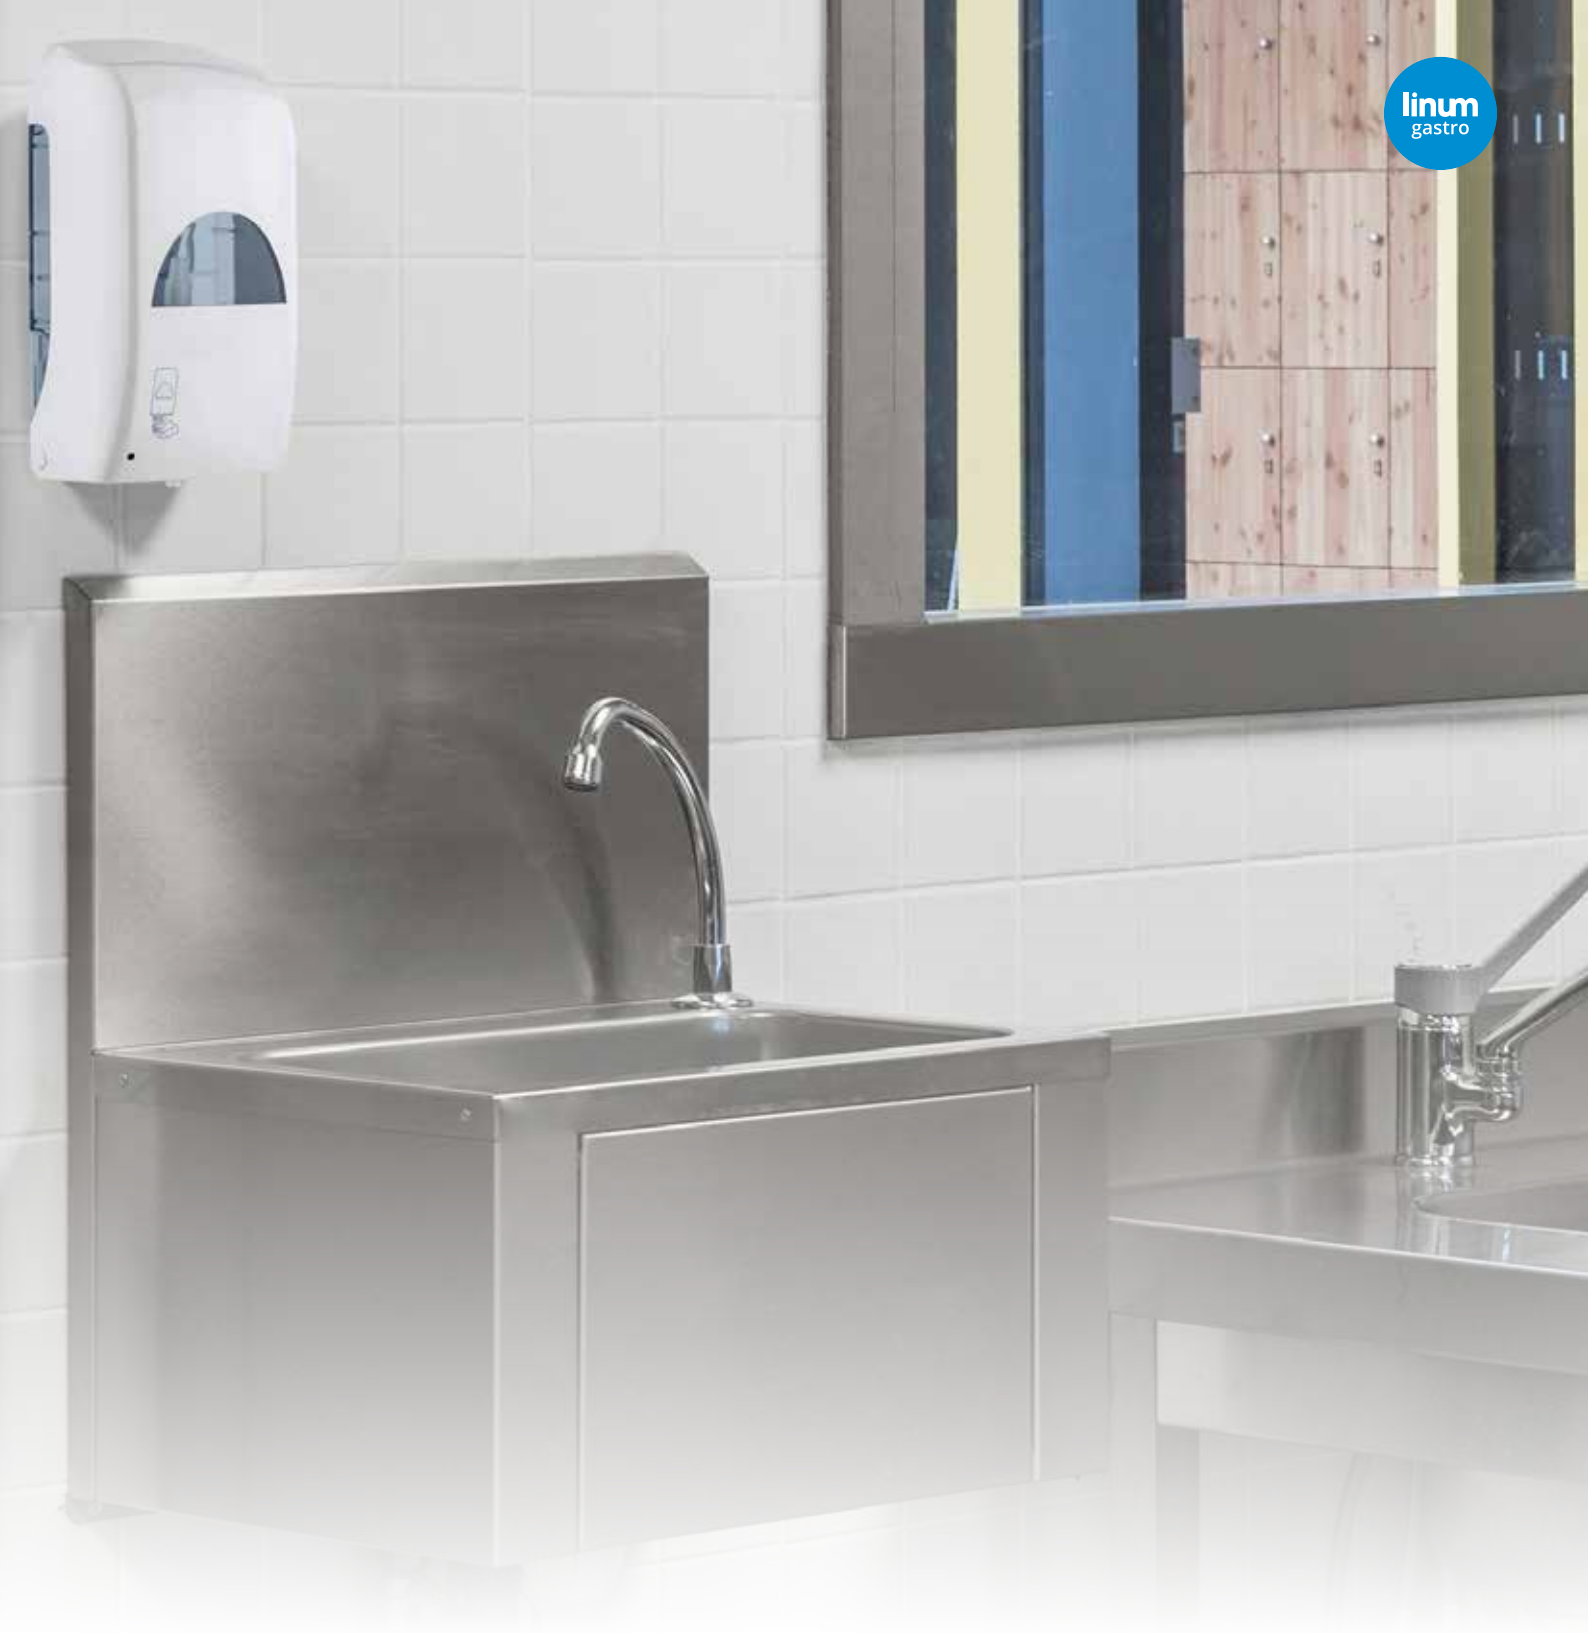

LINUM

Hygiëne is van cruciaal belang in de voedingssector. Linum handwasbakjes bieden winkelbedienden, koks en keukenmedewerkers de hele dag door een praktisch waterpunt om de handen te wassen of te desinfecteren. Dankzij kniebediening of een elektronische kraan is optimale handhygiëne gegarandeerd en wordt kruisbesmetting voorkomen.

Handwasbakjes - kniebediening of elektronische bediening • Linum

De **RVS AISI 304** Linum handwasbakjes zijn duurzaam, onderhoudsvriendelijk en ideaal voor professionele keukens en productieruimtes. Ze zijn volledig uitgerust met warm en koud premix en klaar voor muurmontage, voor een handsfree en hygiënische waservaring zonder contact. Kies voor knie- of dijbediening, of voor een elektronische kraan voor maximale efficiëntie en comfort in één duurzame oplossing.



LHH-1110

LHH-1110-000

bediening	kniebediening
spoelbakje	rond
debiet zwenkkraan	6 l/min bij 3 bar
behuizing	380 x 350 x 540 mm (BxDxH)
rug	280 mm (H)



LHH-1120/LHH-1130

LHH-1120-000
LHH-1130-000

bediening	infrarood
spoelbakje	rond
debiet IR kraan	7-8 l/min bij 3 bar
behuizing	380 x 350 x 540 mm (BxDxH)
rug	280 mm (H)
LHH-1120-000	met IR kraan LKR-0013; 3x 1,5V batterij (AA)
LHH-1130-000	met IR kraan LKR-0010; netspanning 230 VAC/5Vdc



LHH-1010



LHH-1010-000

bediening	kniebediening
spoelbakje	rechthoekig
debiet zwenkkraan	6 l/min bij 3 bar
behuizing	460 x 380 x 512 mm (BxDxH)
rug	240 mm (H)



LHH-3100

LHH-3100-000

bediening	kniebediening
spoelbakje	rond
debiet zwenkkraan	6 l/min bij 3 bar
behuizing	300 x 315 x 170 mm (BxDxH)
rug	50 mm (H)

Elektronische kranen op netspanning dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de geldende normen en wetgevingen. Alle DMP kranen beantwoorden de geldende Europese normen en eisen.


Kniebediening

Kniebediening • Linum


De kniebediening met witte PVC-staaf biedt een volledig hygiënische en handsfree bediening van je kraan. De staaf reageert in alle richtingen, waardoor je het water moeiteloos activeert met een lichte knie- of beenbeweging. Bevestig de bediening eenvoudig naast een wasbakje en vermijd handcontact, ideaal voor professionele omgevingen waar hygiëne en efficiëntie essentieel zijn.



LKF-8001

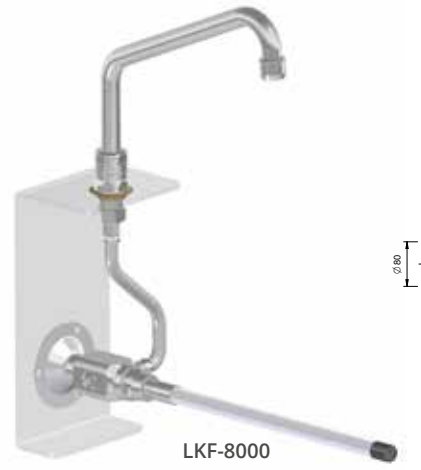

LKF-8000



boordiameter	22 mm
inlaten	3/8″
lengte flexibels	500 mm
lengte zwenktuit	200 mm
lengte PVC staaf	410 mm

art. nr.	info
LKF-8001-000	kniebediening
LKF-8000-000	kniebediening, kraan & flexibel



02

SLANGHASPELS

Open slanghaspels Linum 43

Gesloten slanghaspels Linum 44

Desinfectiesysteem ProWash 46



LINUM

Na een drukke shift moet een keuken of werkruimte grondig en hygiënisch worden gereinigd. Daarbij komen de Linum slanghaspels perfect van pas: de ideale hulp voor het reinigen van ovens, steamers, werk- en spoeltafels en de werkvloer. Afhankelijk van de toepassing en de grootte van de ruimte kies je uit modellen van 1,5 tot 20 meter.

Open slanghaspels in roestvrij staal • Linum Titan

Deze open slanghaspels in **RVS AISI 304** zijn ontworpen voor intensieve reiniging met water en reinigingsmiddelen onder uiteenlopende druk- en temperatuuromstandigheden. Ze worden volledig gebruiksklaar geleverd en dankzij de in drie posities verstelbare slanggeleidingsarmen passen ze zich moeiteloos aan elke installatie aan. Bovendien zijn de Linum Titan slanghaspels standaard uitgerust met een zwenkbare muurbeugel in hetzelfde hoogwaardige RVS.

- ✓ compleet geleverd, incl. spuitpistool, steeknippel, toevoerslang 0,5 m & zwenkbare muurbeugel
- ✓ veermechanisme: Stop&Go
- ✓ geschikt voor voedselverwerkende omgevingen
- ✓ CE-gekeurd (2006/41/CE)
- ✓ muur- of plafondmontage (± 60° of ± 50° zwenkbaar)
- ✓ verstelbare arm voor slanggeleiding (3 posities mogelijk afhankelijk van installatie)

art. nr.	info
LHS-3910-000	open slanghaspel 10 m, incl. toebehoren
LHS-3915-000	open slanghaspel 15 m, incl. toebehoren
LHS-3920-000	open slanghaspel 20 m, incl. toebehoren

1. slang	13 x 20 mm (Øint. x Øext.)
2. pistool	incl. steeknippel NITO 1/2" LHS-8000
max. waterdruk	30 bar
max. watertemp.	95°C
debiet bij 4 bar	22,2 l/min
aansluiting	BSP 1/2" (AISI 316 L)
3. omkasting	trommel Ø410 mm
afm. (LxB) (overmeten)	460 x 192 mm 460 x 242 mm (LHS-3920)
4. waterinlaten	BSP 1/2" mannelijk





toevoerslangen:
LHS-8301-000: 0,5 m
LHS-8311-000: 1 m
LHS-8321-000: 2 m




spuitpistool (190 x 145 x 43 mm) incl. steeknippel NITO 1/2":
LHS-8000-000




zwenkbare RVS-muurbeugel (180 x 205 x 120 mm; ± 60°) voor slanghaspel 10 & 15 m:
LHS-8302-000




zwenkbare RVS muurbeugel (230 x 205 x 120 mm; ± 50°) voor slanghaspel 20 m:
LHS-8303-000



10 m / 15 m versie

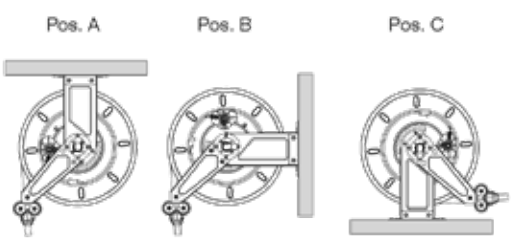

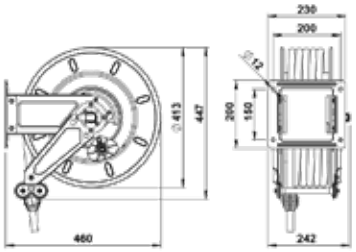

20 m versie

Slanghaspels

Slanghaspels met gesloten omkasting in roestvrij staal • Linum Reel

De Minireel is een ultracompacte oprolbare slangunit die ideaal onder een werk- of spoeltafel kan worden geplaatst. Zo heb je altijd een flexibele wateraansluiting binnen handbereik voor het snel reinigen van ovens en steamers. Voor grotere schoonmaaktaken biedt de Midireel extra bereik en kracht, perfect voor het efficiënt reinigen van middelgrote oppervlakken in horecakeukens, ateliers en bereidingsruimtes. Dankzij de meegeleverde muurbeugel monteer je de unit stevig en ruimtebesparend.

✓ compleet geleverd, incl. pistool & toevoerslang
✓ veermechanisme: Stop&Go
✓ LHS-0001:
- omkasting incl. 6 bevestigingsgaten (6 x 12 mm)
- verticale of horizontale montage
- met messing kraan & verchroomde aan/uit-hendel

✓ LHS-0003 & LHS-0005:
- omkasting + ophangbeugel in RVS AISI 304 (3 gaten Ø6 mm)
- muurmontage (volledig roterend 90° L / 90° R)
- zonder aan/uit-hendel

✓ **niet geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelen**

art. nr.	info
LHS-0001-000	Minireel 1,5 m, incl. toebehoren
LHS-0003-000	Midireel 3 m, incl. toebehoren
LHS-0005-000	Midireel 5 m, incl. toebehoren

1. slang	6 x 13 | 6 x 13 | 10 x 17 mm (Øint. x Øext.)
2. pistool	ECO/R | ECO/P | NITO-1 LHS-8001 | LHS-8013 | LHS-9178
max. waterdruk	6 bar
max. watertemp.	60°C
debiet bij 3 bar	8 | 10 | 8,5-10,5 l/min
aansluiting	3/8" | 3/8" | 1/2"
3. omkasting	RVS AISI 304
afm. (BxDxH) (incl. bevestiging)	228 x 299 x 115 mm 64 x 385 x 285 mm 80 x 380 x 380 mm
4. waterinlaten	3/4" | 1/2" | 1/2" elleboogtype - bedraad; incl. checkventiel (EN1717)



LHS-0001

ECO/R pistool: LHS-8001-000




LHS-0003

ECO/P pistool: LHS-8013-000




LHS-0005


NITO-1 pistool met regelbare sproeistraal (smal/breed): LHS-9178-000

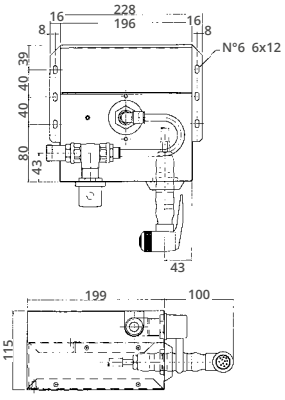

1,5 m versie



3 m versie

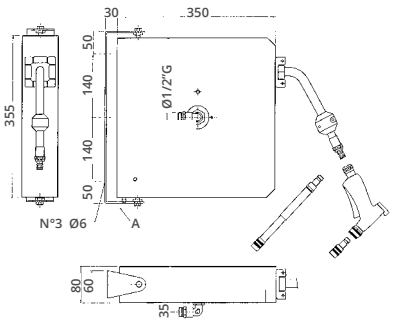

5 m versie

Slanghaspels

Slanghaspels met gesloten omkasting in roestvrij staal • Linum Box

Gesloten slanghaspels voor efficiënte reiniging van oppervlakken met water en reinigingsmiddelen, voorzien van een duurzame, hittebestendige polyurethaanslang met textielversterking. De draaibare beugel zorgt voor soepel meedraaien en optimaal gebruiksgemak. Verkrijgbaar in 3 of 8 meter; de 8 meter versie is uitgerust met het “SAFE REWIND”-systeem voor een veilige, gecontroleerde oprolling en metalen componenten voor maximale prestaties en een langere levensduur.

- ✓ LHS-0203 geleverd incl. toevoerslang 1 m
- ✓ LHS-0208 geleverd excl. toevoerslang 1 m of optioneel 0,5 m
- ✓ met zwenkbare RVS AISI 304 muurbeugel
- ✓ veermechanisme: Stop&Go
- ✓ geschikt voor voedselverwerkende omgevingen
- ✓ CE-gekeurd (2006/41/CE)
- ✓ muurmontage (75° of 90° zwenkbaar)
- ✓ verstelbare arm voor slanggeleiding

art. nr.	info
LHS-0203-000	3 m versie, incl. toevoerslang 1 m
LHS-0208-000	8 m versie, excl. toevoerslang

1. slang	10 x 14 | 13 x 18 mm (Øint. x Øext.)
2. pistool	NITO-1 + snelkoppeling LHS-9178 + LHS-8201
max. waterdruk	20 bar
max. watertemp.	70°C
debiet bij 4 bar	22,2 l/min
aansluiting	BSP 3/8” | BSP 1/2”
3. omkasting	trommel Ø200 | Ø290 mm
afm. (LxB) (overmeten)	275 x 120 mm 392 x 171 mm
4. waterinlaten	Ø10 mm | G 1/2” mannelijk




LHS-0203




LHS-0208



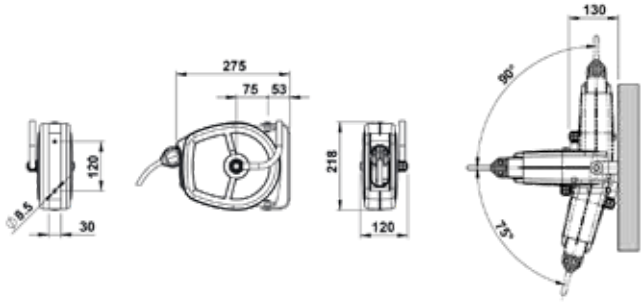

3 m versie

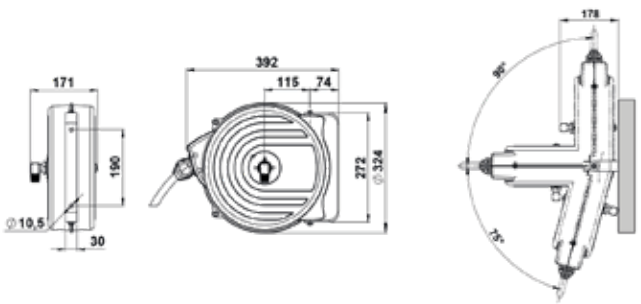

8 m versie

Desinfectiesysteem & spuitkop

Desinfectiesysteem zonder slanghaspel & pistool • ProWash

ProWash is een milieuvriendelijk chemisch sproeisysteem dat automatisch en continu de **juiste hoeveelheid chemicaliën mengt** voor het **reinigen, spoelen en/of ontsmetten** van grote oppervlakken in commerciële keukens, supermarkten en voedingsproductiebedrijven. Het systeem is bovendien uitgerust met terugstroombeveiliging, gecertificeerd voor contact met drinkwater en volledig HACCP-gecertificeerd.


✓ inclusief toevoerslang 1,5 m (1/2" – 3/4")
✓ inclusief toevoerslangen voor reinigingsproducten
✓ geschikt voor de Linum Titan & Box slanghaspels

➜ **niet inbegrepen:**
- slanghaspel & pistool
- flacon(s) of jerrycan(s) voor de chemicaliën
- houder voor flacon(s) of jerrycan(s)

debiet	8 l/min
werkdruk	0,5 - 5 bar
werktemperatuur	max. 60°C
aansluiting	standaard 3/4" (uit- en ingang)
verdunnings-verhouding	van 211:1 tot 11:1 (0,50% tot 10,90%)
afmetingen	310 x 425 mm



LHS-8802





art. nr.	info
LHS-8802-000	ProWash desinfectiesysteem - 2 producten

Spuitkop met houder & flexibel • Linum

De Linum spuitkop met houder en flexibel is ideaal voor montage dicht bij ovens, waardoor je snel en efficiënt kunt reinigen in elke professionele keuken. Bovendien zijn alle onderdelen afzonderlijk verkrijgbaar, wat onderhoud en vervanging eenvoudig en kostenefficiënt maakt.

➜ **kijk op linum.eu voor reserveonderdelen**

inlaten	flexibel 1/2" - 2000 mm
debiet	13 l/min bij 4 bar
max. toegelaten druk	5 bar
watertemperatuur	max. 60°C



LKF-9003



art. nr.	info
LKF-9003-000	spuitkop met houder & flexibel



03

SPOELUNITS & BAIN-MARIE

Gastro spoelbakken Ronda Giro Collection 48
Gastro spoelbakken Linum Campo Collection 52
Gastro spoelbakken Linum Nova Collection 56
Design spoelbakken Linum Pure Collection 60
Spoeltafelbladen Linum Vivo Collection 66
Toebehoren spoelbakken & spoeltafelbladen 70
Bain-marie bakken Linum Nova Collection 73



GIRO COLLECTION

De Giro spoelbakken in RVS AISI 304 zijn uit één stuk diepgetrokken. De inlasspoelbakken kunnen volledig naadloos in een RVS-werkblad worden gelast, wat zorgt voor een uiterst hygiënische en makkelijk te onderhouden afwerking. De Ronda opbouwspoelbakken hebben een perfect overgeplooide rand die naadloos aansluit op de uitsparing in het werkblad. Zo gaan esthetiek, functionaliteit en hygiëne moeiteloos hand in hand.

*: Wijzigingen van radius onder voorbehoud. Contacteer ons voor andere afvoeropeningen, zoals 1 1/4".

Gastro spoelbakken Giro Collection


Ronde spoelbakken • Ronda Giro

De ronde inlas- en opbouwspoelbakken van Ronda zijn vervaardigd uit RVS AISI 304 en in één stuk diepgetrokken, wat zorgt voor een hygiënische, naadloze en duurzame afwerking. De inbouwopening bedraagt de afmetingen van de spoelbak +2 mm voor een nauwkeurige plaatsing. Elke spoelbak is voorzien van overloopopeningen en een afvoeropening van 1 1/2", en wordt geleverd met een overloopkit SIF-6000 voor een complete installatie.

➜ **deze spoelbakken zijn verpakt per 3 stuks in een karton**




RTL-0102

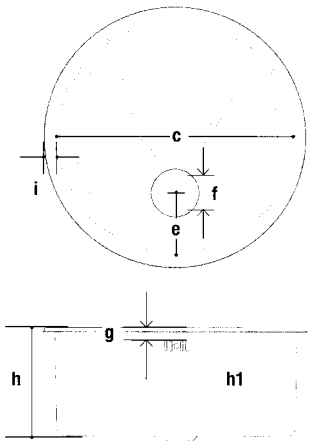




RTL-1101



inlas met overloop



opbouw met overloop

Rond, inlas - met overloop

art. nr.	afm. (ØxH)		flens
RTL-0104-000*	302	175	19
RTL-0101-000*	358	160	17
RTL-0102-000	378	167	16
RTL-0103-000	418	168	15

*: zonder afloopnerven

Rond, opbouw - met overloop

art. nr.	afm. (ØxH)		flens
RTL-1101-000*	300	180	18
RTL-1102-000	380	164	27
RTL-1103-000	420	165	25

*: zonder afloopnerven



SIF-6000
inbegrepen

Gastro spoelbakken Giro Collection


Inlasspoelbakken • Ronda Giro

De vierkante en rechthoekige inlasspoelbakken van Ronda zijn vervaardigd uit RVS AISI 304 en in één stuk diepgetrokken voor een hygiënische en naadloze afwerking. De inbouwopening bedraagt de afmetingen van de spoelbak +2 mm voor een nauwkeurige plaatsing. Spoelbakken zonder overloop dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster (niet inbegrepen). Spoelbakken met overloop op de zijkant dienen voorzien te worden van een overloopkit SIF-6000 (niet inbegrepen).


➜ deze spoelbakken zijn verpakt per 3 stuks in een karton
➜ standpijpen, afvoerroosters en overloopkit SIF-6000: zie pagina 70-71



RTL-2010




inlas zonder overloop

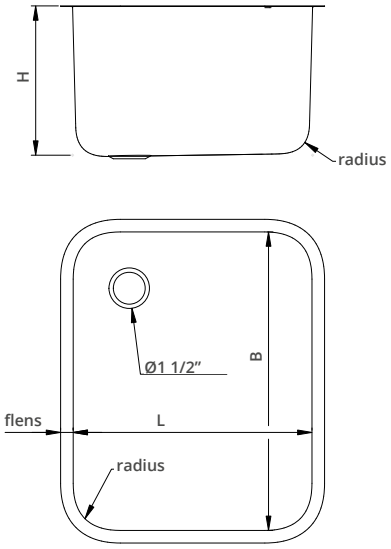



RTL-4310



inlas zonder overloop

Vierkant - zonder overloop

art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
RTL-2010-000	330	330	200	14	50

Rechthoekig - zonder overloop

afvoeropening links	afvoeropening rechts					
art. nr.	art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
RTL-4310-000	RTL-4210-000	290	350	200	10	50
RTL-4312-000	RTL-4212-000	340	400	200	14	65
RTL-4321-000	RTL-4221-000	340	400	250	14	65
RTL-4313-000	RTL-4213-000	290	400	200	12	55

Vierkant - met overloop

afvoeropening links	afvoeropening rechts					
art. nr.	art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
RTL-2510-000	RTL-2410-000	330	330	200	14	50
RTL-2520-000	RTL-2420-000	400	400	250	20	60



inlas met overloop



Rechthoekig - met overloop

afvoer-opening links	afvoer-opening echts					
art. nr.	art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
RTL-4510-000	RTL-4410-000	290	350	200	10	50
RTL-4512-000	RTL-4412-000	340	400	200	14	50



inlas met overloop

Gastro spoelbakken Giro Collection


Opbouwspoelbakken • Ronda Giro

De Ronda opbouwspoelbakken met afvoeropening 1 1/2" zijn vervaardigd uit RVS AISI 304 en in één stuk diepgetrokken voor een hygiënische en naadloze afwerking. De inbouwopening bedraagt de afmetingen van de spoelbak +2 mm voor een nauwkeurige plaatsing. Spoelbakken zonder overloop dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster (niet inbegrepen). Spoelbakken met overloop op de zijkant dienen voorzien te worden van een overloopkit SIF-6000 (niet inbegrepen).

➜ deze spoelbakken zijn verpakt per 3 stuks in een karton
➜ standpijpen, afvoerroosters en overloopkit SIF-6000: zie pagina 70-71




RTL-3020

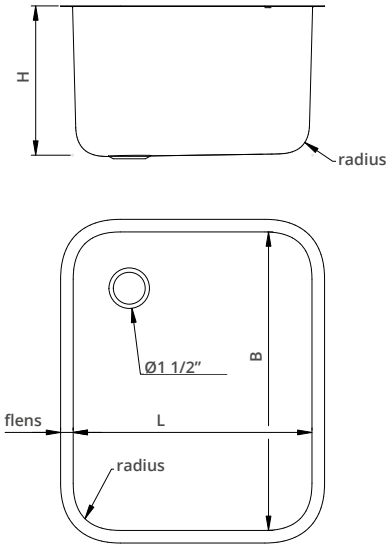




RTL-5000



opbouw zonder overloop



opbouw zonder overloop

Vierkant - zonder overloop

art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
RTL-3020-000	330	330	200	13	50

Rechthoekig - zonder overloop


afvoeropening links	afvoeropening rechts					
art. nr.	art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
RTL-5000-000	RTL-5001-000	235	330	180	14	50

Vierkant - met overloop


afvoeropening links	afvoeropening rechts					
art. nr.	art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
RTL-3510-000	RTL-3410-000	330	330	200	14,5	50


Rechthoekig - met overloop

afvoeropening links	afvoeropening rechts					
art. nr.	art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
RTL-5500-000	RTL-5400-000	235	330	180	14	50



opbouw met overloop





opbouw met overloop



LINUM CAMPO COLLECTION

In de horeca krijgen spoelbakken het zwaar te verduren. Ze moeten niet alleen geschikt zijn voor het wassen van etenswaren, maar ook bestand zijn tegen servies en zware potten en pannen. De Linum inlasspoelbakken in RVS AISI 304 zijn daarom ontworpen met focus op kwaliteit, hygiëne en duurzaamheid. Voor laboratoria en andere veeleisende toepassingen zijn ze daarnaast verkrijgbaar in RVS AISI 316.

*: Wijzigingen van radius onder voorbehoud. Contacteer ons voor andere afvoeropeningen, zoals 1 1/4".


Inlasspoelbakken AISI 304 • Linum Campo

De vierkante en rechthoekige inlasspoelbakken van Linum zijn vervaardigd uit **RVS AISI 304** en in één stuk diepgetrokken voor een hygiënische en naadloze afwerking. De inbouwopening bedraagt de afmetingen van de spoelbak +2 mm voor een nauwkeurige plaatsing. De spoelbakken worden zonder overloop geleverd, met een links of rechts verwisselbare afvoeropening van 1 1/2", en dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster (niet inbegrepen).

➜ **standpijpen en afvoerroosters: zie pagina 70-71**




LCL-2010

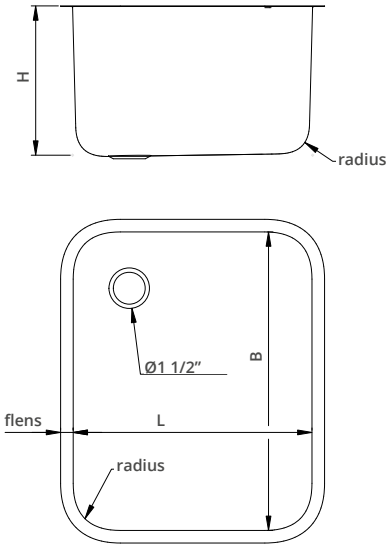




LCL-4221



inlas zonder overloop




inlas zonder overloop

Vierkant - zonder overloop

art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
LCL-2010-000	400	400	200	20	60
LCL-2021-000	400	400	250	20	60
LCL-2030-000	400	400	300	20	60
LCL-2022-000	450	450	250	20	60
LCL-2023-000	500	500	250	20	75
LCL-2031-000	500	500	300	20	75

Rechthoekig - zonder overloop

afvoeropening links	afvoeropening rechts					
art. nr.	art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
LCL-4321-000	LCL-4221-000	400	340	250	18	60
LCL-4320-000	LCL-4220-000	400	500	250	20	60
LCL-4330-000	LCL-4230-000	400	500	300	20	60
LCL-4331-000	LCL-4231-000	500	600	300	20	90



Gastro spoelbakken Campo Collection


Inlasspoelbakken AISI 304 • Linum Campo

Deze rechthoekige Linum inlasspoelbakken zijn vervaardigd uit **RVS AISI 304** en in één stuk diepgetrokken voor een hygiënische en naadloze afwerking. De modellen LCL-4332 en LCL-4232 zijn handgelast. De inbouwopening bedraagt de afmetingen van de spoelbak +2 mm voor een nauwkeurige plaatsing. De spoelbakken worden zonder overloop geleverd, met een links of rechts verwisselbare afvoeropening van 1 1/2". Bij model LCL-4020 bevindt de afvoeropening zich centraal. De spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster (niet inbegrepen).


➜ **standpijpen en afvoerroosters: zie pagina 70-71**



LCL-4232



inlas zonder overloop

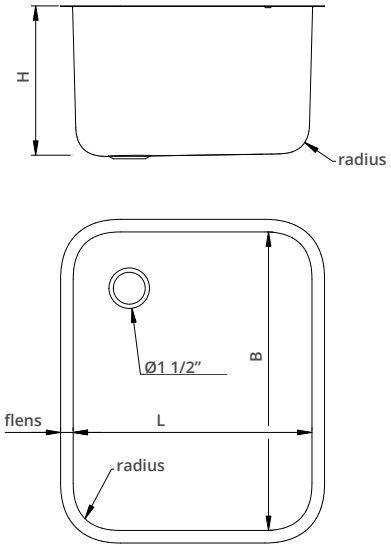




LCL-4020



inlas zonder overloop

Rechthoekig, groot - zonder overloop

afvoeropening links	afvoeropening rechts					
art. nr.	art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
LCL-4332-000	LCL-4232-000	500	700	300	15	40
LCL-4340-000	LCL-4240-000	500	800	400	15	40




Grote spoelbakken:
geschikt om GN 1/1
bak in te hangen

Rechthoekig, klein - zonder overloop

art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
LCL-4020-000	290	400	235	18	40



Kleine spoelbak LCL-4020
geschikt om te gebruiken
als (bier)glazenspoelbak



Gastro spoelbakken Campo Collection


Inlasspoelbakken AISI 316 • Linum Campo


Deze vierkante en rechthoekige **RVS AISI 316** inlasspoelbakken van Linum zijn in één stuk diepgetrokken voor een hygiënische en naadloze afwerking en zijn geschikt voor laboratoria en andere specifieke toepassingen. De inbouwopening bedraagt de afmetingen van de spoelbak +2 mm voor een nauwkeurige plaatsing. Ze worden zonder overloop geleverd, met een links of rechts verwisselbare afvoeropening van 1 1/2", en dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster (niet inbegrepen).

➜ **standpijpen en afvoerroosters: zie pagina 70-71**



LPL-2020

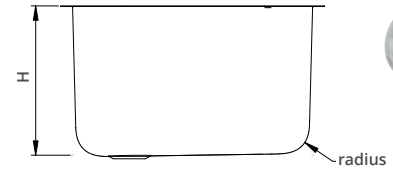






LPL-4220



inlas zonder overloop




inlas zonder overloop

Vierkant - zonder overloop

art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
LPL-2010-000	400	400	200	20	97
LPL-2020-000	400	400	250	20	97

Rechthoekig - zonder overloop

afvoeropening links	afvoeropening rechts					
art. nr.	art. nr.	afm. (LxBxH)			flens	radius
LPL-4320-000	LPL-4220-000	400	500	250	20	97





LINUM NOVA COLLECTION

Linum Nova staat voor duurzame roestvrijstalen spoelbakken, ontworpen voor de constructie van meubilair in grootkeukens, catering, voedingsateliers en medisch/wetenschappelijke laboratoria. Een stevige spoelbak vormt de basis van elke professionele werkruimte: bestand tegen intensief gebruik, zware belasting en een dagelijkse reiniging. Onze Linum Nova collection combineert keuze, hygiëne, structurele stabiliteit en lange levensduur. Zo kies jij voor betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties zonder compromis.

*: Wijzigingen van radius onder voorbehoud. Contacteer ons voor andere afvoeropeningen, zoals 1 1/4".

Inlasspoelbakken • Linum Nova - Serie SB

De robuuste Serie SB inlasspoelbakken van Linum zijn vervaardigd uit RVS AISI 304, **zonder nabehandeling**, met een **uniforme Scotch-Brite afwerking**. Ze zijn in één stuk diepgetrokken voor een hygiënische en naadloze afwerking en hebben een dikte van 1 mm. De spoelbakken worden zonder overloop geleverd, met een links of rechts verwisselbare afvoeropening van 1 1/2", en dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster (niet inbegrepen).


➜ **standpijpen en afvoerroosters: zie pagina 70-71**



DTL-2221



inlas zonder overloop

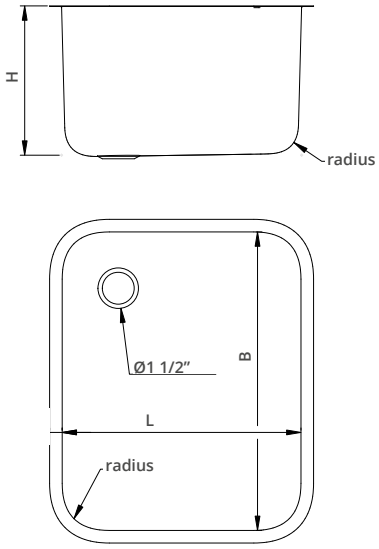



DTL-4210



inlas zonder overloop

Vierkant - zonder overloop


art. nr.	afm. (LxBxH)			radius
DTL-2210-000	400	400	200	80
DTL-2220-000	400	400	250	80
DTL-2230-000	400	400	300	80
DTL-2211-000	450	450	200	80
DTL-2221-000	450	450	250	80
DTL-2231-000	500	500	300	80

Rechthoekig - zonder overloop

afvoeropening links art. nr.	afvoeropening rechts art. nr.	afm. (LxBxH)			radius
DTL-4310-000	DTL-4210-000	400	500	200	80
DTL-4320-000	DTL-4220-000	400	500	250	80
DTL-4330-000	DTL-4230-000	400	500	300	80
DTL-4331-000	DTL-4231-000	500	600	300	90



Linum Nova - Serie SB
Zonder nabehandeling
Visueel effect: uniform Scotch Brite



Noot: de diverse afwerkingen zijn visueel erg onderscheidend. Combineren van afwerkingen is op eigen verantwoordelijkheid.

Gastro spoelbakken Nova Collection

Inlasspoelbakken • Linum Nova - Serie AB

De robuuste Serie AB inlasspoelbakken van Linum zijn vervaardigd uit RVS AISI 304, **met nabehandeling (gegloeid)**, met een **gewolkte Scotch-Brite afwerking**. Ze zijn in één stuk diepgetrokken voor een hygiënische en naadloze afwerking en hebben een dikte van 1 mm. De spoelbakken worden zonder overloop geleverd, met een links of rechts verwisselbare afvoeropening van 1 1/2", en dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster (niet inbegrepen).


➜ deze spoelbakken zijn verpakt per stuk in een karton
➜ standpijpen en afvoerroosters: zie pagina 70-71




DRL-2220



inlas zonder overloop

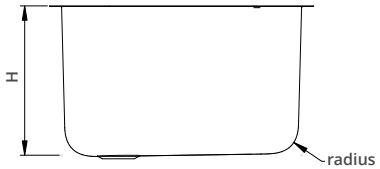





DRL-4240



inlas zonder overloop

Vierkant - zonder overloop


art. nr.	afm. (LxBxH)			radius
DRL-2211-000	400	400	200	63
DRL-2220-000	400	400	250	63
DRL-2230-000	400	400	300	63
DRL-2231-000	450	450	300	80
DRL-2232-000	500	500	300	80
DRL-2240-000	500	500	350	80

Rechthoekig - zonder overloop

afvoeropening links art. nr.	afvoeropening rechts art. nr.	afm. (LxBxH)			radius
DRL-4330-000	DRL-4230-000	400	500	300	80
DRL-4331-000	DRL-4231-000	450	600	300	80
DRL-4340-000	DRL-4240-000	500	600	350	80



Linum Nova - Serie AB
Met nabehandeling (annealed)
Visueel effect: gewolkt Scotch Brite



Noot: de diverse afwerkingen zijn visueel erg onderscheidend. Combineren van afwerkingen is op eigen verantwoordelijkheid.

Gastro spoelbakken Nova Collection


Inlasspoelbakken • Linum Nova - Serie MS & Serie US


De robuuste **Serie MS** inlasspoelbakken van Linum zijn vervaardigd uit RVS AISI 304, **met nabehandeling (gegloeid)**, met een **vibro-getrommelde afwerking**. De **Serie US** ronde inlasspoelbak is eveneens vervaardigd uit RVS AISI 304, maar **zonder nabehandeling** en met een **uniforme gesatineerde afwerking**. Beide uitvoeringen zijn in één stuk diepgetrokken voor een hygiënische en naadloze afwerking en hebben een dikte van 1 mm. De spoelbakken worden zonder overloop geleverd, met een (links of rechts verwisselbare) afvoeropening van 1 1/2", en dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster (niet inbegrepen).

➜ **standpijpen en afvoerroosters: zie pagina 70-71**




DRL-2210

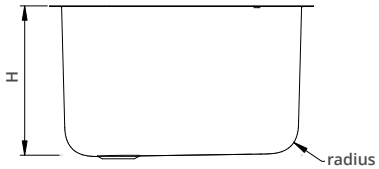






DRL-4210



inlas zonder overloop



inlas zonder overloop

Vierkant - zonder overloop

art. nr.	afm. (LxBxH)			radius
DRL-2210-000	330	330	200	50



Linum Nova - Serie MS
Met nabehandeling (annealed)
Visueel effect: vibro-getrommeld

Rechthoekig - zonder overloop

afvoeropening links art. nr.	afvoeropening rechts art. nr.	afm. (LxBxH)			radius
DRL-4311-000	DRL-4210-000	290	340	200	50
DRL-4300-000	DRL-4200-000	340	400	160	50

Linum Nova - Serie US
Zonder nabehandeling
Visueel effect: uniform gesatineerd



Halve bol vorm - zonder overloop


art. nr.	afm. (ØxH)	
DTL-0001-000	300	160



inlas zonder overloop



DRL-0001



Noot: de diverse afwerkingen zijn visueel erg onderscheidend. Combineren van afwerkingen is op eigen verantwoordelijkheid.



LINUM PURE COLLECTION

Geen keuken functioneert zonder betrouwbare spoelunits. Linum Pure biedt hoogwaardige spoelbakken in roestvrij staal AISI 304 (18/10), met een strakke radius van 12 of 15 mm, beschikbaar in zijdeglans of met een PVD gunmetalcoating voor een modernere uitstraling. Alle modellen zijn geschikt voor opbouw-, onderbouw- of inlastoepassingen."

Spoelbakken • Linum Pure R12 & R15

Stijl en elegantie voor elke keuken. De Linum 'Pure' RVS-spoelunits combineren superieure kwaliteit met een strak design. Ze zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen, vervaardigd uit RVS AISI 304 (18/10) met radius 12 of 15, een plaatdikte van 1 mm en een gladgepolijste zijdeglans afwerking. Voorzien van geïntegreerde overloop, ronde afvoer en korfplug met overloopset. Geschikt voor opbouw, onderbouw of inlas. Voor optimaal onderhoud raden we het gebruik van de Lineoplus Restore Cleaner aan.



Pure R12 zijdeglans RVS



Pure R12 PVD "gunmetal" coating



Pure R15 zijdeglans RVS

Pure R12

✓ geïntegreerde korfplugopening & overloop
✓ stevige bevestigingsklemmen & geluiddempende coatingstrips
✓ geïntegreerd afdekplaatje







Pure R15

✓ geïntegreerde overloop
✓ geluiddempende coatingstrips optioneel










RCL-5000
Lineoplus
Restore Cleaner

Design spoelbakken Pure Collection

Enkele spoelbakken • Linum Pure R12


De Pure R12-serie bestaat uit volledig gelaste RVS 18/10 (AISI 304) spoelunits met een strakke radius van 12 mm, verkrijgbaar in zijdeglans of een moderne PVD gunmetal afwerking. Dankzij de plaatdikte van 1 mm, geluiddempende coating en geïntegreerde overloop bieden ze duurzaamheid en gebruiksgemak. De spoelunits kunnen vlakbouw, onderbouw, opbouw of ingelast in een inox werkblad geplaatst worden en worden steeds geleverd met een korfplugset (afvoer en overloop) in de kleur van de spoelunit.

180 x 400




RTA-0418-...

450 x 400

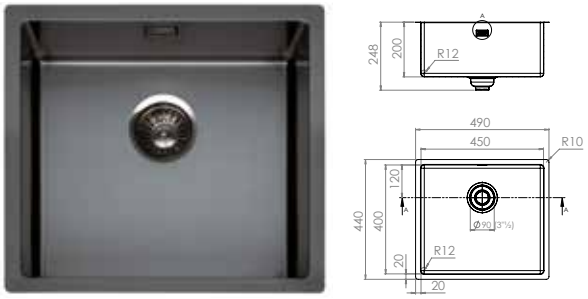


RTA-0445-...

340 x 400

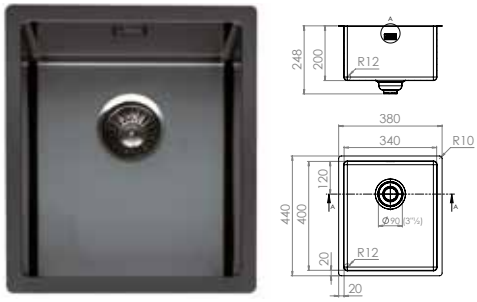


RTA-0434-...

500 x 400

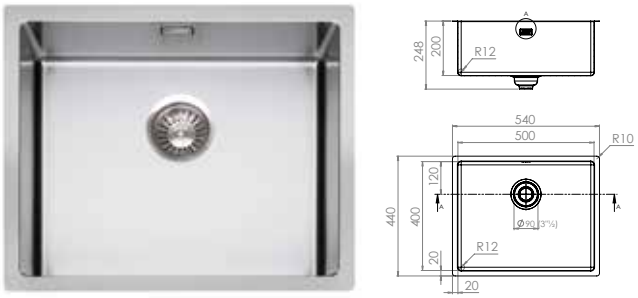

RTA-0450-841

400 x 400

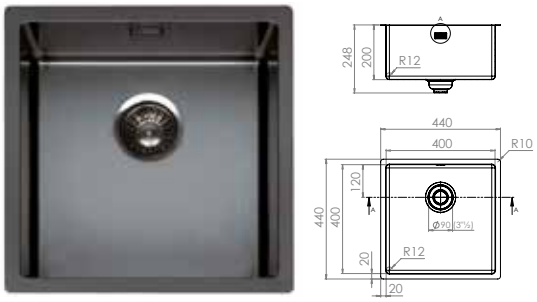

RTA-0440-...

740 x 400



RTA-0474-841

art. nr. zijdeglans RVS	art. nr. PVD gunmetal	uitw. afm. (LxB)		inw. afm. (LxB)		diepte	min. cabinet size
RTA-0418-841	RTA-0418-846	220	440	180	400	170	300
RTA-0434-841	RTA-0434-846	380	440	340	400	200	400
RTA-0440-841	RTA-0440-846	440	440	400	400	200	500
RTA-0445-841	RTA-0445-846	490	440	450	400	200	500
RTA-0450-841	-	540	440	500	400	200	600
RTA-0474-841	-	780	440	740	400	200	800

kleurcode:
-841 = zijdeglans RVS
-846 = PVD gunmetal


Design spoelbakken Pure Collection

Dubbele spoelbakken • Linum Pure R12

Is er extra ruimte in de keuken, kies dan voor het ultieme gebruiksgemak van dubbele RVS AISI 304 spoelunits. Zo bespaar je tijd door tegelijk te kunnen afwassen, groenten spoelen of andere taken te combineren. Ook deze spoelunits kunnen vlakbouw, onderbouw, opbouw of ingelast in een inox werkblad geplaatst worden en worden steeds geleverd met een korfplugset (afvoer en overloop) in de kleur van de spoelunit.

180 x 400 400 x 400





RTA-5140-841


400 x 400 180 x 400



RTA-5410-841

180 x 400 500 x 400





RTA-5150-841


500 x 400 180 x 400



RTA-5510-841

400 x 400 400 x 400







RTA-5440-841

art. nr.	uitw. afm. (LxB)		inw. afm. (LxB)		min. cabinet size	uitw. afm. (LxBxD)			uitw. afm. (LxBxD)		
RTA-5140-841	645	440	605	400	650	180	400	170	400	400	200
RTA-5410-841	645	440	605	400	650	400	400	200	180	400	170
RTA-5150-841	745	440	705	400	800	180	400	170	500	400	200
RTA-5510-841	745	440	705	400	800	500	400	200	180	400	170
RTA-5440-841	865	440	825	400	900	400	400	200	400	400	200

Design spoelbakken Pure Collection

Spoelbakken • Linum Pure R15


De Pure R15-serie van Linum combineert kwaliteit en duurzaamheid in een strak design. Deze spoelunits zijn vervaardigd uit gepolijst RVS 18/10 (AISI 304) met een radius van 15 mm en een plaatdikte van 1 mm. Ze zijn voorzien van een geïntegreerde overloop en een ronde afvoer Ø115/88 mm, en worden steeds geleverd met een korfplugset (afvoer- en overloopset). De spoelunits zijn geschikt voor vlakbouw, onderbouw, opbouw of inlas in een inox werkblad.

➜ **geluiddempende coatingstrips RMR-9000: zie pagina 71**

180 x 340




RMR-0318-841

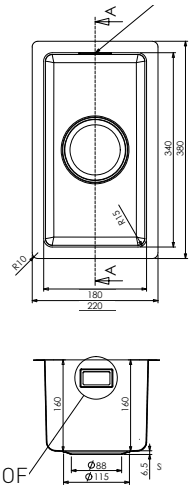

180 x 400



RMR-0418-841

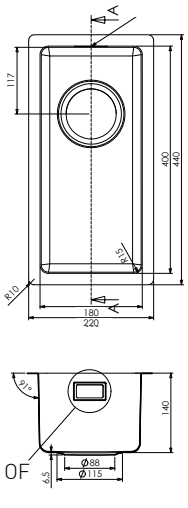




270 x 400




RMR-0427-841

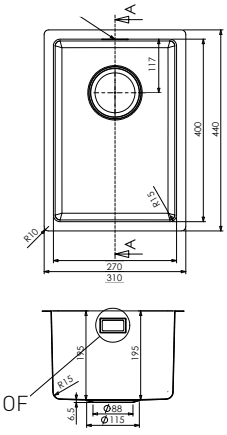

340 x 400




RMR-0434-841

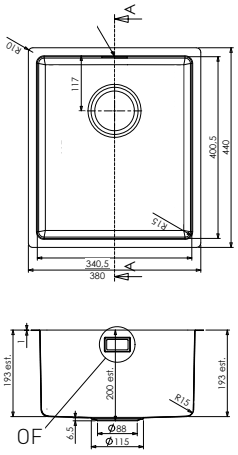



art. nr.	uitw. afm. (LxB)		inw. afm. (LxB)		diepte	min. cabinet size
RMR-0318-841	220	380	180	340	160	200
RMR-0418-841	220	440	180	400	140	200
RMR-0427-841	310	440	270	400	195	300
RMR-0434-841	380	440	340	400	200	400



Design spoelbakken Pure Collection


Spoelbakken • Linum Pure R15

De Pure R15-serie van Linum combineert kwaliteit en duurzaamheid in een strak design. Deze spoelunits zijn vervaardigd uit gepolijst RVS 18/10 (AISI 304) met een radius van 15 mm en een plaatdikte van 1 mm. Ze zijn voorzien van een geïntegreerde overloop en een ronde afvoer Ø115/88 mm, en worden steeds geleverd met een korfplugset (afvoer- en overloopset). De spoelunits zijn geschikt voor vlakbouw, onderbouw, opbouw of inlas in een inox werkblad.

➜ **geluiddempende coatingstrips RMR-9000: zie pagina 71**

400 x 400




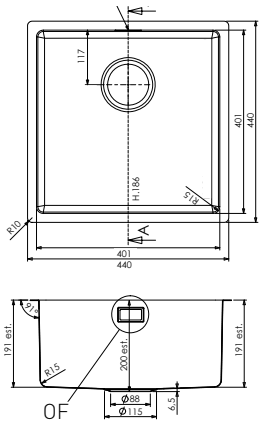

RMR-0440-841

450 x 400




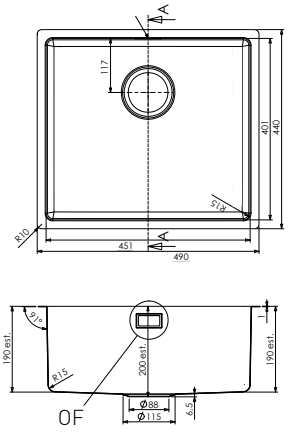

RMR-0445-841

500 x 400




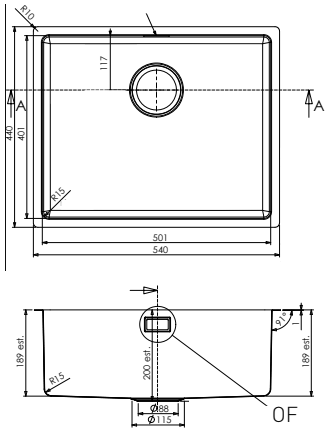

RMR-0450-841

710 x 400



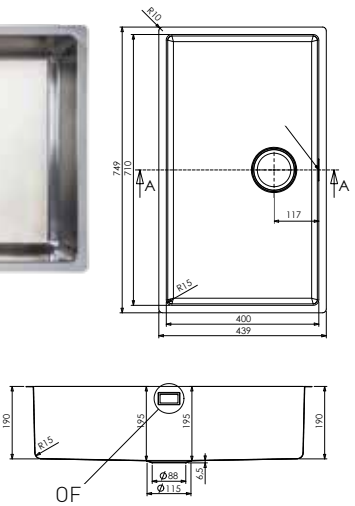


RMR-0471-841



RMR-9000
geluiddempende
coatingstrips

art. nr.	uitw. afm. (LxB)		inw. afm. (LxB)		diepte	min. cabinet size
RMR-0440-841	440	440	400	400	200	450
RMR-0445-841	490	440	450	400	200	500
RMR-0450-841	540	440	500	400	200	600
RMR-0471-841	749	439	710	400	195	800






LINUM VIVO COLLECTION

De indeling van professionele keukens en voedselbereidingszones is cruciaal voor een efficiënte workflow. Voor een optimaal afwasgedeelte zijn stevige, naadloze spoeltafelbladen de beste keuze. Linum Vivo combineert duurzaamheid, hygiëne en efficiëntie in een reeks roestvrijstalen spoeltafelbladen voor professionele keukens en afwasruimtes. Het gamma omvat modellen met enkele en dubbele spoelbak, ontworpen voor intensief gebruik in horeca- en grootkeukens.


Spoeltafelbladen Vivo Collection




op aanvraag: alternatieve designs voor backsplash of front




✓ afgerond voorfront



✓ hoger voorfront



✓ simpele backsplash




✓ symmetrische opbouw


Spoeltafelbladen Vivo Collection

Spoeltafelbladen • Linum Vivo

Dankzij het hoogwaardige geborstelde RVS AISI 304 en het functionele ontwerp dragen deze spoeltafels bij aan optimale hygiëne en eenvoudig onderhoud. Tegelijk helpen ze de workflow in spoel- en afwaszones te stroomlijnen. Alle modellen komen met spatrand, geluidsabsorberende kunststofplaten onderaan en universele 1 1/2" afvoer(en), exclusief afvoerrooster en standpijp. Met Linum Vivo kies je voor een betrouwbare en doordachte oplossing voor elke professionele keukeninrichting.


➜ **standpijpen en afvoerroosters: zie pagina 70-71**






1 spoelbak - zonder afdruip

art. nr.	uitw. afm. (LxB)		afm. spoelbak (LxBxH)		
LSI-6100-000	700	600	500	400	300
LSI-7100-000	700	700	500	500	300

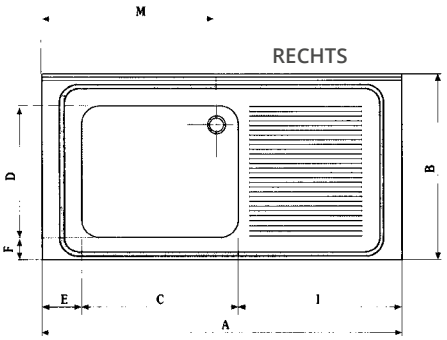

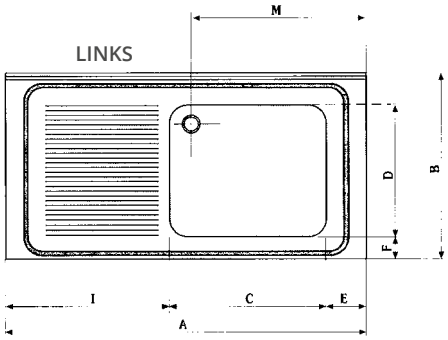

1 spoelbak - afdruip rechts

art. nr.	uitw. afm. (LxB)		afm. spoelbak (LxBxH)		
LSI-6122-000	1200	600	500	400	300
LSI-6123-000	1400	600	500	400	300
LSI-7122-000	1200	700	500	500	300
LSI-7123-000	1400	700	600	500	300

1 spoelbak - afdruip links


art. nr.	uitw. afm. (LxB)		afm. spoelbak (LxBxH)		
LSI-6112-000	1200	600	500	400	300
LSI-6113-000	1400	600	500	400	300
LSI-7112-000	1200	700	500	500	300
LSI-7113-000	1400	700	600	500	300


Spoeltafelbladen Vivo Collection

Spoeltafelbladen • Linum Vivo

Naast de modellen met enkele spoelbak zijn er ook geborstelde RVS AISI 304 modellen met dubbele spoelbakken, met keuze uit afdruipvlak rechts, links of aan beide zijden. Deze worden eveneens geleverd met spatrand, geluidsabsorberende kunststofplaten onderaan en universele 1 1/2" afvoer(en), exclusief afvoerrooster en standpijp.

➜ standpijpen en afvoerroosters: zie pagina 70-71

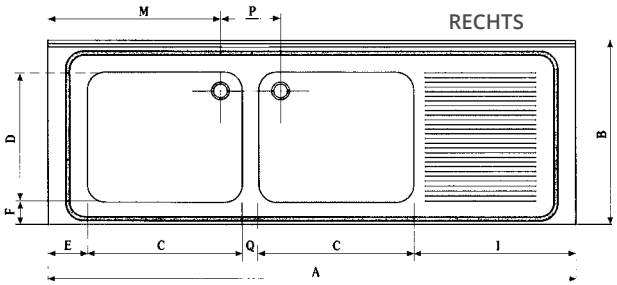

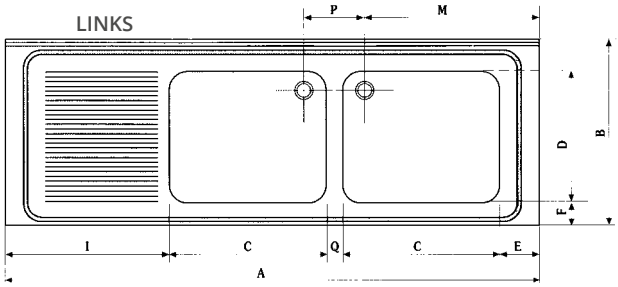


2 spoelbakken - afdruip rechts

art. nr.	uitw. afm. (LxB)		afm. spoelbak (LxBxH)			P	Q
LSI-6223-000	1400	600	400	400	300	240	50
LSI-6224-000	1600	600	400	500	300	240	50
LSI-7224-000	1600	700	400	500	300	240	50
LSI-7225-000	1800	700	500	500	300	240	50
LSI-7226-000	2000	700	600	500	300	240	50

2 spoelbakken - afdruip links


art. nr.	uitw. afm. (LxB)		afm. spoelbak (LxBxH)			P	Q
LSI-7214-000	1600	700	400	500	300	240	50
LSI-7215-000	1800	700	500	500	300	240	50
LSI-7216-000	2000	700	600	500	300	240	50

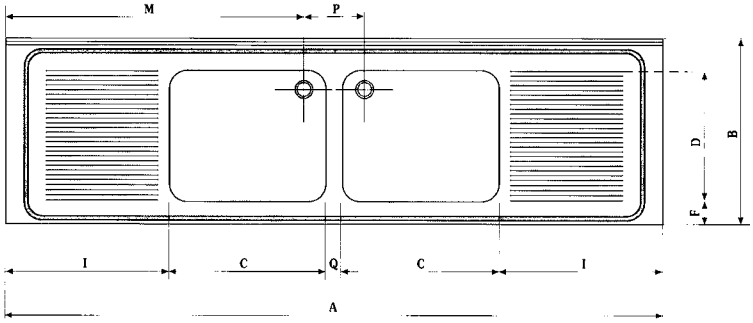



2 spoelbakken - afdruip rechts en links

art. nr.	uitw. afm. (LxB)		afm. spoelbak (LxBxH)			P	Q
LSI-7237-000	2100	700	500	500	300	240	50
LSI-7238-000	2400	700	600	500	320	240	50




Toebehoren spoelbakken & spoeltafelbladen

Standpijpen & afvoerroosters

Gebruik de Linum RVS-standpijpen en afvoerroosters voor een efficiënte en hygiënische waterafvoer. Dankzij hun robuuste uitvoering zijn ze geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens, bars en horecatoepassingen.

Geperforeerde RVS AISI 304 standpijp met kunststof inzetbuis

art. nr.	info
SDI-1200-000	set geperforeerde standpijp H 155 mm + RVS-afvoerrooster 1 1/2"
SDI-1250-000	set geperforeerde standpijp H 205 mm + RVS-afvoerrooster 1 1/2"
SDI-1300-000	set geperforeerde standpijp H 255 mm + RVS-afvoerrooster 1 1/2"
SDI-1320-000	set geperforeerde standpijp H 305 mm + RVS-afvoerrooster 1 1/2"
SDI-0001-000	RVS-afvoerrooster 1 1/2"
SDI-1110-000	geperforeerde RVS-standpijp H 155 mm
SDI-1120-000	geperforeerde RVS-standpijp H 205 mm
SDI-1130-000	geperforeerde RVS-standpijp H 255 mm
SDI-1140-000	geperforeerde RVS-standpijp H 305 mm



Standaard RVS AISI 304 standpijp

art. nr.	info
SDI-0200-000	set standaard RVS-standpijp H 170 mm + RVS-afvoerrooster 1 1/2"
SDI-0250-000	set standaard RVS-standpijp H 220 mm + RVS-afvoerrooster 1 1/2"
SDI-0300-000	set standaard RVS-standpijp H 270 mm + RVS-afvoerrooster 1 1/2"
SDI-0320-000	set standaard RVS-standpijp H 305 mm + RVS-afvoerrooster 1 1/2"
SDI-0001-000	RVS-afvoerrooster 1 1/2"
SDI-1010-000	standaard RVS-standpijp H 170 mm
SDI-1020-000	standaard RVS-standpijp H 220 mm
SDI-1030-000	standaard RVS-standpijp H 270 mm
SDI-1040-000	standaard RVS-standpijp H 305 mm



Verchroomde standpijp

art. nr.	info
SDV-0170-845	set verchroomde standpijp H 150 mm + verchroomd afvoerrooster 1 1/2"
SDV-0200-845	set verchroomde standpijp H 180 mm + verchroomd afvoerrooster 1 1/2"
SDV-0250-845	set verchroomde standpijp H 230 mm + verchroomd afvoerrooster 1 1/2"
SDV-0300-845	set verchroomde standpijp H 280 mm + verchroomd afvoerrooster 1 1/2"



Verchroomde standpijp met filterzeef


art. nr.	info
SDV-1200-845	set verchroomde standpijp met filterzeef H 220 mm + afvoerrooster 1 1/2"
SDV-1250-845	set verchroomde standpijp met filterzeef H 250 mm + afvoerrooster 1 1/2"
SDV-1300-845	set verchroomde standpijp met filterzeef H 270 mm + afvoerrooster 1 1/2"
SDV-1100-845	verchroomd afvoerrooster 1 1/2"
SDV-1110-845	verchroomde standpijp met filterzeef H 220 mm
SDV-1120-845	verchroomde standpijp met filterzeef H 250 mm
SDV-1130-845	verchroomde standpijp met filterzeef H 270 mm



Toebehoren spoelbakken & spoeltafelbladen

RVS AISI 304 inzetkorven met 2 handgrepen voor alle Gastro spoelbakken

art. nr.	info
LSI-9010-000	inzetkorf 400 x 400 x 80 mm
LSI-9020-000	inzetkorf 500 x 400 x 80 mm
LSI-9030-000	inzetkorf 500 x 500 x 80 mm
LSI-9040-000	inzetkorf 600 x 500 x 80 mm



LSI-9030

Polypropyleen afvoer en overloop, incl. gummistop voor alle Gastro spoelbakken

art. nr.	info
SIF-6000-000	overloopset voor spoelbak met diepte >200 mm



SIF-6000

RVS afvoeren met gebogen draaihendel voor spoelbakken - Drainpipe

Linum afvoeren zorgen voor een goede afvoer van afvalwater. Afvoeren met gebogen draaihendel hebben RVS-onderdelen die in contact komen met de spoelbak en vernikkelde overige componenten. Geschikt voor een spoelbakopening van 76 mm (3"), flens Ø101 mm en afvoeraansluiting 1 1/2", met vlak afvoerrooster.

➜ andere modellen of uitvoeringen (RVS AISI 316) op aanvraag verkrijgbaar

art. nr.	info
SDE-4161-000	afvoer zonder aansluiting voor overloop
SDE-4591-000	afvoer met complete overloopkit



SDE-4161



SDE-4591

Geurafsluiter zonder waterslot

Geuropsluiter zonder waterslot die ongewenste geuren en bacterievorming voorkomt. Voorzien van een zelfsluitend membraan en ideaal als probleemoplosser op plaatsen waar sifons niet optimaal werken. Flexibele montage: verticaal, horizontaal (met bocht van 87,5°) of onder een hoek naar keuze met mof.

art. nr.	info	verpakking
SIF-9910-000	geurafluiter - set 32 mm x 5/4"	24 st/doos
SIF-9920-000	geurafluiter - set 40 mm x 6/4"	24 st/doos



SIF-9910



SIF-9920

Geluiddempende coatingstrips

Handige, versnijdbare stroken die eenvoudig te kleven zijn op verschillende oppervlakken. Geschikt voor alle types spoelunits en ideaal voor montage onder spoelunits en afdruipgedeeltes. Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +100°C.

art. nr.	info	verpakking
RMR-9000-000	coatingstrips 250x100 mm	6 st/doos



RMR-9000

Toebehoren spoelbakken Pure Collection

Verchroomde korfplugsets voor Pure R15 & sifons voor Pure R12 & R15


De afvoer- en overloopsets zijn uitsluitend geschikt voor Pure R15-spoelunits (serie RMR) met een maximale diepte van 200 mm en een afvoeropening van 3 1/2", en zijn uitgevoerd met een witte buis. De verlengde versie SIF-0003-845 is enkel geschikt voor spoelunit RMR-0318. De sifons zijn geschikt voor Pure R12- (serie RTA) en Pure R15-spoelunits (serie RMR). De modellen SIF-1020 en SIF-2020 zijn ontworpen voor 2 spoelbakken met een maximale tussenafstand van 705 mm en uitgevoerd met een grijze buis van 1 1/2" (Ø40 mm).




SIF-0001




SIF-0003

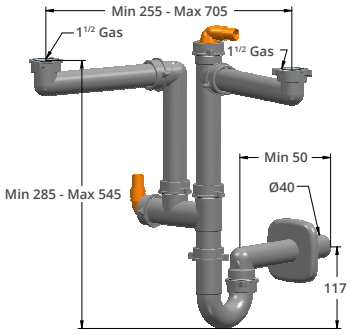

SIF-1020

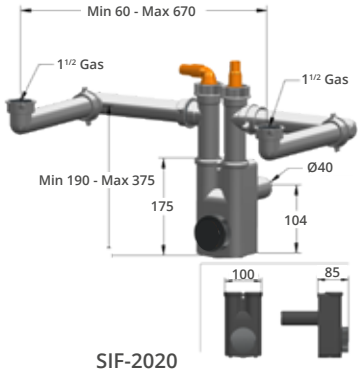

SIF-2020



SIF-1021



SIF-2021

art. nr.	info	geschikt voor
SIF-0001-845	korfplugset 3 1/2" - max. 200 mm diep	Pure R12
SIF-0003-845	verlengde korfplugset 3 1/2" - max. 200 mm diep	RMR-0318
SIF-1020-000	standaard sifon voor 2 spoelunits	Pure R12 & R15
SIF-2020-000	reinigbare sifon voor 2 spoelunits	Pure R12 & R15
SIF-1021-000	standaard sifon voor 1 spoelunit	Pure R12 & R15
SIF-2021-000	reinigbare sifon voor 1 spoelunit	Pure R12 & R15



LINUM NOVA COLLECTION

De term ‘au bain-marie’ is bij vrijwel iedereen bekend: het is een kooktechniek waarbij voedsel gelijkmatig wordt verwarmd of gegaard zonder risico op aanbranden of smaakverlies. In de horeca is dit systeem ideaal om gerechten voor grote groepen warm te houden, bijvoorbeeld in self-service buffetten op feesten, evenementen en tal van andere gelegenheden.

*: Wijzigingen van radius onder voorbehoud.

Bain-marie inlasbakken • Linum Nova - Serie BM

De robuuste Linum Nova bain-marie bakken zijn monolithisch uitgevoerd in RVS AISI 304 met afwerking 2B (satin uitstraling) en zijn geschikt voor direct contact met voedingsmiddelen. De bakken zijn 1 mm dik, beschikbaar in meerdere GN-formaten en in diverse dieptes, steeds zonder afvoer zodat de constructeur maximale vrijheid heeft in de grootte en plaatsing ervan. Deze bakken worden ingewerkt in keukens, buffetten, thermische trolleys en (voor-)spoel- en inweekzones.

➜ deze bain-marie bakken zijn verpakt per stuk in een karton
➜ afvoerroosters, overloopbuizen en verwarmingselement: zie pagina 76
➜ op aanvraag: indrukking voor tussenbaren voor flexibele GN indeling of uitvoeringen met afvoeropening





LBM-0224




Gastronorm - zonder overloop

art. nr.	afm. (LxBxH)			type	radius
LBM-0211-000	510	310	215	GN 1/1	45
LBM-0213-000	510	310	250	GN 1/1	45
LBM-0224-000	630	510	230	GN 2/1	45
LBM-0225-000	630	510	340	GN 2/1	45
LBM-0256-000	800	510	380	GN 5/2	45
LBM-0234-000	960	510	230	GN 3/1	45
LBM-0235-000	960	510	340	GN 3/1	45
LBM-0244-000	1280	510	230	GN 4/1	45





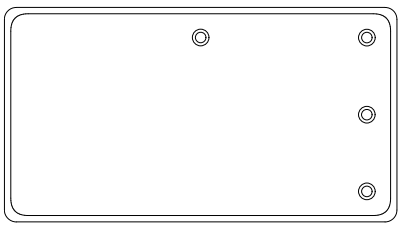

op aanvraag: uitvoeringen
met afvoeropeningen


Bain-marie bakken Campo Collection


Bain-marie inlasbakken • Linum Campo

De Linum Campo bain-marie inlasbakken zijn vervaardigd uit RVS AISI 304 en 10 mm aflopend voor een efficiënte afvoer. Ze worden geleverd zonder overloop, met een 3/4" afvoeropening (Ø26,6/Ø39 mm), en zijn beschikbaar in 3 gastronormformaten.

➜ afvoerroosters, overloopbuizen en verwarmingselement: zie pagina 76





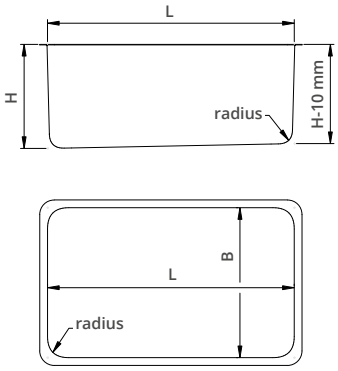

Gastronorm - zonder overloop

art. nr.	afm. (LxBxH)			type	flens	radius
LBM-0001-000	530	325	220	GN 1/1	15	42
LBM-0002-000	630	510	220	GN 2/1	15	45
LBM-0003-000	960	510	220	GN 3/1	13	45


Bain-marie inlasbak • Linum Campo

Deze Linum Campo bain-marie gastronorm 1/1 inlasbak is vervaardigd uit RVS AISI 304, 7 mm aflopend voor een efficiënte afvoer, en voorzien van een speciale flens voor inlas. Hij wordt geleverd zonder overloop, met een 1 1/2" afvoeropening (Ø54/Ø70 mm).

➜ verwarmingselement: zie pagina 76



LCL-4090

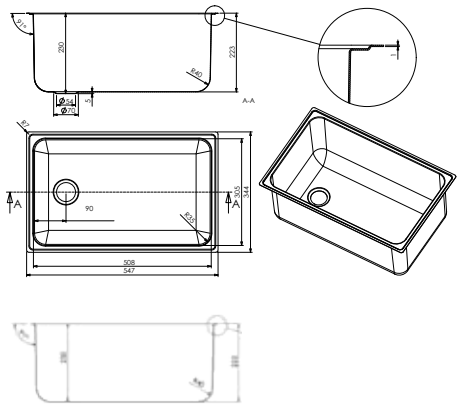

Gastronorm - zonder overloop

art. nr.	afm. (LxBxH)			type	flens	radius
LCL-4090-000	547	344	230	GN 1/1	20	35

Toebehoren bain-marie bakken

Afvoerroosters, overloopbuizen & verwarmingselement met adhesief

De verchroomde afvoerroosters en overloopbuizen zorgen voor een betrouwbare en hygiënische waterregeling in de serie LBM bain-marie bakken. Het CE-gekeurde bain-marie verwarmingselement is eenvoudig te monteren via adhesief en voorzien van hitte-bestendige siliconenisolatie, temperatuurlimiet 150°C en connectiekabel 1000 mm (230 V). Niet versnijden of verbuigen.



LBM-1000




LBM-1100



LBM-1200





LBM-0011

art. nr.	info	geschikt voor
LBM-1000-000	set afvoerrooster 3/4" + overloopbuis H 54 mm	serie LBM
LBM-1001-000	afvoerrooster 3/4"	serie LBM
LBM-1002-000	overloopbuis H 54 mm	serie LBM
LBM-1100-000	set afvoerrooster 3/4" + overloopbuis H 94 mm	serie LBM
LBM-1001-000	afvoerrooster 3/4"	serie LBM
LBM-1003-000	overloopbuis H 94 mm	serie LBM
LBM-1200-000	set afvoerrooster 3/4" + overloopbuis H 174 mm	serie LBM
LBM-1001-000	afvoerrooster 3/4"	serie LBM
LBM-1004-000	overloopbuis H 174 mm	serie LBM
LBM-0011-000	GN 1/1 verwarmingselement met adhesief 650 Watt (375 x 275)	serie LBM & LCL



04

VLOERAFVOER-PUTTEN & AFVOERKANALEN

Vloerafvoerputten in RVS 79

Afvoerkanalen & bakgoten 81

04B

Tools & onderhoudsproducten 83

Elastische kits & siliconenkits 84



LINUM

Hygiëne en netheid zijn van cruciaal belang in professionele keukens. Voor een efficiënte en vlotte reiniging zijn RVS-vloerafvoerputten en afvoerkanalen onmisbaar. Ze garanderen een optimale en hygiënische afwatering in tal van sectoren, waaronder horeca, voedingsindustrie, farmaceutische en chemische industrie, cosmetische industrie, labo's, ziekenhuizen en douche-ruimtes in sportinfrastructuren.


Vloerafvoerputten in RVS - afvoer verticaal of lateraal - klein • Linum


Onze vloerafvoerputten garanderen hygiënische en efficiënte afwatering. Ze worden volledig in de EU geproduceerd in RVS AISI 304 (volgens norm EN 10088-1), met focus op kwaliteit, afwerking en duurzaamheid. Verkrijgbaar met verticale of laterale afvoer-opening, standaard- of heavy-duty roosters en optioneel met beveiligingsschroef. Ideaal voor grootkeukens, industrie, brouwerijen, agro-alimentaire sector en retail.

➜ contacteer ons voor andere (telescopische) versies of vloerafvoerputten in RVS AISI 316L



FMC-1102









FMC-1002

100 x 100 mm



FMC-2101







FMC-2002


150 x 150 mm




FMC-3101



FMC-3104







FMC-3106



FMC-3009

200 x 200 mm

art. nr.	info	afmetingen	onder-aansluiting	afwatering (l/min)	draagkracht rooster (kg)	type rooster	massa (kg)
FMC-1102-000	afvoer verticaal	100 x 100 mm	Ø40	14	80	standaard	0,32
FMC-1002-000	afvoer lateraal	100 x 100 mm	Ø40	14	80	standaard	0,38
FMC-2101-000	afvoer verticaal	150 x 150 mm	Ø50	30	330	standaard	1,11
FMC-2002-000	afvoer lateraal	150 x 150 mm	Ø50	30	330	standaard	1,44
FMC-3101-000	afvoer verticaal	200 x 200 mm	Ø63	44,5	160	standaard	1,98
FMC-3104-000	afvoer verticaal	200 x 200 mm	Ø63	44,5	4100	heavy-duty	3,34
FMC-3106-000	afvoer lateraal	200 x 200 mm	Ø63	44,5	160	standaard	2,16
FMC-3009-000	afvoer lateraal	200 x 200 mm	Ø63	44,5	4100	heavy-duty	3,52

Vloerafvoerputten


Vloerafvoerputten in RVS - afvoer verticaal of lateraal - groot • Linum

Voor toepassingen met hogere waterbelasting zijn er ook grotere vloerafvoerputten in RVS AISI 304 met verhoogde doorstroomcapaciteit. Deze robuuste uitvoeringen met standaard- of heavy-duty roosters garanderen een snelle en efficiënte waterafvoer, zelfs bij intensief gebruik. Ideaal voor omgevingen waar maximale prestaties en betrouwbaarheid vereist zijn.


➜ contacteer ons voor andere (telescopische) versies of vloerafvoerputten in RVS AISI 316L



FMC-4101 FMC-4103



250 x 250 mm




350 x 350 mm




FMC-5130



FMC-5106 FMC-5108







FMC-5010 FMC-5015

300 x 300 mm



Voor toebehoren zoals uitneembare inzetkorven en PVC verloopstukken verwijzen we je graag naar onze website.



art. nr.	info	afmetingen	onder-aansluiting	afwatering (l/min)	draagkracht rooster (kg)	type rooster	massa (kg)
FMC-4101-000	afvoer verticaal	250 x 250 mm	Ø100	122	200	standaard	3,88
FMC-4103-000	afvoer verticaal	250 x 250 mm	Ø100	122	1300	heavy-duty	4,94
FMC-5106-000	afvoer verticaal	300 x 300 mm	Ø100	122	700	standaard	5,62
FMC-5108-000	afvoer verticaal	300 x 300 mm	Ø100	122	3450	heavy-duty	7,48
FMC-5010-000	afvoer lateraal	300 x 300 mm	Ø100	122	700	standaard	6,26
FMC-5015-000	afvoer lateraal	300 x 300 mm	Ø100	122	3450	heavy-duty	10,50
FMC-5130-000	afvoer verticaal	350 x 350 mm	Ø125	220	2500	heavy-duty	10,50


Afvoerkanalen

Modulaire RVS afvoerkanalen met rooster en laterale afvoer • Linum


Dit modulaire RVS-afwateringssysteem biedt snel een oplossing tot 8 meter lang en is dankzij de beperkte inbouwdiepte van 180 mm ideaal voor de renovatiemarkt. De afvoergoten (2 m centraal, uitbreidingen van 1 en 2 m) zijn vervaardigd uit RVS AISI 304 (plaatdikte 1,5 mm), voorzien van een geïntegreerde laterale afvoer Ø75 mm en een intern afschot van 0,5% voor een optimale waterafvoer. Inclusief sifon met uitneembare zeefkorf en conform HACCP- en EHEDG-normen.

✓ universele mazenrooster 500 x 150 x 25 mm (LxBxH), mazen 33 x 33 mm, ideaal voor reiniging in vaatwas
✓ steeds voorzien van geperforeerde randen over de volledige gootlengte voor een uitstekende verankering
✓ voorzien van EPDM koppeldichtingen en RVS-boutjes
✓ maximale puntbelasting (100 x 100 mm): 1070 kg

➜ afvoerkanalen met gesloten deksel optioneel verkrijgbaar
➜ contacteer ons voor meer info of maatwerk

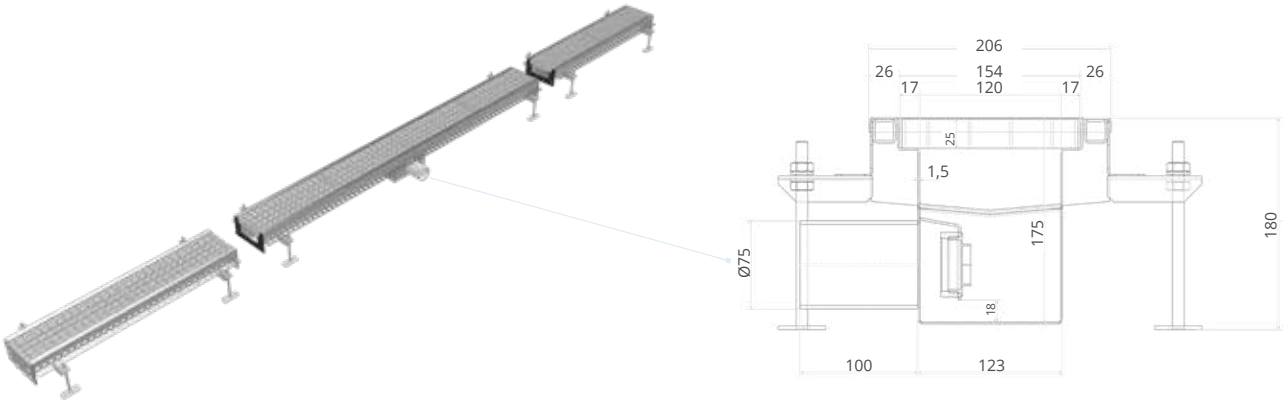

art. nr.	lengte
FMG-0002-000	2000 mm
FMG-0003-000	3000 mm
FMG-0004-000	4000 mm
FMG-0005-000	5000 mm
FMG-0006-000	6000 mm
FMG-0008-000	8000 mm




onderdelen	lengte
centrale afvoergoot met geïntegreerde afvoerput met laterale afvoer, zonder rooster	2000 mm
verlengstuk voor aansluiting aan de centrale afvoergoot, zonder rooster	1000 mm
verlengstuk voor aansluiting aan het 1 meter verlengstuk, zonder rooster	2000 mm
universeel mazenrooster, breedte 150 mm	500 mm
montagekit per afvoergoot (4 stelvoetjes M10, 8 rondellen en moeren, 4 keilankers M8)	


Afvoerkanalen

RVS bakgoten met rooster • Linum

De geparelstraalde Linum RVS AISI 304 bakgoten met rooster staan garant voor een efficiënte en hygiënische waterafvoer. Ze zijn standaard uitgerust met een afvoeropening voor Ø75 mm en hebben een inbouwdiepte van 180 mm. Elke bakgoot wordt geleverd met een stevig mazenrooster van 250 x 550 x 25 mm (mazen van 33 x 33 mm) en inclusief montagekit voor een vlotte plaatsing.

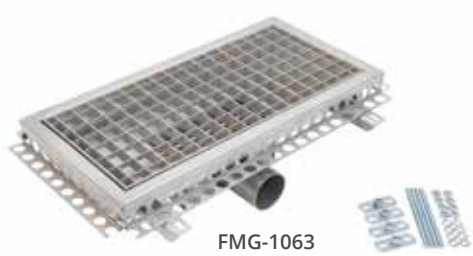

FMG-1063






FMG-1163

art. nr.	info	onder-aansluiting	afmetingen
FMG-1063-000	afvoer horizontaal	Ø75	600 x 300 mm
FMG-1163-000	afvoer verticaal	Ø75	600 x 300 mm

RVS afvoerkanalen - sleufgoten • Linum

Onze RVS-afvoerkanalen (sleufgoten) zijn een duurzame en hygiënische oplossing voor efficiënte waterafvoer. Ze kunnen éénzijdig of tweezijdig worden uitgevoerd en zijn modulair uitbreidbaar tot 11 meter. Linum biedt deze sleufgoten volledig op maat, afgestemd op de specifieke eisen van uw project.

➜ contacteer ons voor meer info

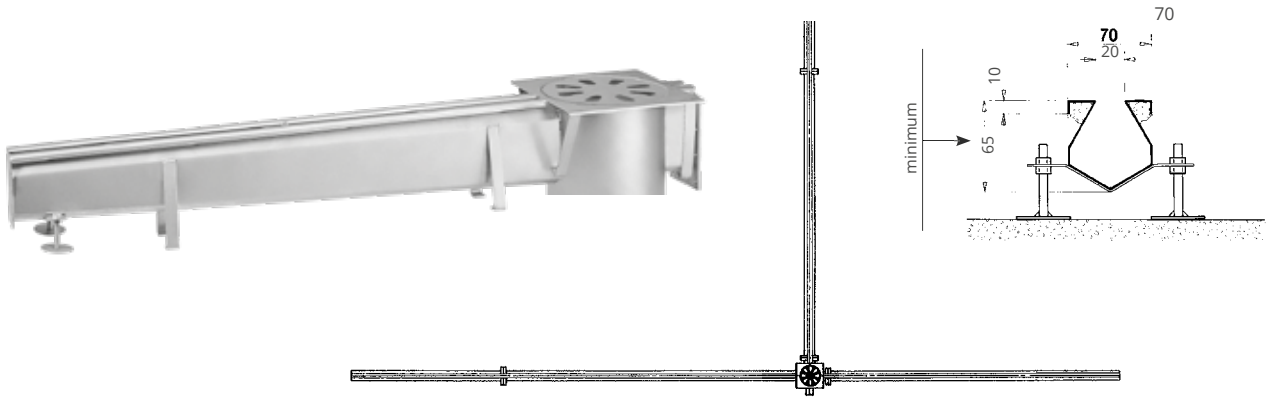

Tools & onderhoudsproducten

RVS gereedschappen & onderhoudsproducten

De Linum ontbramer voor RVS is een snel en efficiënt hulpmiddel voor een perfecte afwerking. Onze markeerstiften zorgen voor duidelijke markeringen op RVS. De Brite Gard RVS-cleaner reinigt, laat glanzen en beschermt, en verwijdert vingerafdrukken en vlekken. De Lineoplus Restore Cleaner verwijdert vliegroest en vervuiling op RVS, aluminium en koper.



DBR-1000



AKB-0001-060



AKB-1000



AKB-1001



RCL-5000



RCL-5010



RCL-5020



RCL-5300

art. nr.	info	verpakking
DBR-1000-000	ontbramer	1 st/doos
AKB-0001-060	blauwe markeerstift	12 st/doos
AKB-1000-000	Brite Gard - miniflacon 118 ml	24 st/doos
AKB-1001-000	Brite Gard - flacon 473 ml	12 st/doos
RCL-5000-000	Restore Cleaner - 500 ml regelbare verstuiver	12 st/doos
RCL-5010-000	Restore Cleaner - microvezeldoek fijn - 400 x 400 mm	6 st/doos
RCL-5020-000	Restore Cleaner - spons met witte tex - 70 x 90 mm	12 st/doos
RCL-5300-000	Restore Cleaner - kit miniflacon 30 ml, spons met witte tex en beschermhandschoenen	1 kit



Voor gebruik
Restore Cleaner



Na gebruik
Restore Cleaner

Siliconenkit • CoolX PRO-S & lijm- & voegkit • CoolX PRO-7

Binnen het CoolX-assortiment kies je zelf de perfecte oplossing voor elke afdichtings- of montageklus: PRO-S, een pure neutrale siliconenkit voor topafdichting of PRO-7, een 2-in-1 lijm- en voegkit geschikt voor zowel lijmen, monteren én afdichten. Beide in zwarte kokers van gerecycleerd materiaal, met de vertrouwde CoolX-prestaties, hechting en duurzaamheid die elke professional verwacht.

➜ op aanvraag: alu-worsten van 600 ml



PRO-1000-306



PRO-9100



PRO-7000-010

art. nr.	info	verpakking
PRO-1000-306	CoolX PRO-S siliconenkit 300 ml - RAL 9002	12 st/doos
PRO-1000-307	CoolX PRO-S siliconenkit 300 ml - RAL 9010	12 st/doos
PRO-1000-990	CoolX PRO-S siliconenkit 300 ml - transparant	12 st/doos
PRO-1000-050	CoolX PRO-S siliconenkit 300 ml - grijs	12 st/doos
PRO-7000-010	CoolX PRO-7 lijm- & voegkit 290 ml - wit	12 st/doos
PRO-9100-000	CoolX handpistool voor 290 of 300 ml kokers	1 st/doos

kleurcode:
-010 = wit
-050 = grijs
-306 = grijswit
-307 = zuiver wit
-990 = transparent



05

AFVALKOKERS

Rubber afvalkokers 86



LINUM


Rubberen afvalkokers, ook wel afvalkokerringen genoemd, zijn ontworpen voor inbouw in keuken-tabletten, werkbladen, toonbanken en diverse meubelen voor het efficiënt inzamelen van afval. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren voor eenvoudige afvalsortering. Modellen met geïntegreerde magneet voorkomen bovendien dat metalen bestek per ongeluk met het restafval wordt weggegooid.

Afvalkokers in rubber - Standard & Magnet • Linum

De rubberen afvalkokerringen uit de Standard-serie voor grootkeukens en afvaleilanden zijn uitgevoerd in glanzend NBR en verkrijgbaar in twee formaten. Voor beide uitvoeringen zijn inlasringen beschikbaar en, afhankelijk van de toepassing, RVS-deksels voor extra hygiëne. De kleine afvalring is ook leverbaar met een krachtige PE-omhulde magneet op een RVS-plaat (120 x 35 mm), die voorkomt dat metalen bestek onbedoeld in de afvalkoker terechtkomt bij het afruimen (niet geschikt voor RVS-, aluminium- of zilveren bestek). In combinatie met een inlasring ligt de afvalkoker vlak met het tafeloppervlak; zonder inlasring steekt de rand boven het werkblad uit. **Een ingebouwde afvalring is niet combineerbaar met een stolpdeksel.**



JVO-0050-040




JVO-0050

type	Standard
materiaal	NBR - Shore 70 ± 5 Shore A glanzend
inbouwdiameter	Ø200 mm
hoogte (overmeten)	44 mm (27 + 17 mm)
optie	RVS-stolpdeksel JVO-8051; RVS-inlasring JVO-7050; RVS-putdeksel JVO-8151



JVO-2002-020




JVO-2002

type	Magnet
materiaal	NBR - Shore 70 ± 5 Shore A glanzend
inbouwdiameter	Ø200 mm
hoogte (overmeten)	44 mm (27 + 17 mm)
optie	RVS-stolpdeksel JVO-8051; RVS-inlasring JVO-7050; RVS-putdeksel JVO-8151



JVO-0070-060



JVO-0070

type	Standard
materiaal	NBR - Shore 70 ± 5 Shore A glanzend
inbouwdiameter	Ø235 mm
hoogte (overmeten)	39 mm (17 + 22 mm)
optie	RVS-stolpdeksel JVO-8071; RVS-putdeksel JVO-8171

art. nr.	info	kleur
JVO-0050-...	afvalkokerring 'Standard'	
JVO-2002-...	afvalkokerring 'Magnet'	
JVO-0070-...	afvalkokerring 'Standard'	
JVO-8051-000	RVS-stolpdeksel voor JVO-0050/2002/0051	
JVO-8071-000	RVS-stolpdeksel voor JVO-0070/0071	
JVO-7050-000	RVS-inlasring (Ø boven 268 mm) voor JVO-0050/2002/0051	
JVO-8151-000	RVS-putdeksel voor JVO-0050/2002/0051	
JVO-8171-000	RVS-putdeksel voor JVO-0070/0071	



JVO-8051



JVO-8151-000



JVO-7050

kleurcode:
-020 = zwart
-040 = groen (RAL 6018)
-050 = grijs
-060 = blauw (RAL 5015)
-070 = rood (RAL 3020)
-072 = oranje (pantone 021 C)
-080 = geel (RAL 1016)
-841 = RVS


Rubber afvalkokers

Afvalkokers in rubber - Classic, Deep & Funnel • Linum

Naast de glanzende 'Standard' afvalkokerringen in diverse kleuren omvat het assortiment ook de stijlvolle 'Classic'-uitvoering in halfmat zwart. Voor specifieke toepassingen, zoals dikkere werkbladen, zijn er de 'Deep' afvalkokerringen in verschillende kleuren en de functionele, trechtervormige 'Funnel'-uitvoering.



JVO-0051-020




JVO-0051

type	Classic
materiaal	NBR - Shore 80 ± 5 Shore A halfmat
inbouwdiameter	Ø201 mm
hoogte (overmeten)	48 mm (24 + 24 mm)
optie	RVS-stolpdeksel JVO-8051; RVS-inlasring JVO-7050; RVS-putdeksel JVO-8151



JVO-0071-020




JVO-0071

type	Classic
materiaal	Shore 80 ± 5 Shore A halfmat
inbouwdiameter	Ø235 mm
hoogte (overmeten)	48 mm (24 + 24 mm)
optie	RVS-stolpdeksel JVO-8071; RVS-putdeksel JVO-8171



JVO-0140-080




JVO-0140

type	Deep
materiaal	Shore 70 ± 5 Shore A halfmat
inbouwdiameter	Ø190 mm
hoogte (overmeten)	100 mm
optie	RVS-inlasring JVO-7140



JVO-0180-050



JVO-0180

type	Funnel
materiaal	NBR - Shore 70 mat
inbouwdiameter	Ø250 mm
hoogte (overmeten)	68 mm
optie	-

art. nr.	info	kleur
JVO-0051-020	afvalkokerring 'Classic'	
JVO-0071-020	afvalkokerring 'Classic'	
JVO-0140-...	afvalkokerring 'Deep'	
JVO-0180-...	afvalkokerring 'Funnel'	
JVO-8051-000	RVS-stolpdeksel voor JVO-0050/2002/0051	
JVO-8071-000	RVS-stolpdeksel voor JVO-0070/0071	
JVO-7050-000	RVS-inlasring (Ø boven 268 mm) voor JVO-0050/2002/0051	
JVO-7140-000	RVS-inlasring (Ø boven 247 mm) voor JVO-0140	
JVO-8151-000	RVS-putdeksel voor JVO-0050/2002/0051	
JVO-8171-000	RVS-putdeksel voor JVO-0070/0071	



JVO-8071



JVO-8171-000



JVO-7140

kleurcode:
-020 = zwart
-040 = groen (RAL 6018)
-050 = grijs
-060 = blauw (RAL 5015)
-080 = geel (RAL 1016)



06

TOEBEHOREN VOOR DAMPKAPPEN

LED-inbouwverlichting voor dampkap 91

Vetvangfilters 92




LINUM

Goede verlichting bij een dampkap maakt koken niet alleen aangenamer, maar ook veiliger. RVS-labyrintfilters verhogen de veiligheid en zorgen voor een schonere werkomgeving door te voorkomen dat vet en olie in het ventilatiesysteem terechtkomen. De energiezuinige Linum LED-inbouwverlichting en de robuuste labyrintfilters voor dampkappen zijn speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik in industriële keukens, cateringomgevingen en restaurantkeukens.

LED-inbouwverlichting voor dampkap • Linum

Onze energie-efficiënte en slanke Linum LED-inbouwlampen garanderen een hoge lichtopbrengst voor dampkappen in commerciële keukens. Ze zijn ontworpen voor optimale prestaties en extra veiligheid dankzij de beschermende glasplaat. Met een stralingshoek van 120° (inbouwspot) en een levensduur van ongeveer 50.000 uur zorgen ze voor lagere vervangings- en onderhoudskosten en een snelle, eenvoudige installatie. Ze worden geleverd met een verbindingskabel.

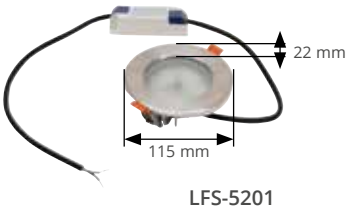

LFS-5201





LFS-4231



LFS-4221



LFS-1222

LFS-5201/5211

materiaal	RVS AISI 201
inbouwhoogte	43 mm
gebruikstemp.	tot 85°C
conformiteit	CE & RoHS gecertificeerd IP68
driver	LED-driver (IP20)

LFS-4231

materiaal	RVS AISI 201
inbouwhoogte	36 mm
gebruikstemp.	tot 85°C
conformiteit	UKCA & CE gecertificeerd IP68

LFS-4201/4211/4221

materiaal	RVS AISI 201
inbouwhoogte	73 mm
gebruikstemp.	tot 85°C
conformiteit	UKCA & CE gecertificeerd IP65
helderheid	minstens 1.000 lux op het werkoppervlak

LFS-1202/1212/1222/1232

materiaal	RVS AISI 304 SB
inbouwhoogte	54 mm
gebruikstemp.	-40°C tot +68°C
conformiteit	IP55
driver	dimbare DALI-driver 50W 100-400mA (IEC 62031)

art. nr.	info	afmetingen (LxBxH)
LFS-5201-000	inbouwspot 1x 15W - 3000K	115 x 115 x 43
LFS-5211-000	inbouwspot 1x 15W - 4000K	115 x 115 x 43
LFS-4231-000	inbouwlamp 1x 35W - 3500K	324 x 119 x 36
LFS-4201-000	inbouwlamp 1x 60W	615 x 170 x 73
LFS-4211-000	inbouwlamp 1x 75W	900 x 170 x 73
LFS-4221-000	inbouwlamp 1x 100W	1150 x 170 x 73
LFS-1202-000	inbouwlamp 2x 10W - 4000K	690 x 200 x 54
LFS-1212-000	inbouwlamp 2x 15W - 4000K	995 x 200 x 54
LFS-1222-000	inbouwlamp 2x 20W - 4000K	1300 x 200 x 54
LFS-1232-000	inbouwlamp 2x 25W - 4000K	1600 x 200 x 54

De lampen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de geldende normen en wetgevingen.
Alle inbouwverlichting volgens de geldende Europese normen en eisen.

Vetvangfilters

Labyrintfilters voor dampkap • Linum

De Linum labyrintfilters in glanzend RVS AISI 304 (EN 16282-6) combineren een hoogwaardige afwerking en een uitstekende corrosiebestendigheid. Ze verhogen de veiligheid in zowel de dampkap als de volledige keukenomgeving en zorgen tegelijk voor een efficiënte vetafscheiding en een duurzame, betrouwbare werking.

➜ **contacteer ons voor andere afmetingen of uitvoeringen:**
strekmataal, RVS-combifilter (RVS-omkadering en binnenwerk uit strekmetaal), industrieverpakking (100 stuks/pallet)



GTP-1751



GTP-2570

GTP-2750



GTP-9001

GTP-1###

type	F-1
materiaal	RVS AISI 304 DIN 18869-5
plaatdikte	0,8 mm
filterdikte	25 mm
handvatten	inbegrepen
verpakking	6 stuks/doos

GTP-2###

type	F-2
materiaal	RVS AISI 304 DIN 10088
plaatdikte	0,8 mm
filterdikte	20 mm
handvatten	niet inbegrepen (GTP-9001)
verpakking	5 stuks/doos


art. nr.	info	afmetingen (BxH)
GTP-1551-000	F-1 vetvangfilter	400 x 400
GTP-1751-000	F-1 vetvangfilter	400 x 500
GTP-1571-000	F-1 vetvangfilter	500 x 400
GTP-1771-000	F-1 vetvangfilter	500 x 500
GTP-1721-000	F-1 vetvangfilter	500 x 250
GTP-2370-000	F-2 vetvangfilter	300 x 500
GTP-2550-000	F-2 vetvangfilter	400 x 400
GTP-2570-000	F-2 vetvangfilter	400 x 500
GTP-2660-000	F-2 vetvangfilter	450 x 450
GTP-2730-000	F-2 vetvangfilter	500 x 300
GTP-2750-000	F-2 vetvangfilter	500 x 400
GTP-2770-000	F-2 vetvangfilter	500 x 500
GTP-9001-000	RVS-handvat met rivet (2 stuks/set) voor GTP-2 serie	



Afvoerstuk voor vetopvanggoten • Linum

Het afvoerstuk wordt geleverd met dichting en sluiting en past op 12 mm-slang (Øintern) of op 9,5 mm-buis (Øextern).





art. nr.	info
GTP-9002-000	afvoerstuk voor vetopvanggoten



07

LADEGELEIDERS, LADEN & DEUREN

RVS ladegeleiders differentieel 96
RVS ladegeleiders telescopisch 99
RVS ladegeleiders enkelvoudig 100
Verzinkte ladegeleiders enkelvoudig 102
Ladegeleiders met kogellagers 103
Neutrale laden & ladenblokken 104
Laden & deuren Ronda 106



Fulterer


Lades in (groot)keukens en horecazaken krijgen het vaak zwaar te verduren. Ze moeten bestand zijn tegen intensief gebruik, hoge temperaturen en zware belastingen, terwijl ze soepel en betrouwbaar blijven functioneren. Fulterer staat wereldwijd bekend als een toonaangevende fabrikant van robuuste, innovatieve en betrouwbare ladegeleiders in verzinkt staal en roestvrij staal.

Ladegeleiders

Eenvoudige reiniging en onderhoud
Aangezien de Fulterer ladegeleiders geen smering vereisen, zijn ze vrijwel onderhoudsvrij. Bovendien zijn ze zeer eenvoudig te reinigen.

Hoge veiligheidsnormen
Fulterer heavy-duty ladegeleiders zorgen voor een veilige en moeiteloze werking van lades. Een anti-kantelmechanisme zorgt ervoor dat de lade stabiel op haar plaats blijft.

Certificaten
NSF, TÜV AUSTRIA, RoHS Compliant
REACH Compliant, ÖKOPROFIT Vorarlberg

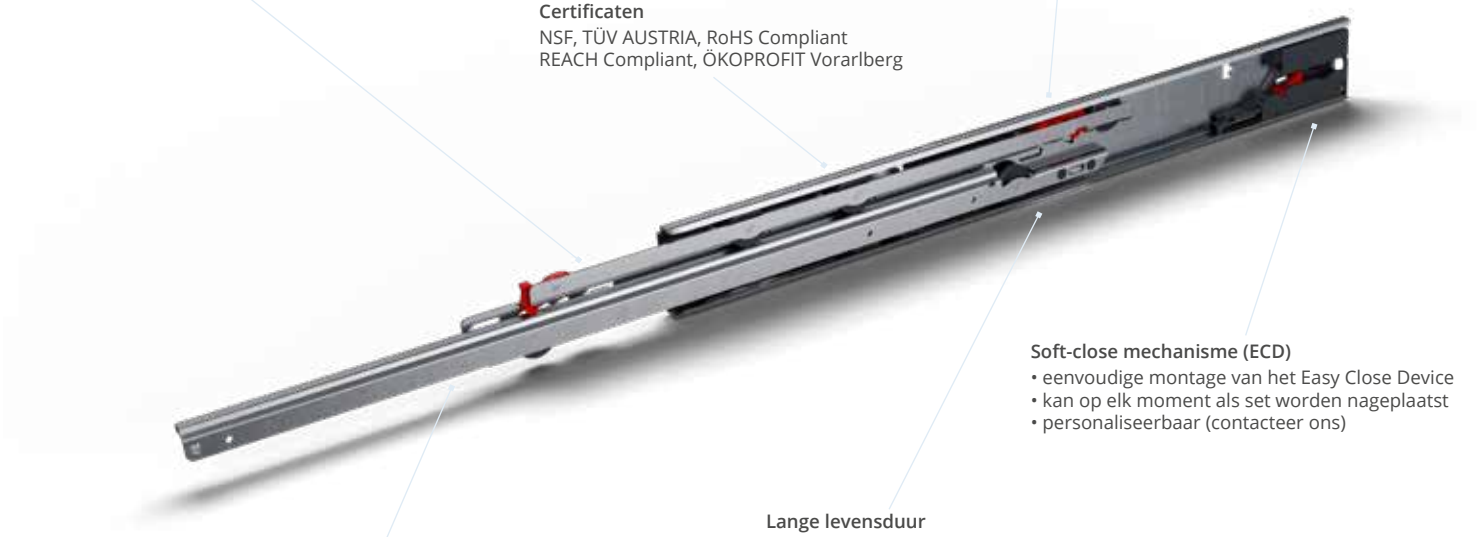

Soft-close mechanisme (ECD)
- eenvoudige montage van het Easy Close Device
- kan op elk moment als set worden nageplaatst
- personaliseerbaar (contacteer ons)

Lange levensduur
Fulterer ladegeleiders zijn uitgerust met dubbele kogellagers die zorgen voor uitzonderlijke stabiliteit en een lange levensduur.

Internationale normen
Fulterer ladegeleiders voldoen aan internationale voorschriften en kwaliteitsnormen en worden ondersteund door talrijke certificeringen, wat een betrouwbare werking wereldwijd garandeert.

Premium partner Fulterer

In deze catalogus presenteren we ons standaardgamma dat rechtstreeks uit voorraad leverbaar is. Als premium partner van Fulterer denken we graag mee om jouw RVS-constructie te laten “glijden” zoals jij het wenst. Volgende speciale opties zijn beschikbaar op aanvraag.

✓ Overextensie (OE):	Hierdoor schuift de lade verder uit dan de nominale lengte van de geleider. Dat biedt extra gebruiksgemak en maakt het eenvoudiger om inzetbakken uit de lade te nemen.
✓ Temperatuursbestendig (HR):	Deze ladegeleiders zijn uitgerust met speciale rolelementen in een RVS-behuizing. Hierdoor zijn ze geschikt voor temperaturen van -25°C tot +110°C. Bij de HR-uitvoering kan geen Easy Close Device (ECD) worden gemonteerd, aangezien dit systeem slechts functioneert tot een maximale temperatuur van +40°C.
✓ Montage met bajonetsysteem (SMT):	Dankzij het bajonetsysteem is montage zonder schroeven mogelijk. Speciaal voorziene uitsparingen in de RVS-constructie zorgen ervoor dat het buitenste profiel eenvoudig vastklikt, wat resulteert in een gesloten zijprofiel en een snellere montage.
✓ Industrieverpakking (Type 2 Pack):	Om het productieproces te vereenvoudigen, kunnen ladegeleiders op aanvraag worden geleverd waarbij de zes profielen van één set afzonderlijk in bulk worden verpakt. Zo kan elk profiel rechtstreeks naar de juiste werkplaats worden gestuurd.
✓ Montagerichtlijn:	Voor een inbouwbreedte van 18 mm adviseren wij een vrije opening van 18,5 mm te voorzien, zodat een soepele werking van de ladegeleider gegarandeerd blijft. Bij montage met schroeven is het belangrijk schroeven met een volledig vlakke kop te gebruiken, zodat de werking niet wordt belemmerd.

Vraag onze experts naar de mogelijkheden. We helpen je graag verder.

RVS ladegeleiders Fulterer

FR 795 SCC & FR 796 SCC differentiële ladegeleiders


Deze Fulterer ladegeleiders tillen de kwaliteitsstandaard naar een hoger niveau. Dankzij extra rolelementen bieden ze een verbeterde laterale stabiliteit en een bijzonder soepele werking. Het gamma is standaard beschikbaar in zowel volledige extensie als overextensie. Voor extra veiligheid zijn alle demontageonderdelen rood uitgevoerd, wat bovendien zorgt voor de herkenbare Fulterer-uitstraling. Alle geleiders zijn getest tot 100.000 cycli bij volle belasting en behalen tot 300.000 cycli bij lagere belasting.

Type FR 795 SCC & FR 795 SCC OE - 70 kg - zijdelingse bevestiging

✓ RVS AISI 441 (1.4509)
✓ met polyamide rolelementen
✓ op aanvraag: hittebestendige versie (HR) tot +110°C
✓ optioneel: Easy Close Device


➜ type: differentieel
➜ extensie: volledig (FR 795 SCC)
➜ extensie: overextensie (FR 795 SCC OE)
➜ bevestiging: zijdelings, te schroeven
➜ inbouwbreedte: 18 mm
➜ profielhoogte: 62,5 mm
➜ draagkracht: 70 kg
➜ temperatuur: -25°C tot +80°C



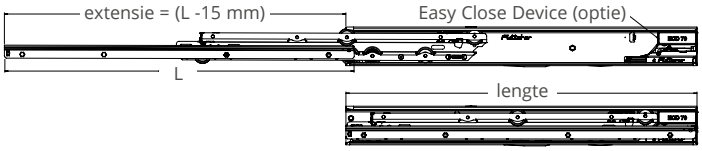





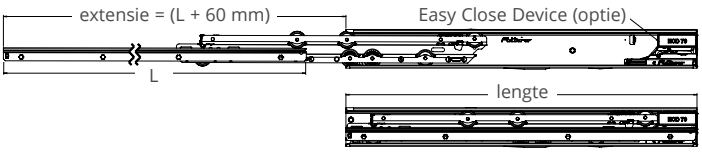

art. nr. FR 795 SCC	lengte	extensie	art. nr. FR 795 SCC OE	lengte	extensie	verpakking
FLA-5604-000	350	335				5 paar/doos
FLA-5605-000	400	385				5 paar/doos
FLA-5606-000	450	435	FLA-5806-000	450	510	5 paar/doos
FLA-5607-000	500	485				5 paar/doos
FLA-5608-000	550	535	FLA-5808-000	550	610	5 paar/doos
FLA-5609-000	600	585				5 paar/doos
FLA-5610-000	650	635	FLA-5810-000	650	710	5 paar/doos
FLA-5611-000	700	685				5 paar/doos
FLA-9003-000	Easy Close Device (-25 tot +40°C)					set (2 stuks)



RVS ladegeleiders Fulterer


Type FR 796 SCC & FR 796 SCC OE - 70 kg - bevestiging onderaan

✓ RVS AISI 441 (1.4509)
✓ met polyamide rolelementen
✓ op aanvraag: hittebestendige versie (HR) tot +110°C
✓ optioneel: Easy Close Device

➜ type: differentieel
➜ extensie: volledig (FR 796 SCC)
➜ extensie: overextensie (FR 796 SCC OE)
➜ bevestiging: onderaan, te schroeven
➜ inbouwbreedte: 18 mm
➜ profielhoogte: 62,5 mm
➜ draagkracht: 70 kg
➜ temperatuur: -25°C tot +80°C




FLA-5708

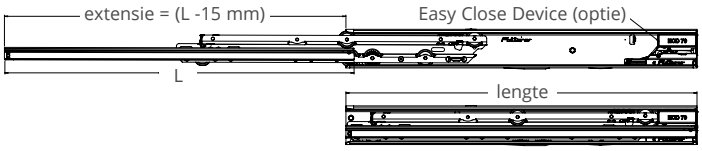





FLA-5908

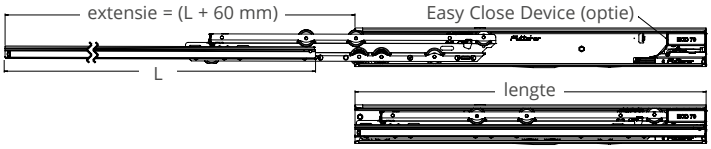

art. nr. FR 796 SCC	lengte	extensie	art. nr. FR 796 SCC OE	lengte	extensie	verpakking
FLA-5704-000	350	335				5 paar/doos
FLA-5705-000	400	385				5 paar/doos
FLA-5706-000	450	435				5 paar/doos
FLA-5707-000	500	485				5 paar/doos
FLA-5708-000	550	535	FLA-5908-000	550	610	5 paar/doos
FLA-5709-000	600	585				5 paar/doos
FLA-5710-000	650	635				5 paar/doos
FLA-5711-000	700	685				5 paar/doos
FLA-9003-000	Easy Close Device (-25 tot +40°C)					set (2 stuks)



RVS ladegeleiders Fulterer

FR 7095 SCC & FR 7096 SCC differentiële ladegeleiders


De Fulterer Heavy-duty ladegeleiders zijn de eerste in hun klasse die een hoge draagkracht combineren met een optioneel Easy Close Device. Ze zijn ook verkrijgbaar in overextensie (+60 mm), waarbij de draagkracht 95 kg bedraagt in plaats van 120 kg. Op aanvraag zijn ze hittebestendig tot +110°C dankzij speciale rolelementen in een RVS-behuizing. Voor toepassingen tot 180 kg zijn de FR 7195 SCC en FR 7196 SCC beschikbaar.

Type FR 7095 SCC - 120 kg - zijdelingse bevestiging

✓ RVS AISI 441 (1.4509)
✓ met polyamide rolelementen
✓ op aanvraag: hittebestendige versie (HR) tot +110°C
✓ optioneel: Easy Close Device

➜ type: differentieel
➜ extensie: volledig (-15 mm)
➜ bevestiging: zijdelings, te schroeven
➜ inbouwbreedte: 24 mm
➜ profielhoogte: 70,8 mm
➜ draagkracht: 120 kg
➜ temperatuur: -25°C tot +80°C



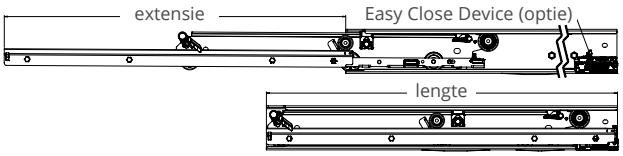

art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-6507-000	500	485	4 paar/doos
FLA-6508-000	550	535	2 paar/doos
FLA-6509-000	600	585	2 paar/doos
FLA-6510-000	650	635	2 paar/doos
FLA-6511-000	700	685	2 paar/doos
FLA-6512-000	750	735	2 paar/doos
FLA-9002-000	Easy Close Device (-25 tot +40°C)		set (2 stuks)




Type FR 7096 SCC - 120 kg - bevestiging onderaan

✓ RVS AISI 441 (1.4509)
✓ met polyamide rolelementen
✓ op aanvraag: hittebestendige versie (HR) tot +110°C
✓ optioneel: Easy Close Device

➜ type: differentieel
➜ extensie: volledig (-15 mm)
➜ bevestiging: onderaan, schroeven
➜ inbouwbreedte: 24 mm
➜ profielhoogte: 70,8 mm
➜ draagkracht: 120 kg
➜ temperatuur: -25°C tot +80°C



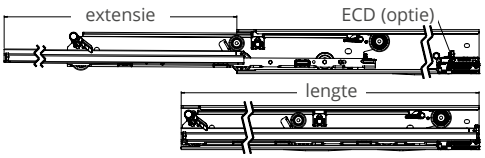

art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-6607-000	500	485	4 paar/doos
FLA-6608-000	550	535	2 paar/doos
FLA-6609-000	600	585	2 paar/doos
FLA-6610-000	650	635	2 paar/doos
FLA-6611-000	700	685	2 paar/doos
FLA-6612-000	750	735	2 paar/doos
FLA-9002-000	Easy Close Device (-25 tot +40°C)		set (2 stuks)



RVS ladegeleiders Fulterer

FR 6010 SCC & FR 6010 SCC HR telescopische ladegeleiders


Fulterer telescopische ladegeleiders zijn standaard uitgevoerd met overextensie en schuiven in twee fasen open. Door dit systeem verloopt de beweging iets minder vloeiend dan bij differentiële ladegeleiders. Ze zijn verkrijgbaar in een HR-uitvoering met rol-elementen in een RVS-behuizing, die een temperatuurbestendigheid tot 210°C garanderen.

Type FR 6010 SCC - 50 kg - zijdelingse bevestiging

✓ RVS AISI 441 (1.4509)
✓ met extensiewinst van 30 mm
✓ met polyamide rolelementen
✓ compatibel met type FR 1051 SCC

➜ type: telescopisch
➜ extensie: overextensie
➜ bevestiging: zijdelings, te schroeven
➜ inbouwbreedte: 15 mm
➜ profielhoogte: 59 mm
➜ draagkracht: 50 kg
➜ temperatuur: -25°C tot +80°C


FLA-3008

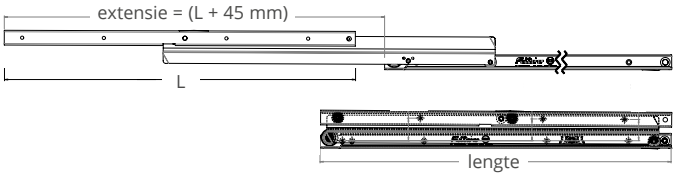


art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-3005-000	400	445	6 paar/doos
FLA-3006-000	450	495	6 paar/doos
FLA-3007-000	500	545	6 paar/doos
FLA-3008-000	550	595	6 paar/doos
FLA-3009-000	600	645	6 paar/doos
FLA-3010-000	650	695	6 paar/doos
FLA-3011-000	700	745	6 paar/doos

Type FR 6010 SCC HR - 50 kg - zijdelingse bevestiging

✓ RVS AISI 441 (1.4509)
✓ met extensiewinst van 30 mm
✓ **hittebestendige versie (HR) tot +210°C**
✓ compatibel met type FR 1051 SCC

➜ type: telescopisch
➜ extensie: overextensie
➜ bevestiging: zijdelings, te schroeven
➜ inbouwbreedte: 15 mm
➜ profielhoogte: 59 mm
➜ draagkracht: 50 kg
➜ temperatuur: -25°C tot +210°C


FLA-3108

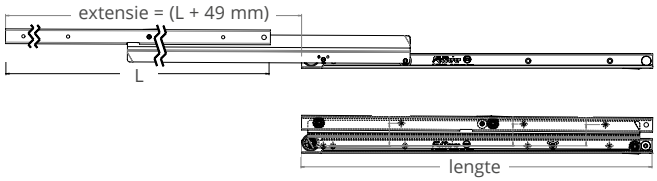

art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-3107-000	500	549	6 paar/doos
FLA-3108-000	550	599	6 paar/doos
FLA-3109-000	600	649	6 paar/doos

RVS ladegeleiders Fulterer

FR 1051 SCC & FR 2051 SCC enkelvoudige RVS ladegeleiders


De enkelvoudige ladegeleiders van Fulterer bieden een kostenefficiënte oplossing met een snelle en eenvoudige montage. Dankzij de combinatie van speciale rolelementen en een geïntegreerd self-closing systeem sluiten laden stil, soepel en gecontroleerd. Een vaste vergrendelpositie bij volledige opening houdt de lade stabiel open en vergemakkelijkt het vullen ervan.

Type FR 1051 SCC - 50 kg - zijdelingse bevestiging

✓ RVS AISI 441 (1.4509)
✓ met polyamide rolelementen
✓ compatibel met type FR 6010 SCC (inbouwbreedte 15 mm)
✓ op aanvraag: hittebestendige versie (HR) tot +210°C

➜ type: enkelvoudig
➜ extensie: gedeeltelijk
➜ bevestiging: zijdelings, te schroeven
➜ inbouwbreedte: 15 mm
➜ profielhoogte: 39,5 mm
➜ draagkracht: 50 kg
➜ temperatuur: -25°C tot +80°C


FLA-2008




art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-2005-000	400	294	10 paar/doos
FLA-2006-000	450	344	10 paar/doos
FLA-2007-000	500	394	10 paar/doos
FLA-2008-000	550	424	10 paar/doos
FLA-2009-000	600	474	10 paar/doos

Type FR 2051 SCC - 50 kg - bevestiging onderaan

✓ RVS AISI 441 (1.4509)
✓ met polyamide rolelementen
✓ compatibel met type FR 6010 SCC (inbouwbreedte 15 mm)
✓ op aanvraag: hittebestendige versie (HR) tot +210°C

➜ type: enkelvoudig
➜ extensie: gedeeltelijk
➜ bevestiging: onderaan
➜ inbouwbreedte: 15 mm
➜ profielhoogte: 39,5 mm
➜ draagkracht: 50 kg
➜ temperatuur: -25°C tot +80°C


FLA-2308



art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-2305-000	400	294	10 paar/doos
FLA-2306-000	450	344	10 paar/doos
FLA-2307-000	500	394	10 paar/doos
FLA-2308-000	550	424	10 paar/doos
FLA-2309-000	600	474	10 paar/doos

RVS ladegeleiders Fulterer

FR 505 SCC & FR 1052 SCC enkelvoudige RVS ladegeleiders

Fulterer enkelvoudige ladegeleiders vormen een kostenefficiënte oplossing, met een snelle en eenvoudige montage in één beweging. Deze enkelvoudige ladegeleiders combineren speciale rolelementen met een geïntegreerd self-closing systeem, wat zorgt voor een stille, soepele en gecontroleerde sluiting. Daarnaast beschikken ze over 1 vaste positie bij volledige opening, waardoor de lade stabiel open blijft en ergonomisch kan gevuld worden.


Type FR 505 SCC - 100 kg - bevestiging onderaan

✓ RVS AISI 441 (1.4509)
✓ met polyamide rolelementen
✓ op aanvraag: hittebestendige versie (HR) tot +210°C

➜ type: enkelvoudig
➜ extensie: gedeeltelijk
➜ bevestiging: onderaan
➜ inbouwbreedte: 15 mm
➜ profielhoogte: 40,5 mm
➜ draagkracht: 100 kg
➜ temperatuur: -25°C tot +80°C



FLA-2508



art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-2505-000	400	294	5 paar/doos
FLA-2506-000	450	344	5 paar/doos
FLA-2507-000	500	394	5 paar/doos
FLA-2508-000	550	444	5 paar/doos
FLA-2509-000	600	494	5 paar/doos
FLA-2510-000	650	544	5 paar/doos
FLA-2511-000	700	584	5 paar/doos


Type FR 1052 SCC - 50 kg - zijdelingse bevestiging

✓ RVS AISI 441 (1.4509)
✓ met polyamide rolelementen
✓ compatibel met type FR 795 SCC & FR 796 SCC (inbouwbreedte 18 mm)

➜ type: enkelvoudig
➜ extensie: gedeeltelijk
➜ bevestiging: zijdelings
➜ inbouwbreedte: 18 mm
➜ profielhoogte: 39,5 mm
➜ draagkracht: 50 kg
➜ temperatuur: -25°C tot +80°C



FLA-2108



art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-2105-000	400	294	10 paar/doos
FLA-2106-000	450	344	10 paar/doos
FLA-2107-000	500	394	10 paar/doos
FLA-2108-000	550	424	10 paar/doos
FLA-2109-000	600	474	10 paar/doos

Verzinkte ladegeleiders Fulterer

FR 206 enkelvoudige verzinkte ladegeleiders

De enkelvoudige Fulterer ladegeleiders zijn ook beschikbaar in een verzinkte uitvoering. In tegenstelling tot de RVS-uitvoering met polyamide kogellagers, is de verzinkte uitvoering uitgerust met rolelementen in een RVS-behuizing.


Type FR 206 - 100 kg - bevestiging onderaan

✓ verzinkt staal
✓ rolelementen in RVS-behuizing
✓ de lade blijft op haar plaats wanneer gesloten

➜ type: enkelvoudig
➜ extensie: gedeeltelijk
➜ bevestiging: onderaan
➜ inbouwbreedte: 16 mm
➜ profielhoogte: 31,7 mm
➜ draagkracht: 100 kg



FLA-1008



art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-1006-000	450	344	10 paar/doos
FLA-1007-000	500	394	10 paar/doos
FLA-1008-000	550	444	10 paar/doos
FLA-1009-000	600	494	7 paar/doos
FLA-1010-000	650	544	7 paar/doos
FLA-1011-000	700	564	7 paar/doos

Verzinkte & RVS ladegeleiders Fulterer


FR 5046 & FR 5002 ladegeleiders met kogellagers

Om het gamma compleet te maken, biedt Fulterer ook ladegeleiders met kogellagers aan, verkrijgbaar in verzinkte uitvoering (met of zonder ECD) en in RVS; op aanvraag is type FR 5046 (ECD) eveneens beschikbaar in een zwarte uitvoering.


Type FR 5046 (ECD) - 45 kg - zijdelingse bevestiging

✓ **verzinkt staal**
✓ stalen kogellagers
✓ op aanvraag: draagkracht tot 100 kg
✓ op aanvraag: verzinkt staal, zwart elektrolytisch gecoat


➜ type: enkelvoudig
➜ extensie: volledig
➜ bevestiging: zijdelings
➜ inbouwbreedte: 13 mm
➜ profielhoogte: 45 mm
➜ draagkracht: 45 kg

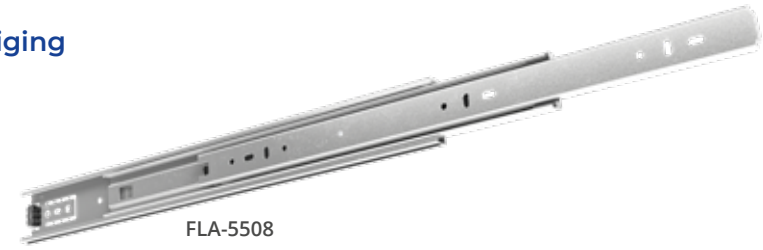

FLA-5508




art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-5507-000	500	500	15 paar/doos
FLA-5508-000	550	550	15 paar/doos
FLA-5509-000	600	600	15 paar/doos
FLA-5107-000	500	500	15 paar/doos
FLA-5108-000	550	550	15 paar/doos
FLA-5109-000	600	600	15 paar/doos



FLA-5108

ECD




Type FR 5002 CNS - 45 kg - zijdelingse bevestiging

✓ **RVS AISI 304 (1.4301)**
✓ stalen kogellagers
✓ de lade blijft op haar plaats wanneer gesloten

➜ type: enkelvoudig
➜ extensie: volledig
➜ bevestiging: zijdelings
➜ inbouwbreedte: 13 mm
➜ profielhoogte: 45,7 mm
➜ draagkracht: 45 kg



FLA-5207



art. nr.	lengte	extensie	verpakking
FLA-5205-000	450	450	10 paar/doos
FLA-5206-000	500	500	10 paar/doos
FLA-5207-000	550	550	10 paar/doos
FLA-5208-000	600	600	10 paar/doos
FLA-5209-000	650	650	10 paar/doos

Neutrale laden & ladenblokken

Neutrale laden & ladenblokken in RVS • Linum

Deze perfect afgewerkte RVS AISI 304 lades en ladenblokken met gesloten omkasting integreren naadloos in werktafels en meubilair voor restaurant- en grootkeukens, labo's en andere toepassingen waar hygiëne en duurzaamheid essentieel zijn. Beschikbaar met 1 tot 4 lades (voor GN 1/1-bakken), 6 lades voor pizzawerktafels, of zonder RVS-lade voor gastronormroosters, bakken of bakplaten. Ze worden geleverd met enkel uittrekbare verzinkte ladegeleiders en bevestigingsprofielen.



LIC-1670-841 LIC-1170-841








art. nr.	info	geschikt voor	inw. afm. 1 lade (BxDxH)	uitw. afm. (BxDxH)	gewicht
LIC-1170-841	enkele lade	GN 100 mm	305 x 524 x 142	399 x 685 x 190	8 kg
LIC-1270-841	ladenblok met 2 lades	GN 200 mm	305 x 524 x 236	399 x 685 x 580	29 kg
LIC-1370-841	ladenblok met 3 lades	GN 100 mm	305 x 524 x 142	399 x 685 x 585	32 kg
LIC-1470-841	ladenblok met 4 lades	GN 65 mm	305 x 524 x 94	399 x 685 x 580	36 kg
LIC-1670-841	ladenblok met 6 lades	Euro h 70 mm	404 x 606 x 71	499 x 685 x 577	42 kg
LIC-1070-841	blok met geleiders	6x GN formaat	tussenhoogte 70	399 x 685 x 580	29 kg

Neutrale laden & ladenblokken



LIC-1170-841











LIC-1270-841











LIC-1370-841












LIC-1470-841












LIC-1670-841












LIC-1070-841









RONDA
STYLE THAT WORKS

Ronda is al 50 jaar een toonaangevende fabrikant van roestvrijstalen componenten voor de inrichting van bars, togen en professionele keukens. In deze sector telt niet alleen design, maar ook kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit. Ronda biedt een uitgebreid gamma aan stijlvolle en ergonomische laden, deuren, afvalcontainers, koffiegruisladen en -kantelbakken die perfect passen in elke barinrichting, van hotels en restaurants tot cafés.


Enkele deuren in RVS • Ronda

De geïsoleerde enkele deuren in RVS AISI 304 combineren gebruiksgemak met een functioneel ontwerp. Elke deur heeft een ergonomisch handvat en een gepatenteerde magneetdichting voor optimale afsluiting. Verkrijgbaar in drie reeksen: AX1 (standaard), AX5 (vlakke look met breder handvat) en NX1 (geïntegreerd handvat over de volledige breedte met Scotch-Brite-afwerking). Alle deuren zijn links- of rechtscharnierend verkrijgbaar, behalve de NX1.


✓ RAX-1### reeks: standaard handvat
✓ RAX-5### reeks: breder handvat
✓ RNX-1### reeks: geïntegreerd handvat over de volledige breedte; **RNX-1150 = gastronormmaat**






RAX-1702

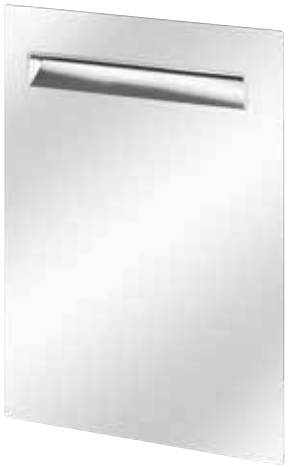
RAX-5702


RNX-1550

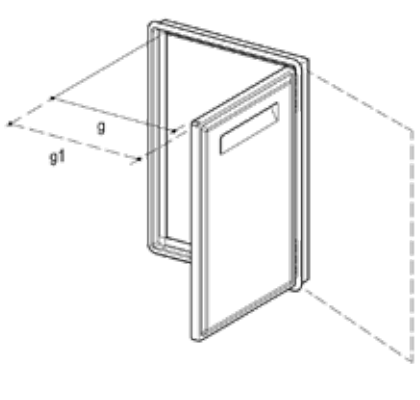

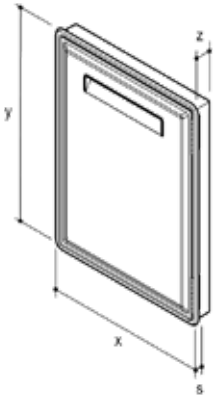

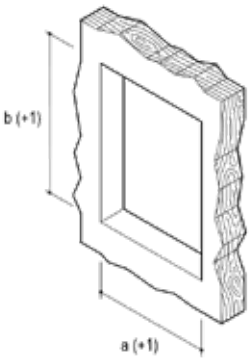

art. nr.	OEM	scharnier	opening		afmetingen					
			a(+1)B	b(+1)H	x	y	z	s	*g	*g1
RAX-1502-000	AX15D	rechts	602	442	629	469	50	13	539	558
RAX-1501-000	AX15S	links	602	442	629	469	50	13	539	558
RAX-1702-000	AX17D	rechts	442	602	469	629	50	13	379	398
RAX-1701-000	AX17S	links	442	602	469	629	50	13	379	398
RAX-5502-000	AX55R	rechts	602	442	629	469	50	5	522	558
RAX-5501-000	AX55L	links	602	442	629	469	50	5	522	558
RAX-5702-000	AX57LD	rechts	442	602	469	629	50	5	362	398
RAX-5701-000	AX57LS	links	442	602	469	629	50	5	362	398
RNX-1150-000	NX21C5	keuze: R/L	365	586	388	609	43	60	322	317
RNX-1350-000	NX23C5	keuze: R/L	484	442	507	465	43	60	441	436
RNX-1550-000	NX25C5	keuze: R/L	484	684	507	707	43	60	441	436
RNX-1650-000	NX26C5	keuze: R/L	484	760	507	783	43	60	441	436

*g = nuttige doorgang bij 90° opening / *g1 = nuttige doorgang bij 175° opening / (+1) = maximum speling




Laden & deuren


Dubbele ladenset in RVS • Ronda

De dubbele ladenset sluit perfect aan bij de Ronda “AX1” enkele deuren en biedt twee identieke laden met een ergonomisch standaardhandvat en een stille, betrouwbare sluiting dankzij de magneetdichting. Ideaal voor de gekoelde bewaring van dranken en voedingsmiddelen, en bovendien bijzonder onderhoudsvriendelijk dankzij het RVS front en de roestvrijstalen binnenkant.



RAM-1300

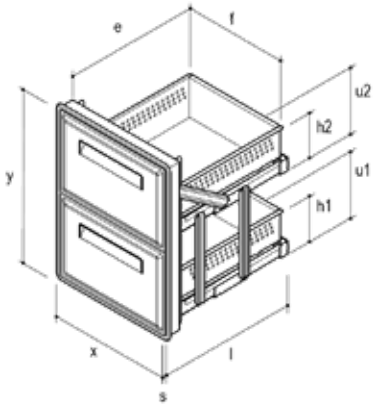

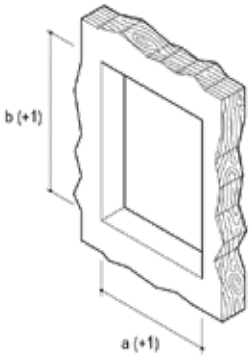

art. nr.	OEM	opening		afmetingen									
		a(+1)B	b(+1)H	x	y	e	f	h1	h2	l	u1	u2	s
RAM-1300-000	AM13	442	602	469	629	459	361	145	145	520	242	242	13

(+1) = maximum speling



Ronda koffiegruisladen, koffiegruiskantelbakken & afvalcontainers

De Ronda koffiegruisladen, koffiegruiskantelbakken en afvalcontainers in RVS AISI 304 worden discreet geïntegreerd in barmeubels en sluiten perfect aan bij de Ronda laden en deuren. Je vindt ze op p. 179-182.



RON-2720



RON-0012



RAU-1100



08

SCHUIFSYSTEMEN VOOR RVS CONSTRUCTIES

RVS schuifdeursystemen 111
Aluminium schuifdeursystemen 113
Kogellagers 114



LINUM

Linum biedt een professioneel schuifrailsysteem aan, opgebouwd rond een uiterst robuuste en stabiele RVS-schuifrail. De basisrail wordt compleet geleverd met alle essentiële toebehoren, waaronder uitgekiende rolwagens, deurstoppen en deurgeleiders. Onze hoogwaardige kogellagers maken het verschil bij meubelbeslag, schuifdeuren en laden en bieden voor elke toepassing een passende oplossing.

RVS schuifrailsysteem voor standaardkastdeuren • Linum

Dit schuifrailprofiel in **RVS AISI 304**, inclusief alle toebehoren, is speciaal ontworpen voor een soepele en betrouwbare geleiding van standaardkastdeuren in warmhoudkasten. Het zorgt voor een stabiele, geruisarme werking en een nauwkeurige uitlijning van de deuren.

➜ **RVS-schuifrailprofiel SRP-1000 op aanvraag verkrijgbaar in 2 lengtes van 3 m**



SRP-1000




SRP-9002





SRP-9001




SRP-9003











SRP-9004




SRP-9005-050





SRP-9006




SRP-9007









art. nr.	info	verpakking
SRP-1000-000	RVS-schuifrailprofiel 21x21 mm - dikte 1,5 mm; draagkracht: 12,5 kg/m - L = 6 m	6 m
SRP-9002-000	RVS-loopwiel/rolwagen - nylon wieltjes Ø14 mm, T° normaal; draagkracht 8 kg	6 st/doos
SRP-9001-000	RVS-loopwiel/rolwagen - RVS-wieltjes Ø14 mm, T° tot 270°C; draagkracht 8 kg	6 st/doos
SRP-9003-000	RVS-verbindingsflens/deurbladhouder - voorgeboord (as-as) 72 mm - Ø5 mm	6 st/doos
SRP-9004-000	RVS-deurstop met rubber stootblokje	6 st/doos
SRP-9005-050	nylon deurvanger met RVS-opvangstift - voor hoge temperaturen	6 st/doos
SRP-9006-000	RVS-bodem-deurgeleider met 2 bevestigingsgaten - nylon wieltje Ø15 mm; 80x20x4 mm	6 st/doos
SRP-9007-000	nylon deurgeleider voor overlappende deuren - voor schuifdeuren tot 15 mm dik	6 st/doos

Schuifsystemen voor RVS constructies

RVS schuifrailsysteem voor zware schuifdeuren • Linum

Dankzij de robuuste constructie in **RVS AISI 304** garandeert dit schuifrailprofiel een stabiele en betrouwbare werking, zelfs bij intensief gebruik en hoge belastingen. Het zorgt voor een perfecte uitlijning en een vlotte, gecontroleerde beweging van zware schuifdeuren.

➜ **RVS schuifrailprofiel SRP-1010 op aanvraag verkrijgbaar in 2 lengtes van 3 m**



SRP-1010




SRP-9011




SRP-9012




SRP-9013











SRP-9015




SRP-9014




SRP-9016




SRP-9017









art. nr.	info	verpakking
SRP-1010-000	RVS-schuifrailprofiel 40x37,5 mm - dikte 3 mm; draagkracht: 125 kg/m - L = 6 m	6 m
SRP-9011-000	RVS-loopwiel/rolwagen - RVS-wieltjes Ø30 mm; draagkracht 80 kg	1 st/doos
SRP-9012-000	RVS-verbindingsflens/deurbladhouder - voorgeboord (as-as) 135 mm - Ø10 mm	1 st/doos
SRP-9013-000	RVS-deurstop met rubber stootblokje 16x16 mm	1 st/doos
SRP-9015-000	RVS-bodem-deurgeleider met 2 bevestigingsgaten - nylon wieltje Ø19 mm; 100x24x4 mm	1 st/doos
SRP-9014-000	RVS vaste schuifrailhouder voor wandbevestiging - over railprofiel te schuiven; dikte 4 mm	1 st/doos
SRP-9016-000	RVS regelbare schuifrailhouder voor wandbevestiging - over railprofiel te schuiven; dikte 4 mm	1 st/doos
SRP-9017-000	RVS vaste schuifrailhouder voor plafondbevestiging - over railprofiel te schuiven; dikte 4 mm	1 st/doos

Schuifsystemen voor RVS constructies

Aluminium schuifrailsysteem voor kastdeuren • Linum

Het **aluminium** schuifrailprofiel zorgt voor een soepele en betrouwbare geleiding van kastdeuren. Het is licht, vormvast en corrosiebestendig en vormt de ideale oplossing voor duurzame en esthetische toepassingen, met een stabiele en geruisarme werking.

➜ **aluminium schuifrailprofiel SRP-1100 op aanvraag verkrijgbaar in 2 lengtes van 3 m**



SRP-1100




SRP-9193





SRP-9186




SRP-9196











SRP-9111



SRP-9113



SRP-9121



SRP-9123

art. nr.	info	verpakking
SRP-1100-000	aluminium (geëxtrudeerd) schuifrailprofiel 32x44 mm, dikte 1,5 mm - L = 6 m	6 m
SRP-9193-000	nylon deurgeleider voor overlappende deuren - voor schuifdeuren tot 19 mm dik	24 st/doos
SRP-9186-000	deurstop in verzinkt staal met rubber stootblokje	24 st/doos
SRP-9196-000	geleidingspen in verchroomde messing - met springveer	24 st/doos
SRP-9111-000	voorste deurbladhouder in verzinkt staal - vlak wiel, stalen kern & stalen loopvlak met kogellagers; draagkracht ± 12 kg (max. temperatuur 65°C)	24 st/doos
SRP-9113-000	voorste deurbladhouder in verzinkt staal - vlak wiel, stalen kern & nylon loopvlak met kogellagers; draagkracht ± 12 kg (max. temperatuur 65°C)	24 st/doos
SRP-9121-000	achterste deurbladhouder in verzinkt staal - vlak wiel, stalen kern & stalen loopvlak met kogellagers; draagkracht ± 12 kg (max. temperatuur 65°C)	24 st/doos
SRP-9123-000	achterste deurbladhouder in verzinkt staal - vlak wiel, stalen kern & nylon loopvlak met kogellagers; draagkracht ± 12 kg (max. temperatuur 65°C)	24 st/doos

Kogellagers

Convexe kogellagers • Linum

De convexe kogellagers van Linum zorgen voor een soepele en betrouwbare werking en zijn verkrijgbaar met een RVS- of Delrin-lager met verwijderbare schroefbout. De afgebeelde metrische M5-schroef is niet inbegrepen.




BBR-0001



BBR-1101



BBR-1001

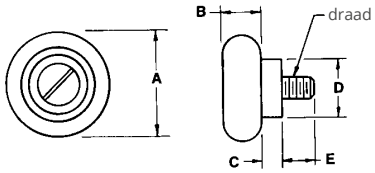


art. nr.	uitvoering	type	A	B	C	D	E	draad	st/doos
BBR-0001-000	nylon loopvlak	RVS-lager	27,3	9,5	4,7	12,7	4,8	M5	24
BBR-1101-000	Delrin	vast	27,3	9,5	4,7	12,7	6,3	M6	24
BBR-1001-000	RVS	met lagers	27,3	9,5	4,7	12,7	6,3	M6	24

Concave & vlakke kogellagers • Linum

De Linum concave kogellagers (BBR-2013) zijn ideaal voor ronde buizen of assen en zorgen voor een stabiele, gecentreerde loop. De overige uitvoeringen zijn vlakke kogellagers voor vlakke oppervlakken en zorgen voor een soepele en betrouwbare beweging.



BBR-2013





BBR-3328




BBR-3419



BBR-3030




BBR-3019





BBR-3210




art. nr.	info	binnen-wiel	buiten-wiel	A	B	C	D	draag-kracht*	st/doos
BBR-2013-000	met opening	staal	staal	30,1	7,9	9,5	6,3	36 kg	24
BBR-3328-000	met opening (U-groef)	staal	staal	33,3	7,9	9,5	6,3	39 kg	24
BBR-3419-000	met opening (U-groef)	staal	nylon & staal	25,4	5,5	7,1	6,3	24 kg	24
BBR-3030-000	met opening (U-groef)	RVS	RVS	23,0	6,3	7,9	6,3	40 kg	24
BBR-3019-000	met opening (U-groef)	RVS	RVS	33,3	7,9	9,5	6,3	39 kg	24
BBR-3210-000	met schroefbout	RVS	RVS	23,0	6,3	8,7	7,9	40 kg	24

*: opgegeven waardes betreffende draagkracht zijn gebaseerd op 600 omwentelingen/minuut

RVS vloot • Linum

art. nr.	info
BBR-9004-000	Ø12,7 x 5,5 mm







09

INBUISVOETEN, STELPOTEN & BUMPERS

Inbuisvoeten 117
Machinevoeten 121
Stelpoten 122
Eindstukken, inslagdoppen & toebehoren 124
Stootbanden & -bumpers 126



LINUM

Inbuisvoeten en onderbouwpoten zijn een onmisbaar onderdeel van werkbanken en koelkasten, werktafels en andere roestvrijstalen constructies in professionele keukens, labo's en ateliers. Beschikbaar in talrijke uitvoeringen en voor diverse buisafmetingen, zodat voor elke toepassing een geschikte oplossing beschikbaar is.

Inbuisvoeten voor vierkante buis 25 / 30 / 35 - buisdikte 1,2 tot 1,5 mm • Linum


De Linum inbuisvoeten voor vierkante buis zorgen voor een stabiele en nauwkeurige nivellering van constructies. Dankzij het zeskantige voeteneinde zijn ze eenvoudig verstelbaar; de vermelde hoogtes gelden bij volledig ingedraaide voet en de opgegeven belasting is statisch. Beschikbaar voor vierkante buizen van 25 t.e.m. 40 mm (buitenmaat), met of zonder flens.

➜ contacteer ons voor de ontwikkeling van inbuisvoeten & stelpoten op maat

buis □25 mm (buitenmaat)


RVV-3225


RVV-4225



art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVV-3225-000	Zamak naturel	met	naturel flens Ø25	20-50	30	450 kg	200
RVV-4225-000	Zamak vernikkeld	met	vernikkeld flens Ø25	20-50	30	450 kg	200

buis □30 mm (buitenmaat)


RVV-3030


RVV-3230


RVV-4030


RVV-4230


RVV-1030-050

art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVV-3030-000	Zamak naturel	zonder	naturel draaistuk	30-60	30	500 kg	150
RVV-3230-000	Zamak naturel	met	naturel flens Ø50	20-50	30	500 kg	100
RVV-4030-000	Zamak vernikkeld	zonder	vernikkeld draaistuk	30-60	30	500 kg	150
RVV-4230-000	Zamak vernikkeld	met	vernikkelde flens Ø50	20-50	30	500 kg	100
RVV-1030-050	composiet	zonder	composiet draaistuk	30-60	30	150 kg	200

buis □35 mm (buitenmaat)


RVV-3035


RVV-3235


RVV-4035


RVV-4135


RVV-4235


RVV-1035-050


RVV-1035-020


RVV-1135

art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVV-3035-000	Zamak naturel	zonder	naturel draaistuk	25-55	30	500 kg	150
RVV-3235-000	Zamak naturel	met	naturel flens Ø50	20-50	30	500 kg	100
RVV-4035-000	Zamak vernikkeld	zonder	vernikkeld draaistuk	30-60	30	500 kg	150
RVV-4135-000	Zamak vernikkeld	zonder	RVS-draaistuk	30-60	30	500 kg	150
RVV-4235-000	Zamak vernikkeld	met	vernikkelde flens Ø50	20-40	20	500 kg	100
RVV-1035-050	composiet	zonder	composiet draaistuk grijs	25-55	30	175 kg	200
RVV-1035-020	composiet	zonder	composiet draaistuk zwart	25-55	30	175 kg	200
RVV-1135-000	composiet	zonder	RVS-draaistuk	33-70	36	175 kg	200

kleurcode:
-020 = zwart
-050 = grijs

Inbuisvoeten

Inbuisvoeten voor vierkante buis 40 - buisdikte 1,2 tot 1,5 mm • Linum

De Linum inbuisvoeten voor vierkante buis zorgen voor een stabiele en nauwkeurige nivellering van constructies. Dankzij het zeskantige voeteneinde zijn ze eenvoudig verstelbaar; de vermelde hoogtes gelden bij volledig ingedraaide voet en de opgegeven belasting is statisch. Beschikbaar voor vierkante buizen van 25 t.e.m. 40 mm (buitenmaat), met of zonder flens.

➜ contacteer ons voor de ontwikkeling van inbuisvoeten & stelpoten op maat

buis □40 mm (buitenmaat)


RVV-3040


RVV-7240


RVV-4340


RVV-4140


RVV-4240


RVV-1040-050


RVV-1040-020


RVV-1140-050

art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVV-3040-000	Zamak naturel	zonder	naturel draaistuk	35-65	30	1250 kg	100
RVV-7240-000	aluminium	met	naturel flens Ø53	31-62	31	1000 kg	100
RVV-4340-000	Zamak vernikkeld	met	RVS-flens Ø90	40-70	30	1250 kg	50
RVV-4140-000	Zamak vernikkeld	zonder	RVS-draaistuk	35-65	30	1250 kg	100
RVV-4240-000	Zamak vernikkeld	met	vernikkelde flens Ø53	31-62	31	1250 kg	100
RVV-1040-050	composiet	zonder	composiet draaistuk grijs	32-68	36	300 kg	200
RVV-1040-020	composiet	zonder	composiet draaistuk zwart	32-68	36	300 kg	200
RVV-1140-050	composiet	zonder	RVS-draaistuk	32-68	36	300 kg	200

Inbuisvoeten voor vierkante buis 40 - buisdikte 1 mm • Linum

Deze inbuisvoeten hebben dezelfde eigenschappen als de bovenstaande, maar zijn geschikt voor een buisdikte van 1 mm.


➜ contacteer ons voor de ontwikkeling van inbuisvoeten & stelpoten op maat

buis □40 mm (buitenmaat)


RVV-6141-020


RVV-6140-020


RVV-6240



art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVV-6141-020	polyamide	zonder	RVS-draaistuk / zwarte zool	33-102	69	200 kg	100
RVV-6140-020	polyamide	zonder	RVS-draaistuk / zwarte zool	28-68	40	250 kg	100
RVV-6240-000	Zamak vernikkeld	zonder	RVS-draaistuk	33-59	26	900 kg	50

kleurcode:
-020 = zwart
-050 = grijs

Inbuisvoeten

Inbuisvoeten voor ronde buis 38 / 40 / 41 - buisdikte 1,2 tot 1,5 mm • Linum

Naast inbuisvoeten voor vierkante buis zijn er ook uitvoeringen voor ronde buis, met dezelfde eigenschappen: verstelbaar via zeskantig voeteneinde, hoogtes bij volledig ingedraaide voet en de opgegeven belasting is statisch. Beschikbaar voor ronde buizen van 38 t.e.m. 70 mm (buitenmaat), met of zonder flens.

➜ contacteer ons voor de ontwikkeling van inbuisvoeten & stelpoten op maat

buis Ø38 mm (buitenmaat)


RVR-3138



RVR-1038-020


RVR-1038-050


RVR-1138-050


RVR-1038-052


RVR-2038-050



art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVR-3138-000	Zamak naturel	zonder	RVS-draaistuk	38-70	32	800 kg	100
RVR-1038-020	composiet	zonder	composiet draaistuk zwart	35-62	27	90 kg	200
RVR-1038-050	composiet	zonder	composiet draaistuk grijs	35-62	27	90 kg	200
RVR-1138-050	composiet	zonder	RVS-draaistuk	38-70	32	450 kg	100
RVR-1038-052*	composiet	zonder	composiet draaistuk grijs	35-62	27	90 kg	200
RVR-2038-050	composiet	met	composiet flens Ø45	23-53	30	200 kg	200

*: buisdikte 1 mm

buis Ø40 mm (buitenmaat)


RVR-4140


RVR-4340

art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVR-4140-000	Zamak vernikkeld	zonder	RVS-draaistuk	35-70	35	900 kg	200
RVR-4340-000	Zamak vernikkeld	met	RVS-flens Ø90	40-70	30	900 kg	200

buis Ø41 mm (buitenmaat)


RVR-3141


RVR-1041-050

art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVR-3141-000	Zamak naturel	zonder	RVS-draaistuk	38-70	32	900 kg	100
RVR-1041-050	composiet	zonder	composiet draaistuk grijs	35-62	27	90 kg	200

kleurcode:
-020 = zwart
-050 = grijs
-052 = donkergrijs

Inbuisvoeten

Inbuisvoeten voor ronde buis 42,4 / 45 / 50 / 70 - buisdikte 1,2 tot 1,5 mm • Linum


Naast inbuisvoeten voor vierkante buis zijn er ook uitvoeringen voor ronde buis, met dezelfde eigenschappen: verstelbaar via zeskantig voeteneinde, hoogtes bij volledig ingedraaide voet en de opgegeven belasting is statisch. Beschikbaar voor ronde buizen van 38 t.e.m. 70 mm (buitenmaat), met of zonder flens.

➜ contacteer ons voor de ontwikkeling van inbuisvoeten & stelpoten op maat

buis Ø42,4 mm (buitenmaat)



RVR-1042-020



art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVR-1042-020	composiet	zonder	composiet draaistuk zwart	33-68	35	90 kg	100

buis Ø45 mm (buitenmaat)



RVR-1045-060



RVR-1045-020



RVR-1145-050

art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVR-1045-060	composiet	zonder	composiet draaistuk blauw	35-62	27	90 kg	200
RVR-1045-020	composiet	zonder	composiet draaistuk zwart	35-62	27	90 kg	200
RVR-1145-050	composiet	zonder	RVS-draaistuk	35-62	27	90 kg	200

buis Ø50 mm (buitenmaat)



RVR-3150

art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVR-3150-000	Zamak naturel	zonder	RVS-draaistuk	25-76	51	1040 kg	25

buis Ø70 mm (buitenmaat)



RVR-1070-020



RVR-1070-050

art. nr.	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	belasting	st/doos
RVR-1070-020	composiet	zonder	composiet draaistuk zwart	30-84	54	500 kg	200
RVR-1070-050	composiet	zonder	composiet draaistuk grijs	30-84	54	500 kg	200

kleurcode:
-020 = zwart
-050 = grijs
-060 = blauw


Machinevoeten


RVS machinevoeten • Linum

Linum RVS-machinevoeten zijn uitgerust met een voet in RVS AISI 304 en een NBR rubberen antislipzool voor extra stabiliteit. Ze zijn geschikt voor montage onder tafels en machines voor binnengebruik en zijn 6° aanpasbaar over de volledige as, wat zorgt voor een nauwkeurige nivellering. Ontworpen voor statische belasting.

➜ andere afmetingen op aanvraag








art. nr.	materie	d1	d2	h	h1	h2	h3 + 4.0/0	s	AF1	belasting	st/doos
TSP-3115-000	RVS	50	M10	60	14,5	3,5	23	3	17	14 kN	10
TSP-3215-000	RVS	50	M12	60	14,5	3,5	23	3	17	20 kN	10
TSP-3116-000	RVS	60	M10	80	16	4	26	3	17	14 kN	10
TSP-3216-000	RVS	60	M12	80	16	4	26	3	17	20 kN	10

Kunststof machinevoeten • Linum

Linum kunststof machinevoeten zijn voorzien van een zwarte PA-voet met matte finish en een verzinkte stalen draadstang. Ze zijn geschikt voor montage onder tafels en machines voor binnengebruik en zijn ontworpen voor statische belasting.

➜ andere afmetingen op aanvraag



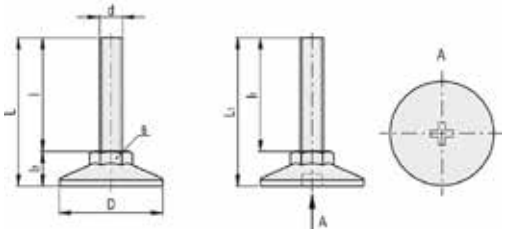


art. nr.	materie	D	d	L	l	l2	s	belasting	st/doos
TSP-3104-020	polyamide	40	M10	62,5	49,5	13	17	3000 N	50
TSP-3204-020	polyamide	40	M12	62,5	49,5	13	17	5000 N	50
TSP-3105-020	polyamide	50	M10	62,5	49,5	17	19	3000 N	50
TSP-3205-020	polyamide	50	M12	62,5	49,5	17	19	5000 N	50

Kunststof inslagdoppen met schroefdraad • Linum

Linum kunststof inslagdoppen met schroefdraad zijn vervaardigd uit glasvezelversterkt PA in zwarte, matte uitvoering voor binnengebruik. Ze zijn voorzien van een hoogwaardige, vernikkelde bronzen draadinzet voor een duurzame en betrouwbare bevestiging. Geschikt voor statische belasting en toepasbaar bij buisdikte van 1,2 mm.

➜ andere afmetingen op aanvraag





art. nr.	materie	L	d	h	H	h1	l	ext.	int.	belasting	st/doos
TSP-2140-020	polyamide	40	M10	10	38	8	37,6	40	37,6	6000 N	10
TSP-2240-020	polyamide	40	M12	10	38	8	37,6	40	37,6	6000 N	10

Stelpoten

RVS stelpoten • Linum “EURO”

De Linum “EURO” stelpoten zijn robuust en duurzaam en zorgen voor een stabiele en nauwkeurige nivellering van constructies. Ze zijn voorzien van een kunststof zool ter bescherming van krasgevoelige oppervlakken. De statische belasting bedraagt 750 kg per stelpoot. De vermelde minimumhoogte (mm) geldt voor een volledig ingedraaide stelpoot.

➜ contacteer ons voor de ontwikkeling van inbuisvoeten & stelpoten op maat




LSP-1110-020


LSP-2312-020


LSP-2510-020


LSP-2210-050


LSP-3610-020


LSP-3010-020


LSP-2010-020


LSP-2000-020


LSP-3310-020


LSP-2310-020


LSP-2300-020


LSP-2311-020

art. nr.	afwerking	hoogte	regeling	bevestigings-plaat	as-as	st/doos
LSP-1110-020	ABS-plaat, zwarte kunststof zool	115-175	60	100 x 80	80 x 60	40
LSP-2312-020	RVS-plaat, zwarte kunststof zool	145-190	45	100 x 80	80 x 60	40
LSP-2510-020	RVS-plaat, zwarte kunststof zool	172-232	60	100 x 80	80 x 60	40
LSP-2210-050	RVS-plaat, grijze kunststof zool	125-175	50	100 x 80	80 x 60	40
LSP-3610-020	draad M10 x 30, zwarte kunststof zool	205-255	50	-	-	40
LSP-3010-020	draad M10 x 30, zwarte kunststof zool	90-120	30	-	-	40
LSP-2010-020	RVS-plaat, zwarte kunststof zool	90-120	30	100 x 80	80 x 60	40
LSP-2000-020	RVS-plaat, zwarte kunststof zool	90-120	30	90 x 90	70 x 70	40
LSP-3310-020	draad M10 x 30, zwarte kunststof zool	145-200	55	-	-	40
LSP-2310-020	RVS-plaat, zwarte kunststof zool	145-200	55	100 x 80	80 x 60	40
LSP-2300-020	RVS-plaat, zwarte kunststof zool	145-200	55	90 x 90	70 x 70	40
LSP-2311-020	RVS-plaat, zwarte kunststof zool	145-200	55	100 x 80	80 x 60	40

kleurcode:
-020 = zwart
-050 = grijs

Stelpoten

RVS stelpoten • Linum “USA”

Naast de “EURO” stelpoten zijn er ook “USA” stelpoten met draad M12 x 19 mm. Ze hebben dezelfde eigenschappen, maar zijn uitgevoerd zonder kunststof zool. Een RVS-bevestigingsplaat 102 x 80 x 2 mm is optioneel verkrijgbaar. De statische belasting bedraagt 900 kg per stelpoot. De vermelde minimumhoogte (mm) geldt voor een volledig ingedraaide stelpoot.

➜ contacteer ons voor de ontwikkeling van inbuisvoeten & stelpoten op maat


LSP-3920


LSP-3921


LSP-3420


LSP-9000

art. nr.	materie	afwerking	hoogte	regeling	bevestigingsplaat	Ø buis	st/doos
LSP-3920-000	RVS	draad M12 x 19	100-144	44	in optie	41	50
LSP-3921-000	RVS	draad M12 x 19	100-144	44	in optie	50	50
LSP-3420-000	RVS	draad M12 x 19	150-194	44	in optie	50	50
LSP-9000-000	RVS-bevestigingsplaat 102 x 80 x 2 mm						

Kunststof stelpoten • Linum

Als alternatief voor RVS zijn er ook stelpoten uit glasvezelversterkt PP in zwarte kleur, die een hoge sterkte combineren met een lange levensduur. De bevestigingsplaat is voorzien van 4 standaard gaten Ø8 mm en de flens heeft een diameter van Ø55 mm. Het verstelstuk is eenvoudig af te stellen met een sleutel. De vermelde hoogtes gelden bij volledig ingedraaide stelpoten.

✓ belasting: 1200 kg (statisch); LSP-7930-020: 1100 kg (statisch)

➜ contacteer ons voor de ontwikkeling van inbuisvoeten & stelpoten op maat


LSP-6820-020


LSP-6850-020


LSP-7930-020


LSP-7040-020


LSP-7450-020


LSP-7440-020

art. nr.	materie	hoogte	regeling	bevestigingsplaat	as-as	st/doos
LSP-6820-020	polypropyleen	80-100	20	80 x 102	60 x 80	40
LSP-6850-020	polypropyleen	80-100	20	95 x 95	70 x 70	40
LSP-7930-020	polypropyleen	100-120	20	85 x 85	55 x 55	40
LSP-7040-020	polypropyleen	90-110	20	87 x 87	55 x 55	40
LSP-7450-020	polypropyleen	150-220	70	95 x 95	70 x 70	40
LSP-7440-020	polypropyleen	150-220	70	87 x 87	80 x 60	40

Eindstukken, inslagdoppen & toebehoren

RVS eindstukken voor ronde & vierkante buis • Linum

De Linum eindstukken zijn uitgevoerd in RVS AISI 304 voor optimale corrosiebestendigheid en duurzaamheid. Ze zijn geschikt voor montage met draad M10 of M12 en zorgen voor een nette, veilige afwerking van buiseinden.

art. nr.	buis	draad	gewicht
TSP-6130-000	30 x 30	M10	20 g
TSP-6230-000	30 x 30	M12	25 g
TSP-6135-000	35 x 35	M10	30 g
TSP-6235-000	35 x 35	M12	35 g
TSP-6138-000	Ø38	M10	30 g
TSP-6238-000	Ø38	M12	35 g
TSP-6140-000	40 x 40	M10	40 g
TSP-6240-000	40 x 40	M12	45 g


TSP-6130


TSP-6238


TSP-6240

Afdichtingsringen voor ronde buis Ø38 mm • Linum

Deze afdichtingsringen voor ronde buis zijn UL Food-gekeurd en verkrijgbaar in nylon 6 of RVS AISI 304. Ze zijn eenvoudig te monteren en zorgen voor een hygiënische, nette afdichting.

art. nr.	buis	kleur	materie
TSP-7038-020	Ø38	zwart	nylon 6
TSP-7138-000	Ø38	RVS	RVS


TSP-7038-020


TSP-7138




Composiethouder voor ronde buis Ø38 mm • Linum

De Linum composiethouder in zwart nylon is sterk en duurzaam voor diverse toepassingen. Een RVS-houder is op aanvraag verkrijgbaar (minimumafname van toepassing).

art. nr.	buis	verpakking
TSP-9038-020	Ø38	100 st/doos






Buisklem voor ronde buis Ø41 & Ø50 mm • Linum

Deze Linum buisklem in verzinkt staal is geschikt voor een stevige en betrouwbare bevestiging. Dankzij de verzinkte afwerking is ze beschermd tegen corrosie en geschikt voor diverse toepassingen.

art. nr.	buis	verpakking
TSP-9141-000	Ø41 & Ø50	24 st/doos







Eindstukken, inslagdoppen & toebehoren

Inslagdoppen voor ronde buis Ø25 of Ø38 mm • Linum

Duurzame inslagdoppen voor het netjes afsluiten van ronde buizen. Zorgen voor een stevige klemming en een verzorgde afwerking. Verkrijgbaar in zwart nylon of vernikkelde uitvoering.

art. nr.	buis	materie	verpakking
TSP-0025-020	Ø25	zwart nylon	100 st/doos
TSP-0038-020	Ø38	zwart nylon	100 st/doos
TSP-0125-000	Ø25	vernikkeld	100 st/doos




Kunststof inslagdoppen voor vierkante buis • Linum

Zwarte polyamide doppen voor het netjes afsluiten van vierkante buizen. Zorgen voor een stevige klemming, beschermen vloeren en geven een strakke afwerking. Verkrijgbaar met of zonder draadopening M10.

art. nr.	buis	buisdikte	draad	verpakking
TSP-1020-020	20 x 20	1 tot 2 mm	nee	500 st/doos
TSP-1025-020	25 x 25	1 tot 2 mm	nee	500 st/doos
TSP-1030-020	30 x 30	1 tot 2 mm	nee	500 st/doos
TSP-1035-020	35 x 35	1 tot 2 mm	nee	500 st/doos
TSP-1040-020	40 x 40	1 tot 2 mm	nee	500 st/doos
TSP-1125-020	25 x 25	1,5 tot 2 mm	ja	500 st/doos
TSP-1130-020	30 x 30	1,5 tot 2 mm	ja	500 st/doos
TSP-1135-020	35 x 35	1,5 tot 2 mm	ja	500 st/doos
TSP-1140-020	40 x 40	1,5 tot 2 mm	ja	500 st/doos


TSP-1035-020


TSP-1135-020

Kunststof hexagonale regelvoeten voor inslagdoppen • Linum

Deze zeskantige regelvoeten in zwart polyamide zijn speciaal ontwikkeld voor Linum inslagdoppen voor vierkante buis. Ze zijn voorzien van een verzinkte draadstang M10 x 40.

art. nr.	buis	geschikt voor	verpakking
TSP-3160-020	25 x 25 + 30 x 30	TSP-1125-020 & TSP-1130-020	500 st/doos
TSP-3161-020	35 x 35 + 40 x 40	TSP-1135-020 & TSP-1140-020	500 st/doos


TSP-3160-020

Kunststof inbuisvoeten • Linum

De Linum inbuisvoeten in zwart polyamide zorgen voor een stabiele en duurzame hoogteverstelling. Ze hebben een hoogte van 10 mm, een regelbereik van 40 mm en zijn uitgerust met draad M22 x 60.

art. nr.	buis	buisdikte	axiale belasting	verpakking
RVV-6025-020	25 x 25	1,5 tot 2 mm	150 kg	500 st/doos
RVV-6030-020	30 x 30	1,5 tot 2 mm	300 kg	500 st/doos
RVV-6035-020	35 x 35	1,5 tot 2 mm	300 kg	500 st/doos
RVV-6040-020	40 x 40	1,5 tot 2 mm	300 kg	500 st/doos


RVV-6025-020

Stootbanden & -bumpers

Rubberen bumpersysteem, vinyl stoothoeken & ronde stootbumpers • Linum


Het Linum rubberen bumpersysteem combineert een grijze PVC-bumperstrip met een geëxtrudeerd aluminium basisprofiel dat eenvoudig in elkaar klikt voor een snelle montage en een strakke afwerking. De vinyl stoothoeken met metalen kern en binnenmaat 79 x 79 mm zijn uitgerust met verstevigde draadeindbevestiging en bevestigingsgaten van Ø5 mm (geen afdekpluggen beschikbaar), terwijl de ronde stootbumpers geschikt zijn voor standaard of medium zwenkwielen van karren.




STB-5100-050
hoekverbinding



STB-5200-050
stoothoek


STB-5300-050
eindstuk




STB-6200-020
STB-6100-050


STB-1011-050
STB-1021-050

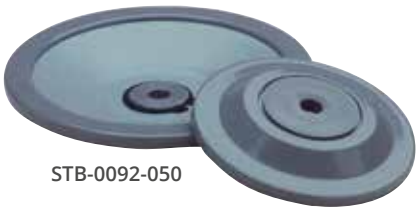
STB-0092-050
STB-0090-050

art. nr.	info	materie	verpakking
STB-5000-000	bumperstrip (2-delig) - L = 3050 mm	PVC + alu	10 lengtes
STB-5100-050	hoekverbinding incl. afdekpluggen 63 x 63 mm (int.)	rubber	10 st/doos
STB-5200-050	stoothoek incl. afdekpluggen 75 x 75 mm (int.)	rubber	24 st/doos
STB-5300-050	eindstuk incl. afdekpluggen - L = 76 mm	rubber	10 st/doos
STB-5900-050	losse afdekplug voor schroefgaten	rubber	10 st/doos
STB-6100-...	stoothoek met rechte hoek 79 x 79 mm (int.)	vinyl + metaal	24 st/doos
STB-6200-...	stoothoek met afgeronde hoek 79 x 79 mm (int.)	vinyl + metaal	24 st/doos
STB-1011-050	stootbumper Ø93 mm met opening Ø22 mm	rubber	1 st/doos
STB-1012-050	stootbumper Ø93 mm met opening Ø25 mm	soft PP	1 st/doos
STB-1013-050	stootbumper Ø93 mm met opening Ø32 mm	rubber	1 st/doos
STB-1021-050	stootbumper Ø93 mm met opening 25 x 25 mm	soft PP	1 st/doos
STB-1022-050	stootbumper Ø93 mm met opening 30 x 30 mm	soft PP	1 st/doos
STB-1023-050	stootbumper Ø93 mm met opening 35 x 35 mm	rubber	1 st/doos
STB-1024-050	stootbumper Ø93 mm met opening 40 x 40 mm	soft PP	1 st/doos
STB-0090-050	stootbumper Ø125 mm met opening 13 mm	rubber	24 st/doos
STB-0092-050	stootbumper Ø180 mm met opening 13 mm	rubber	24 st/doos


STB-5900-050
losse
afdekplug

kleurcode:
-020 = zwart
-050 = grijs



10

HANDGREPEN & SCHARNIEREN

Handgrepen 129
Sluitingen 131
RVS scharnieren 134




LINUM

Lades en kasten in grootkeukens worden dagelijks intensief gebruikt. Daarom moeten ze uitgerust zijn met stevige en duurzame handgrepen die vaak bestand zijn tegen hoge temperaturen. Bij kasten is het bovendien essentieel dat scharnieren of magneetsluitingen zorgen voor een perfecte werking.

Opbouwhandgrepen • Linum

Deze opbouwhandgrepen zijn ontworpen voor een stevige en praktische bevestiging op meubels zoals kasten, deuren en lades. Ze bieden een comfortabele grip en zorgen voor een duurzame, betrouwbare werking. Eenvoudig te monteren en verkrijgbaar in diverse uitvoeringen voor een passende afwerking.



HWG-2000



HWG-2000

type	zware buishandgreep Øbuis: 22 mm
materiaal	gesatineerd RVS
overmeten lengte	323 mm
asmaat	300
bevestiging	metrisch M6



HWG-2100-845

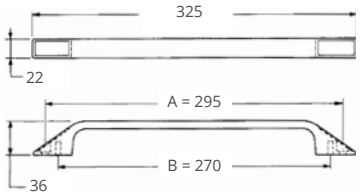

HWG-2100-845

type	verchroomde handgreep
materiaal	massief gegoten metaal
overmeten lengte	325 mm
asmaat A / B	295 / 270
bevestiging	metrisch M4 (voorzijde 'A') metrisch M6 (achterzijde 'B')
extra	incl. afdekplaatjes



HWG-9000-020



HWG-9000-020

type	zwarte bevestigingen voor gepersonaliseerde handgrepen
materiaal	composiet (food safe)
asmaat	buisprofiel & midden- bevestiging niet inbegrepen
bevestiging	voor- of achterzijde
extra	schokbestendig voor buis: Ø25 mm (RVS, hout, metaal, ...)


HWG-2013-020



HWG-2013-020

type	zwart opbouwhandvat
materiaal	nylon (gebruik tot 150°C)
overmeten lengte	143 mm
asmaat	127
bevestiging	niet-metrisch
extra	voor warmhoudmeubelen

art. nr.	info	verpakking
HWG-2000-000	zware opbouw buishandgreep	24 st/doos
HWG-2100-845	verchroomde opbouw handgreep	50 st/doos
HWG-9000-020	1 paar zwarte bevestigingen zonder buis	24 st/doos
HWG-2013-020	zwart nylon opbouwhandvat	24 st/doos

kleurcode:
-020 = zwart
-845 = verchroomd


Handgrepen

Klapgrepen en inbouwhandgrepen • Linum

De Linum klapgrepen combineren een eenvoudige montage met een plaatsbesparend ontwerp. Voor een strakke en vlakke afwerking zijn de Linum inbouwgrepen ideaal; ze worden verzonken gemonteerd in onder andere kasten en deuren.




HWG-1020






HWG-1021






HWG-1010






HWG-1014






HWG-1012





HWG-1000-020



HWG-1020/1021

type	scharnierende handgrepen
materiaal	RVS AISI 304
overmeten lengte	89 / 140 mm
bevestiging	HWG-1020: te lassen HWG-1021: vast te schroeven

HWG-1010/1014/1012

type	inbouwhandvatten met schuine framerand
materiaal	RVS
overmeten lengte	120 / 122 mm
bevestiging	metrisch M5 borgmoeren; HWG-1014 met vlakke boord om te lassen (zonder borg- moeren geleverd)

HWG-1000-020

type	matzwarte handgreep
materiaal	ABS-thermoplast
overmeten lengte	138 mm
bevestiging	snap-in
extra	schokbestendig paneeldikte: 18 GA vervaardigd uit 1 stuk

art. nr.	info	verpakking
HWG-1020-000	klapgreep - te lassen	24 st/doos
HWG-1021-000	klapgreep op plaat - vast te schroeven	24 st/doos
HWG-1010-000	inbouwhandvat - vast te schroeven	100 st/doos
HWG-1014-000	inbouwhandvat - te lassen	100 st/doos
HWG-1012-000	inbouwhandvat - vast te schroeven, voor lades	100 st/doos
HWG-1000-020	inbouwhandgreep 138 x 37 mm	24 st/doos


Sluitingen

Diverse sluitingen • Linum

Deze compacte sluitingen garanderen een stabiele en veilige afsluiting voor uiteenlopende toepassingen, van deuren en panelen tot koffers. Kogelsluitingen houden deuren discreet gesloten zonder zichtbaar sluitmechanisme.



HWL-2000



HWL-2000


type	Paddle Latch inbouwsluiting
materiaal	RVS AISI 304 (geborsteld)
overmeten lengte	84 mm
bevestiging	met beugel & moer
extra	voor o.a. transportwagens



HWL-8003



HWL-8005



HWL-8003/8005


type	koffersloten
materiaal	RVS AISI 304
overmeten lengte	57 / 86 mm
Ø gaten	3 / 5 mm
bevestiging	vast te schroeven



HWL-3060



HWL-3076

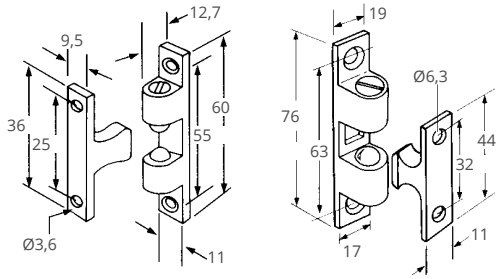

HWL-3060/3076


type	deursluitingen; opbouw of inbouw
materiaal	messing, vernikkeld gesatineerd
overmeten lengte	60 / 76 mm
Ø gaten	3,6 / 6,3 mm
bevestiging	vast te schroeven
extra	regelbare veerspanning van de RVS kogels



HWL-4100



HWL-4101

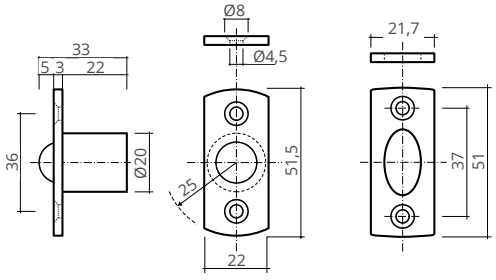

HWL-4100/4101

type	kogelsluiting & schootplaat
materiaal	vernikkeld staal
overmeten lengte	51,5 / 51 mm
Ø gaten	8 mm
bevestiging	vast te schroeven
gewicht	750 g / 157 g (HWL-4101)
extra	regelbare veerspanning van de metalen kogel Ø16 mm

art. nr.	info	verpakking
HWL-2000-000	Paddle Latch inbouwsluiting	50 st/doos
HWL-8003-000	kofferslot 57 x 25 mm	24 st/doos
HWL-8005-000	kofferslot 86 x 31 mm	24 st/doos
HWL-3060-000	standaard deursluiting	24 st/doos
HWL-3076-000	zware deursluiting voor intensief gebruik	24 st/doos
HWL-4100-000	kogelsluiting, exclusief schootplaat	20 st/doos
HWL-4101-000	schootplaat	20 st/doos


Sluitingen

Sloten met cilinder • Linum

Induwsloten voor deuren en tuimelsloten met sleutel voor lades zorgen voor een veilige en betrouwbare vergrendeling van kasten en compartimenten. Ze worden standaard geleverd met twee messing sleutels per slot. De sleutels zijn identiek per type slot. Koop je bijvoorbeeld drie stuks, dan passen alle sleutels op alle sloten. Krukken die slechts 90° draaien, zijn op aanvraag verkrijgbaar. De Keeplock en 5811 sluiting zijn geschikt voor deuren en schuiflades.



HWL-0011




HWL-0011

type	induwslot voor deuren
materiaal	vernikkeld staal
overmeten lengte	50 mm
bevestiging	vast te schroeven; met inklikgrendelbeugel
extra	cilinder kan niet van huls verwijderd worden zonder sleutel




HWL-6007




HWL-6007/6017/6024/6028

type	tuimelsloten voor lades
materiaal	RVS voorfront
overmeten lengte	50 mm
bevestiging	vast te schroeven
extra	sleutel verwijderbaar in gesloten of open positie; krukken draaien in halve cirkel van 180°



POS-2038-845

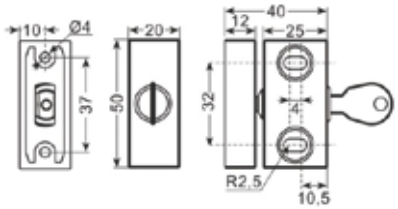


POS-2038-845

type	sluiting incl. neus voor deuren & schuiflades
materiaal	messing verchroomd
overmeten lengte	50 mm
bevestiging	vast te schroeven; incl. dopjes
extra	sleutel verwijderbaar in gesloten of open positie



RLB-5001

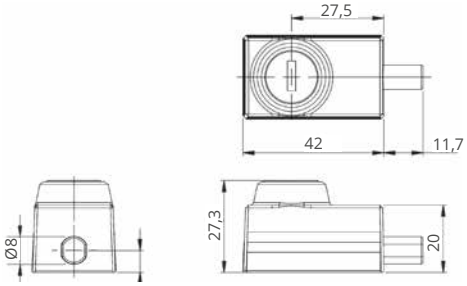

RLB-5001

type	sluiting met slot voor deuren & schuiflades
materiaal	Zamak verchroomd
overmeten lengte	42 mm
bevestiging	vast te schroeven; op zijkant van deur
extra	sleutel verwijderbaar in gesloten of open positie

art. nr.	info	A	B	C	verpakking
HWL-0011-000	induwslot; voor elkaar overlappende deuren van 11 mm dikte en meer	-	-	-	24 st/doos
HWL-6007-000	tuimelslot; materiaaldikte tot 7 mm	7	16	22	24 st/doos
HWL-6017-000	tuimelslot; materiaaldikte tot 17 mm	17	22	28	24 st/doos
HWL-6024-000	tuimelslot; materiaaldikte tot 24 mm	24	28	35	24 st/doos
HWL-6028-000	tuimelslot; materiaaldikte tot 28 mm	28	35	41	24 st/doos
POS-2038-845	Keeplock sluiting - deurdikte min. 38 mm	-	-	-	6 st/doos
RLB-5001-000	5811 sluiting - omkeerbaar L/R	-	-	-	1 st/doos




Sluitingen

Magneetsluitingen • Linum

Magneetsluitingen zorgen voor een eenvoudige en betrouwbare vergrendeling van kastdeuren en panelen. Dankzij de magnetische werking blijven deuren stevig gesloten, terwijl ze toch gemakkelijk te openen zijn. Ideaal voor meubeltoepassingen waar een discrete en praktische oplossing gewenst is.



HWL-5011





HWL-5010




HWL-5011/5010/5090

type	magneetsluitingen met enkele verborgen magneet
materiaal	polypropyleen (zwart)
bevestiging	voor inbouw inkliktype
extra	HWL-5010: inklikopening Ø22 mm




HWL-5020





HWL-5021



HWL-5020/5021

type	magneetsluitingen met dubbele verborgen magneten
materiaal	verzinkt staal
bevestiging	voor opbouw stalen rugplaat meegeleverd
extra	HWL-5021: voor intensief gebruik




HWL-5103





HWL-5203



HWL-5202







HWL-5103/5203/5202


type	magneetsluitingen met 2 of 4 magneten
materiaal	Zamak, vernikkeld
bevestiging	voor opbouw HWL-5202: voor inbouw
extra	hittebestendig tot 225°C

art. nr.	info	trekkracht	verpakking
HWL-5011-000	magneetsluiting - 1 magneet	± 5,4 kg	24 st/doos
HWL-5010-000	magneetsluiting rond - 1 magneet	± 5,9 kg	24 st/doos
HWL-5090-000	zelfklevend stalen aanslagplaatje	-	24 st/doos
HWL-5020-000	magneetsluiting - 2 magneten	± 9 kg	24 st/doos
HWL-5021-000	magneetsluiting - 2 magneten	± 13,6 kg	24 st/doos
HWL-5103-000	magneetsluiting - 2 magneten	± 4 kg	20 st/doos
HWL-5203-000	magneetsluiting - 4 magneten	± 8 kg	10 st/doos
HWL-5202-000	magneetsluiting - 4 magneten	± 8 kg	20 st/doos

RVS scharnieren

Pianoscharnieren, aanlaspaumelles & vlagscharnieren • Linum

RVS-pianoscharnieren met pin bieden een doorlopende en stevige ondersteuning over de volledige lengte van de deur of toepassing, terwijl RVS aanlaspaumelles op metalen constructies worden gelast voor een sterke en duurzame bevestiging. Linum vlagscharnieren zorgen daarnaast voor een stevige en betrouwbare ophanging van deuren in diverse toepassingen. Bij de afneembare uitvoeringen kan de deur eenvoudig verwijderd worden voor onderhoud of montage, zonder het scharnier volledig te demonteren.

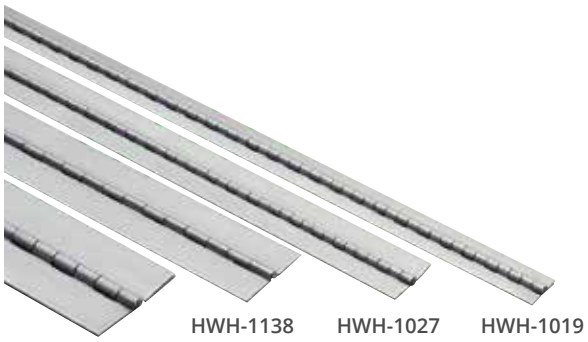

HWH-1050 HWH-1138 HWH-1027 HWH-1019



HWH-2660 HWH-2880 HWH-2180



HWH-3550



HWH-3770



HWH-4520



HWH-4730



HWH-5881



HWH-5880



HWH-5181



HWH-5180

art. nr.	info	afmetingen (open)	dikte	Ø pen	Ø RVS-as	verpakking
HWH-1019-000	pianoscharnier	1820 x 19	0,8	2,2	-	24 st/doos
HWH-1027-000	pianoscharnier	1820 x 27	1	2,2	-	24 st/doos
HWH-1038-000	pianoscharnier	1820 x 38	1	2,3	-	24 st/doos
HWH-1138-000	pianoscharnier	1820 x 38	1,5	3,1	-	24 st/doos
HWH-1050-000	pianoscharnier	1820 x 50	1,5	3	-	24 st/doos
HWH-1063-000	pianoscharnier	1820 x 63	1,5	4,7	-	24 st/doos
HWH-2660-000	aanlaspaumelle - L/R verwisselbaar	L 60 | 12 x 10	-	6	-	20 st/doos
HWH-2880-000	aanlaspaumelle - L/R verwisselbaar	L 80 | 16 x 13	-	8	-	20 st/doos
HWH-2180-000	aanlaspaumelle - L/R verwisselbaar	L 100 | 16 x 13	-	8	-	20 st/doos
HWH-3550-000	niet-afneembaar vlagscharnier - onomkeerbaar	50 x 50	2	5	-	24 st/doos
HWH-3770-000	niet-afneembaar vlagscharnier - onomkeerbaar	76 x 76	2	5	-	24 st/doos
HWH-4520-000	afneembaar vlagscharnier - L/R verwisselbaar	52 x 28	2	4,7	-	24 st/doos
HWH-4730-000	afneembaar vlagscharnier - L/R verwisselbaar	76 x 35	2	6,3	-	24 st/doos
HWH-5881-000	afneembaar vlagscharnier - links	80 x 82	2,5	-	7	1 st/doos
HWH-5880-000	afneembaar vlagscharnier - rechts	80 x 82	2,5	-	7	1 st/doos
HWH-5181-000	afneembaar vlagscharnier - links	100 x 86	3	-	10	6 st/doos
HWH-5180-000	afneembaar vlagscharnier - rechts	100 x 86	3	-	10	6 st/doos



11

WANDSCHAPPEN & KONZOLEN

RVS wandschappen 137
Wandschappen & trolleys Fermostock 138
RVS konzolen 140
Stellijsten & geleiders voor bakkerijkasten 142



LINUM

Om de beschikbare keukenruimte optimaal te benutten, zijn er de RVS-wandschappen, konzolen en wandlatten. Deze praktische en duurzame oplossingen zorgen voor extra opbergruimte en houden potten, pannen en ander keukengerei steeds overzichtelijk en binnen handbereik.

RVS wandrek met 2 niveaus • Linum

Eenvoudig te installeren RVS AISI 304 kit bestaande uit 2 legborden, 2 wandrails, 4 konzolen en bevestigingsmateriaal (Ø6 mm). Draagkracht: 30 kg per niveau. Rughoogte legbord: 30 mm, breedte wandrail: 40 mm. Ideaal voor potten, pannen en keukengerei in (groot)keukens, maar ook geschikt voor koelkamers en opslagruimtes.

➜ contacteer ons voor wandschappen-inrichtingen inclusief RVS-legvlakken op maat



FEB-0001



art. nr.	afmetingen BxDxH)
FEB-0001-000	1200 x 330 x 450


RVS konzolen en wandlatten voor wandschappen • Linum

Separate konzolen en wandlatten in RVS AISI 304 voor het samenstellen van eigen RVS-wandschappen met een diepte van 300 of 400 mm, voorzien van voorgeboorde gaten voor een snelle en eenvoudige montage.



FEB-2040

FEB-2030

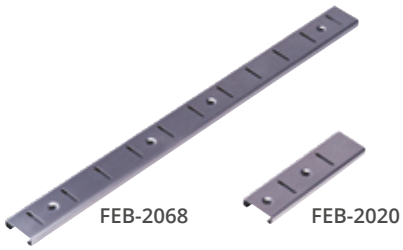

FEB-2068


FEB-2020

art. nr.	afmetingen (LxB)
FEB-2030-000	300 x 34
FEB-2040-000	400 x 34
FEB-2020-000	200 x 52
FEB-2068-000	680 x 52

Aluminium legvlakken op maat - Linum LN155 (vanaf 1 stuk)


Op zoek naar aluminium legvlakken voor onderbouwkoeling of andere stockagetoepassingen? Al vanaf één stuk leveren we een perfect afgewerkt legvlak op maat, vervaardigd uit **koudebestendig geanodiseerd aluminium ALMG 3**. De legvlakken zijn uitgevoerd **zonder inhanghaakjes**, met **15 mm tussenafstand** tussen de aluminium latten en **zijprofielen van 20 mm hoog**. Diverse afmetingen zijn mogelijk, tot **maximaal 1200 x 600 mm**. Opmerking: op maat vervaardigde producten worden nooit teruggenomen.


➜ contacteer ons voor meer informatie



Aluminium wandrek met 1 niveau • Fermostock

Deze wandrekken zijn complete sets met twee aluminium muursteunen en één niveau, verkrijgbaar als **Fermostock 6611 met geperforeerde polymeer legvlakken** (diepte 360 of 460 mm) of als **Fermostock 6622 met volle legvlakken** (460 mm). Ze hebben een draagkracht van 75 kg per niveau (bij gelijkverdeelde belading), zijn bij 360 mm geschikt voor GN-bakken, beschikken over 80 mm hoge steunen met opstaande rand en individueel reinigbare legvlakken, en worden geleverd exclusief wandbevestigingsschroeven.

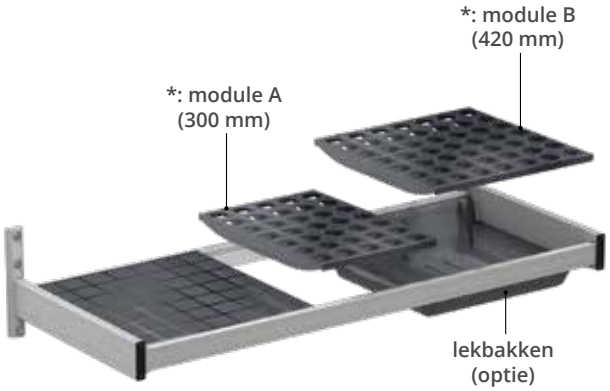

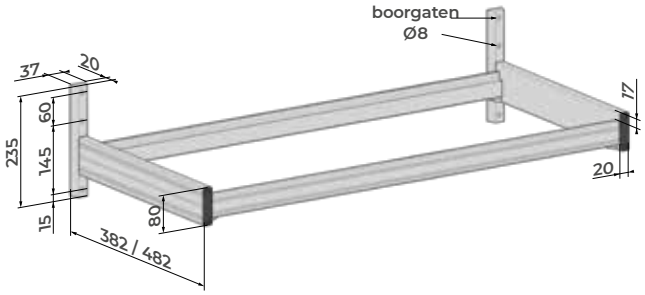



Fermostock 6611
(geperforeerd legvlak)



Fermostock 6622
(vol legvlak)

art. nr.	afmetingen (BxD)	modules*
FCA-7320-000	900 x 360	BB
FCA-7350-000	1200 x 360	ABB
FCA-7370-000	1500 x 360	AABB
FCA-7420-000	900 x 460	BB
FCA-7450-000	1200 x 460	ABB
FCA-7470-000	1500 x 460	AABB

art. nr.	afmetingen (BxD)	modules*
FCB-7420-000	900 x 460	BB
FCB-7450-000	1200 x 460	ABB
FCB-7470-000	1500 x 460	AABB



Optioneel: lekbakken
zie www.linum.eu


Werktafeltrolleys & vestiaire banken Fermostock

Aluminium werktafeltrolley • Fermostock


De Fermostock werktafeltrolley optimaliseert opslag en bevoorrading onder spoelbakken en -tafels en verbetert tegelijk ergonomie en hygiëne. Hij beschikt over één niveau met uitneembare **Fermostock 6611 polymeer legvlakmodules** (diepte 460 mm, excl. wielen), een draagkracht van 120 kg (bij gelijkverdeelde belading), een opstaande zijrand en geremde wielen. Compatibel met Fermostock opvang- en lekbakken, geschikt voor temperaturen van -40°C tot +60°C.

➜ **op aanvraag: versie met een verlaagd profiel (100 mm ipv 129 mm)**



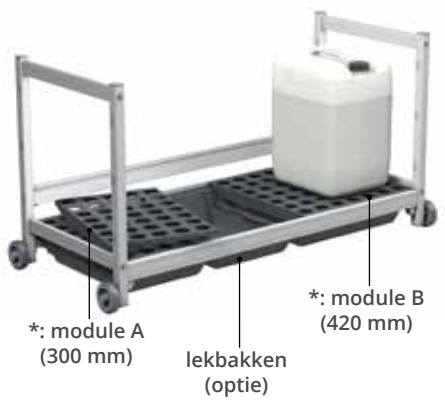

art. nr.	afmetingen (BxDxH)	modules*
FCT-3110-000	440/357 x 505 x 580	A
FCT-3120-000	740/657 x 505 x 580	AA
FCT-3130-000	860/777 x 505 x 580	AB
FCT-3140-000	980/897 x 505 x 580	BB
FCT-3150-000	1040/957 x 505 x 580	AAA
FCT-3160-000	1160/1077 x 505 x 580	AAB
FCT-3170-000	1280/1197 x 505 x 580	ABB

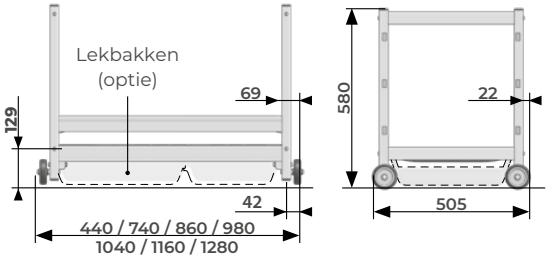

Aluminium vestiaire rek/-bank • Fermostock

Robuuste kleedkamerbank voor professionele omgevingen. Dankzij de gereedschapsloze montage is de bank snel te installeren. Verstelbare voeten zorgen voor optimale stabiliteit, terwijl de vaatwasmachinebestendige constructie maximale hygiëne en eenvoudig onderhoud garandeert. Verkrijgbaar met één of twee legvlakken, elk belastbaar tot 175 kg.

➜ **op aanvraag: andere afmetingen**



FST-6281




FST-6282


art. nr.	afmetingen (BxDxH)	niveaus
FST-6281-000	1200 x 460 x 600 mm	1
FST-6282-000	1200 x 460 x 600 mm	2

Neerklapbare konzolen voor legplanken • Linum

Met deze hoogwaardige RVS-konzolen voor legplanken benut je de beschikbare ruimte in horecazaken optimaal. Ze zijn eenvoudig bereikbaar en snel te monteren.

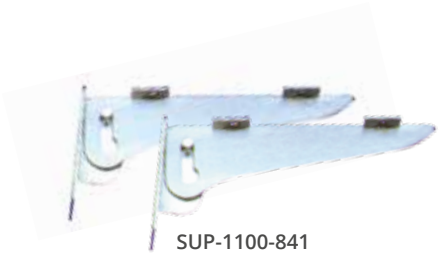

SUP-1100-841




SUP-1100-841

type	neerklapbare & afneembare konzool
materiaal	gesatineerd RVS; dikte 3,5 mm
lengte	190 mm
hoogte	89 mm
draagkracht	± 50 kg per 2 konzolen
verpakking	per paar



SUP-1101-845




SUP-1101-845
SUP-1102-845

type	neerklapbare & afneembare konzolen
materiaal	verchroomd staal
lengte	178 mm
hoogte	156 mm
draagkracht	± 50 kg per 2 konzolen
extra	SUP-1101: met verzinkt stalen bovenplaatje; SUP-1102: met RVS bovenplaatje
verpakking	per stuk



SUP-2100-841



SUP-2100-841

type	neerklapbare konzool
materiaal	gesatineerd RVS; dikte 4,5 mm
lengte	219 mm
hoogte	86 mm
draagkracht	± 50 kg per 2 konzolen
verpakking	per stuk

kleurcode:
-841 = RVS
-845 = verchroomd

RVS konzolen


Vaste konzolen met 3 zadels voor dienbladglijbanen • Linum

Deze RVS-konzolen kom je vooral tegen in self-service-omgevingen zoals wegrestaurants en fastfoodrestaurants. Bevestig drie ronde profielen op de konzole zodat dienbladen vlot kunnen glijden.

➜ **eindstoppen en buizen te vinden op pagina 150**



SUP-3300-000




SUP-3300-000

type	vaste konzool met 3 zadels
materiaal	gesatineerd RVS; dikte 4,5 mm
voor profielen	3x Ø25,4 mm
lengte	321 mm
hoogte	111 mm
draagkracht	± 50 kg per 2 konzolen
verpakking	per stuk



SUP-2320-840



SUP-2320-840


type	vaste konzool met 3 zadels
materiaal	RVS AISI 304
voor profielen	3x Ø25,4 mm
lengte	325 mm
hoogte	100 mm
draagkracht	± 50 kg per 2 konzolen
verpakking	per stuk




RVS stellijsten en geleiders

RVS stellijsten en geleiders voor bakkerijkasten • Linum

Deze 1,2 mm dikke RVS AISI 304 stellijsten en L-geleiders zijn speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik in bakkerijkasten en bieden een duurzame, hygiënische oplossing die bestand is tegen intensief dagelijks gebruik.

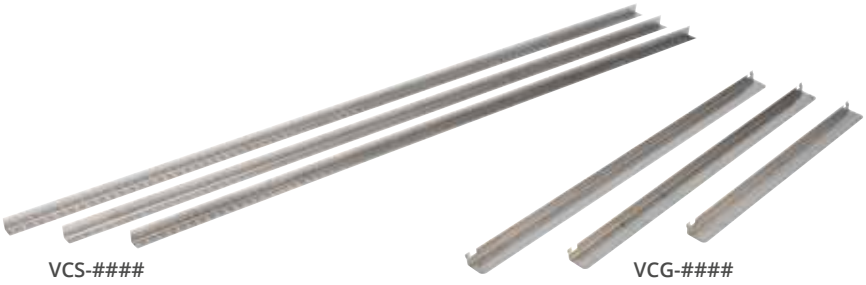

VCS-#### VCG-####

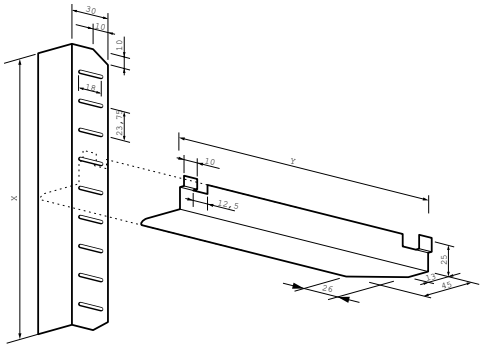

art. nr.	afmetingen (BxDxH)	perforatie	kastdiepte	verpakking
VCS-1800-000	30 x 30 x 1800	23	-	20 st/doos
VCS-1900-000	30 x 30 x 1900	23	-	20 st/doos
VCS-2000-000	30 x 30 x 2000	23	-	20 st/doos
VCG-0600-000	45 x 578 x 25	-	600	20 st/doos
VCG-0800-000	45 x 778 x 25	-	800	20 st/doos
VCG-0900-000	45 x 878 x 25	-	900	20 st/doos



12

BUFFET-SYSTEMEN

Glasklemmen 145
Buffetsystemen 148
Glazenhouders 151
Warsteiner systemen 152



LINUM


Glasklemmen worden dagelijks toegepast in showrooms, balustrades, toonbanken en koel-buffetten bij de slager, bakker, marktkramer of in de horecazaak. We bieden ze aan voor diverse glasdiktes, uitgevoerd in RVS AISI 304 en aluminium (voor binnentoepassingen) en in RVS AISI 316 (voor de meeste buitentoepassingen). Bovendien zijn ze bestand tegen temperatuur-schommelingen.


RVS AISI 304 glasklemmen • Linum

Vlakke glasklemmen zijn ideaal voor montage op een vlakke ondergrond, zoals een vierkante of rechthoekige buis, en zorgen voor een stabiele en nette bevestiging van het glas. Modellen met een zekerheidsstift (borgpen) verhogen de veiligheid aanzienlijk, doordat ze verhinderen dat het glas bij breuk uit de klem valt. Uitgevoerd in geborsteld RVS AISI 304 zijn ze perfect geschikt voor duurzame en esthetische binnentoepassingen en worden ze geleverd inclusief glasklemrubbers voor binnengebruik.



GFS-0006-840







GFS-0006-840

type	vlakke glasklem zonder zekerheidsstift
materiaal	RVS AISI 304
glasdikte (T)	6 mm
hoogte	40 mm



GFS-1000-840







GFS-1000-840

type	vlakke glasklem zonder zekerheidsstift
materiaal	RVS AISI 304
glasdikte (T)	10 mm
hoogte	45 mm



GFZ-2006-840







GFZ-2006-840
GFZ-2001-840

type	vlakke glasklemmen met zekerheidsstift
materiaal	RVS AISI 304
glasdikte (T)	GFZ-2006: 6 mm GFZ-2001: 10 mm
hoogte	45 mm



GFZ-7006-840





GFZ-7006-840

type	vlakke glasklem met zekerheidsstift
materiaal	RVS AISI 304
glasdikte (T)	6 mm
hoogte	27 mm




Glasklemmen

RVS AISI 316 glasklemmen • Linum

Deze glasklemmen zijn geschikt voor montage op een vlakke ondergrond of op een ronde buis (Ø30 mm). De versie met stelschroef, kunststof einddop en zelfklevend rubber plaatje is inzetbaar voor glasdiktes van 4 tot 10 mm en uitgevoerd in gesatineerd RVS AISI 316. De uitvoering met afneembaar rugplaatje en rubberen beschermplaatjes is geschikt voor glasdiktes van 6 of 8 mm en vervaardigd in geborsteld RVS AISI 316. Beide zijn uitermate geschikt voor duurzame buitentoepassingen.



GFG-5100-840




GFG-5100-840

type	glasklem voor vlakke montage
materiaal	RVS AISI 316
glasdikte (T)	4-10 mm
hoogte	21 mm



GFG-5300-840




GFG-5300-840

type	glasklem voor montage op ronde buis Ø30 mm
materiaal	RVS AISI 316
glasdikte (T)	4-10 mm
hoogte	21 mm



GFG-6110-840




GFG-6110-840
GFG-6120-840

type	glasklemmen voor vlakke montage
materiaal	RVS AISI 316
glasdikte (T)	GFG-6110: 6 mm GFG-6120: 8 mm
profieldikte (P)	GFG-6110: 3 mm GFG-6120: 2 mm
hoogte	28 mm



GFG-6310-840



GFG-6310-840
GFG-6320-840

type	glasklemmen voor montage op ronde buis Ø30 mm
materiaal	RVS AISI 316
glasdikte (T)	GFG-6310: 6 mm GFG-6320: 8 mm
profieldikte (P)	GFG-6310: 3 mm GFG-6320: 2 mm
hoogte	29 mm

Glasklemmen


Aluminium glasklemmen • Warsteiner

Vlakke aluminium naturel E6/EV1 glasklemmen zijn een lichte en esthetische oplossing voor het veilig bevestigen van glas op vlakke profielen. Ze zijn licht, corrosiebestendig en geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

➜ andere afwerkingen op aanvraag: zwart, champagne, RVS glad gepolijst, RVS geborsteld



FGC-0010-852




FGC-0010-852

type	vlakke glasklem; open
materiaal	aluminium naturel E6/EV1
glasdikte (T)	6 mm
hoogte	25 mm



FGC-0011-852




FGC-0011-852

type	vlakke glasklem, voor zijruit
materiaal	aluminium naturel E6/EV1
glasdikte (T)	6-8 mm
hoogte	50 mm



FGC-0012-852




FGC-0012-852

type	vlakke glasklem; voor zijruit
materiaal	aluminium naturel E6/EV1
glasdikte (T)	6-8 mm
hoogte	25 mm



FGC-0013-852



FGC-0013-852

type	vlakke glasklem; met eindstop
materiaal	aluminium naturel E6/EV1
glasdikte (T)	6 mm
hoogte	25 mm

Railing- & buffetsysteem • G-Fittings

Dit hoogwaardige railingsysteem biedt een complete en stijlvolle oplossing voor zowel particuliere als professionele toepassingen. Dankzij het modulaire karakter stel je eenvoudig een balustrade of leuning samen die perfect aansluit bij jouw project. Keuze tussen Ø25,4 en Ø38,1 mm.



GFK-2430-840




GFK-2630-840





GFK-2130-840




GFK-2131-840











GFK-4320-840




GFK-4120-840





GFK-4121-840




GFK-4221-840









art. nr.	info	Ø	H	materie
GFK-2430-840	leuninghouder	38,1	-	Zamak + Protectan
GFK-2630-840	combinatie steun	38,1	-	Zamak + Protectan
GFK-2130-840	voetsteun	38,1	-	Zamak + Protectan
GFK-2131-840	variabele voetsteun	38,1	-	RVS AISI 304
GFK-4320-840	hoekfitting 45°	25,4	25	Zamak + Protectan
GFK-4330-840	hoekfitting 45°	38,1	30	Zamak + Protectan
GFK-4120-840	ronde haakse fitting 90°	25,4	25	Zamak + Protectan
GFK-4130-840	ronde haakse fitting 90°	38,1	30	Zamak + Protectan
GFK-4121-840	kniefitting 90°	25,4	25	Zamak + Protectan
GFK-4131-840	kniefitting 90°	38,1	30	Zamak + Protectan
GFK-4221-840	kniefitting 90° + 1 uitgang 90°	25,4	25	Zamak + Protectan
GFK-4231-840	kniefitting 90° + 1 uitgang 90°	38,1	30	Zamak + Protectan



Buffetsystemen

Railing- & buffetsysteem • G-Fittings

Dit hoogwaardige railingsysteem biedt een complete en stijlvolle oplossing voor zowel particuliere als professionele toepassingen. Dankzij het modulaire karakter stel je eenvoudig een balustrade of leuning samen die perfect aansluit bij jouw project. Keuze tussen Ø25,4 en Ø38,1 mm.




GFK-4420-840





GFK-4520-840



GFK-4020-840









GFK-2220-840




GFK-2330-840





GFK-2221-840




GFK-2321-840









art. nr.	info	Ø	H	L	B x D x H	materie
GFK-4420-840	T-fitting	25,4	25	-	-	Zamak + Protectan
GFK-4430-840	T-fitting	38,1	30	-	-	Zamak + Protectan
GFK-4520-840	T-fitting + 1 uitgang 90°	25,4	25	-	-	Zamak + Protectan
GFK-4530-840	T-fitting + 1 uitgang 90°	38,1	30	-	-	Zamak + Protectan
GFK-4020-840	verbindingsstuk	25,4	-	40	-	Zamak
GFK-4030-840	verbindingsstuk	38,1	-	50	-	Zamak
GFK-2220-840	opschuifsteun	25,4	-	-	30 x 60 x 65	Zamak + Protectan
GFK-2230-840	opschuifsteun	38,1	-	-	40 x 70 x 70	Zamak + Protectan
GFK-2330-840	opschuifsteun eindsteun	38,1	-	-	48 x 70 x 70	Zamak + Protectan
GFK-2221-840	opschuifsteun	25,4	-	-	20 x 45 x 55	Zamak + Protectan
GFK-2231-840	opschuifsteun	38,1	-	-	28 x 60 x 65	Zamak + Protectan
GFK-2321-840	opschuifsteun	25,4	-	-	20 x 45 x 55	Zamak + Protectan
GFK-2331-840	opschuifsteun	38,1	-	-	30 x 60 x 65	Zamak + Protectan

Buffetsystemen

Railing- & buffetsysteem • G-Fittings

Dit hoogwaardige railingsysteem biedt een complete en stijlvolle oplossing voor zowel particuliere als professionele toepassingen. Dankzij het modulaire karakter stel je eenvoudig een balustrade of leuning samen die perfect aansluit bij jouw project. Keuze tussen Ø25,4 en Ø38,1 mm.



GFK-7026-840




GFK-7036-840





GFK-6040-840




GFK-6320-840











GFK-6420-840




GFK-6220-840





GFK-6431-840




GFK-5320-840











art. nr.	info	Ø	D	H	Y	B x H	materie
GFK-7026-840	buis L= 2500 mm	25,4					RVS AISI 304
GFK-7028-840	buis L= 5000 mm	25,4					RVS AISI 304
GFK-7036-840	buis L= 2500 mm	38,1					RVS AISI 304
GFK-7038-840	buis L= 5000 mm	38,1					RVS AISI 304
GFK-6040-840	sierkogel	40	-	-	-	15 x 38,5	RVS AISI 304
GFK-6320-840	halfronde eindstop	25,4	-	13	-	-	Zamak + Protectan
GFK-6330-840	halfronde eindstop	38,1	-	19	-	-	Zamak + Protectan
GFK-6420-840	vlakke eindstop	25,4	-	3	-	-	Zamak + Protectan
GFK-6430-840	vlakke eindstop	38,1	-	4	-	-	Zamak + Protectan
GFK-6220-840	sier afsluitkap	25,4	-	10,5	6	-	Zamak + Protectan
GFK-6230-840	sier afsluitkap	38,1	-	11,5	8	-	Zamak + Protectan
GFK-6431-840	eindkap, passend over buis	38,1	44	30	-	-	Zamak + Protectan
GFK-5320-840	buis bevestigingsflens	25,4	40	40	-	-	Zamak + Protectan
GFK-5330-840	buis bevestigingsflens	38,1	50	40	-	-	Zamak + Protectan

Glazenhouders • Linum

Laat je bier- en wijnglazen met voet stralen met de stijlvolle Linum glazenhouders. In plaats van ze op te bergen in een kast, hang je ze zichtbaar en binnen handbereik op voor een elegante presentatie. Verkrijgbaar in hoogwaardig RVS AISI 304 of zwart gepoederlakt staal, met keuze uit wand- of plafondmontage, geschikt voor ongeveer 15 tot 20 glazen.




SUP-5001-840



SUP-5001/5011/5021/5031

type	enkele glazenhouder
materiaal	RVS AISI 304
Ø draad	6 mm
montage	plafond
afmetingen	100 x 48 mm (BxH)

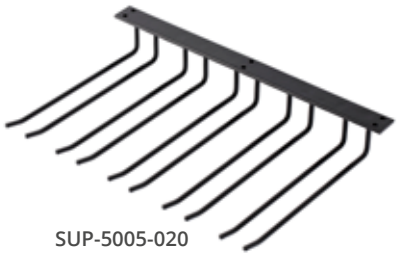

SUP-5005-020



SUP-5005/5025

type	5-voudige glazenhouder
materiaal	gepoederlakt staal; zwart
Ø draad	8 mm
montage	plafond
afmetingen	500 x 70 mm (BxH)



SUP-5105-020



SUP-5105/5125

type	5-voudige glazenhouder
materiaal	gepoederlakt staal; zwart
Ø draad	8 mm
montage	wand
afmetingen	500 x 40 mm (BxH)

art. nr.	montage	lengte
SUP-5001-840	plafond	300 mm (± 3 glazen)
SUP-5011-840	plafond	350 mm (± 4 glazen)
SUP-5021-840	plafond	400 mm (± 5 glazen)
SUP-5031-840	plafond	450 mm (± 6 glazen)
SUP-5005-020	plafond	300 mm (± 15 glazen)
SUP-5025-020	plafond	400 mm (± 20 glazen)
SUP-5105-020	wand	300 mm (± 15 glazen)
SUP-5125-020	wand	400 mm (± 20 glazen)



kleurcode:
-020 = zwart
-840 = mat RVS



Warsteiner is gespecialiseerd in maatwerkoplossingen voor (koel)toonbanken in onder meer slagerijen, bakkerijen en supermarkten. Met gebruiksvriendelijke en glasheldere systemen focust Warsteiner op de perfecte presentatie van voedingswaren. Het assortiment omvat onder andere kipbeslagen, hefbeslagen, schuifdeursystemen en aluminium broodrekken.

Warsteiner systemen

Systeem 221 - Kipbeslag

Wanneer recht glas wordt toegepast in (gekoelde) standaard toonbanken, biedt kipbeslag Systeem 221 een praktische oplossing. Door het glas eenvoudig te kantelen kunnen levensmiddelen snel en moeiteloos worden aangevuld of weggenomen in slagerijen, bakkerijen of supermarkten. Verkrijgbaar in aluminium naturel of in een stijlvolle zwarte uitvoering.

- ✓ voor 90° frontpanelen
- ✓ met kruimelbeschermingsfunctie
- ✓ verstelbaar
- ✓ geïntegreerde prijsaanduiding
- ✓ minimalistisch design
- ✓ geschikt voor glas van 6 of 8 mm
- ✓ ook geschikt voor verlijmd glas
- ✓ vergrendeling met kunststof klemstukken



Systeem 226 - Kipbeslag U

Kies voor het hoogwaardige kipbeslag Systeem 226 wanneer je werkt met grotere glaspartijen en een premium afwerking wenst. Dit systeem is steviger en technischer opgebouwd en biedt een verbeterde vergrendeling en afdichting. Systeem 226 is verkrijgbaar in aluminium naturel of in een stijlvolle zwarte uitvoering, ideaal voor moderne koel- en presentatietoonbanken.

- ✓ voor 90° frontpanelen
- ✓ met kruimelbeschermingsfunctie
- ✓ verstelbaar via aluminium regelprofiel
- ✓ geïntegreerde prijsaanduiding
- ✓ strakker en technischer
- ✓ geschikt voor glas van 8 mm
- ✓ ook geschikt voor verlijmd glas
- ✓ vergrendeling met RVS-arretering / inox stelschroef



Systeem 432 - Schuifdeurbeslag

Een andere oplossing voor het werken met glas in een toonbank of vitrine is een schuifdeursysteem. Systeem 432 werkt met een aluminium geleidingsprofiel en wordt volledig op maat van de klant geproduceerd. Het systeem is geschikt voor zowel rechte als gebogen schuifdeuren en is verkrijgbaar in aluminium uitvoering.

- ✓ voor rechte én gebogen toepassingen
- ✓ verlijmde boven- en onderprofielen
- ✓ voorgemonteerd
- ✓ geschikt voor glas van 6 mm
- ✓ ook geschikt voor verlijmd glas
- ✓ diverse varianten beschikbaar



Meer info? Ga naar
Warsteiner-alu.com

Warsteiner systemen

Systeem 330 - Hefbeslag

Naast kipbeslagen zijn er ook hefbeslagen beschikbaar. Hierbij wordt het glas niet gekanteld, maar kan het worden opgeheven tot een bepaalde openingshoek. Voor een veilig en optimaal gebruik raden we aan om bij deze systemen altijd veiligheidsglas te gebruiken. Verkrijgbaar in aluminium naturel of in een stijlvolle zwarte uitvoering.

✓ voor verticaal frontglas
✓ openingshoek: 165°
✓ aluminium profielopbouw

✓ max. afm. frontglas:
L = 1250 mm - H = 700 mm
✓ max. diepte dekglas:
D = 400 mm



Systeem 523 - Broodrek

Til de presentatie van broodwaren naar een hoger niveau met het op maat gemaakte aluminium broodrek van Warsteiner. De wand-bevestiging gebeurt via een standaard stellijst of kan discreet in de wand worden ingebouwd. De stellijsten en legvlakken met of zonder railing aan de zijkanten zijn verkrijgbaar in aluminium naturel of stijlvol zwart.

✓ legvlakken met of zonder railing (zijkanten)
✓ optioneel met LED-verlichting
✓ meerdere LED-integraties per schap
✓ prijsetikettering geïntegreerd

✓ asbreedte tot 1.250 mm
✓ rolbeveiliging
✓ optionele beukenhouten profielen
✓ diverse varianten beschikbaar



Systeem 655 - Lamellenprofiel met stroomrail

Systeem 655 is een multifunctioneel lamellenprofiel met geïntegreerde 24V-stroomrail voor stijlvolle en verlichte winkelpresentaties. Het systeem wordt vooral toegepast in broodrekken, wandrekken en verlichte schappen binnen retail- en interieurprojecten. Het systeem ondersteunt zowel glazen als houten legplanken en kan volledig op maat worden geproduceerd.

✓ met 24V-stroomrail en stekker
✓ LED-integratie mogelijk
✓ extra accessoires op aanvraag

✓ aluminium houder voor 8 of 10 mm glas
✓ aluminium houder voor 19 mm houten legplank
✓ voorgemonteerde levering beschikbaar



Meer info? Ga naar
Warsteiner-alu.com



13

SOEPKETELS & BORDEN-STAPELAARS

Soepketels 157
Isotherme soepcontainers 158
Bordenstapelaars 159



Zuppa

In selfservice-omgevingen zoals bedrijfsrestaurants, hotels en evenementen wil de consument snel en eenvoudig zijn gerecht kunnen nemen. Inbouw- en opbouwsoepketels houden soepen en warme bereidingen steeds op de ideale temperatuur, terwijl bordenstapelaars zorgen voor een vlotte uitname van warme borden.

Inbouw- en opbouwsoepketel • Zuppa

Met de Zuppa-soepketels hou je soep eenvoudig op temperatuur, ideaal voor buffetten, catering en professionele keukens. Beide modellen zijn uitgerust met een zwart rond verwarmingselement in vitrokeramisch glas met een diameter van 190 mm. De ingebouwde bain-marieversie beschikt over een aparte thermostaat met drie regelstanden en een aan/uitknop. Bij de opbouwversie bevinden de bediening en thermostaat zich aan de onderzijde van het toestel. Dankzij het mobiele ontwerp is deze uitvoering eenvoudig te verplaatsen en ideaal voor catering en service op locatie.



ZUP-2100

ZUP-2100

type	opwarmelement inbouw; 8-hoekig onderaan
materiaal	RVS; gegalvaniseerd staal
inhoud	5,6 liter
thermostaat	apart (50-250°C); kabel 1 m
vermogen	230V - 200W
Ø uitsparing	270 mm / diepte: 50 mm
Ø flens	330 mm
garantie	2 jaar



ZUP-1100

ZUP-1100

type	opwarmelement opbouw
materiaal	RVS; gegalvaniseerd staal
inhoud	5,6 liter
thermostaat	ingebouwd (50-250°C); kabel 1 m
vermogen	230V - 200W
extra	met antislipvoetjes
garantie	2 jaar



ZUP-1000

art. nr.	info	afmetingen (BxDxH)
ZUP-2000-000	complete inbouwsoepketel, incl. soepkom, deksel & lepel	330 x 330 x 280 mm
ZUP-1000-000	complete opbouwsoepketel, incl. soepkom, deksel & lepel	291 x 291 x 100 mm
ZUP-0100-000	glazen soepkom 5,6 L	291 x 291 x 100 mm
ZUP-0200-000	scharnierend RVS-deksel met lepeluitsparing	
ZUP-0300-000	RVS-lepel (130 ml) - L = 340 mm	
ZUP-2100-000	opwarmelement inbouw	330 x 330 x 280 mm
ZUP-1100-000	opwarmelement opbouw	291 x 291 x 100 mm



Inbouwsoepketel • Mobile Containing

De inbouwsoepketel van Mobile Containing bestaat uit een RVS buitenpan met een veilig silicone verwarmingselement dat beschermt tegen oververhitting en wordt geleverd met een uitneembare RVS binnenpan en een bol deksel in gehard glas, opgebouwd uit 1/3 RVS en 2/3 gehard glas. Dankzij het bain-marie systeem wordt de soep gelijkmatig opgewarmd en op een constante temperatuur gehouden, terwijl het bolle deksel ervoor zorgt dat condens terug in de soep valt. Optioneel kan een uitloopkraan of afvoer worden aangesloten voor extra gebruiksgemak.



MOB-4000

type	inbouwsoepketel
materiaal	RVS 18/10
inhoud	10 liter
thermostaat	apart (30-120°C); kabel 1,5 m
vermogen	230V - 350W - 50 Hz
Ø uitsparing	280 mm
Ø flens	312 mm
garantie	2 jaar

art. nr.	OEM	info	afmetingen (BxDxH)
MOB-4000-000	08.2054	complete soepketel met deksel MOB-9002	269 x 269 x 260 mm
MOB-9001-000	95.8235	binnenpan met 2 handgrepen	
MOB-9002-000	95.8229	scharnierend deksel met 1/3 RVS en 2/3 gehard glas	
MOB-9003-000	95.8239	scharnierend deksel in RVS	
MOB-9004-000	95.8372	uitloopkraan incl. verlengstuk	



Geïsoleerde soepcontainers • Thermosteel

Thermosteel containers zijn geïsoleerde cilindrische recipiënten die soepen en bereidingen langdurig warm houden zonder kwaliteitsverlies. Ze zijn vervaardigd uit dubbelwandig RVS AISI 304, voorzien van een deksel met ergonomisch handvat, rubberdichting en overdrukventiel. Dankzij drie sluitpunten blijven ze veilig afgesloten en kunnen ze onderling gestapeld worden. Voor eenvoudig transport beschikken ze over zijdelingse scharnierende handvaten.

➜ uitvoeringen met grote draagbeugel optioneel verkrijgbaar



TST-2005

TST-2010

TST-2015

TST-2005/2010/2015

type	soepcontainers
materiaal	RVS AISI 304
inhoud	5 / 10 / 15 liter
gewicht	3 / 4 / 5 kg
extra	met overdrukventiel

art. nr.	info	afmetingen
TST-2005-000	soepcontainer 5 liter	Ø300 x 170 mm
TST-2010-000	soepcontainer 10 liter	Ø300 x 225 mm
TST-2015-000	soepcontainer 15 liter	Ø360 x 215 mm
TST-9001-000	overdrukventiel	



TST-10##-000
uitvoeringen met
grote draagbeugel

Bordenstapelaars

Inbouwstapelaars voor ronde borden • Mobile Containing

De inbouwstapelaars maken het mogelijk om borden compact op te bergen en snel beschikbaar te hebben. Dankzij de vlakke flens kunnen ze naadloos in een warm of koud buffet of toonbank worden ingebouwd, wat kastruimte bespaart. Het binnenwerk is vervaardigd uit RVS AISI 304 en voorzien van een instelbaar multi-veersysteem, met ook modellen waarvan de buitenmantel uit RVS AISI 430 bestaat. De verwarmde modellen beschikken over een instelbare thermostaat met een bereik van 30°C tot 120°C en een afzonderlijk bedieningspaneel, verbonden met een kabel van 1,5 m.



STP-1106



STP-1116





STP-2113

STP-1106/1107

type	inbouwstapelaars DFR onverwarmd
materiaal	RVS AISI 304
capaciteit	± 60 normale borden
voor borden	Ø240-278 mm (STP-1106) Ø270-308 mm (STP-1107)
flens (vlak)	Ø370 mm (STP-1106) Ø400 mm (STP-1107)
geleiders	vast, 4

STP-1116/1117

type	inbouwstapelaars DFR verwarmd
materiaal	RVS AISI 304; RVS AISI 430 buitenmantel
capaciteit	± 60 normale borden
voor borden	Ø240-278 mm (STP-1116) Ø270-308 mm (STP-1117)
flens (vlak)	Ø370 mm (STP-1116) Ø400 mm (STP-1117)
geleiders	vast, 4
vermogen	230V - 400 Watt - 50 Hz

STP-2113/2115

type	inbouwstapelaars TH verwarmd
materiaal	RVS AISI 304; RVS AISI 430 buitenmantel
capaciteit	± 55 normale borden
voor borden	Ø180-260 mm (STP-2113) Ø210-290 mm (STP-2115)
flens	Ø359 mm (STP-2113) Ø382 mm (STP-2115)
geleiders	verstelbaar, 3
vermogen	230V - 400 Watt - 50 Hz

art. nr.	info	inbouw-hoogte	inbouw Ø
STP-1106-000	DFR 280 onverwarmd	740	358
STP-1107-000	DFR 310 onverwarmd	740	358
STP-1116-000	DFR 280 verwarmd	760	358
STP-1117-000	DFR 310 verwarmd	760	358
STP-2113-000	TH 280 verwarmd	670	342
STP-2115-000	TH 310 verwarmd	670	370
STP-9000-020	deksel voor DFR 280 / TH 280		
STP-9001-020	deksel voor DFR 310 / TH 310		



STP-9000-020
deksel

Verwarmde stapelaars dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de relevante normen en wetgevingen.
Linum kan nooit verantwoordelijk zijn voor de fabricatie- of reparatiekosten in geval van een foutieve keuze/en of montage van een stapelaar.

Bordenstapelaars

Inbouwstapelaars voor korven & dienbladen • Mobile Containing

Naast stapelaars voor borden zijn er ook inbouwmodellen voor korven en dienbladen, ideaal voor buffetten of toonbanken in fast-food- en selfservice-omgevingen waar de veertechniek intensief wordt gebruikt. Dankzij de vlakke flens zijn ze perfect geschikt voor drop-in toepassingen. Het binnenwerk is vervaardigd uit RVS AISI 304 voor maximale hygiëne en duurzaamheid en is voorzien van een instelbaar multi-veersysteem voor een optimale werking.

➜ inbouwstapelaars op maat voor borden, korven, dienbladen, ... op aanvraag verkrijgbaar



STP-2200

STP-2200

type	inbouwstapelaar voor korven
materiaal	RVS AISI 304
capaciteit	6 korven H110 mm of 10 korven H75 mm
flens (vlak)	590 x 566 mm
draagvermogen	max. 200 kg



STP-2300



STP-2300

type	inbouwstapelaar voor dienbladen
materiaal	RVS AISI 304
capaciteit	120 GN 1/1-dienbladen
flens (vlak)	415 x 596
draagvermogen	max. 200 kg

art. nr.	info	inbouw-hoogte	inbouw afmetingen
STP-2200-000	FOR-C/B voor korven 500 x 500 mm	730	565 x 515
STP-2300-000	FOR-C/E voor dienbladen 530 x 325 (GN 1/1)	730	390 x 545

Linum kan nooit verantwoordelijk zijn voor de fabricatie- of reparatiekosten in geval van een foutieve keuze/en of montage van een stapelaar. Technische fiche op verzoek te verkrijgen.



Contacteer ons voor inbouwstapelaars op maat



14

WARMHOUD-LAMPEN & KAST-VERWARMING

Warmhoudlampen Roband 162
Warmhoudlampen Linum 167
Warmhoudlampen Stayhot 170
Warmtebruggen & warmhoudplaten Stayhot 174
Railsysteem Erco Track voor treklampen 175
Verwarmingssystemen voor werkkasten 176



ROBAND

De Roband warmhoudlampen zijn de ideale keuze voor professionele keukens die topprestaties, flexibiliteit en efficiëntie verwachten. Je kunt kiezen uit verstelbare, kwartsglas- en infrarood-modellen, afhankelijk van je noden en keukenopstelling. Daarnaast biedt Roband ook verplaatsbare RVS-bruggen en modulaire kwartsglaslampen, perfect geschikt voor op maat gemaakte installaties.

Verstelbare warmhoudlampen • Roband

Deze Roband warmhoudlampen met spiraalkabel bieden nauwkeurige hoogteverstelling, flexibele warmteafstelling en een strak, hedendaags design. Dankzij de soepele bediening, cool-touch grip en veilige bevestiging werk je comfortabel en veilig. Met keuze uit verschillende stijlen en kleuren, en Roband Easy-Fit of gecoate kwartslampen, bieden ze maximale veelzijdigheid. Gebruiksklaar geleverd met montagebeugel.


ROB-2200-010


ROB-2200-020


ROB-2200-047


ROB-2200-092


ROB-2200-849

ROB-2200

type	verstelbare warmhoudlamp Serie 200
materiaal	gesponnen aluminium
afmetingen	Ø200 x 253 mm
kabellengte	940 - 1940 mm
lamp	gecoate lamp (275W)
garantie	1 jaar




ROB-2300-010


ROB-2300-020


ROB-2300-047


ROB-2300-092


ROB-2300-849

ROB-2300

type	verstelbare warmhoudlamp Serie 300
materiaal	gesponnen aluminium
afmetingen	Ø265 x 172 mm
kabellengte	860 - 1860 mm
lamp	Easy-Fit kwartslamp (300W)
garantie	1 jaar



art. nr.	info	kleur
ROB-2200-...	warmhoudlamp Serie 200	○ ● ● ○ ●
ROB-9522-000	vervanglamp 275W	
ROB-2300-...	warmhoudlamp Serie 300	○ ● ● ○ ●
ROB-9523-000	vervanglamp 300W	


kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-047 = saliegroen
-092 = zandbeige
-849 = brons

Warmhoudlampen

Kwartswarmtelampen • Roband Compact

Deze next-generation stripverwarming combineert efficiëntie en energiezuinigheid met een design dat perfect past in moderne keukens. Dankzij het strakke, hedendaagse ontwerp in aluminium of zwart en de ruime keuze aan lengtes van 450 tot 2100 mm integreren de warmtelampen moeiteloos in elke professionele omgeving. Ze zijn uitgerust met een Easy-Fit lamp, veiligheidsrooster, goed toegankelijke schakelaar en een eenvoudig montagesysteem voor snelle installatie.

➜ **optionele montagekit beschikbaar: ROB-0500**



ROB-1209-882



ROB-1212-882

type	kwartswarmtelampen Compact
materiaal	geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
afmetingen	450 tot 2100 mm
lampen	1 tot 5 lampen
lamp	kwartslamp (350W)
extra	incl. bedieningseenheid (Plug & Play)
garantie	1 jaar

art. nr.	lengte	vermogen	hartafstand lampen	lampen	bedienings-eenheid	kleur
ROB-1209-...	450 mm	350 Watt	nvt	1	ja	● ○
ROB-1211-...	900 mm	700 Watt	400 mm	2	ja	● ○
ROB-1212-...	1200 mm	1050 Watt	345 mm	3	ja	● ○
ROB-1213-...	1500 mm	1400 Watt	345 mm	4	ja	● ○
ROB-1214-...	1800 mm	1400 Watt	400 mm	4	ja	● ○
ROB-1215-...	2100 mm	1750 Watt	400 mm	5	ja	● ○
ROB-9125-000	vervanglamp 350W					







ROB-9125
vervanglamp



ROB-0500
montagekit

kleurcode:
-020 = zwart
-882 = aluminium naturel

Warmhoudlampen

Infrarood warmhoudlampen • Roband Compact

De Compact infraroodmodellen bieden efficiënte en gecontroleerde warmtetoevoer dankzij een RVS-verwarmingselement met veiligheidsbeschermers en een goed toegankelijke schakelaar. Dankzij de instelbare energieregelaar bepaal je nauwkeurig de gewenste warmte-intensiteit. De verbeterde uitstraling, bovengeleide kabels en het vereenvoudigde montagesysteem maken deze warmtelampen bovendien bijzonder praktisch en netjes in gebruik.

➜ **optionele montagekit beschikbaar: ROB-0500**



ROB-1311-882

ROB-1312-882

type	infrarood warmhoudlampen Compact
materiaal	geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
afmetingen	900 tot 1800 mm
infrarood element	over de volledige breedte
RVS element	900 - 1800W
extra	incl. bedieningseenheid (Plug & Play)
garantie	1 jaar

art. nr.	lengte	vermogen	bedienings-eenheid	kleur
ROB-1311-...	900 mm	900 Watt	ja	● ○
ROB-1312-...	1200 mm	1200 Watt	ja	● ○
ROB-1313-...	1500 mm	1500 Watt	ja	● ○
ROB-1314-...	1800 mm	1800 Watt	ja	● ○





Optionele montagekit

De installatiekit bevat twee ronde buizen (Ø19 x 600 mm), inzetstukken, montagebeugels en een installatie-instructie. De buizen kunnen ingekort worden op maat en zijn geschikt voor kwartsglas- en infrarood warmhoudlampen.

art. nr.	info
ROB-0500-000	montagekit (optioneel)



De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.

kleurcode:
-020 = zwart
-882 = aluminium naturel

Warmhoudlampen

Warmtebruggen met RVS houder • Roband

De verplaatsbare RVS-bruggen zijn een praktische oplossing voor de Compact-series. Dankzij het plug & play-systeem zijn ze meteen gebruiksklaar en zorgen verstelbare voeten voor stabiliteit op oneffen oppervlakken. De standaardsets worden geleverd met Roband kwartsglaslampen (licht en warmte) of infraroodlampen (warmte), geplaatst 350 mm boven de basis voor een optimale warmtespreiding.



ROB-0065



ROB-0075

ROB-0065/0066

type	warmtebrug 900 mm
materiaal	RVS
afmetingen	1040 x 352 x 437 mm (BxDxH)
gewicht	± 5 kg
lamp	kwartslamp (ROB-0065); infrarood straler (ROB-0066)
garantie	1 jaar

ROB-0075/0076

type	warmtebrug 1200 mm
materiaal	RVS
afmetingen	1340 x 352 x 437 mm (BxDxH)
gewicht	± 6 kg
lamp	kwartslamp (ROB-0075); infrarood straler (ROB-0076)
garantie	1 jaar

art. nr.	info
ROB-0065-000	kwartslamp 900 mm
ROB-0066-000	infrarood straler 900 mm
ROB-0075-000	kwartslamp 1200 mm
ROB-0076-000	infrarood straler 1200 mm





Kwartsglas warmhoudlamp • Roband Modular

Voor maatwerk is er een modulaire kwartsglaslamp met beschermende buitenbuis en Easy-Fit lamp beschikbaar. De inklapbare bevestigingshaken maken transport en installatie eenvoudig.



ROB-1210





ROB-1210

type	kwartswarmtelamp Modular
materiaal	RVS
afmetingen	280 x 122 x 70 mm (BxDxH)
kabellengte	300 mm (A + N)
lamp	kwartslamp (350W)
garantie	1 jaar

art. nr.	info
ROB-1210-000	modulaire kwartslamp - inbouw
ROB-9125-000	vervanglamp 350W



De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.



LINUM

Warmhoudlampen zijn essentieel om bereide gerechten op de juiste serveertemperatuur te houden. Moderne of traditionele keuken? Onze innovatieve en betrouwbare Linum warmhoudlampen passen dankzij hun stijlvol en hedendaags ontwerp in elk interieur. Bovendien is het gebruikte geanodiseerde aluminium bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden.

Verstelbare warmhoudlampen • Linum Dome

Deze Linum treklampen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal met een duurzame poederlakafwerking. Ze zijn verkrijgbaar in mat zwart of koper en passen moeiteloos in elke omgeving. Dankzij de in hoogte verstelbare spiraalkabel zijn ze flexibel inzetbaar, terwijl de plafondrozet en de schakelaar op de kap zorgen voor extra gebruiksgemak. De lampen worden geleverd met een witte warmhoudlamp (230V – 250W).



LSH-5001-020



LSH-5001-877



LSH-5001

type	verstelbare warmhoudlamp Serie Dome
materiaal	gegalvaniseerd staal
afmetingen	Ø180 x 400 mm
kabellengte	760 - 1370 mm
lamp	E27 lamp (250W)
garantie	1 jaar

art. nr.	info	kleur
LSH-5001-...	warmhoudlamp Serie Dome	● ●
LSH-9100-010	vervanglamp 250W	○
LSH-9101-070	vervanglamp 250W	●



LSH-9100-010
vervanglamp



LSH-9101-070
vervanglamp

Kwartsglas warmhoudlamp • Linum Dome Q

De Linum kwartsglas warmhoudlamp is een maatwerkoplossing met beschermende buitenbuis voor optimale veiligheid en prestaties. Dankzij de stekkeraansluiting is de lamp eenvoudig en snel te installeren.



LSH-6000



LSH-6000

type	kwartswarmtelamp Dome Q
materiaal	RVS
afmetingen	355 x 70 x 35 mm (BxDxH)
kabellengte	350 mm (A + N + fase)
lamp	kwartslamp (500W)
garantie	1 jaar

art. nr.	info
LSH-6000-000	modulaire kwartslamp - inbouw
LSH-9104-000	vervanglamp 500W



kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-070 = rood
-877 = koper

Warmhoudlampen

Verstelbare warmhoudlampen • Linum Classic

De Linum warmhoudlampen in geanodiseerd aluminium combineren een tijdloos ontwerp dat in elk interieur past met krachtige prestaties die gerechten langer op de ideale temperatuur houden. Dankzij de in hoogte verstelbare spiraalkabel zijn ze eenvoudig aan te passen aan elke situatie, terwijl het duurzame materiaal jarenlang zijn hoogwaardige uitstraling behoudt. Ze worden geleverd met een witte warmhoudlamp (230V – 250W) en genieten van 2 jaar garantie.

➜ optioneel beschikbaar: Straight Retractable Cord (zie p. 173)



LSH-1000-010



LSH-1000-020



LSH-1000-845



LSH-1000-874



LSH-1000-877



LSH-1000-882

LSH-1000

type	verstelbare warmhoudlamp Serie Classic
materiaal	geanodiseerd aluminium
afmetingen	Ø180 x 350 mm
kabellengte	950 - 2000 mm
lamp	E27 lamp (250W)
optie	beschermkap Ø180 x 55 mm gepoederlakt staal
garantie	2 jaar





LSH-9110-020
beschermkap



LSH-9100-010
vervanglamp



LSH-9101-070
vervanglamp

art. nr.	info	kleur
LSH-1000-...	warmhoudlamp Serie Classic	○ ● ● ● ● ●
LSH-9110-020	beschermkap voor Serie Classic	●
LSH-9100-010	vervanglamp 250W	○
LSH-9101-070	vervanglamp 250W	●

kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-070 = rood
-845 = verchroomd
-874 = messing gepolijst
-877 = koper
-882 = aluminium



STAYHOT

De Stayhot Focus-serie warmhoudlampen combineert een moderne Scandinavische vormgeving met hoge functionaliteit en duurzaamheid. Deze betrouwbare lampen zijn ontworpen om gerechten optimaal warm te houden en tegelijk visueel te presenteren, waarbij klassieke industriële vormen worden gecombineerd met eigentijdse details.

Verstelbare warmhoudlampen • Stayhot Retro & vrijstaande warmhoudlampen • Stayhot Focus

De Retro-serie warmhoudlampen zijn een betrouwbare keuze voor elke uitgifte- of buffetlijn. Ze worden standaard geleverd met een spiraalkabel, maar zijn optioneel ook verkrijgbaar met een Straight Retractable Cord. Naast de in hoogte verstelbare modellen zijn er vrijstaande lampen met een flexibele arm, waarmee de warmte eenvoudig gericht kan worden waar warmte nodig is, ideaal voor werk- of buffettafels. Elke lamp wordt geleverd met een witte warmhoudlamp (230V – 250W) en 2 jaar garantie.

➜ optioneel beschikbaar: Straight Retractable Cord (zie p. 173)



LSH-1100-010



LSH-1100-020



LSH-1100-882



LSH-1100-849

LSH-1100

type	verstelbare warmhoudlamp Serie Retro
materiaal	geanodiseerd aluminium
afmetingen	Ø280 x 330 mm
kabellengte	900 - 2000 mm
lamp	E27 lamp (250W)
garantie	2 jaar





LSH-2100-020



LSH-2100-057

LSH-2100

type	vrijstaande warmhoudlamp Serie Focus 'LPF'
materiaal	geanodiseerd aluminium; gegalvaniseerd staal
afmetingen	Ø180 x 218 mm; totale hoogte: 635 mm
basis	Ø236 x 12 mm
lamp	E27 lamp (250W)
garantie	2 jaar



LSH-9100-010
vervanglamp



LSH-9101-070
vervanglamp

art. nr.	info	kleur
LSH-1100-...	warmhoudlamp Serie Retro	○ ● ◌ ●
LSH-2100-...	warmhoudlamp Serie Focus 'LPF'	● ◌
LSH-9100-010	vervanglamp 250W	○
LSH-9101-070	vervanglamp 250W	●

kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-057 = cementgrijs
-070 = rood
-849 = brons
-882 = aluminium

Warmhoudlampen

Verstelbare warmhoudlampen • Stayhot Focus

De Focus-serie warmhoudlampen combineren stijl en functionaliteit voor elke keuken. Het duurzame design in geanodiseerd aluminium en gegalvaniseerd staal past perfect in open keukens en straalt professionaliteit uit. Dankzij de in hoogte verstelbare spiraalkabel zijn ze eenvoudig aan te passen aan elke situatie. Elke lamp wordt geleverd met een witte warmhoudlamp (230V – 250W) en 2 jaar garantie.

➜ optioneel beschikbaar: Straight Retractable Cord (zie p. 173)


LSH-2000-010


LSH-2000-020


LSH-2000-053


LSH-2000-882

LSH-2000

type	verstelbare warmhoudlamp Serie Focus 'MO'
materiaal	geanodiseerd aluminium; gegalvaniseerd staal
afmetingen	Ø200 x 250 mm
kabellengte	850 - 2000 mm
lamp	E27 lamp (250W)
garantie	2 jaar




LSH-2002-010


LSH-2002-020


LSH-2002-882

LSH-2002

type	verstelbare warmhoudlamp Serie Focus 'IO'
materiaal	geanodiseerd aluminium; gegalvaniseerd staal
afmetingen	Ø220 x 250 mm
kabellengte	850 - 2000 mm
lamp	E27 lamp (250W)
garantie	2 jaar


LSH-9100-010
vervanglamp


LSH-9101-070
vervanglamp

art. nr.	info	kleur
LSH-2000-...	warmhoudlamp Serie Focus 'MO'	○ ● ● ●
LSH-2002-...	warmhoudlamp Serie Focus 'IO'	○ ● ●
LSH-9100-010	vervanglamp 250W	○
LSH-9101-070	vervanglamp 250W	●

kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-053 = medium grijs
-070 = rood
-882 = aluminium

Warmhoudlampen

Verstelbare warmhoudlamp • Stayhot HAL (Heat And Light)

HAL is de pionier onder de verstelbare warmhoudlampen, uitgerust met een onafhankelijke bediening voor **zowel warmte als licht.** Deze slimme innovatie biedt maximale flexibiliteit en precisie voor veeleisende restaurants en hotels. Dankzij de eenvoudige schakelaars om licht en warmte te scheiden, ontstaat er een veel flexibelere en beter aanpasbare werkwijze, afgestemd op elk restaurant en zijn specifieke opstelling. Daarnaast zorgt het **nieuwe liftsysteem met een op maat gemaakte kabelmodule** ervoor dat de hoogte van de lamp moeiteloos en nauwkeurig verstelbaar is.



LSH-1200-020




LSH-1200-020

type	verstelbare warmhoudlamp HAL
materiaal	gepoedercoat aluminium; roestvrij staal
afmetingen	Ø310 x 217 mm
kabel	800 mm (verstelbaar)
kwartslamp	450W
lamp	LED (15W) - 3000K
garantie	2 jaar







Straight Retractable Cord (SRC)

Stayhot heeft een nieuw systeem ontwikkeld om de hoogte aan te passen van de verstelbare warmhoudlampen. Hun SRC-module combineert de praktische voordelen van een traditioneel oprolbare spiraalkabel met de strakke uitstraling van een vaste installatie.

✓ Soepele hoogteverstelling:	Vloeiende en moeiteloze hoogteverstelling, waardoor je de positie eenvoudig en precies kunt aanpassen zonder enige inspanning.
✓ Naadloze compatibiliteit:	De SRC-module is perfect compatibel met de verstelbare Stayhot warmhoudlampen Serie Focus en de verstelbare Linum warmhoudlampen Serie Classic & Retro
✓ Minimalistisch ontwerp:	Het strakke ontwerp laat zich moeiteloos schoonmaken en ziet er tijdens gebruik altijd netjes en vlekkeloos uit.
✓ 2 modellen beschikbaar:	Het standaardmodel werd ontwikkeld voor de meeste restaurantinrichtingen: Volledig ingetrokken – 0 mm; volledig uitgetrokken – 1.300 mm Het lange model is perfect voor ruimtes met hoge plafonds: Volledig ingetrokken – 1.000 mm; volledig uitgetrokken – 2.300 mm

Vraag onze experts naar de mogelijkheden. We helpen je graag verder.

Warmhoudlampen

Warmtebruggen, warmhoudplaten & staander • Stayhot Focus

De compacte Focus warmtebruggen zijn uitgerust met een krachtig keramisch verwarmingselement voor een gelijkmatige warmteverdeling en een lange levensduur. Warmte en omgevingslicht zijn apart regelbaar en dankzij de verstelbare montageplaten zijn ze eenvoudig te installeren. De gebruiksvriendelijke warmhoudplaten beschikken over een temperatuurregelaar, een afneembaar snoer en een ruimtebesparende kabelinvoer. Een zwarte gepoederlakte RVS-staander is optioneel verkrijgbaar en past zowel op de warmtebrug als op de warmhoudplaat.



LSH-3160/3190/3112/3115

type	warmtebruggen Serie Focus
materiaal	geanodiseerd aluminium; RVS
afmetingen	200 x 70 mm (BxH)
lengte	600 / 900 / 1200 / 1500 mm
warmtebron	keramisch verwarmings- element
garantie	2 jaar



LSH-3064/3068/3041

type	warmhoudplaten Serie Focus
materiaal	RVS
afmetingen	600 x 400 / 600 x 800 & 400 x 1200 mm (GN)
RVS-plaatdikte	53 mm
temperatuurregelaar	max. 105°C / IP43
garantie	2 jaar





LSH-3331-020

type	frame voor warmtebrug
materiaal	RVS (zwart gepoederlakt)
afmetingen	overmeten hoogte: 560 mm; onderzijde: 480 mm
hoogte	met warmhoudplaat: 420 mm



art. nr.	info	kleur
LSH-3160-...	warmtebrug 600 mm, 500 + 50W (LED)	● ○
LSH-3190-...	warmtebrug 900 mm, 1000 + 100W (LED)	● ○
LSH-3112-...	warmtebrug 1200 mm, 1500 + 150W (LED)	● ○
LSH-3115-...	warmtebrug 1500 mm, 2000 + 200W (LED)	● ○
LSH-3064-...	warmhoudplaat 600 x 400 mm, 900W	○
LSH-3068-...	warmhoudplaat 600 x 800 mm, 1800W	○
LSH-3041-...	warmhoudplaat 400 x 1200 mm, 1800W	○
LSH-3331-020	frame voor warmtebrug 900 mm	●

kleurcode:
-020 = zwart
-841 = RVS
-882 = aluminium

Spanningsrails voor verstelbare warmhoudlampen • ERCO Track

Met de ERCO Track spanningsrails in hoogwaardig aluminium, verkrijgbaar in wit (RAL 9002) of zwart, creëer je een flexibele en duurzame oplossing voor het ophangen van verstelbare warmhoudlampen. De rails worden eenvoudig aan het plafond bevestigd en zijn geschikt voor alle verstelbare warmhoudlampen. ERCO Tracks dienen steeds voorzien te worden van adapters, een eindplaat en een voeding.

➜ steeds mee te bestellen bij jouw ERCO Track systeem:
- **1 adapter LSH-9006 per lamp**
- **1 eindplaat LSH-9010**
- **1 voeding LSH-9011 of LSH-9012**



LSH-9001-306



LSH-9001-020




LSH-9005-020




LSH-9006-306




LSH-9010-020




LSH-9011-306



LSH-9013-306




LSH-9016-020



LSH-9017-306

art. nr.	info
LSH-9001-...	ERCO Track 1 m - max. 3 lampen
LSH-9002-...	ERCO Track 2 m - max. 6 lampen
LSH-9003-...	ERCO Track 3 m - max. 10 lampen
LSH-9004-...	ERCO Track 4 m - max. 13 lampen
LSH-9005-...	koppeling
LSH-9006-...	adapter
LSH-9010-...	eindplaat
LSH-9011-...	voeding - aarding rechts
LSH-9012-...	voeding - aarding links
LSH-9013-...	hoekverbinding - aarding binnen
LSH-9014-...	hoekverbinding - aarding buiten
LSH-9015-...	T-verbinding - aarding rechts
LSH-9016-...	T-verbinding - aarding links
LSH-9017-...	kruisverbinding





kleurcode:
-020 = zwart
-306 = wit RAL 9002

Verwarmingssystemen voor werkkasten

RVS verwarmingselement • Linum

Met dit snel te installeren systeem maak je eenvoudig van een neutrale werkkast een verwarmde werkkast. De hoogwaardige verwarmingselementen met buisverwarming en vinnen zorgen voor een constante en betrouwbare warmte, zelfs in vochtige omstandigheden. De inbegrepen digitale thermostaat met temperatuursonde en on/off schakelaar wordt apart aangesloten en kan aan de buitenzijde van de toonbank gemonteerd worden. Montage gebeurt standaard aan de rechtse binnenzijde (omkeerbaar) en het systeem kan een werkkast tot 1,5 m breed opwarmen tot ongeveer 90°C.



VWC-8210





VWC-8219

VWC-8210-000

type	verwarmingselement
montage	rechts (omkeerbaar)
materiaal	RVS AISI 304
afmetingen	305 x 270 x 95 mm (BxDxH)
capaciteit	140 m³/h
vermogen	2000W (1000W op aanvraag)
extra	digitale thermostaat met temperatuursonde **VWC-8219-000**



15

COFFEE CORNER & SELF-SERVICE

Koffiegruisladen 178
Afvalcontainers 182
Afvalkleppen & afvalkokers Linum 183
Bekerverdelers 187
Servethouders- & verdelers 193
Tabletop coffee organizers 194
Dry food dispensers 198



RONDA
STYLE THAT WORKS

Geen horecazaak kan zonder een professionele espressomachine. Na elk heerlijk kopje koffie moet het gebruikte koffiegruis uit de piston worden verwijderd, en precies daar komen de Ronda koffiegruisladen van pas. Met een korte, stevige tik op de afklopstang valt het koffiegruis netjes in de lade. Na een korte reiniging van de piston is de barista meteen klaar voor het volgende geurige kopje koffie.

Inbouw & onderbouw koffiegruisladen/geldlade & koffiegruisbak in RVS • Ronda

De Ronda koffiegruisladen in RVS AISI 304 zijn ideaal voor hotels, bars en restaurants en combineren een stijlvol RVS-front met een uitneembare binnenlade voor eenvoudig ledigen en reinigen. Het gamma omvat twee modellen met stevige uitneembare afklopstang voor koffiegruis en twee varianten met veilig slot voor documenten of geld. Daarnaast is er een onderbouwversie die rechtstreeks onder de toonbank kan worden gemonteerd, terwijl de RVS-koffiegruisbak geschikt is voor zowel opbouw als inbouw.



RON-2720



RON-2700



RON-2074




RON-2820




RON-2812



RON-1075

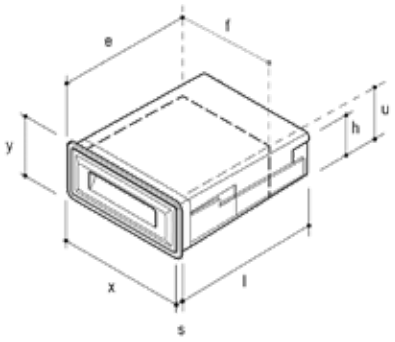





RON-9000-000
afklopstang



RON-9075-000
afklopstang

art. nr.	OEM	info	opening (BxH) (+1)	afmetingen (BxDxH)
RON-2720-000	AP272	inbouw koffiegruislade met uitneembare afklopstang en beschermkap	354 x 140	377 x 431 x 164
RON-2700-000	AP27F	inbouw koffiegruislade met uitneembare afklopstang	348 x 135	377 x 427 x 164
RON-9000-000		afklopstang voor RON-2720 & RON-2700		
RON-2820-000	AP282	inbouw lade voor documenten met slot	354 x 140	377 x 431 x 164
RON-2812-000	AP2812	inbouw lade voor geld met verwijderbare geldlade en slot	354 x 140	377 x 431 x 164
RON-2074-000	AP74E	onderbouw koffiegruislade met uitneembare afklopstang	-	351 x 434 x 138
RON-1075-000	P75MD	koffiegruisbak 5,2 L met uitneembare afklopstang		165 x 360 x 120
RON-9075-000		afklopstang voor RON-1075		

(+1) = maximum speling


Koffiegruisladen

Losstaande koffiegruisladen in RVS • Ronda & Lineoplus

Losstaande koffiegruisladen zijn ideaal voor pop-upconcepten of bars waar inbouw niet mogelijk is. De stevige behuizing draagt moeiteloos compacte espressomachines en biedt maximale flexibiliteit. Ze zijn voorzien van een uitneembare lade voor eenvoudige reiniging, rubberen antislipvoetjes en een uitneembare afklopstang.



RON-1017



RON-1017-000

type	Coffee Cube AC17
materiaal	electro-gegalvaniseerd staal
afmetingen	410 x 440 x 200 mm (BxDxH)
extra	met AP272 inbouwlade & anti-dampbeschermkap



RON-1047



RON-1047-000

type	Compact Coffee Cube AC47
materiaal	RVS AISI 304
afmetingen	360 x 435 x 140 mm (BxDxH)
extra	met AP272 inbouwlade & anti-dampbeschermkap



LCD-0001-020




LCD-0001-020

type	Bar Style koffiegruislade
materiaal	RVS AISI 201
afmetingen	380 x 260 x 110 mm (BxDxH)
extra	luchtgaten bovenaan voor afvoer van dampen
optie	afklopstang **LCD-9000-020**



LCD-0003-841



LCD-0003-841

type	Bar Style koffiegruislade
materiaal	RVS AISI 201; Scotch Brite finish
afmetingen	380 x 260 x 110 mm (BxDxH)
extra	luchtgaten bovenaan voor afvoer van dampen; met geluidsremmende strips
optie	afklopstang **LCD-9001-000**

kleurcode:
-020 = zwart
-841 = RVS

Koffiegruiskantelbakken

Koffiegruiskantelbakken in RVS • Ronda


De Ronda koffiegruiskantelbakken zijn vervaardigd uit duurzaam RVS AISI 304, zowel voor het front als de binnenkant. Ze worden standaard geleverd met een uitneembare afklopstang. De reeks omvat de RON-0012, een 8 liter model met uitneembare bak, en de RON-0014, een 18 liter uitvoering met rechtstreekse doorvoer naar een onderste uitneembare opvangbak.





RON-0012




RON-0014









art. nr.	OEM	opening		afmetingen						
		a(+1)B	b(+1)H	x	y	h	l1	l2	u	s
RON-0012-000	AG12	354	276	377	299	-	-	233	252	10
RON-0014-000	AG14	354	573	377	598	321	379	233	252	10
RON-9000-000	afklopstang voor RON-0012 & RON-0014									

(+1) = maximum speling



RON-9000-000
afklopstang

Afvalcontainers

Kantelbare afvalcontainers in RVS • Ronda


De RVS AISI 304 afvalcontainers worden discreet geïntegreerd in barmeubels en sluiten perfect aan bij de Ronda laden en deuren. De AU1-reeks met standaard handvat en de strakke AU5-reeks met breder vlak handvat zijn beide beschikbaar met anti-damp kap, waarbij de AU5 bovendien gescheiden afvalsortering toelaat. De NU1-reeks biedt een geïntegreerd handvat over de volledige breedte en een elegante Scotch Brite afwerking. Alle modellen zijn verkrijgbaar in twee hoogtes.

✓ RAU-11/12/51/52## reeks: standaard uitvoering
✓ RAU-13/14/53/54## reeks: met anti-damp beschermkap
✓ RAU-15/16## reeks: voor gescheiden afvalsortering
✓ RNU-2300: geïntegreerd handvat over volledige breedte


RAU-1100


RAU-1300



RAU-1500

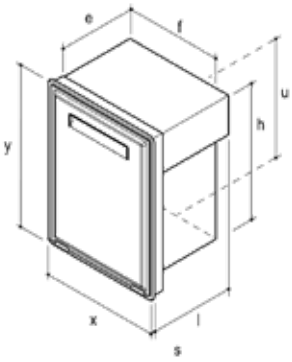


RAU-5100


RAU-5300


RNU-2300



art. nr.	OEM	opening		afmetingen							
		a(+1)B	b(+1)H	x	y	e	f	h	l	u	s
RAU-1100-000	AU11	442	502	469	529	291	361	328	323	439	13
RAU-1200-000	AU12	442	602	469	629	291	361	454	323	539	13
RAU-1300-000	AU13	442	502	469	529	291	361	328	323	439	13
RAU-1400-000	AU14	442	602	469	629	291	361	454	323	539	13
RAU-1500-000	AU15	354	502	381	529	291	273	328	323	439	13
RAU-1600-000	AU16	354	638	381	665	291	273	496	323	576	13
RAU-5100-000	AU51	442	502	469	529	291	361	328	323	439	13
RAU-5200-000	AU52	442	602	469	629	291	361	454	323	539	13
RAU-5300-000	AU53	442	502	469	529	291	361	328	323	439	13
RAU-5400-000	AU54	442	602	469	629	291	361	454	323	539	13
RNU-2300-000	NU23	365	468	388	491	308	308	298	320	-	28

(+1) = maximum speling



LINUM


Voor een nette en hygiënische afvalinzameling biedt Linum een assortiment hoogwaardige afvalkleppen, afvalkokers en afvalhulzen. Deze oplossingen zijn ideaal voor inbouw in werkbladen, toonbanken, keukentabletten en worden veel toegepast in coffee corners, fastfoodzaken, kantines en andere horecatoepassingen. Dankzij hun duurzame uitvoering dragen ze bij aan een efficiënte afvalverwerking en een verzorgde uitstraling van elke ruimte.

Scharnierende afvalkleppen in RVS of kunststof • Linum

Deze afvalkleppen in RVS AISI 304 zijn geschikt voor snelle verticale inbouw in diverse meubeltoepassingen voor afval en tissues. Dankzij hun compacte ontwerp zijn ze ideaal voor kantines, self-servicezones en sanitaire ruimtes. Ze hebben een frontdikte van 10 mm, worden geleverd met bevestigingsbouten en rubberen aanslagdoppen voor stille werking. Model SWK-0003 is bovendien voorzien van een geleiderail die het afval optimaal naar de afvalbak geleidt.



SWK-0015-020

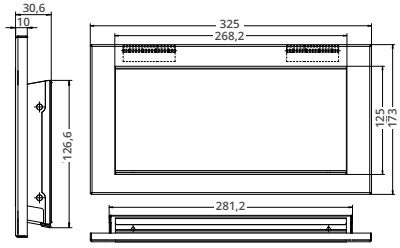


SWK-0001/0015

type	scharnierende afvalkleppen
materiaal	RVS AISI 304, Scotch Brite
uitw. afm.	326 x 173 mm
inbouwmaat	282 x 160 mm
opening	267 x 122 mm
scharnieren	2 (SWK-0001); 1 met 2 veren (SWK-0015)



SWK-0002-841

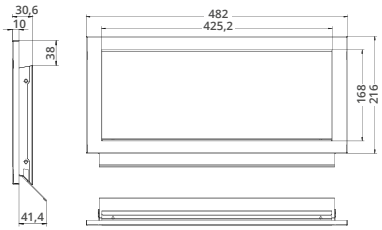

SWK-0002/0003

type	scharnierende afvalkleppen
materiaal	RVS AISI 304, Scotch Brite
uitw. afm.	482 x 216 mm
inbouwmaat	440 x 200 mm
opening	425 x 167 mm
scharnieren	3 (SWK-0002); 3 met geleiderail (SWK-0003)



SWK-0003-020
met geleiderail

art. nr.	info	kleur
SWK-0001-...	afvalklep zonder geleiderail	● ○
SWK-0015-...	afvalklep zonder geleiderail	● ○
SWK-0002-...	afvalklep zonder geleiderail	● ○
SWK-0003-...	afvalklep met RVS-geleiderail	● ○

kleurcode:
-020 = zwart
-841 = RVS


Afvalkokers

Afvalkokers in RVS • Linum

Dankzij de Linum afvalkokers in roestvrij staal met vlakke flens (Scotch Brite) creëer je een strak, hygiënisch en onderhoudsvriendelijk werkblad of self-servicemeubel. De kokers zijn geschikt voor vlakke inbouw en zijn volledig gelast en gepolijst, wat vuilophoping helpt voorkomen en zorgt voor optimale hygiëne en eenvoudig onderhoud. Bovendien zorgen de twee beschikbare formaten voor een perfecte integratie in elke toepassing.



SWK-1050

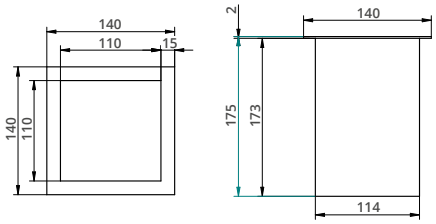


SWK-1050-000

type	inbouw afvalkoker Small
materiaal	geborsteld RVS AISI 304; dikte 1,5 mm
uitw. afm.	140 x 140 x 175 mm (BxDxH)
inbouwmaat	114 x 114 mm
flensbreedte	15 mm
flens	vlak



SWK-1060

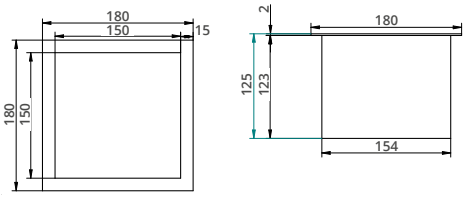

SWK-1060-000

type	inbouw afvalkoker Large
materiaal	geborsteld RVS AISI 304; dikte 1,5 mm
uitw. afm.	180 x 180 x 125 mm (BxDxH)
inbouwmaat	154 x 154 mm
flensbreedte	15 mm
flens	vlak





Afvalhulzen

Afvalhulsen in RVS • Linum

Met deze eenvoudige drop-in hulzen zorg je voor een net en overzichtelijk werkblad of een gebruiksvriendelijke afvalopening in self-servicezones zoals supermarkten en coffee corners. De geïntegreerde kabelring kan bovendien dienen als discrete minidoorvoer voor de bekabeling van automaten, koffiezetmachines en andere toestellen. Verkrijgbaar met matte of glanzende afwerking en met vlakke of gebogen flens (Scotch Brite), voor een snelle en eenvoudige inbouw.









JVO-1020

JVO-1020-000

type	inbouw afvalhuls
materiaal	RVS AISI 304 - matte look dikte 1,5 mm
uitw. afm.	Ø180 x 125 mm
inbouwmaat	Ø150 mm
flensbreedte	15 mm
flens	vlak









JVO-1030

JVO-1030-000

type	inbouw afvalhuls
materiaal	RVS AISI 304 - matte look dikte 1,5 mm
uitw. afm.	Ø178 x 133 mm
inbouwmaat	Ø152 mm
flensbreedte	15 mm
flens	gebogen









JVO-1100

JVO-1100-000

type	inbouw afvalhuls
materiaal	RVS AISI 304 - glanzend; dikte 0,8 mm
uitw. afm.	Ø180 x 130 mm
inbouwmaat	Ø152 mm
flensbreedte	15 mm
flens	gebogen









JVO-1200

JVO-1200-000

type	inbouw afvalhuls
materiaal	RVS AISI 304 - glanzend; dikte 0,8 mm
uitw. afm.	Ø170 x 133 mm
inbouwmaat	Ø148 mm
flensbreedte	11 mm
flens	gebogen







JVO-1300

JVO-1300-000

type	inbouw kabelring
materiaal	RVS AISI 304 - glanzend
uitw. afm.	Ø82 x 48 mm
inbouwmaat	Ø71
flensbreedte	11 mm
flens	gebogen



san jamar®
smart. safe. sanitary.

San Jamar inbouwbekerverdelers combineren strak design met gepatenteerde technologie voor een perfecte één-per-één uitgifte. Ze zorgen voor orde én ruimtebesparende opslag, en worden veel gebruikt in self-service restaurants, bioscopen, tankstations en koffieshops. Ook de opbouw-bekerverdelers en watercupverdelers van San Jamar zijn wereldwijd te vinden in school- en kantooromgevingen, naast koffiemachines en waterkoelers.

Bekerverdelers - inbouw

Inbouwverdelers voor alle types bekers - RVS • San Jamar

Deze duurzame San Jamar RVS-bekerverdelers zijn uitgerust met een krachtige springveer voor een vlotte bovenverdeling. Dankzij het gepatenteerde systeem met regelbare diameter wordt elke beker netjes één-per-één uitgegeven, waardoor verspilling beperkt blijft. Ze zijn eenvoudig te monteren en te reinigen, kunnen van bovenaf gevuld worden en zijn flexibel te plaatsen, zowel verticaal, horizontaal als onder een hoek van 45 graden. Bovendien zijn ze NSF gecertificeerd.



CDP-1000



CDP-1001





CDP-1022

CDP-1000/1020/1010

type	inbouw bekerverdelers
materiaal	RVS AISI 304
Ø beker	56 - 81 mm
inhoud beker	180 - 300 ml
lengte koker	597 mm; 457 mm (CDP-1010)
Ø opening in tafel	106 mm
Ø buitenring	135 mm

CDP-1001/1021/1011

type	inbouw bekerverdelers
materiaal	RVS AISI 304
Ø beker	70 - 98 mm
inhoud beker	350 - 710 ml
lengte koker	597 mm; 457 mm (CDP-1011)
Ø opening in tafel	119 mm
Ø buitenring	150 mm

CDP-1022

type	inbouw bekerverdeler
materiaal	RVS AISI 304
Ø beker	101 - 123 mm
inhoud beker	950 - 1360 ml
lengte koker	597 mm
Ø opening in tafel	146 mm
Ø buitenring	170 mm

art. nr.	OEM	info
CDP-1000-000	C3200CV	bekerverdeler verticaal of schuin 45°
CDP-1020-000	C3200CH	bekerverdeler horizontaal
CDP-1010-000	C3200CH18	bekerverdeler horizontaal - kort
CDP-1001-000	C3400CV	bekerverdeler verticaal of schuin 45°
CDP-1021-000	C3400CH	bekerverdeler horizontaal
CDP-1011-000	C3400CH18	bekerverdeler horizontaal - kort
CDP-1022-000	C3500CH	bekerverdeler horizontaal

small



Ø56 - 81

medium



Ø70 - 98

large



Ø101 -123

Een juiste werking van de bekerverdelers is afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn naast de diameter en inhoud, ook het materiaal en de vorm van de beker factoren om mee rekening te houden. Ook de plaatsing en afstelling van de verdeler zijn van invloed op een juiste werking. Lees aandachtig de instructies.

Bekerverdelers - inbouw

Inbouwverdelers voor bekers - kunststof • San Jamar - EZ-Fit®

De EZ-Fit® kunststof bekerverdelers met springveermechanisme zorgen voor een nauwkeurige bovenuitname en een vlotte één per één uitgifte dankzij de innovatieve dichtingsringen, die ook helpen om kruisbesmetting te voorkomen. Ze zijn eenvoudig te monteren en te reinigen, kunnen van bovenaf gevuld worden en zijn flexibel te installeren. Kies voor verticale montage of een onopvallende plaatsing onder de toonbank, volledig NSF gecertificeerd.

➜ CDP-2001 & CDP-2002 met kokerlengte 457 mm op aanvraag verkrijgbaar



CDP-2000





CDP-2001



CDP-2101



CDP-2002-991
(transparante ring)



CDP-2002-020
(zwarte ring)

CDP-2000

type	inbouw bekerverdeler
materiaal	kunststof (high impact)
Ø beker	38 - 59 mm
inhoud beker	15 - 70 ml
lengte koker	406 mm
Ø opening in tafel	83 mm
Ø buitenring	135 mm

CDP-2001/2101

type	inbouw bekerverdelers
materiaal	kunststof (high impact)
Ø beker	73 - 94 mm
inhoud beker	177 - 710 ml
lengte koker	597 mm; 457 mm (CDP-2101)
Ø opening in tafel	124 mm; onder toonbank (CDP-2101)
Ø buitenring	154 mm

CDP-2002/2102

type	inbouw bekerverdelers
materiaal	kunststof (high impact)
Ø beker	73 - 121 mm
inhoud beker	236 - 1360 ml
lengte koker	597 mm
Ø opening in tafel	145 mm; onder toonbank (CDP-2102)
Ø buitenring	174 mm

art. nr.	OEM	info
CDP-2000-000	C2010C	bekerverdeler voor verticale montage
CDP-2001-000	C2210C	bekerverdeler voor verticale montage
CDP-2101-000	C2210SM	bekerverdeler voor montage onder toonbank
CDP-2002-991	C2410C	bekerverdeler voor verticale montage
CDP-2002-020	C2410CBK	zelfde model als CDP-2002 met zwarte dichting
CDP-2102-000	C2410SM	bekerverdeler voor montage onder toonbank
CDP-9202-841	C24XC	RVS-look dichtingsring voor CDP-2002 (1 paar)
CDP-9220-...	XC2022	dichtingsset voor CDP-2000 (4 stuks - S, M, L & XL)
CDP-9221-...	XC2226	dichtingsset voor CDP-2001 (4 stuks - S, M, L & XL)
CDP-9222-...	XC2426	dichtingsset voor CDP-2002 (4 stuks - S, M, L & XL)



CDP-9201-841



CDP-9221-020



CDP-9220-010

kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-991 = translucent naturel

Bekerverdelers - inbouw

Inbouwverdeler voor bekers - kunststof • San Jamar - Sentry®

De Sentry® aanpasbare bekerverdeler van San Jamar biedt een hygiënische oplossing dankzij het one-size-fits-all-systeem, dat zich automatisch aanpast aan verschillende bekerformaten. De slijtvaste dichting zorgt voor een vlotte één-per-één uitgifte zonder onderhoud, terwijl de blauw transparante koker een snelle hygiëne en niveaucontrole mogelijk maakt. Eenvoudig te monteren en te reinigen, van bovenaf te vullen en NSF gecertificeerd.

➜ kokerlengte 457 mm op aanvraag verkrijgbaar



CDP-3000



CDP-3000

type	inbouw bekerverdeler
materiaal	kunststof (high impact)
Ø opening	62 - 92 mm
inhoud beker	101 - 710 ml
lengte koker	603 mm
Ø opening in tafel	124 mm
Ø buitenring	158 mm

art. nr.	OEM	info
CDP-3000-000	C5250C	bekerverdeler Sentry
CDP-9300-841	C52XC	RVS-look dichtingsring voor CDP-3000 (1 paar)



CDP-9300-841

Inbouwverdelers voor bekers - kunststof • Linum

De Linum zwarte bekerverdelers zijn geschikt voor papier, plastic en foamcups en vervaardigd uit duurzame ABS kunststof. De verwisselbare silicone dichtingsringen houden vocht buiten en zorgen voor een hygiënische één-per-één uitgifte. Vier dichtingsringen (57 tot 121 mm) zijn inbegrepen. Eenvoudig te monteren en te reinigen, van bovenaf te vullen en geschikt voor verticale of horizontale montage. NSF gecertificeerd.

➜ standaard geïnstalleerde dichtingsring = M: 76 - 92 mm
➜ Linum inbouwverdelers voor deksels op aanvraag verkrijgbaar



LDV-0800



LDV-0800/0818

type	bekerverdeler
materiaal	ABS kunststof (high impact)
Ø beker	57 - 121 mm
inhoud beker	-
lengte koker	584 mm; 457 mm (LDV-0818)
Ø opening in tafel	139 mm
Ø buitenring	168 mm
extra	inclusief 4 dichtingsringen: S: 57 - 89 mm; M: 76 - 92 mm; M/L: 89 - 108 mm; L: 104 - 121 mm

art. nr.	info
LDV-0800-020	bekerverdeler voor verticale of horizontale montage
LDV-0818-020	bekerverdeler voor verticale of horizontale montage

Een juiste werking van de bekerverdelers is afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn naast de diameter en inhoud, ook het materiaal en de vorm van de beker factoren om mee rekening te houden. Ook de plaatsing en afstelling van de verdeler zijn van invloed op een juiste werking. Lees aandachtig de instructies.

Bekerverdelers - opbouw

Opbouw bekerverdelers - RVS - ‘Lift’ of ‘Pull’ • San Jamar

Deze duurzame RVS-bekerverdelers combineren een stijlvolle uitstraling met flexibele montage aan de muur of rechtstreeks op de waterkoeler. Dankzij het gepatenteerde systeem met regelbare diameter zijn ze geschikt voor verschillende bekermaten en eenvoudig te monteren en reinigen (montagebeugel voor muurbevestiging inbegrepen). De Lift-variant verdeelt bekers via de bovenkant met een springveer, terwijl de Pull-variant bovenaan wordt gevuld en onderaan via zwaartekracht doseert.



CDP-1100





CDP-1101



CDP-1200



CDP-1201

CDP-1100/1120

type	opbouw bekerverdelers ‘Lift’
materiaal	RVS AISI 304
Ø beker	56 - 81 mm
inhoud beker	180 - 300 ml
lengte koker	597 mm

CDP-1101/1121

type	opbouw bekerverdelers ‘Lift’
materiaal	RVS AISI 304
Ø beker	70 - 98 mm
inhoud beker	350 - 710 ml
lengte koker	597 mm

CDP-1200/1201

type	opbouw bekerverdelers ‘Pull’
materiaal	RVS AISI 304
Ø beker	56 - 81 mm (CDP-1200); 70 - 98 mm (CDP-1201)
inhoud beker	180 - 300 ml (CDP-1200); 350 - 710 ml (CDP-1201)
lengte koker	597 mm

art. nr.	OEM	info
CDP-1100-000	C3200EV	bekerverdeler ‘Lift’ - verticaal of schuin 45°
CDP-1120-000	C3200EH	bekerverdeler ‘Lift’ - horizontaal
CDP-1101-000	C3400EV	bekerverdeler ‘Lift’ - verticaal of schuin 45°
CDP-1121-000	C3400EH	bekerverdeler ‘Lift’ - horizontaal
CDP-1200-000	C3200P	bekerverdeler ‘Pull’ - horizontaal, verticaal of schuin 45°
CDP-1201-000	C3400P	bekerverdeler ‘Pull’ - horizontaal, verticaal of schuin 45°



Montagebeugel voor muurbevestiging inbegrepen

Een juiste werking van de bekerverdelers is afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn naast de diameter en inhoud, ook het materiaal en de vorm van de beker factoren om mee rekening te houden. Ook de plaatsing en afstelling van de verdeler zijn van invloed op een juiste werking. Lees aandachtig de instructies.

Watercupverdelers - opbouw

Watercupverdelers - RVS/kunststof - 'Pull' • San Jamar

Deze klassieke San Jamar watercupverdelers voor muurbevestiging zijn geschikt voor conische en vlakke bekers. Ze zijn verkrijgbaar in transparante kunststof voor een snelle niveaucontrole of in een hoogwaardige RVS-uitvoering met afneembaar deksel. De verdelers worden bovenaan gevuld en doseren de bekers onderaan, terwijl het systeem zich automatisch aanpast om schade aan de cups te voorkomen. Dankzij de meegeleverde montagebeugel kunnen ze ook eenvoudig op waterkoelers worden geplaatst.



CDP-4100-841
(RVS)



CDP-4100-060
(transparant blauw)



CDP-4100-010
(wit)

CDP-4100

type	opbouw watercupverdeler 'Pull'
materiaal	RVS AISI 304 (CDP-4100-841); transparant kunststof (high impact)
Ø beker	57 - 73 mm
inhoud beker	90 - 130 ml (conisch) 90 - 150 ml (vlak)
lengte koker	406 mm



CDP-4300-841



CDP-4300

type	opbouw watercupverdeler 'Pull'
materiaal	RVS AISI 304
Ø beker	70 - 85 mm
inhoud beker	130 - 210 ml (conisch) 180 - 350 ml (vlak)
lengte koker	406 mm



Montagebeugel voor muurbevestiging inbegrepen

art. nr.	OEM	info	kleur
CDP-4100-841	C4150SS	watercupverdeler 'Pull'	○
CDP-4100-060	C4160TBL	watercupverdeler 'Pull'	Ⓣ
CDP-4100-010	C4160WH	watercupverdeler 'Pull'	○
CDP-4300-841	C3250SS	watercupverdeler 'Pull'	○

kleurcode:
-010 = wit
-060 = blauw
-841 = RVS

Een juiste werking van de bekerverdelers is afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn naast de diameter en inhoud, ook het materiaal en de vorm van de beker factoren om mee rekening te houden. Ook de plaatsing en afstelling van de verdeler zijn van invloed op een juiste werking. Lees aandachtig de instructies.

Servetverdelers

Servethouder • Lineoplus & inbouw servetverdelers • San Jamar

De Lineoplus servethouder (tafelmodel) en de San Jamar inbouw servetverdelers bieden een efficiënte en hygiënische oplossing voor het verdelen van servetten in elke horeca- of self-serviceomgeving. De Lineoplus servethouder is compact en ideaal voor gebruik op tafels of toonbanken, terwijl de San Jamar inbouwmodellen zorgen voor een nette, geïntegreerde presentatie in het meubel.




LPA-1779-010



LPA-1779-020

LPA-1779

type	servethouder; tafelmodel
materiaal	glanzend PMMA
servetten	150 x 150 mm
afmetingen	170 x 170 x 90 mm
extra	4 antislip voetjes






SDP-2000



SDP-2001

SDP-2000/2001

type	servetverdeler; inbouwmodel
materiaal	RVS AISI 304
servetten	max. 700 servetten; SDP-2000: minivouw; SDP-2001: volledige vouw
afmetingen	140 x 178 mm; lengte koker: 498 mm
extra	horizontaal of verticaal





art. nr.	OEM	info	kleur
LPA-1779-...	-	tafelmodel servethouder	○ ●
SDP-2000-841	H2000SS	inbouw servetverdeler - minivouw	
SDP-2001-841	H2001SS	inbouw servetverdeler - volledige vouw	

kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-841 = RVS


Linum biedt enkel garantie op haar servetverdelers bij een correct gebruik. Een test moet op voorhand worden uitgevoerd. De installatie en het type servetverdeler moeten conform zijn. Linum kan nooit verantwoordelijk zijn voor de fabricatie- of reparatiekosten in geval van een foutieve keuze van servetverdeler.



Dranken spelen een cruciale rol in de inrichting van self-service corners en buffetten in onder meer hotels, restaurants, kantoren, schoolkantines en tankshops. Een professionele en efficiënte inrichting verhoogt de klantbeleving, verlaagt de arbeidskost aanzienlijk en creëert tegelijk meer ademruimte en tijdwinst voor het personeel.

Beker- & dekselorganizers • Cal-Mil

De Cal-Mil beker-, deksel- en potjesverdelers zijn ideaal voor koffie- en selfservice-omgevingen. Ze zijn verkrijgbaar met een zwart metalen draadframe of in duurzame zwarte kunststof en combineren functionaliteit met een strak design. Er zijn modellen met een stevige kunststof voet die 360° draaibaar zijn en van alle zijden eenvoudig toegankelijk. Andere modellen bieden een eenvoudige uitname langs de bovenzijde. Model CCD-001# kan aan de wand gemonteerd worden (excl. bevestiging).

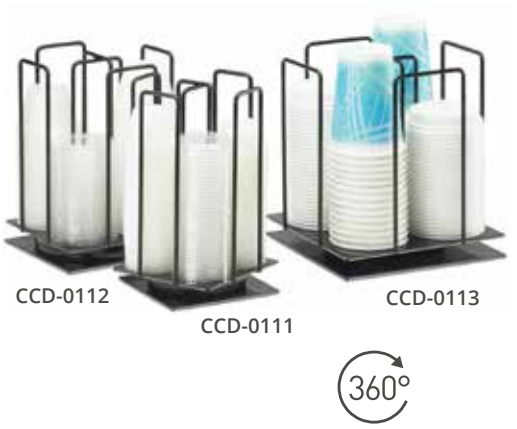







art. nr.	info	afmetingen (BxDxH)	max. Ø beker
CCD-0111-020	beker-/deksel caddy - small	133 x 133 x 235	63
CCD-0112-020	beker-/deksel caddy - medium	159 x 159 x 235	76
CCD-0113-020	beker-/deksel caddy - large	210 x 210 x 235	101
CCD-0110-020	beker-/deksel organizer	220 x 222 x 451	95
CCD-0114-020	beker-/deksel organizer	210 x 210 x 460	95
CCD-0115-020	beker-/deksel organizer	204 x 204 x 445	101
CCD-1013-020	beker-/deksel organizer - small	206 x 76 x 152	63
CCD-1014-020	beker-/deksel organizer - medium	254 x 89 x 152	76
CCD-1016-020	beker-/deksel organizer - large	305 x 108 x 178	101
CCD-0011-020	beker-/deksel organizer - small	229 x 64 x 229	63
CCD-0012-020	beker-/deksel organizer - medium	229 x 76 x 229	76
CCD-0013-020	beker-/deksel organizer - large	229 x 102 x 229	101

Self-service organizers

Beker- & dranktoebehorenorganizers • Cal-Mil

Deze beker- en dranktoebehorenverdelers zijn een plaatsbesparende oplossing voor op de toonbank, ideaal voor het organiseren van bekers, deksels, rietjes en roerstaafjes. Dankzij hun schuine presentatie bieden ze een optimale toegankelijkheid. Verkrijgbaar in duurzame zwarte kunststof of een zwart metalen draadframe. De metalen uitvoeringen zijn bovendien geschikt voor toebehoren bij warme dranken of voor bestek, dankzij de optionele geperforeerde of volle RVS AISI 304 cilinders.



CCD-0020 CCD-1021



CCD-1015



CCD-1010



CCD-1011



CCD-1012



CCD-0010



CCD-1020



CCD-9000



CCD-9001

art. nr.	info	afmetingen (BxDxH)	max. Ø beker
CCD-0020-020	beker-/deksel organizer	413 x 140 x 413	95
CCD-1021-020	beker-/deksel organizer	508 x 117 x 508	95
CCD-1015-020	beker-/deksel organizer	369 x 223 x 273	95
CCD-1010-020	toebehoren organizer - 8 vakken	330 x 235 x 286	-
CCD-1011-020	toebehoren organizer - 4 vakken	305 x 165 x 521	-
CCD-1012-020	toebehoren organizer - 3 vakken	171 x 133 x 406	-
CCD-0010-020	stand voor 3 cilinders	171 x 197 x 483	-
CCD-1020-020	stand voor 3 cilinders	330 x 178 x 273	-
CCD-9000-840	RVS-cilinder geperforeerd	Ø114 x 135	-
CCD-9001-840	RVS-cilinder vol	Ø114 x 135	-



kleurcode:
-020 = zwart
-840 = RVS mat

Beker- & dranktoebehorenorganizers • San Jamar

De San Jamar beker-/dekselorganizers en toebehorenverdelers zijn verkrijgbaar in zwart metaal, kunststof of RVS en bieden een plaatsbesparende en flexibele oplossing voor een overzichtelijke werkruimte. Het assortiment omvat modellen voor bekers, deksels, rietjes en koffietoebehoren, met opties voor wandmontage, inbouw en extra hygiëne dankzij zijpanelen die kruisbesmetting helpen voorkomen. De inbouw inzetbakjes bevatten 3 uitneembare verdelers voor een flexibele en overzichtelijke indeling.


CCD-0022


CCD-0024


CCD-0023


LDP-2202 LDP-2203


LDP-1014


LDP-0320


SJM-1005


LDP-3200 LDP-3400


SJD-2500


SJM-1012 SJM-1011

art. nr.	info	afmetingen (BxDxH)	max. Ø beker/deksel	vakken	inhoud beker	inbouw afm.
CCD-0022-020	beker-/deksel organizer	210 x 520 x 570	101	2 + 1	236 - 1300 ml	-
CCD-0024-020	beker-/deksel organizer	210 x 520 x 710	101	3 + 1	236 - 1300 ml	-
CCD-0023-020	beker-/deksel organizer	210 x 520 x 710	101	3 + 1	236 - 1300 ml	-
LDP-2202-020	deksel-/rietjes organizer	140 x 330 x 476	123	2 + 1	-	-
LDP-2203-020	deksel-/rietjes organizer	140 x 330 x 622	123	3 + 1	-	-
LDP-1014-000	deksel-/rietjes organizer	435 x 130 x 165	123	3 + 1	-	-
LDP-0320-000	inbouw rietjeshouder	Ø136 x 152	-	-	-	Ø106
SJM-1005-020	FIFO bulk dispenser	227 x 306 x 421	-	1	-	-
LDP-3200-000	dekselverdeler	L = 597	89		180 - 300 ml	-
LDP-3400-000	dekselverdeler	L = 597	101		350 - 710 ml	-
SJD-2500-000	rietjesverdeler - 250 rietjes	254 x 108 x 203	-	-	-	-
SJM-1011-020	inbouw inzetbakje - ondiep	148 x 432 x 69	-	max. 4	-	140 x 390
SJM-1012-020	inbouw inzetbakje - diep	148 x 432 x 158	-	max. 4	-	140 x 390



De stijlvolle IDM dry food dispensers vind je terug in ijssalons, tea-rooms, ontbijtzaken, fastfood-ketens, keukens en bars. Ze zijn de ideale oplossing om droge voedingswaren hygiënisch te bewaren, aantrekkelijk te etaleren en eenvoudig te serveren. Dankzij de gepatenteerde technologie blijven de producten perfect intact, zonder beschadiging of kwaliteitsverlies.

Ontbijtgranendispensers & Free Flow dispensers • IDM

Met deze stijlvolle dispensers in BPA-vrij SAN-materiaal creëer je een nette en hygiënische buffetopstelling. De ontbijtgranen-dispensers met geïntegreerde portiecontrole werken met een eenvoudig “draai & bedien”-systeem, terwijl de Free Flow-dispensers beschikken over een instelbare portionering met drie ringen. Geschikt voor diverse droge voedingsmiddelen zoals granen, noten en muesli. De vrijstaande modellen zijn voorzien van een metalen staander, terwijl de wandmodellen uitgerust zijn met een metalen bevestigingsbeugel. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en ontworpen om de vorm van de inhoud intact te houden.

➜ de enkele dispensers voor wandmontage worden geleverd inclusief verbindingsstuk



LFD-1301-020



LFD-1302-842



LFD-1100-842



LFD-2301-842



LFD-2302-842



LFD-2100-020



Free Flow dispensers
incl. 3 portioneringsringen:
(min/med/max)

art. nr.	info	inhoud	montage	afmetingen	kleur
LFD-1301-020	ontbijtgranendispenser	3x 3,5 liter	vrijstaand	470 x 150 x 450	○
LFD-1302-842	ontbijtgranendispenser met aluminium legvlak	3x 5 liter	vrijstaand	480 x 280 x 650	○
LFD-1100-842	ontbijtgranendispenser	1x 4,5 liter	wand	160 x 160 x 550	○
LFD-2301-842	Free Flow dispenser met aluminium legvlak	3x 5 liter	vrijstaand	480 x 280 x 650	○
LFD-2302-842	Free Flow dispenser	3x 5 liter	wand	465 x 155 x 500	○
LFD-2100-...	Free Flow dispenser	1x 4,5 liter	wand	160 x 160 x 550	● ○

kleurcode:
-020 = zwart
-842 = zilver

Dry food dispensers

Poeder- & snoepdispensers & koffiedispensers • IDM

De poeder- en snoepdispensers uit BPA-vrij SAN-materiaal zorgen voor een snelle, hygiënische en nauwkeurige portionering dankzij het “één-portie-per-klik”-systeem, dat verspilling voorkomt. Met verwisselbare inzetbakjes (10–35 cl) bieden ze flexibiliteit en zijn ze ideaal voor o.a. fitnesszalen, coffee corners en winkels. Ook de koffiedispensers garanderen een precieze dosering van o.a. gemalen koffie, thee, suiker en specerijen, met keuze tussen een halve of volle eetlepel voor consistente porties.De vrijstaande modellen zijn voorzien van een metalen staander, terwijl de wandmodellen uitgerust zijn met een metalen bevestigingsbeugel.

➜ optioneel beschikbaar: one-stop-shop bulk merchandising units (gondola’s)



LFD-3101-020



LFD-5102-020



LFD-5103-020



LFD-3104-020



LFD-4102-020




LFD-4201-020



LFD-4202-020



art. nr.	info	inhoud	montage	afmetingen
LFD-3101-020	poederdispenser	1,5 liter	wand	150 x 150 x 250
LFD-5102-020	snoepdispenser	1,5 liter	wand	150 x 150 x 240
LFD-5103-020	snoepdispenser	1,5 liter	vrijstaand	160 x 200 x 350
LFD-3104-020	poederdispenser	1,5 liter	vrijstaand	160 x 200 x 350
LFD-4102-020	koffiedispenser	1,5 liter	vrijstaand	140 x 180 x 450
LFD-4201-020	koffiedispenser	2x 1,5 liter	wand	260 x 180 x 300
LFD-4202-020	koffiedispenser	2x 1,5 liter	vrijstaand	280 x 180 x 450



op aanvraag: gondola’s



16

BLENDERS & BAREQUIPMENT

Blenders & spilmixers
Hamilton Beach Commercial 202

Staafmixers & keukenrobots
Hamilton Beach Commercial 207

Milkshake mixers Roband 208

Slowjuicers Kuvings 210

Staafmixers Kisag 212

Bartoebehoren 214

RVS flessenhouders, stellijsten & taquets 216



Hamilton Beach Commercial biedt met haar gamma barblenders en high-performance blenders een onmisbare tool aan voor iedere horecazaak. Dankzij het Wave Action System wordt de inhoud continu naar de messen geleid, wat zorgt voor perfect gemixte, luchtige cocktails en smoothies. Al jarenlang is Hamilton Beach Commercial een toonaangevende speler in apparatuur voor bar- en voedselbereiding.

Rio barblender & Tango high-performance blender • Hamilton Beach Commercial

Met de Rio barblender maak je in enkele seconden perfect gemixte cocktails, smoothies en meer. Dankzij de deksel-open-sensor en jar-pad-sensor werkt het toestel alleen wanneer het deksel gesloten is en de beker correct geplaatst is. De Tango high-performance blender biedt dezelfde voordelen, laat multitasken toe en bespaart tijd. Dankzij de instelbare timer (0 tot 40 seconden) stopt hij automatisch of draait hij continu. Beide modellen hebben waterdichte schakelaars, een triple verzegeld deksel en het Wave Action System, dat de inhoud continu naar de messen brengt voor een egale en luchtige massa.



HBC-0255 HBC-1255

HBC-0255/1255

type ijs	crushed ice
bereiding	15 sec.
snelheden	2 + pulse
drinks/dag	15-40
motor	1,6 peak HP - 380W
voeding	220-240V / 50-60Hz
messen	RVS
koppeling	metaal
schenkkan	Tritan copolyester 1,4 L HBC-1255: RVS 0,95 L
afmetingen	190 x 216 x 410 mm; HBC-1255: 430 mm hoog
opties	reiniger **HBC-9100-000**; station voor reiniger **HBC-9600-000**
garantie	2 jaar



HBC-0455





HBC-9100-000
bekerreiniger



HBC-9600-000
spoelstation voor bekerreiniger

HBC-0455

type ijs	volle ijsblokken
bereiding	15 sec.
snelheden	2 + pulse
drinks/dag	25-49
motor	2,4 peak HP - 780W
voeding	220-240V / 50-60Hz
messen	RVS
koppeling	metaal
schenkkan	Tritan copolyester 1,4 L
afmetingen	205 x 195 x 400 mm
opties	RVS-beker 1,8 L; reiniger **HBC-9100-000**; spoelstation voor reiniger **HBC-9600-000**
garantie	2 jaar

art. nr.	OEM	info
HBC-0255-000	HBB255	Rio blender met Tritan copolyester beker van 1,4 L
HBC-1255-000	HBB255S	Rio blender met RVS-beker van 0,95 L
HBC-4455-000	6126-455-CE	Tritan copolyester beker van 1,4 L - BPA-vrij
HBC-5255-000	6126-255S	RVS-beker van 0,95 L
HBC-0455-000	HBH455	Tango blender met Tritan copolyester beker van 1,4 L
HBC-4455-000	6126-455-CE	Tritan copolyester beker van 1,4 L - BPA-vrij
HBF-5510-000	6126-510S-CE	RVS-beker van 1,8 L



Reinig bekers weg van de spoelbak in combinatie met de bekerreiniger

High-performance blenders

Eclipse & Summit Edge high-performance blender • Hamilton Beach Commercial

Deze compacte high-performance blenders werken extra stil dankzij QuietBlend Technology en een geluiddempende beschermkap. Beide toestellen beschikken over een pulsefunctie, een jar-pad-sensor en een quiet-shield-sensor die de motor automatisch stopt zodra de kap wordt geopend. De Eclipse blender biedt vijf voorgeprogrammeerde cycli en programmeeropties via geheugenkaart, terwijl de Summit Edge blender met Auto Blend automatisch de ideale consistentie bereikt en via USB updates ondersteunt. Het display waarschuwt bij oververhitting en de quick-cooldownfunctie zorgt voor snelle afkoeling.



HBC-0755



HBC-0755

type ijs	volle ijsblokken
bereiding	12 sec.
snelheden	voorgeprogrammeerde cycli + pulse
drinks/dag	75-99
motor	3 peak HP - 1000W
voeding	220-240V / 50-60Hz
messen	RVS
koppeling	metaal
schenkkan	Tritan copolyester 2 L
afmetingen	216 x 267 x 470 mm
opties	reiniger **HBC-9100-000**; spoelstation voor reiniger **HBC-9600-000**
garantie	2 jaar



HBC-0855



HBC-0855

type ijs	volle ijsblokken
bereiding	12 sec.
snelheden	voorgeprogrammeerde cycli + pulse
drinks/dag	75-99
motor	3,5 peak HP - 900W
voeding	220-240V / 50-60Hz
messen	RVS
koppeling	metaal
schenkkan	Tritan copolyester 1,4 L
afmetingen	226 x 321 x 473 mm
opties	reiniger **HBC-9100-000**; spoelstation voor reiniger **HBC-9600-000**
garantie	2 jaar

art. nr.	OEM	info
HBC-0755-000	HBH755R	Eclipse blender met Tritan copolyester beker van 2 L
HBC-4750-000	6126-755R	Tritan copolyester beker van 2 L - BPA-vrij
HBC-0855-000	HBH855	Summit Edge blender met Tritan copolyester beker van 1,4 L
HBC-4855-000	6126-855	Tritan copolyester beker van 1,4 L - BPA-vrij



HBC-9100-000
bekerreiniger

Spilmixers & fruitpers

Enkelvoudige of drievoudige spilmixer • Hamilton Beach Commercial

De Hamilton Beach Commercial spilmixers zijn veelzijdig inzetbaar voor de bereiding van zowel voedingsmiddelen als dranken: van shakes en ijsdranken tot eieren en pannenkoekenbeslag. De two-way motoractivatie start automatisch zodra de beker de beker-houder raakt of via de schakelaar(s) bovenaan het toestel. De bekerhouder is uitneembaar en vaatwasbestendig, terwijl trillingen tot een minimum worden beperkt voor een stabiele werking. Beide spilmixers worden geleverd inclusief beker(s).



HMD-0200



HMD-0400

HMD-0200/0400

bereiding (soft/hard ijs)	15 / 30 sec.
snelheden	3 + pulse
drinks/uur	± 120 (HMD-0200); ± 360 (HMD-0400)
motor	1x 1,3 peak HP - 300W (HMD-0200); 3x 1,3 peak HP - 900W (HMD-0400)
voeding	220-240V / 50-60Hz
staaf & schroefkop	RVS
koppeling	metaal
beker(s)	RVS 0,95 L
afmetingen	165 x 170 x 520 mm (HMD-0200); 320 x 230 x 520 mm (HMD-0400)
garantie	1 jaar

art. nr.	OEM	info
HMD-0200-000	HMD200R	enkelvoudige spilmixer - 1 RVS-beker
HMD-0400-000	HMD400R	drievoudige spilmixer - 3 RVS-bekers
HMD-5111-000	110E	RVS-vervangbeker van 0,95 L



HMD-5111-000
vervangbeker

Manuele citruspers • Hamilton Beach Commercial

De manuele juicer van Hamilton Beach Commercial is een tijdloze klassieker voor verse fruitsappen. Het unieke perssysteem levert puur sap zonder zure pulp, terwijl het wegklapbare lekbakje en het stevige onderstel met antislipvoetjes zorgen voor een nette en stabiele werking. Geschikt voor de meeste citrusvruchten en vervaardigd uit zuurbestendige materialen.



HBC-1932



HBC-1932-000

drinks/dag	20-50
drukvermogen hendel	900 kg
puntzeef	RVS
afmetingen	178 x 229 x 495 mm
OEM	1G932

Foodblenders

Expeditor 510 & Expeditor 1100 culinary blender • Hamilton Beach Commercial

De Expeditor culinary blenders van Hamilton Beach Commercial leveren snel en consistent resultaat en zijn geschikt voor mixen, pureren, vermalen en emulgeren. De instelbare pulse- en chopfunctie bieden extra controle, terwijl de deksel-open- en jar-alignment-sensor zorgen voor een veilige werking. Het deksel met vulkapje maakt het eenvoudig om ingrediënten toe te voegen. De 4-liter uitvoering is ideaal voor grotere volumes en zorgt dankzij de aparte pulse- en chopknoppen en de unieke chopfunctie voor snel schakelen en een perfecte consistentie. Via twee programmeerbare toetsen stel je eenvoudig eigen programma's in.



HBF-0510



HBF-1510



HBF-0510/1510

snelheden	variabel + pulse- en chopfunctie
motor	2,4 peak HP - 1000W
voeding	220-240V / 50-60Hz
messen	RVS
koppeling	metaal
schenkkan	Tritan copolyester 1,4 L HBF-1510: RVS 1,8 L
afmetingen	190 x 210 x 490 mm ; HBF-1510: 515 mm hoog
opties	reiniger **HBC-9100-000**; spoelstation voor reiniger **HBC-9600-000**
garantie	2 jaar



HBF-1100



HBF-1100

snelheden	variabel + pulse- en chopfunctie
motor	3,5 peak HP - 1000W
voeding	220-240V / 50-60Hz
messen	RVS
koppeling	metaal
schenkkan	RVS 4 L
afmetingen	226 x 378 x 481 mm
opties	reiniger **HBC-9100-000**; spoelstation voor reiniger **HBC-9600-000**
garantie	2 jaar

art. nr.	OEM	info
HBF-0510-000	HBF510	Expeditor 510 blender met Tritan copolyester beker van 1,4 L
HBF-1510-000	HBF510S	Expeditor 510 blender met RVS-beker van 1,8 L
HBC-4455-000	6126-455-CE	Tritan copolyester beker van 1,4 L - BPA-vrij
HBF-5510-000	6126-510S-CE	RVS-beker van 1,8 L
HBF-9000-000	990343400	optionele maatbeker
HBF-1100-000	HBF1100S	Expeditor 1100 blender met RVS-beker van 4 L
HBF-5110-000	6126-1100S	RVS-beker van 4 L



HBC-9100-000
bekerreiniger

Staafmixers & keukenrobot

BigRig Immersion blenders • Hamilton Beach Commercial

Met de BigRig staafmixers van Hamilton Beach Commercial bereid je eenvoudig en snel maaltijden dankzij de krachtigste motor in hun klasse. Het ergonomische ontwerp biedt meerdere handposities voor maximaal mengcomfort en optimale controle. De variabele snelheidsknop met kleurgecodeerd licht geeft directe feedback over de status van het toestel. Voor kleinere hoeveelheden is er bovendien de BigRig Compact Immersion Blender.



HBR-0012 HBR-0014 HBR-0016 HBR-0018 HBR-0021 HBR-0009

HBR-0012/0014/0016/0018/0021/0009

snelheden	variabel; 2 snelheden (HBR-0009)
vermogen	1000W / 175W (HBR-0009)
voeding	220-240V / 50-60Hz
toerental (BigRig)	min. 3.000 - max. 15.000
staaf (BigRig)	RVS (onderling verwisselbaar)
geel netsnoer	365 cm / 240 cm (HBR-0009)
optie	klopper **HBR-9100-000** voor BigRig
garantie	2 jaar

art. nr.	OEM	afm. staaf	mixvolume
HBR-0012-000	HMI012	305 mm	tot 23 liter
HBR-0014-000	HMI014	355 mm	tot 53 liter
HBR-0016-000	HMI016	406 mm	tot 87 liter
HBR-0018-000	HMI018	457 mm	tot 121 liter
HBR-0021-000	HMI021	533 mm	tot 158 liter
HBR-0009-000	HMI009	230 mm	tot 12 liter
HBR-9100-000	HMI02W	klopper 254 mm (voor BigRig)	





HBR-9100-000
BigRig klopper

Multifunctionele keukenrobot • Hamilton Beach Commercial

De Hamilton Beach Commercial multifunctionele keukenrobot is de ideale hulp voor het bereiden van slagroom, meringue, beslag en deeg. Dankzij de kantelbare kop voeg je eenvoudig ingrediënten toe en verwijder je moeiteloos de mengkom. Het BPA-vrije spatdeksel met vulopening maakt bijvullen extra gemakkelijk. Met 7 snelheden en een pulsefunctie stem je het mixen perfect af op jouw bereiding. De stabiele basis met 5 rubberen voeten en de gladde aluminium behuizing zorgen voor gebruiksgemak en eenvoudig onderhoud. De unit wordt geleverd met heavy-duty platte klopper, kneedhaak en ballongarde.



HBR-8000



HBR-8000-000

snelheden	7 + pulse
motor	1500W
voeding	220-240V / 50-60Hz
tandwielen	metaal
mengkom	RVS 8 L / tot 2 kg bloem
afmetingen	350 x 430 x 400 mm
OEM	CPM800-CE
garantie	2 jaar



ROBAND®

De Roband milkshakemixer combineert kracht, betrouwbaarheid en gebruiksgemak voor het snel bereiden van romige shakes, dranken op basis van softijs en andere gemixte dranken. Dankzij de robuuste constructie, krachtige motor en eenvoudige bediening is hij ideaal voor gebruik in ijssalons, cafés, bars en horecakeukens. Ontworpen voor dagelijks intensief gebruik en een consistent resultaat.

Milkshake mixer • Roband

De Roband milkshake mixer is uitgerust met een krachtige motor met twee snelheden, ideaal voor uiteenlopende bereidingen. Het toestel wordt standaard geleverd met drie schroefkoppen: de Saturn-kop voor extra romige shakes en twee extra koppen voor softijs en thickshakes. Dankzij de handsfree bediening, waarbij de beker eenvoudig op de houder rust, werk je sneller en comfortabeler. De uitneembare bekerhouder zorgt voor eenvoudige reiniging.



ROB-5000-010



ROB-5000-020



ROB-5000-070

ROB-5000

snelheden	2 (18.000 / 22.000 tpm)
motor	150W - 0,7 Amp
voeding	220-240V / 50-60Hz
staaf & schroefkoppen	RVS
beker	RVS 710 ml
afmetingen	180 x 220 x 485 mm
garantie	2 jaar

art. nr.	info	kleur
ROB-5000-...	milkshake mixer - 1 RVS-beker	○ ● ●
ROB-5110-000	RVS-vervangbeker - 710 ml	




ROB-5110-000
vervangbeker



saturn klopper
(luchtige shakes)



RVS-klopper
(softijs)



RVS-klopper
(thickshakes)



kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-070 = rood



Kuvings

De Kuvings commerciële slowjuicers zijn ontworpen voor intensief gebruik in professionele omgevingen zoals juicebars en horecazaken. Met hun krachtige motor, lage perssnelheid en brede invoeropening garanderen ze een maximale sapopbrengst met behoud van smaak en voedingsstoffen.

Slowjuicers • Kuvings

De Kuvings slowjuicers combineren kracht en veelzijdigheid voor hoogwaardige, koudgeperste sappen. Met een brede invoeropening van 88 mm en tot 24 uur continue werking zijn ze efficiënt en tijdsbesparend in drukke omgevingen. De stijlvolle en duurzame RVS-basis met antislipvoetjes zorgt voor stabiliteit, terwijl de meegeleverde borstels het reinigen eenvoudig maken. De CS800 gaat nog een stap verder met een vultrechter met buffer, waardoor volledig handsfree werken mogelijk wordt.



WSJ-0600



WSJ-0600-000

snelheden	1 (60 tpm)
motor	200W
voeding	220-240V / 50-60Hz
vultrechter	Tritan (flipgate)
sapcontainer	kunststof (BPA-vrij) 0,5 L
afmetingen	183 x 260 x 515 mm
garantie	2 jaar



WSJ-0800



WSJ-0800-000

snelheden	1 (60 tpm)
motor	200W
voeding	220-240V / 50-60Hz
vultrechter	Tritan (auto hopper)
sapcontainer	kunststof (BPA-vrij) 3 L
afmetingen	201 x 272 x 500 mm
extra	geribbelde vultrechter voor eenvoudig toevoegen van ingrediënten
garantie	2 jaar



Staafmixers • Kisag

Deze gebruiksvriendelijke en krachtige Kisag staafmixers zorgen voor een snelle en perfecte bereiding van maaltijden. Ze zijn geschikt voor mixen, pureren, opkloppen van room en het maken van mayonaise. De RVS-staaf, voet en het ééndelige mes zijn volledig glad afgewerkt zonder inkervingen, wat optimale hygiëne garandeert. Dankzij de speciale dichtingen kunnen er bovendien geen etensresten in de tube terechtkomen.

➜ kijk op linum.eu voor reserveonderdelen



KSG-0002




KSG-0002-000

snelheden	2 (15.000 / 20.000 tpm)
vermogen	250W
voeding	230V / 50Hz
staaf	RVS; 200 mm
netsnoer	200 cm
gewicht	1,2 kg
mixvolume	tot 20 L
continue werking	8 min
extra	incl. muursteun
garantie	2 jaar



KSG-0001



KSG-0001-000

snelheden	2 (14.000 / 17.000 tpm)
vermogen	550W
voeding	230V / 50Hz
staaf	RVS; 500 mm
netsnoer	400 cm
gewicht	4 kg
mixvolume	tot 200 L
continue werking	15 min
extra	incl. muursteun
garantie	2 jaar





san jamar®
smart. safe. sanitary.

De Dome-versnaperingscenters bewaren garnituren, toppings, snacks en koffietoebehoren hygiënisch, overzichtelijk en gekoeld. Dankzij hun tijdloze design passen ze perfect in elke bar, buffet of selfserviceomgeving. Kies de Dome die het best aansluit bij jouw aanbod en creëer een verzorgde, aantrekkelijke presentatie.

Versnaperingscenters Dome® • San Jamar

De Dome versnaperingscenters bieden een complete en stijlvolle presentatieoplossing voor verse snacks, toast, cocktailgarnituren en koffietoebehoren. Het gepatenteerde, voedselveilig koepeldeksel schuift soepel over de unit en zorgt voor maximale vulling en optimale bescherming van de producten. De units zijn vervaardigd uit zwart SAN en voorzien van een semi-transparant, volledig afsluitbaar ABS-deksel. Bij ondiepe bakjes (SJD-9101) is er ruimte voor ijs (SJD-9000) onderaan.



SJD-2001



SJD-4003



SJD-4006



SJD-4004



SJD-4023



SJD-9101-000



SJD-9103-000



SJD-9104-000



SJD-9000

art. nr.	OEM	afmetingen/info	inhoud	samenstelling
SJD-2001-000	BD2001	175 x 202 x 200 mm	2,2 L	1 diep bakje **SJD-9104-000** (2,2 L) 1 connector ter verbinding met andere Dome units
SJD-4003-000	BD4003	510 x 202 x 200 mm	6,6 L	3 diepe bakjes **SJD-9104-000** (2,2 L) 1 set handgrepen
SJD-4004-000	BD4004	510 x 202 x 200 mm	6,6 L	4 diepe bakjes **SJD-9103-000** (1,65 L) 1 set handgrepen
SJD-4006-000	BD4006S	592 x 202 x 200 mm	4,95 L	6 ondiepe bakjes **SJD-9101-000** (0,55 L) 1 set rietjeshouders & 1 set handgrepen
SJD-4023-000	BD4023S	592 x 202 x 200 mm	4,95 L	3 ondiepe bakjes **SJD-9101-000** (0,55 L) & 2 diepe bakjes **SJD-9103-000** (1,65 L) 1 set rietjeshouders & 1 set handgrepen
SJD-9000-000	B6180	EZ-Chill Ice Pack		

Bartoebehoren

Antislip dienbladen • Lineoplus

Deze antislip dienbladen voorkomen dankzij hun coating het schuiven van glazen, zelfs wanneer ze nat zijn. De TRL-5### reeks is bovendien voorzien van een RVS-verstevigingsring. Ideaal voor gebruik in cafés, bars, tea-rooms, discotheken en eventcatering. De dienbladen zijn geurloos, niet-poreus en eenvoudig te reinigen, maar niet geschikt voor de vaatwasser.



TRL-0275-020



TRL-5360-020




TRL-3851-020

art. nr.	afmetingen
TRL-0275-020	Ø275 mm
TRL-0355-020	Ø355 mm
TRL-0405-020	Ø405 mm
TRL-0450-020	Ø450 mm
TRL-5360-020	Ø360 mm
TRL-5410-020	Ø410 mm
TRL-3851-020	380 x 510 mm



Antislip barmat • San Jamar

De San Jamar zwarte barmat zorgt voor een veilige antislipomgeving en is ideaal als afdruipmat, voor droge stockage of het plaatsen van glazen. De PVC-matjes zijn koppelbaar, op maat te versnijden en vaatwasbestendig.



SJB-5280-020

art. nr.	OEM	afmetingen
SJB-5280-020	VM5280KL	305 x 305 x 9,5 mm



Afsluitdop voor tapkranen • San Jamar - KLEEN-PLUG®

Deze afsluitdoppen zorgen voor een nette, hygiënische afsluiting van tapkranen. Ze zijn herbruikbaar, houden insecten weg en passen op diverse tapkranen. Verkocht in blisters met 5 doppen.



SJB-9200

art. nr.	OEM	info
SJB-9200-000	KLP 200	afsluitdop voor tapkranen



Bartoebehoren

Afzonderlijke inbouw flessenhouders • Ronda

De Ronda afzonderlijke inbouwflessenhouders bestaan uit kokers in RVS AISI 304 en zijn ideaal voor integratie in gekoelde barmeubelen. Ze houden dranken perfect op temperatuur en zorgen voor een professionele uitstraling en snelle uitgifte. Model RON-9703 is voorzien van een waterafdrijvende dichting, terwijl RON-8091 beschikt over een dubbele bodem.




RON-9700 / RON-9703



RON-9701



RON-8091




art. nr.	OEM	opening	afmetingen				
		a(+1)Ø	x	e	h	u	s
RON-9700-000	E1	95	105	93	165	173	9
RON-9701-000	E2	123	132	120	165	173	9
RON-9703-000	E11	95	105	93	165	173	9
RON-8091-000	E3	95	105	93	79	105	9

(+1) = maximum speling

Stellijsten en taquets voor barmeubelen • Linum

De Linum voorgeboorde stellijsten zijn ideaal voor de inrichting van (gekoelde) barmeubelen en verkrijgbaar in aluminium of RVS AISI 304. De bijhorende taquets in RVS AISI 304 of verzinkt staal worden gebruikt om vaste of draadrekken in onder meer kasten, koel- en vrieskasten te ondersteunen.

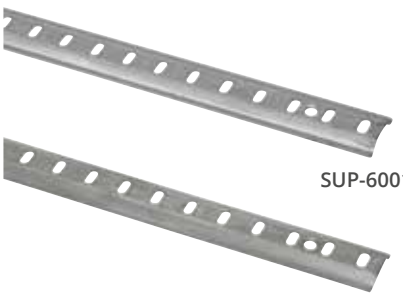

SUP-6001

SUP-6011



SUP-6800



SUP-6801




SUP-6811



SUP-6812







art. nr.	info	afmetingen
SUP-6001-000	stellijst in aluminium	1829 x 21 x 3
SUP-6011-000	stellijst in RVS 18/10 AISI 304	1829 x 21 x 3
SUP-6800-000	taquet vlak in RVS 18/10 AISI 304	22
SUP-6801-000	taquet vlak in verzinkt staal	16
SUP-6811-000	taquet met opstand in RVS 18/10 AISI 304	22
SUP-6812-000	taquet met opstand in verzinkt staal	22



17

GRILL STATIONS & TOASTERS

Grill Stations Roband 218
Toasters & Griddles Roband 221
Rijstkoker & warmhoudkast Roband 223
Sandwichsnijder Bini 224



ROBAND

Roband beschikt over decennialange ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van een breed gamma kwalitatieve apparatuur voor voedselbereiding. Wereldwijd staat het merk bekend om zijn innovatieve ontwerpen en uitstekend vakmanschap. Als internationale speler werkt Roband samen met lokale dealers, zodat klanten overal kunnen rekenen op betrouwbare producten en professionele ondersteuning.

Grill Stations • Roband

De Roband Grill Stations zijn ideaal voor het grillen van broodproducten, vlees, vis en spiezen. De drukgegoten aluminium bakplaten met geïntegreerde weerstanden zorgen voor een gerichte warmteoverdracht, terwijl de thermostaat een gelijkmatige temperatuur garandeert. De hoge spatrand houdt kruimels en vet op de onderplaat en de 5-minutentimer met signaal biedt extra gebruiksgemak. Dankzij de meegeleverde grillfolie en bijbehorend bevestigingsraam verleng je de levensduur van je toestel. **Extra: de Roband Grill Station is verkrijgbaar in twee formaten, met keuze tussen een effen of een geribbelde bovenplaat naargelang de toepassing. De onderplaat is standaard effen.**



ROB-3060

ROB-3060/3065

type	6 sandwiches
vermogen	2200W
voeding	220-240V / 50-60Hz
onderplaat	375 x 275 mm
afmetingen	435 x 490 x 220 mm
gewicht	16,5 kg
extra	inclusief bevestigingsraam, 1 PTFE grillfolie & spatel
garantie	1 jaar



ROB-3085

ROB-3080/3085

type	8 sandwiches
vermogen	2990W
voeding	220-240V / 50-60Hz
onderplaat	500 x 275 mm
afmetingen	560 x 490 x 220 mm
gewicht	21 kg
extra	inclusief bevestigingsraam, 1 PTFE grillfolie & spatel
garantie	1 jaar



ROB-3866



ROB-3067



geen hinderlijke kabel aan de achterkant

art. nr.	info
ROB-3060-000	6 sandwich Grill Station - effen bovenplaat, incl. raam & 1 PTFE grillfolie
ROB-3065-000	6 sandwich Grill Station - geribbelde bovenplaat, incl. raam & 1 PTFE grillfolie
ROB-3866-000	raam voor PTFE grillfolie 6 sandwich Grill Station
ROB-3067-000	PTFE grillfolie voor 6 sandwich Grill Station - per 5
ROB-3867-000	PTFE grillfolie voor 6 sandwich Grill Station - per 10
ROB-3080-000	8 sandwich Grill Station - effen bovenplaat, incl. raam & 1 PTFE grillfolie
ROB-3085-000	8 sandwich Grill Station - geribbelde bovenplaat, incl. raam & 1 PTFE grillfolie
ROB-3086-000	raam voor PTFE grillfolie 8 sandwich Grill Station
ROB-3087-000	PTFE grillfolie voor 8 sandwich Grill Station - per 5
ROB-3887-000	PTFE grillfolie voor 8 sandwich Grill Station - per 10



Grill Stations

Onderdelen & toebehoren Grill Stations • Roband



afgebeelde basisunit: ROB-3060



diverse plaatafstands-houders beschikbaar





heat shield voor veilig gebruik

art. nr.	info
ROB-3069-000	open kanaal voor vetopvang voor 6 sandwich Grill Station
ROB-3089-000	open kanaal voor vetopvang voor 8 sandwich Grill Station
ROB-3068-000	gesloten kanaal voor vetopvang voor 6 sandwich Grill Station
ROB-3088-000	gesloten kanaal voor vetopvang voor 8 sandwich Grill Station
ROB-3860-000	RVS-plaatafstandshouder voor 6 sandwich Grill Station - H. 25 mm
ROB-3861-000	RVS-plaatafstandshouder voor 6 sandwich Grill Station - H. 35 mm
ROB-3862-000	RVS-plaatafstandshouder voor 6 sandwich Grill Station - H. 45 mm
ROB-3880-000	RVS-plaatafstandshouder voor 8 sandwich Grill Station - H. 25 mm
ROB-3881-000	RVS-plaatafstandshouder voor 8 sandwich Grill Station - H. 35 mm
ROB-3882-000	RVS-plaatafstandshouder voor 8 sandwich Grill Station - H. 45 mm
ROB-9057-000	ophoogstuk voor 6 sandwich Grill Station
ROB-9058-000	ophoogstuk voor 8 sandwich Grill Station
ROB-9010-000	inlegrooster voor 6 sandwich Grill Station (boven & onder)
ROB-9011-000	inlegrooster voor 8 sandwich Grill Station (boven & onder)
ROB-3865-000	heat shield voor 6 sandwich Grill Station
ROB-3885-000	heat shield voor 8 sandwich Grill Station
ROB-3800-000	premium Roband spatel
ROB-9910-000	reinigingsmiddel voor grills, ovens en friteuses - 1 L



ROB-3069



ROB-3068



ROB-3862



ROB-9057



ROB-9010



ROB-3865



ROB-3800



ROB-9910

Toasters

Sycloid X Toaster & Eclipse Bun Toaster • Roband

De Roband doorlooptoasters combineren hoge capaciteit, energiezuinigheid en gebruiksgemak in één compacte oplossing. De Sycloid X levert consistent perfect goudbruine toast voor uiteenlopende broodsoorten, dankzij Auto-Sense-technologie en een veilige “cool-to-touch” behuizing. De Eclipse Bun Toaster biedt maximale flexibiliteit met afzonderlijk regelbare boven- en onderweerstanden en een instelbare transportsnelheid, ideaal voor hoge volumes en professioneel gebruik.



ROB-3301



ROB-3301-000

type	Sycloid X Toaster
materiaal	duurzaam RVS; zwarte satijnen afwerking
aantal sneden	tot 450 per uur
vermogen	2100W - 9 Amp
voeding	220-240V / 50-60Hz
afmetingen	408 x 543 x 428 mm
gewicht	19 kg
garantie	1 jaar







ROB-3310



ROB-3310-000

type	Eclipse Bun Toaster
materiaal	geborsteld RVS
aantal sneden	tot 500 per uur
aantal halve buns	tot 370 per uur (max. 130 mm breed)
vermogen	3260W - 14,2 Amp
voeding	220-240V / 50-60Hz
afmetingen	480 x 495 x 400 mm
gewicht	20 kg
garantie	1 jaar

Afwijkingen bij het aantal sneden per uur kunnen voorkomen afhankelijk van voltage en gekozen broodproduct.

Griddles

Griddles • Roband

Met de Roband Griddles bereid je moeiteloos diverse gerechten zoals steaks, kip, vis, hamburgers, eieren, spek, … met maximale controle en precisie. De efficiënte warmteoverdracht van de zware stalen bakplaat zorgt voor een gelijkmatige temperatuur en consistente resultaten. Model ROB-3323 heeft bovendien een onafhankelijke bediening van de linker- en rechterzijde, ideaal voor energiezuinig gebruik tijdens rustige momenten.



ROB-3322





ROB-3323

ROB-3322-000

type	Griddle G500
materiaal	geborsteld RVS
vermogen	3450W - 15 Amp
voeding	220-240V / 50-60Hz; 1 fase
kookplaat	515 x 340 mm
afmetingen	538 x 443 x 263 mm
gewicht	25 kg
extra	Plug & Play
garantie	1 jaar

ROB-3323-000

type	Griddle G700
materiaal	geborsteld RVS
vermogen	4240W - 18,4 Amp
voeding	220-240V / 50-60Hz; 1 of 2 fasen (+N)
kookplaat	700 x 400 mm
afmetingen	725 x 529 x 263 mm
gewicht	35 kg
extra	geleverd zonder stekker en netsnoer; installatie moet door erkend elektricien uitgevoerd worden
garantie	1 jaar

Rijstkoker & warmhoudkast

Rijstkoker • Roband

Met een capaciteit van 35 porties is dit toestel ideaal voor drukke foodservice-omgevingen en geschikt voor zowel koken als warmhouden van rijst. De eenvoudige one-touch bediening schakelt na het kookproces automatisch over naar de warmhoudfunctie, terwijl de thermisch geïsoleerde binnenpan en het afgedichte deksel zorgen voor een echt instellen-en-vergeten-proces. Voorzien van een rijstkom met antiaanbaklaag en een stoomventiel.



ROB-4100



ROB-4100-000

materiaal	RVS (behuizing en deksel)
capaciteit	6 L - 35 porties
vermogen	1850W - 8 Amp
voeding	220-240V / 50-60Hz
afmetingen	Ø470 x 360 mm
extra	inclusief maatbeker en lepel
gewicht	11,5 kg
garantie	1 jaar

Warmhoudkast voor gebak • Roband

De Roband warmhoudvitrine combineert een stijlvolle uitstraling met efficiënte warmhoudprestaties, zodat gebak steeds warm en aantrekkelijk gepresenteerd wordt. De zwarte afwerking, verlichte rekken en centraal geplaatste stoompan zorgen voor optimale zichtbaarheid en versheid. Dankzij de glazen schuifdeur en eenvoudig verwijderbare kruimelbak is het toestel gebruiksvriendelijk en snel te reinigen, ideaal voor professionele verkooppunten.



ROB-7700



ROB-7700-000

materiaal	zwart gepoederlakt RVS
capaciteit	tot 50 stuks gebak
niveaus	4
presentatie	horizontaal of schuin
vermogen	1350W - 5,9 Amp
voeding	220-240V / 50-60Hz
afmetingen	610 x 392 x 507 mm
gewicht	40 kg
garantie	1 jaar

Sandwichsnijder • Bini

De Bini sandwichsnijder is een innovatief toestel dat het professioneel snijden van sandwiches sneller, nauwkeuriger en veiliger maakt. Het is ideaal om stokbrood en broodjes snel, nauwkeurig en veilig te snijden. De Bini wordt geleverd met verschillende geleiderails voor optimaal gebruik met stokbroden van 50 tot 90 mm breed en 40 tot 60 mm dik. De kit bevat het toestel, opvangschaaltje, stomper, pedaal, voedingsunit en gebruiksaanwijzing.



KCT-1000-050

KCT-1000-050

type	tafelmodel
materiaal	RVS AISI 304 18/10
snede	volledig of gedeeltelijk
bediening	via knop of pedaal
vermogen	72W
voeding	220-240V / 50-60Hz
afmetingen	705 x 300 x 540 mm
gewicht	13,8 kg
garantie	2 jaar









18

SAUS-DISPENSERS

Knijpflessen FIFO Bottle 226
Doseerflessen Portion Pal 229
Sauce Guns 230
Sausdispenserunits 231
Toppingdispensers 234



Fifo Innovations, producent van de wereldwijd gebruikte Fifo Bottle™, streeft ernaar producten en diensten van wereldklasse te leveren. Sinds de oprichting vertrouwen al meer dan 100.000 restaurants wereldwijd op hun sausdispensers. Het ontwikkelproces steunt op creativiteit en innovatie, met als doel gebruiksvriendelijke en hygiënische oplossingen voor de voedingsindustrie te bieden.

Knijpflessen

Knijpflessen met medium membraan • Fifo Bottle™

De knijpflessen met First In, First Out-principe zorgen voor een efficiënte verdeling en besparen tot 15% saus, zonder restanten. Dankzij de brede vulopening, ergonomische vorm en eenvoudige reiniging zijn ze perfect voor professioneel gebruik. De NSF-gecertificeerde flessen zijn uitgerust met een lekvrije dop met enkelgats medium membraan, vervaardigd uit BPA-vrij kunststof en duurzame siliconen. Ze zijn niet geschikt voor microgolf of sterilisatie.

FFO-1122

FFO-1222

FFO-1322

FFO-1426

FFO-1526



FFO-1123





FFO-1223



FFO-1323



FFO-1423



FFO-1523

art. nr.	info	verpakking
FFO-1122-000	knijpfles 355 ml	12-pack
FFO-1222-000	knijpfles 473 ml	12-pack
FFO-1322-000	knijpfles 592 ml	12-pack
FFO-1426-000	knijpfles 710 ml	6-pack
FFO-1526-000	knijpfles 946 ml	6-pack
FFO-1123-000	knijpfles 355 ml in cash & carry blister	3-pack
FFO-1223-000	knijpfles 473 ml in cash & carry blister	3-pack
FFO-1323-000	knijpfles 592 ml in cash & carry blister	3-pack
FFO-1423-000	knijpfles 710 ml in cash & carry blister	3-pack
FFO-1523-000	knijpfles 946 ml in cash & carry blister	3-pack



Dop met enkel-gats medium membraan

Knijpflessen

Toebehoren knijpflessen • Fifo Bottle™


FFO-3116-040


FFO-3126-080


FFO-3136-060


FFO-3146-061


FFO-9216-040


FFO-9226-080


FFO-9236-060


FFO-9246-061

FFO-3316


FFO-3326


FFO-3206


FFO-3216-010


FFO-3246-010


FFO-3406


FFO-4128


FFO-4136


FFO-4144


FFO-9300

FFO-4301


FFO-4300


FFO-4206


FFO-4204

art. nr.	info	verpakking
FFO-3116-040	einddop met groen ventiel voor vloeibare en dunne sauzen	6-pack
FFO-3126-080	einddop met geel ventiel voor medium sauzen en dressings	6-pack
FFO-3136-060	einddop met blauw ventiel voor dikke sauzen en dressings	6-pack
FFO-3146-061	einddop met lichtblauw ventiel voor stroperige sauzen	6-pack
FFO-9216-040	groen ventiel voor vloeibare en dunne sauzen	6-pack
FFO-9226-080	geel ventiel voor medium sauzen en dressings	6-pack
FFO-9236-060	blauw ventiel voor dikke sauzen en dressings	6-pack
FFO-9246-061	lichtblauw ventiel voor stroperige sauzen	6-pack
FFO-3316-000	precisie dopje	6-pack
FFO-3326-000	dubbel precisie dopje	6-pack
FFO-3206-000	set schroefdeksels (in 6 kleuren)	6-pack
FFO-3216-010	schroefdeksels wit	6-pack
FFO-3246-010	schroefdeksels wit - luchtdoorlatend	6-pack
FFO-3406-000	dopje met silicone borstel	6-pack
FFO-4128-000	bottle organizer voor GN 1/3 - voor 8 knijpflessen 355 of 473 ml	per stuk
FFO-4136-000	bottle organizer voor GN 1/3 - voor 6 knijpflessen 592 ml	per stuk
FFO-4144-000	bottle organizer voor GN 1/3 - voor 4 knijpflessen 710 ml	per stuk
FFO-9300-000	silicone trechter (naturel)	per stuk
FFO-4301-000	blad met 24 blanco labels	per stuk
FFO-4300-000	blad met 24 bedrukte labels	per stuk
FFO-4206-000	bottle rack voor 6 knijpflessen 355 ml	per stuk
FFO-4204-000	bottle rack voor 4 knijpflessen 355 ml	per stuk


Bottle organizers geleverd exclusief GN 1/3-recipiënt



kleurcode:
-010 = wit
-040 = groen
-060 = blauw
-061 = lichtblauw
-080 = geel

Doseerflessen

Kits met medium membraan • Portion Pal™

Portion Pal is een NSF-gecertificeerde sausdispenser met handige handpomp om vaste hoeveelheden saus te portioneren. Een kit bevat 3 flessen, een handvat, een stang en 5 vaste portieringen. De portieringen zijn geschikt voor 7,5 ml (rood), 10 ml (groen), 15 ml (blauw), 22,5 ml (oranje) of 30 ml (zwart). Er is keuze tussen een enkelgats- of een driegatsmembraan.



FFO-2221 / FFO-2223



Dop met enkelgats medium membraan





Dop met driegats medium membraan





FFO-2421 / FFO-2423



FFO-3121-080



FFO-3123-080



FFO-3141-061



FFO-3151-072



FFO-9300



FFO-9140



FFO-4104



FFO-9110



FFO-9120

art. nr.	info	verpakking
FFO-2221-000	Portion Pal kit - 473 ml - enkelgats	per pack
FFO-2421-000	Portion Pal kit - 709 ml - enkelgats	per pack
FFO-2223-000	Portion Pal kit - 473 ml - driegats	per pack
FFO-2423-000	Portion Pal kit - 709 ml - driegats	per pack
FFO-5221-000	back-upflessen - 473 ml - enkelgats	6-pack
FFO-5421-000	back-upflessen - 709 ml - enkelgats	6-pack
FFO-5223-000	back-upflessen - 473 ml - driegats	6-pack
FFO-5423-000	back-upflessen - 709 ml - driegats	6-pack
FFO-3121-080	medium enkelgats einddop - geel	6-pack
FFO-3123-080	medium driegats einddop - geel	6-pack
FFO-3141-061	enkelgats einddop met lichtblauw ventiel voor stroperige sauzen	6-pack
FFO-3151-072	enkelgats einddop met oranje ventiel voor grove sauzen	6-pack
FFO-9300-000	silicone trechter (naturel)	per stuk
FFO-9140-000	set van 5 Portion Pal™ ringen	per pack
FFO-4104-000	bottle organizer voor GN 1/3 - voor 4 Portion Pal™ flessen	per stuk
FFO-9110-000	klein handvat voor Portion Pal 473 ml	per stuk
FFO-9120-000	groot handvat voor Portion Pal 709 ml	per stuk



kleurcode:
-061 = lichtblauw
-072 = oranje
-080 = geel

Sauce Guns

Sauce Guns & Bottles

De Sauce Guns zijn professionele pistolen vervaardigd in roestvrij staal en uiterst geschikt voor intensief gebruik. De Sauce Gun Bottles zijn geschikt om, in combinatie met een Sauce Gun, dunne en dikke sauzen exact te portioneren. 98% van de saus wordt gebruikt, wat zorgt voor een maximale kostenbesparing. De Sauce Gun met bijhorende bottle is geschikt voor veelvuldig gebruik.

➜ combineer je Sauce Gun met enkelgats- of driegats Sauce Gun Bottles



FFO-6000-070



FFO-6001-010



FFO-6002-020



FFO-6003-040



FFO-6121





FFO-6123



FFO-6201



FFO-6203



FFO-6241-061



FFO-6243-061



FFO-6251-072

art. nr.	Info	verpakking
FFO-6000-070	Sauce Gun 10 ml porties (rood)	per stuk
FFO-6001-010	Sauce Gun 15 ml porties (wit)	per stuk
FFO-6002-020	Sauce Gun 20 ml porties (zwart)	per stuk
FFO-6003-040	Sauce Gun 30 ml porties (groen)	per stuk
FFO-6121-000	Sauce Gun Bottle (fles 630 ml) - enkelgats	6-pack
FFO-6123-000	Sauce Gun Bottle (fles 630 ml) - driegats	6-pack
FFO-6201-000	einddop - enkelgats	6-pack
FFO-6203-000	einddop - driegats	6-pack
FFO-6241-061	enkelgats einddop met lichtblauw ventiel voor stroperige sauzen	6-pack
FFO-6243-061	driegats einddop met lichtblauw ventiel voor stroperige sauzen	6-pack
FFO-6251-072	enkelgats einddop met oranje ventiel voor grove sauzen	6-pack



kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-040 = groen
-061 = lichtblauw
-070 = rood
-072 = oranje



lineoplus

De Lineoplus sausdispensers zorgen voor een gelijkmatige en gecontroleerde verdeling van homogene sauzen en zijn ideaal voor professionele keukens, buffetten en selfservice-omgevingen. Het assortiment omvat diverse modellen met hendel- of pompsysteem, afgestemd op diverse toepassingen en gebruiksintensiteiten.

Sausdispenserunits in RVS • Lineoplus

De Lineoplus RVS-sausdispensers zijn snel, hygiënisch en gebruiksvriendelijk. Het duurzame roestvrij staal is bestand tegen intensief gebruik, terwijl het hendel- of pompsysteem zorgt voor een nauwkeurige, instelbare dosering zonder verspilling. Dankzij de brede vulopening en het eenvoudige onderhoud zijn ze ideaal voor elke professionele keuken of take-away. Deze modellen worden geleverd met recipiënt en/of stevige RVS-basisunit met antislipvoetjes. Ze zijn geschikt voor homogene sauzen.


KSD-1010


KSD-1020


KSD-1030


KSD-1110


KSD-1120


KSD-1130


KSD-2010


KSD-2020


KSD-2030

art. nr.	info	afmetingen	inhoud	porties
KSD-1010-000	premium - met hendelsysteem	Ø180 x 240 mm	1x 4,5 L	max. 40 ml
KSD-1020-000	premium - met hendelsysteem	405 x 205 x 435 mm	2x 4,5 L	max. 40 ml
KSD-1030-000	premium - met hendelsysteem	605 x 205 x 435 mm	3x 4,5 L	max. 40 ml
KSD-1110-000	standaard - met pompsysteem	Ø117 x 335 mm	1x 2,25 L	max. 30 ml
KSD-1120-000	standaard - met pompsysteem	290 x 145 x 355 mm	2x 2,25 L	max. 30 ml
KSD-1130-000	standaard - met pompsysteem	440 x 145 x 355 mm	3x 2,25 L	max. 30 ml
KSD-2010-000	GN 1/6 - met pompsysteem	180 x 165 x 330 mm	1x 2,25 L	max. 30 ml
KSD-2020-000	GN 1/6 - met pompsysteem	340 x 185 x 355 mm	2x 2,25 L	max. 30 ml
KSD-2030-000	GN 1/6 - met pompsysteem	605 x 205 x 435 mm	3x 2,25 L	max. 30 ml



Sausdispenserunits

Sausdispensers voor GN-bakken en emmers • Lineoplus

Naast de standaard RVS-sausdispensers zijn er ook RVS-gastronormdeksels met hendelsysteem, geschikt voor GN-bakken van 200 mm diep (niet inbegrepen). De KSD-1500 is ideaal voor banketvullingen en bestaat uit een RVS-deksel met geïntegreerd naaldpomp-systeem en een RVS-pot van 4,5 liter. De KSD-30## serie omvat RVS-deksels met pompsysteem, geschikt voor standaard emmers van 5 of 10 liter (niet inbegrepen).



KSD-2510



KSD-2520



KSD-2530



KSD-1500



KSD-3010



KSD-3000



art. nr.	info	afmetingen	inhoud	porties
KSD-2510-000	deksel met hendelsysteem voor GN 1/6	180 x 165 x 330 mm	-	max. 40 ml
KSD-2520-000	deksel met hendelsysteem voor GN 1/4	340 x 185 x 355 mm	-	max. 40 ml
KSD-2530-000	deksel met hendelsysteem voor GN 1/3	605 x 205 x 435 mm	-	max. 40 ml
KSD-1500-000	deksel met geïntegreerd naaldpompsysteem incl. pot	Ø180 x 420 mm	4,5 L	max. 40 ml
KSD-3010-000	deksel met sausdispenser voor 5 liter sausemmer	Ø220 x 370 mm	-	max. 40 ml
KSD-3000-000	deksel met sausdispenser voor 10 liter sausemmer	Ø275 x 420 mm	-	max. 40 ml

Hot Fudge & ronde dispenser voor warme toppings • Server Products

De Hot Fudge dispenser met pomp en verwarmde bek verwarmt sauzen en toppings au bain-marie en voorkomt dankzij de regelbare thermostaat (0-99°C) oververhitting en uitdroging. Je kunt rechtstreeks uit het blik pompen of via de meegeleverde RVS-recipiënt. De volledig demonteerbare pomp wordt geleverd met doseerringen voor 7, 14, 21 of 30 ml per pompbeurt en drie verwisselbare frontpanelen (chocolade, karamel en kaas). De ronde dispenser werkt eveneens au bain-marie met een instelbare thermostaat (38-93°C), biedt dezelfde pomp- en doseermogelijkheden, maar heeft geen verwarmde bek.



SER-0001



SER-0001-000

materiaal	geborsteld RVS + Thermoset
doseerringen	7, 14, 21 of 30 ml
thermostaat	0°C - 93°C
vermogen	517W - 4,3 Amp
voeding	220-240V / 50-60Hz
uitloopbek	± 160 mm (verwarmd)
afmetingen	394 x 227 x 392 mm
extra	inclusief RVS-recipiënt SER-9000-000
garantie	2 jaar



SER-0002



SER-0002-000

materiaal	glanzend RVS
doseerringen	7, 14, 21 of 30 ml
thermostaat	38°C - 93°C
vermogen	500W - 4,2 Amp
voeding	220-240V / 50-60Hz
uitloopbek	± 110 mm (onverwarmd)
afmetingen	Ø197 x 390 mm
extra	inclusief RVS-recipiënt SER-9000-000
garantie	2 jaar



SER-9000

SER-9000-000

materiaal	geborsteld RVS
inhoud	2,8 L
afmetingen	Ø155 x 172 mm
extra	geschikt voor Hot Fudge & ronde dispenser



19

FONDUE

Fondue toestellen & toebehoren 236



Kisag Switzerland

Kisag blinkt uit met duurzame producten voor ‘cooking at the table’. De professionele rechaud-toestellen en gasbranders staan bekend om hun lange levensduur en veelzijdigheid. Elke Kisag-rechaud is multifunctioneel inzetbaar voor onder meer wokken, raclette en gourmet, en is bovendien ideaal voor diverse festiviteiten en speciale gelegenheden.

Rechaud & fonduekommen • Kisag

De compacte Longfire RVS-rechaud is elegant en robuust en beschikt dankzij de geïntegreerde Kisag-gasbrander over een lange brandduur (sterke vlam: ± 75 min; gemiddelde vlam: ± 120 min). Met een hoog vermogen van 1,0 kW en een fijn regelbare vlam is hij geschikt voor het bereiden van alles, van vleesfondue tot crêpes Suzette. Hij is eenvoudig en snel na te vullen met de Kisag navulbus en heeft tal van bijbehorende fonduekommen die ook geschikt zijn voor standaard gasfornuizen.



KSG-1000-020





KSG-1000-841



KSG-1103



KSG-1102



KSG-1104



KSG-1105



KSG-1106-020



KSG-1106-070

art. nr.	info	afmetingen	inhoud	kleur
KSG-1000-...	fonduetoestel Longfire incl. gasbrander	Ø200 x 110 mm		●○
KSG-1103-000	fonduekom Bourguignonne (6 personen)	Ø160 mm	1,6 L	
KSG-1102-000	fonduekom Bourguignonne (8 personen)	Ø200 mm	2,7 L	
KSG-1104-000	fonduekom Duo 2-in-1 (6 personen)	Ø200 mm	2,3 L	
KSG-1105-000	fonduekom Allround (6 personen)	Ø180 mm	1,7 L	
KSG-1106-020	fonduepan Lenk (4-6 personen)	Ø200 mm	2 L	
KSG-1106-070	fonduepan Adelboden (4-6 personen)	Ø200 mm	2 L	



kleurcode:
-020 = zwart
-841 = RVS

Fondue toestellen & toebehoren

Toebehoren • Kisag

De Kisag grillplaten zijn ideaal voor het bakken en grillen van vlees, vis en groenten. Ze zijn voorzien van een slijtvaste anti-aanbaklaag met twee lagen en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, zodat je ook bij minder goed weer kunt genieten van een barbecue. Ook voor raclette heeft Kisag een speciale plaat met antiaanbaklaag ontwikkeld, perfect voor het bereiden van heerlijke gerechten met gesmolten kaas. Daarnaast biedt Kisag tal van toebehoren om je fondue-ervaring compleet te maken.



KSG-1700



KSG-1940 KSG-1960



KSG-1800-010



KSG-1180



KSG-1721



KSG-1410



KSG-1120





KSG-1140

art. nr.	info	afmetingen	verpakking
KSG-1700-000	RVS-gasbrander met regelbare vlam 1,0 kW (sterke vlam ± 45 min; gemiddelde vlam ± 90 min)	Ø84 x 63 mm	
KSG-1940-000	gasbus Kigas 400 ml (± 10 uur verbrandingsduur)		12 st/doos
KSG-1960-000	gasbus Kigas 600 ml (± 16 uur verbrandingsduur)		15 st/doos
KSG-1180-000	6 RVS-fonduevorken met zwart kunststof handvat	265 mm	
KSG-1721-000	koksbrander Dragon met regelbare vlam	105 x 145 mm	
KSG-1800-010	navulbare aansteker met regelbare vlam	220 mm	
KSG-1410-000	raclette plaat (zonder pannetjes/spatel)	300 x 250 x 15 mm	
KSG-1120-000	grillplaat Rondo	Ø320 x 32 mm	
KSG-1140-000	grillplaat Quadrado	250 x 250 x 30 mm	





20

PRESENTATIE-SCHOTELS

Traiteur schotels Serie 28 241
Traiteur schotels Serie Gastro 243
Traiteur schotels Serie Salad 245
Traiteur schotels Serie Carrousel & Petale 246
Traiteur schotels Serie Special 249
Trappen & bruggen PMMA 250
Toogkappen & tussenschotten 252
Traiteur schotels toebehoren 253
Chocolates & Pastry schotels kunststof 254
Chocolates & Pastry schotels aluminium 257
Catering & Fine Food schotels RVS 258
Bereiding & Service ABS 260



lineoplus

Het Traiteur-gamma van Lineoplus is de ideale keuze voor een hoogwaardige presentatie. Het omvat een ruim assortiment BPA-vrije, voedingsgeschikte schotels, vervaardigd uit kwalitatief PMMA. De schotels zijn duurzaam, kras- en kleurvast en bieden dankzij hun conische vorm een stabiele basis met optimale koudestroom in koeltoonbanken. Reinigbaar in de vaatwasmachine, maar niet geschikt voor (microgolf)oven of bain-marie.

Types afwerkingen

PMMA plexi (acrylic) is beschikbaar in 2 uitvoeringen: hoogglans of mat (“smoke”).



hoogglanzend



mat (smoke)

Opties

Voor meerdere referenties is een bodemrooster en/of deksel beschikbaar.




bodemrooster




transparant deksel

Opstellingen

Afhankelijk van de diepte van de toonbank, kan je opteren voor Serie 28 of Serie Gastro.

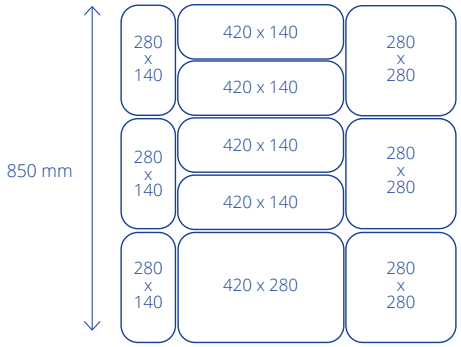

Serie 28 (280 mm)

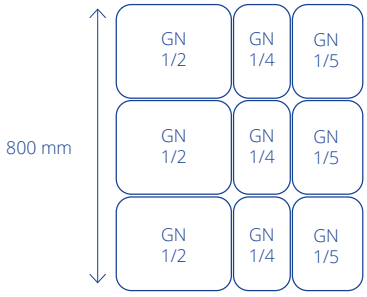

Serie Gastro (GN afm.)

Creëer de perfecte toonbank met Lineoplus

Dankzij de uitgebreide keuze aan schalen, kommen en speciale vormen stel je moeiteloos uiteenlopende opstellingen en presentaties samen. Zo creëer je een toonbank en/of etalage volledig naar eigen inzicht of optimaal afgestemd op de beschikbare ruimte.

✓ Een compleet assortiment:	Van plexi toonbankschotels, saladekommen, trappen en verhogen, toogkappen tot PMMA presentatieschotels, aluminium en RVS-schalen, kunststof bereidingsbakken.
✓ De beste productkwaliteit:	De gebruikte materialen zijn krasvast, kleurvast en verkleuren niet. Dankzij de conische vormen wordt een optimale koudestroom in koeltoonbanken gegarandeerd.
✓ Voedingsgeschikte materialen:	Het Lineoplus gamma omvat een ruim assortiment aan BPA-vrije, voedingsgeschikte (EU 10/2011 en EU 202/2014 schotels). Certificaten op aanvraag verkrijgbaar.
✓ Esthetisch en duurzaam:	De hoogwaardige schotels en presentatieplateaus geven de presentatie van je voedingsmiddelen een extra verfijnde uitstraling.
✓ 100% recyclebaar:	De Lineoplus plateaus en schotels zijn vervaardigd uit materialen die 100% recycleerbaar zijn, zonder in te boeten op kwaliteit of uitstraling.

Vraag onze experts naar de mogelijkheden. We helpen je graag verder.

Traiteur - Serie 28

Schotels • Lineoplus - Serie 28


De Lineoplus schotels uit Serie 28 zijn vervaardigd uit PMMA en volledig BPA-vrij, voor veilig en duurzaam gebruik. Ze bieden optimale koudegeleiding, zijn vaatwasbestendig en geschikt voor temperaturen van -20°C tot +70°C. Alle schotels voldoen aan EU 10/2011 en zijn opgebouwd rond de praktische afmeting van 280 mm voor toogdieptes van 850 mm.


LPT-3886-020


LPT-2882-021


LPT-4402-010


LPT-2832-020

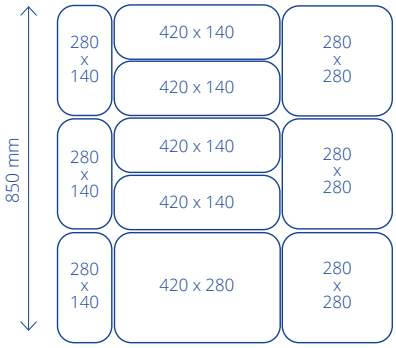



Schotels

	art. nr.	afmetingen	vorm	kleur
	LPT-5146-...	560 x 140 x 50 mm	rechthoek	○ ● DS
*°	LPT-4282-...	420 x 280 x 20 mm	rechthoek	○ ● DS
*°	LPT-4285-...	420 x 280 x 50 mm	rechthoek	○ ● DS
*°	LPT-4286-...	420 x 280 x 60 mm	rechthoek	○ ● DS
	LPT-4246-...	420 x 140 x 60 mm	rechthoek	○ ●
°	LPT-3882-...	380 x 280 x 20 mm	rechthoek	○ ● DS
°	LPT-3886-...	380 x 280 x 60 mm	rechthoek	○ ● DS
°	LPT-3206-...	325 x 280 x 60 mm	rechthoek	○ ● DS
*°	LPT-2822-...	280 x 210 x 20 mm	rechthoek	○ ● DS
*°	LPT-2825-...	280 x 210 x 50 mm	rechthoek	○ ● DS
*°	LPT-2826-...	280 x 210 x 60 mm	rechthoek	○ ● DS
*°	LPT-2821-...	280 x 210 x 100 mm	rechthoek	○ ● DS
	LPT-2892-...	280 x 195 x 20 mm	rechthoek	○ ● DS
	LPT-2876-...	280 x 170 x 60 mm	rechthoek	○ ● DS
	LPT-2842-...	280 x 140 x 20 mm	rechthoek	○ ● DS
	LPT-2845-...	280 x 140 x 50 mm	rechthoek	○ ● DS
	LPT-2815-...	280 x 105 x 50 mm	rechthoek	● DS
*	LPT-2882-...	280 x 280 x 20 mm	vierkant	○ ● DS
*	LPT-2885-...	280 x 280 x 50 mm	vierkant	○ ● DS
	LPT-4273-...	420 x 280 x 30 mm	ovaal	○ ● DS
*	LPT-2832-...	280 x 135° x 20 mm	afgerond	● DS
*	LPT-2835-...	280 x 135° x 50 mm	afgerond	● DS
	LPT-4402-...	385 x 535 x 20 mm	driehoek	○ ●
	LPT-4405-...	385 x 535 x 50 mm	driehoek	○ ●
	LPT-2205-...	360 x 265 x 20 mm	driehoek	○ ●


LPT-2889-990


LPA-3208-020

Transparante deksels

art. nr.	geschikt voor
LPA-2889-990	LPT-2882 & LPT-2885
LPA-2829-990	LPT-2822, LPT-2825, LPT-2826 & LPT-2821
LPA-2849-990	LPT-2842 & LPT-2845
LPA-2819-990	LPT-2815
LPA-2839-990	LPT-2832 & LPT-2835

Zwarte bodemroosters

art. nr.	geschikt voor
LPA-4288-020	LPT-4282, LPT-4285, & LPT-4286
LPA-3888-020	LPT-3882 & LPT-3886
LPA-3208-020	LPT-3206
LPA-2828-020	LPT-2822, LPT-2825, LPT-2826 & LPT-2821

* = deksel beschikbaar
° = rooster beschikbaar

kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)
-990 = transparant

Traiteur - Serie Gastro

Schotels • Lineoplus - Serie Gastro

De Lineoplus schotels uit Serie Gastro zijn vervaardigd uit PMMA en volledig BPA-vrij, voor veilig en duurzaam gebruik. Ze bieden optimale koudegeleiding, zijn vaatwasbestendig en geschikt voor temperaturen van -20°C tot +70°C. Alle schotels voldoen aan EU 10/2011 en zijn opgebouwd rond gastronormafmetingen voor toogdieptes van 800 mm.



LPT-6402-011




LPT-1408-020



LPT-1905-020



LPT-1505-010





Schotels

	art. nr.	afmetingen	vorm	kleur
	LPT-6402-...	600 x 400 x 20 mm	rechthoek EURO	○ ● DS WS
*°	LPT-1102-...	530 x 325 x 20 mm	GN 1/1	○ ● DS
*°	LPT-1105-...	530 x 325 x 50 mm	GN 1/1	○ ● DS
*°	LPT-1108-...	530 x 325 x 80 mm	GN 1/1	○ ● DS
*°	LPT-2502-...	530 x 200 x 20 mm	GN 2/5	○ ● DS
*°	LPT-2504-...	530 x 200 x 40 mm	GN 2/5	○ ● DS
	LPT-2402-...	530 x 162 x 20 mm	GN 2/4	○ ● DS
*°	LPT-3402-...	487 x 265 x 20 mm	GN 3/4	○ ● DS
*°	LPT-3405-...	487 x 265 x 50 mm	GN 3/4	○ ● DS
*°	LPT-3408-...	487 x 265 x 80 mm	GN 3/4	○ ● DS
*°	LPT-1202-...	325 x 265 x 20 mm	GN 1/2	○ ● DS
*°	LPT-1205-...	325 x 265 x 50 mm	GN 1/2	○ ● DS
*°	LPT-1208-...	325 x 265 x 80 mm	GN 1/2	○ ● DS
*°	LPT-1302-...	325 x 176 x 20 mm	GN 1/3	○ ● DS
*°	LPT-1305-...	325 x 176 x 50 mm	GN 1/3	○ ● DS
*°	LPT-1308-...	325 x 176 x 80 mm	GN 1/3	○ ● DS
*°	LPT-1502-...	265 x 200 x 20 mm	GN 1/5	○ ● DS
*°	LPT-1504-...	265 x 200 x 40 mm	GN 1/5	○ ● DS
*°	LPT-1505-...	265 x 200 x 50 mm	GN 1/5	○ ● DS
*°	LPT-1508-...	265 x 200 x 80 mm	GN 1/5	○ ● DS
*°	LPT-1402-...	265 x 162 x 20 mm	GN 1/4	○ ● DS
*°	LPT-1405-...	265 x 162 x 50 mm	GN 1/4	○ ● DS
*°	LPT-1408-...	265 x 162 x 80 mm	GN 1/4	○ ● DS
	LPT-5404-...	810 x 265 x 40 mm	GN 5/4	● DS
*	LPT-1602-...	176 x 162 x 20 mm	GN 1/6	○ ●
*	LPT-1605-...	176 x 162 x 50 mm	GN 1/6	○ ●
	LPT-1905-...	176 x 108 x 50 mm	GN 1/9	○ ● DS
	LPT-1808-...	132 x 162 x 80 mm	GN 1/8	○ ● DS



LPA-1499-990



LPA-1198-020

Transparante deksels

art. nr.	geschikt voor
LPA-1199-990	LPT-1102, LPT-1105 & LPT-1108
LPA-3799-990	LPT-2502 & LPT-2504
LPA-4799-990	LPT-3402, LPT-3405 & LPT-3408
LPA-1299-990	LPT-1202, LPT-1205 & LPT-1208
LPA-1399-990	LPT-1302, LPT-1305 & LPT-1308
LPA-1599-990	LPT-1502, LPT-1504, LPT-1505 & LPT-1508
LPA-1499-990	LPT-1402, LPT-1405 & LPT-1408
LPA-1699-990	LPT-1602 & LPT-1605

Zwarte bodemroosters

art. nr.	geschikt voor
LPA-1198-020	LPT-1102, LPT-1105 & LPT-1108
LPA-2598-020	LPT-2502 & LPT-2504
LPA-3598-020	LPT-3402, LPT-3405 & LPT-3408
LPA-1298-020	LPT-1202, LPT-1205 & LPT-1208
LPA-1398-020	LPT-1302, LPT-1305 & LPT-1308
LPA-2798-020	LPT-1502, LPT-1504, LPT-1505 & LPT-1508
LPA-1498-020	LPT-1402, LPT-1405 & LPT-1408

* = deksel beschikbaar
° = rooster beschikbaar

kleurcode:
-010 = wit
-011 = wit smoke (white smoke)
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)
-990 = transparant

Traiteur - Serie Gastro

Schotels • Lineoplus - Serie Gastro - complete kits

De Lineoplus schotels uit Serie Gastro zijn vervaardigd uit PMMA en volledig BPA-vrij, voor veilig en duurzaam gebruik. Ze bieden optimale koudegeleiding, zijn vaatwasbestendig en geschikt voor temperaturen van -20°C tot +70°C. Alle schotels voldoen aan EU 10/2011 en zijn opgebouwd rond gastronormafmetingen voor toogdieptes van 800 mm.

➜ voor meerdere referenties is er een bodemrooster en/of deksel afzonderlijk beschikbaar




LPK-8080-020





LPK-8010-020



LPK-8012-020



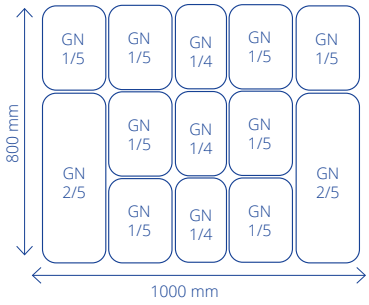

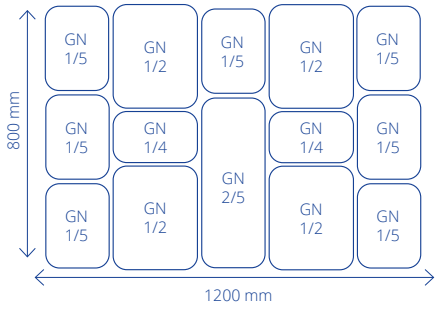

Complete kits

art. nr.	info	afmetingen	kleur
LPK-8080-020	kit GN bevat: 2x LPT-1202 2x LPT-1205 2x LPT-1405 2x LPT-1502 2x LPT-1504	800 x 800 mm	●
LPK-8010-020	kit GN bevat: 1x LPT-1402 2x LPT-1405 3x LPT-1502 5x LPT-1504 2x LPT-2502	1000 x 800 mm	●
LPK-8012-020	kit GN bevat: 3x LPT-1202 1x LPT-1205 1x LPT-1402 1x LPT-1405 2x LPT-1502 5x LPT-1504 1x LPT-2502	1200 x 800 mm	●



Traiteur - Serie Salad

Schotels • Lineoplus - Serie Salad

De schotels uit de Salad-serie onderscheiden zich door hun unieke afmetingen en opvallende vormen. Ze zijn vervaardigd uit PMMA en volledig BPA-vrij voor veilig en duurzaam gebruik. Dankzij de perfecte koudegeleiding zijn ze geschikt voor temperaturen van -20°C tot +70°C en bovendien vaatwasbestendig. Alle schotels zijn voedingsgeschikt volgens EU 10/2011. Houder LPA-8127 is geschikt voor 4x LPT-7409; LPA-8044 is geschikt voor 8x LPT-8809 (niet inbegrepen).



LPT-8008-020



LPT-4710-020



LPT-8809-020



LPT-3307-020



LPT-3131-020



LPT-6207-020



LPT-6205-020



LPA-8127-020
(voor 4x LPT-7409)



LPA-8044-020
(voor 8x LPT-8809)





Schotels & houders

	art. nr.	afmetingen	vorm	kleur
*	LPT-8008-...	180 x 180 x 80 mm	vierkant	● DS
	LPT-0558-...	205 x 205 x 80 mm	vierkant	●
*	LPT-7409-...	265 x 145 x 85 mm	rechthoek	○ ●
*	LPT-4710-...	235 x 170 x 100 mm	rechthoek	○ ●
*	LPT-1509-...	215 x 155 x 85 mm	rechthoek	○ ●
	LPT-6904-...	260 x 190 x 40 mm	rechthoek	○ ● DS
*	LPT-8809-...	180 x 180 x 85 mm	rond/zeshoek	○ ●
*	LPT-2209-...	215 x 215 x 85 mm	rond/zeshoek	○ ● DS
	LPT-3307-...	Ø300 x 65 mm	rond	○ ● DS
	LPT-3131-...	Ø300 x 70 mm	druppel (1 helft)	○ ●
*	LPT-6207-...	265 x 200 x 65 mm	ovaal	○ ●
*	LPT-3607-...	325 x 265 x 65 mm	ovaal	○ ●
	LPT-6205-...	265 x 200 x 50 mm	achthoek	○ ●
	LPT-3605-...	325 x 265 x 45 mm	achthoek	○ ●
	LPA-8127-020	810 x 280 x 100 mm	rechthoek	●
	LPA-8044-...	800 x 435 x 90 mm	rechthoek	○ ●

Transparante deksels

art. nr.	geschikt voor
LPA-1899-990	LPT-8008
LPA-3699-990	LPT-3607
LPA-6299-990	LPT-6207
LPA-7499-990	LPT-7409
LPA-2116-990	LPT-1509
LPA-4899-990	LPT-4710
LPA-8899-990	LPT-8809
LPA-2299-990	LPT-2209

* = deksel beschikbaar

kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)
-990 = transparant

Traiteur - Serie Carrousel

Schotels • Lineoplus - Serie Carrousel & complete kits

Met de Lineoplus serie Carrousel kies je voor een functionele eyecatcher in je toonbank. Dankzij het roterende systeem is een efficiënte en gebruiksvriendelijke bediening gegarandeerd. De schotels zorgen voor optimale koudegeleiding, zijn vaatwasbestendig en geschikt voor temperaturen van -20°C tot +70°C. Ze zijn vervaardigd uit PMMA, BPA-vrij en voldoen aan EU 10/2011.

➜ bij de kits zijn de transparante deksels apart bij te bestellen (zie pagina 245)



LPP-8081-020



LPP-2909-020



LPP-2209-020



LPP-2407-020



LPK-2000-020



Schotels, deksels & complete kits

art. nr.	info	afmetingen	kleur
LPP-8081-020	roterende onderplaat	Ø800 mm	●
LPP-2905-...	schaal met hoek 45°	290 x 285 x 50 mm	● DS
LPP-2909-...	schaal met hoek 45°	290 x 285 x 85 mm	● DS
LPP-2205-...	ronde schaal	Ø220 x 50 mm	● DS
LPP-2209-...	ronde schaal	Ø220 x 85 mm	● DS
LPP-2407-...	driehoek	240 x 240 x 65 mm	● DS
LPA-9000-990	transparant deksel voor LPP-2909		T
LPA-2299-990	transparant deksel voor LPP-2209		T
LPK-2001-...	kit Carrousel bevat: 1x LPP-8081-020 8x LPP-2905-... 1x LPP-2205-... 4x LPP-2407-...	800 x 800 x 50 mm	● DS
LPK-2000-...	kit Carrousel bevat: 1x LPP-8081-020 8x LPP-2909-... 1x LPP-2209-... 4x LPP-2407-...	800 x 800 x 80 mm	● DS



kleurcode:
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)
-990 = transparant

Traiteur - Serie Petale

Schotels • Lineoplus - Serie Petale

Met de Lineoplus Serie Petale verkrijg je een moderne en ruimtebesparende presentatie in jouw toonbank. De schotels met een diepte van 50 of 80 mm zorgen voor optimale koudegeleiding, zijn vaatwasbestendig en geschikt voor temperaturen van -20°C tot +70°C. Ze zijn vervaardigd uit PMMA, BPA-vrij en voldoen aan EU-verordening 10/2011.

➜ **Serie Petale is ook verkrijgbaar in kits (zie pagina 248)**



LPT-8800-020



LPT-8865-020



LPT-8845-020



LPT-8815-020



LPT-8825-020




LPT-8805-020



LPT-8835-020



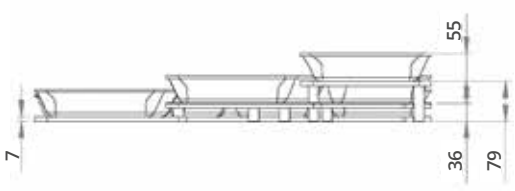

LPA-9245-990

LPA-9833-990

Schotels & trap

art. nr.	info		afmetingen	kleur
LPT-8800-020	trap, 3 niveaus		800 x 800 mm	●
LPT-8865-...	hoek 90°	A	265 x 265 x 50 mm	● DS
LPT-8868-020	hoek 90°	A	265 x 265 x 80 mm	●
LPT-8845-...	hoek 45°	B	390/225 x 265 x 50 mm	● DS
LPT-8848-...	hoek 45°	B	390/225 x 265 x 80 mm	● DS
LPT-8815-...	hoek 22,5°	C	200/115 x 265 x 50 mm	● DS
LPT-8818-020	hoek 22,5°	C	200/115 x 265 x 80 mm	●
LPT-8825-...	hoek 22,5°	D	300/215 x 265 x 50 mm	● DS
LPT-8828-...	hoek 22,5°	D	300/215 x 265 x 80 mm	● DS
LPT-8805-...	hoek 15°	E	200/145 x 265 x 50 mm	● DS
LPT-8808-020	hoek 15°	E	200/145 x 265 x 80 mm	●
LPT-8835-...	driehoekset	F	530 x 300 x 50 mm	● DS
LPT-8838-020	driehoekset	F	530 x 300 x 80 mm	●

Transparante deksels

art. nr.	geschikt voor	
LPA-9886-990	LPT-8865 & LPT-8868	A
LPA-9245-990	LPT-8845 & LPT-8848	B
LPA-9222-990	LPT-8815 & LPT-8818	C
LPA-9122-990	LPT-8825 & LPT-8828	D
LPA-9115-990	LPT-8805 & LPT-8808	E
LPA-9833-990	LPT-8835 & LPT-8838	F

kleurcode:
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)
-990 = transparant

Traiteur - Serie Petale

Schotels • Lineoplus - Serie Petale - complete kits

Met de Lineoplus Serie Petale verkrijg je een moderne en ruimtebesparende presentatie in jouw toonbank. De schotels met een diepte van 50 of 80 mm zorgen voor optimale koudegeleiding, zijn vaatwasbestendig en geschikt voor temperaturen van -20°C tot +70°C. Ze zijn vervaardigd uit PMMA, BPA-vrij en voldoen aan EU-verordening 10/2011.


➜ **bij de kits zijn de transparante deksels apart bij te bestellen (zie pagina 247)**








Voorbeeld LPT-1513-020

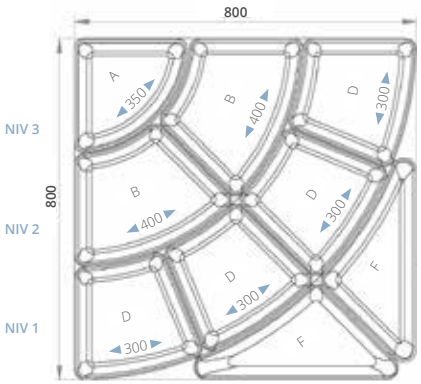

LPT-1509 / LPT-1809

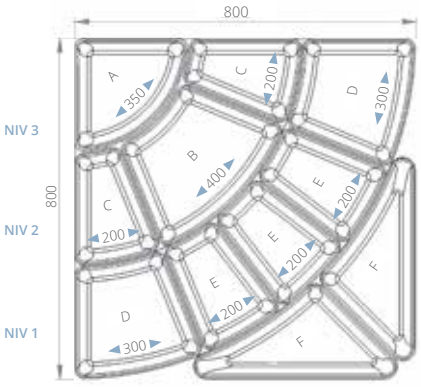

LPT-1511 / LPT-1811

	50 mm	80 mm	hoek
A	LPT-8865	LPT-8868	90°
B	LPT-8845	LPT-8848	45°
C	LPT-8815	LPT-8818	22,5°
D	LPT-8825	LPT-8828	22,5°
E	LPT-8805	LPT-8808	15°
F	LPT-8835	LPT-8838	driehoekset

Complete kits

art. nr.	samenstelling	diepte	kleur
LPK-1509-...	1 trap, 1x A, 2x B, 4x D en 1x F	50 mm	● DS
LPK-1511-...	1 trap, 1x A, 1x B, 2x C, 2x D, 3x E en 1x F	50 mm	● DS
LPK-1513-...	1 trap, 1x A, 4x C, 6x E en 1x F	50 mm	● DS
LPK-1809-020	1 trap, 1x A, 2x B, 4x D en 1x F	80 mm	●
LPK-1811-020	1 trap, 1x A, 1x B, 2x C, 2x D, 3x E en 1x F	80 mm	●
LPK-1813-020	1 trap, 1x A, 4x C, 6x E en 1x F	80 mm	●



kleurcode:
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)

Traiteur - Serie Special

Schotels • Lineoplus - Serie Special

Ook voor schotels in plexi met speciale afmetingen kan je bij Lineoplus terecht. Ze zijn vervaardigd uit PMMA en volledig BPA-vrij voor veilig en duurzaam gebruik. Dankzij de perfecte koudegeleiding zijn ze geschikt voor temperaturen van -20°C tot +70°C en bovendien vaatwasbestendig. Alle schotels zijn voedingsgeschikt volgens EU 10/2011.


LPT-6005-020


LPT-2102-020


LPT-9202-020


LPT-4205-020


LPT-3305-020


LPT-3804-020


LPT-9952-020


LPT-9686-020


LPT-9604-020


LPT-9404-020


LPT-4296-020


LPT-9904-020

Schotels

art. nr.	afmetingen	kleur
LPT-6002-...	760 x 200 x 20 mm	● DS
LPT-6005-...	760 x 200 x 50 mm	● DS
LPT-2102-020	620 x 210 x 20 mm	●
LPT-9202-020	590 x 210 x 20 mm	●
LPT-4205-020	400 x 235 x 50 mm	●
LPT-3305-...	320 x 235 x 50 mm	○ ● DS
LPT-3804-020	310 x 180 x 40 mm	●
LPT-9952-020	295 x 195 x 20 mm	●
LPT-9686-020	265 x 218 x 60 mm	●
LPT-9604-...	260 x 190 x 40 mm	● DS
LPT-9404-020	240 x 190 x 40 mm	●
LPT-4296-020	420 x 190 x 60 mm	●
LPT-9904-...	190 x 190 x 40 mm	● DS



kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)

Traiteur - Trappen & bruggen

Trappen • Lineoplus

Met de Lineoplus plexi trappen breng je eenvoudig dynamiek in jouw toonbank. Door producten op verschillende niveaus te presenteren, creëer je een aantrekkelijk en overzichtelijk geheel dat de aandacht van je klanten trekt. Dankzij de diverse modellen en uitvoeringen, met keuze uit één of drie niveaus, stem je de presentatie perfect af op jouw assortiment en ruimte.



LPA-9681-020



LPA-9671-020



LPA-9631-020



LPA-9851-021



LPA-9821-021



LPA-9643-021



LPA-9813-020



LPA-9853-020



LPA-9823-020



LPA-9850-833



LPA-9850-056



LPA-9881-020

Trappen

art. nr.	info	afmetingen	kleur
LPA-9681-020	trap - 1 niveau	260 x 220 x 80 mm	●
LPA-9671-020	trap - 1 niveau	260 x 220 x 65 mm	●
LPA-9631-020	trap - 1 niveau	260 x 220 x 30 mm	●
LPA-9851-021	trap - 3 niveaus	800 x 500 x 80 mm	DS
LPA-9821-021	trap - 3 niveaus	800 x 250 x 80 mm	DS
LPA-9643-021	trap - 3 niveaus	600 x 400 x 80 mm	DS
LPA-9813-020	trap - 3 niveaus	800 x 1000 x 80 mm	●
LPA-9853-020	trap - 3 niveaus	800 x 500 x 80 mm	●
LPA-9823-020	trap - 3 niveaus	800 x 250 x 80 mm	●
LPA-9850-...	trap - 3 niveaus	800 x 500 x 65 mm	● ●
LPA-9881-020	trap - 3 niveaus	800 x 800 x 65 mm	●



kleurcode:
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)
-056 = grijze steen
-833 = houtlook

Traiteur - Trappen & bruggen

Bruggen & verhogen • Lineoplus

Met de Lineoplus bruggen en verhogen creëer je eenvoudig extra hoogte en variatie in jouw presentatie. Ze kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie met andere varianten worden gebruikt om borden, dienbladen of etenswaren subtiel te verhogen.



LPA-9268-020



LPA-9264-020



LPA-9238-020



LPA-9231-020



LPA-2020-020



LPA-1515-020



LPA-1510-020





LPA-5351-990



LPA-5354-990



LPA-5370-020

Bruggen & verhogen

art. nr.	info	afmetingen	kleur
LPA-9268-020	presentatiebank	624 x 280 x 75 mm	●
LPA-9264-020	presentatiebank	624 x 280 x 35 mm	●
LPA-9238-020	presentatiebank	312 x 280 x 75 mm	●
LPA-9231-020	presentatiebank	312 x 280 x 35 mm	●
LPA-2020-020	brug	200 x 200 x 200 mm	●
LPA-1515-020	brug	150 x 150 x 150 mm	●
LPA-1510-020	brug	150 x 150 x 100 mm	●
LPA-5351-990	verhoog met vierkante voet	120 x 120 x 50 mm	Ⓣ
LPA-5352-990	verhoog met vierkante voet	120 x 120 x 100 mm	Ⓣ
LPA-5353-990	verhoog met vierkante voet	120 x 120 x 150 mm	Ⓣ
LPA-5354-990	verhoog met ronde voet	Ø170 x 50 mm	Ⓣ
LPA-5355-990	verhoog met ronde voet	Ø170 x 100 mm	Ⓣ
LPA-5356-990	verhoog met ronde voet	Ø170 x 150 mm	Ⓣ
LPA-5370-...	schotel voor verhoog	Ø200 mm	● DS
LPA-5371-...	schotel voor verhoog	Ø250 mm	● DS
LPA-5372-...	schotel voor verhoog	Ø300 mm	● DS



kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)
-990 = transparant

Traiteur - Toogkappen & tussenschotten

Toogkappen, tussenschotten & L-profielen • Lineoplus

Met de Lineoplus toogkappen, tussenschotten en L-profielen werk je jouw toonbank tot in de puntjes af. Deze elementen zorgen voor een functionele, nette en professionele uitstraling. Gebruik tussenschotten om schotels van elkaar te scheiden en zo een duidelijke en hygiënische presentatie te creëren. LPA-6074 voor bevestiging aan het werkvlak.



LPA-4931-990


LPA-1025-990


LPA-1030-990


LPA-6074-990


LPA-1020-990


LPA-8180-020


LPA-6036-020


LPA-6527-020


LPA-8028-020

Toogkappen, tussenschotten & L-profielen

art. nr.	info	afmetingen	kleur
LPA-4931-990	toogkap - 2 niveaus	495 x 310 x 380 mm	Ⓣ
LPA-1025-990	toogkap - gesloten zijkanten	1000 x 285 x 250 mm	Ⓣ
LPA-6625-990	toogkap - gesloten zijkanten	660 x 285 x 250 mm	Ⓣ
LPA-1030-990	toogkap - open zijkanten	1000 x 270 x 300 mm	Ⓣ
LPA-6630-990	toogkap - open zijkanten	660 x 270 x 300 mm	Ⓣ
LPA-6074-990	toogkap - open zijkanten	600 x 330 x 215 mm	Ⓣ
LPA-0420-990	tussenschot - 2 zijden	400 x 200 mm	Ⓣ
LPA-0620-990	tussenschot - 2 zijden	600 x 200 mm	Ⓣ
LPA-0820-990	tussenschot - 2 zijden	800 x 200 mm	Ⓣ
LPA-1020-990	tussenschot - 2 zijden	1000 x 200 mm	Ⓣ
LPA-8180-020	L-profiel	80 x 80 x 110 mm	●
LPA-6036-020	L-profiel	280 x 60 x 120 mm	●
LPA-6527-020	L-profiel	280 x 65 x 65 mm	●
LPA-6537-020	L-profiel	350 x 65 x 65 mm	●
LPA-6547-020	L-profiel	390 x 65 x 65 mm	●
LPA-6557-020	L-profiel	500 x 65 x 65 mm	●
LPA-6567-020	L-profiel	580 x 65 x 65 mm	●
LPA-8108-020	L-profiel	110 x 80 x 120 mm	●
LPA-8028-020	L-profiel	250 x 80 x 120 mm	●
LPA-8058-020	L-profiel	500 x 80 x 120 mm	●
LPA-8088-020	L-profiel	835 x 80 x 120 mm	●

kleurcode:
-020 = zwart
-990 = transparant

Traiteur - Schotels toebehoren

Lepels & prikkers • Lineoplus

De plexi Lineoplus scheplepels, gehaktschepper en prikkers zijn onmisbare hulpmiddelen in elke vitrine en zorgen voor een efficiënte bediening, een nette presentatie en optimaal gebruiksgemak voor zowel jou als je klanten. Inlegrooster LPA-9500 is geschikt voor LPT-4285 en LPT-4296.



LPA-6900-020




LPA-6901-020



LPA-6902-020



LPA-7373-020




LPA-6950



LPA-6951



LPA-5375-020



LPA-9500-020

Lepels & prikkers

art. nr.	info	afmetingen	kleur
LPA-6900-...	scheplepel	240 mm	○ ●
LPA-6901-020	scheplepel	300 mm	●
LPA-6902-020	scheplepel - geperforeerd	250 mm	●
LPA-7370-...	gehaktschepper	260 x 60 mm	○ ●
LPA-6950-...	prikker (excl. label)	107 x 10 mm	○ ●
LPA-6951-...	klem voor saladekom	75 x 23 x 17 mm	○ ●
LPA-5375-...	broodjeshouder - 7 compart.	520 x 135 mm	○ ● DS WS T
LPA-9500-020	inlegrooster voor spiezen	380 x 230 x 30 mm	●



kleurcode:
-010 = wit
-011 = wit smoke (white smoke)
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)
-990 = transparant



lineoplus

Het Chocolates & Pastry-gamma van Lineoplus omvat twee types schotels: enerzijds zijn er de elegante 'smoke' schotels in PMMA voor brood en banket. Anderzijds zijn er diverse aluminium schotels. Deze schotels zijn niet geschikt voor gebruik in (microgolf)oven of bain-marie.

Kunststof schotels • Lineoplus - Serie GPL 5 & GPL 15 - mat smoke

Deze elegante, matte presentatieschotels met een boord van 5 mm of een extra verhoogde boord van 15 mm laten brood en gebak mooi tot hun recht komen. Ze zijn vervaardigd uit PMMA, BPA-vrij, vaatwasbestendig en geschikt voor temperaturen van -20°C tot +70°C. Verkrijgbaar in white smoke en dark smoke en conform EU-verordening 10/2011.


GPL-6020-021


GPL-4030-021


GPL-3515-021


GPL-3015-011


GPL-3024-011


GPL-2020-011


GPL-6042-021


GPL-4032-021


GPL-2022-021

Schotels

art. nr.	serie	afmetingen	kleur
GPL-6040-...	GPL 5	600 x 400 x 5 mm	DS WS
GPL-6020-...	GPL 5	600 x 200 x 5 mm	DS WS
GPL-6015-...	GPL 5	600 x 150 x 5 mm	DS WS
GPL-6010-...	GPL 5	600 x 105 x 5 mm	DS WS
GPL-4030-...	GPL 5	400 x 300 x 5 mm	DS WS
GPL-4020-...	GPL 5	400 x 200 x 5 mm	DS WS
GPL-4010-...	GPL 5	400 x 105 x 5 mm	DS WS
GPL-3515-021	GPL 5	350 x 150 x 5 mm	DS
GPL-3020-...	GPL 5	300 x 200 x 5 mm	DS WS
GPL-3015-...	GPL 5	300 x 150 x 5 mm	DS WS
GPL-3024-...	GPL 5	300 x 240 x 3 mm	DS WS
GPL-2020-...	GPL 5	200 x 200 x 5 mm	DS WS
GPL-6042-021	GPL 15	600 x 400 x 15 mm	DS
GPL-6022-021	GPL 15	600 x 200 x 15 mm	DS
GPL-6012-021	GPL 15	600 x 105 x 15 mm	DS
GPL-4032-021	GPL 15	400 x 300 x 15 mm	DS
GPL-3032-021	GPL 15	300 x 300 x 15 mm	DS
GPL-3022-021	GPL 15	300 x 200 x 15 mm	DS
GPL-2022-021	GPL 15	200 x 200 x 15 mm	DS





kleurcode:
-011 = wit smoke (white smoke)
-021 = zwart smoke (dark smoke)

Chocolates & Pastry - Serie GPL, LPT, LMT & LAL

Kunststof schotels • Lineoplus - Serie GPL, LPT & LMT en aluminium schotels Serie LAL

Ook voor het uitstallen van pralines en snoepjes zijn de Lineoplus Serie GPL schotels te gebruiken. Ze zijn vervaardigd uit PMMA, terwijl de praline platen vervaardigd zijn uit transparant plexi. De zwarte melamine plateaus zijn vaatwasbestendig en geschikt voor temperaturen van -10°C tot +70°C. Serie LAL omvat **gepoederlakte aluminium** schotels met vier schuine randen. Deze recyclebare schotels met food safe certificaat CE1935/2004 zijn ook vaatwasbestendig.



GPL-0280-021



LPT-1703-020

LPT-1803-990



LMT-6020-020



LMT-4030-020



LAL-6402-020



LAL-6202-010



LAL-6152-020



LAL-6102-010



LAL-4302-020



LAL-3202-010

Schotels

art. nr.	info	afmetingen	kleur
GPL-0280-...	ronde PMMA pralineschotel	Ø280 x 4 mm	DS WS
GPL-0325-...	ronde PMMA pralineschotel	Ø325 x 10 mm	DS WS
LPT-1703-...	PMMA pralineschotel	170 x 170 x 25 mm	● T
LPT-1803-990	plexi praline plaat	185 x 185 x 2 mm	T
LPT-2803-990	plexi praline plaat	285 x 185 x 2 mm	T
LMT-6020-020	melamine schotel	600 x 200 x 13 mm	●
LMT-4030-020	melamine schotel	400 x 300 x 13 mm	●
LAL-6402-...	aluminium schotel	600 x 400 x 10 mm	○ ●
LAL-6202-...	aluminium schotel	600 x 200 x 10 mm	○ ●
LAL-6152-...	aluminium schotel	600 x 150 x 10 mm	○ ●
LAL-6102-...	aluminium schotel	600 x 105 x 10 mm	○ ●
LAL-4302-...	aluminium schotel	400 x 300 x 10 mm	○ ●
LAL-3202-...	aluminium schotel	300 x 200 x 10 mm	○ ●



kleurcode:
-010 = wit
-011 = wit smoke (white smoke)
-020 = zwart
-021 = zwart smoke (dark smoke)
-990 = transparant

Chocolates & Pastry - Serie BSO & BSA

Aluminium schotels • Lineoplus - Serie BSO & BSA


De voedingsgeschikte Lineoplus **BSO-schotels uit 1 mm geanodiseerd aluminium** zorgen voor een verfijnde presentatie van chocolade-, banket- en bakkerijproducten. De plateaus hebben vier rechte hoeken en randen van 10 mm hoog en worden geleverd per pack van 5 stuks met voedingscertificaat. De **BSA-schotels in mat aluminium** hebben een geplooide rand zonder lasnaden voor extra stevigheid. Dankzij hun draagkracht tot 6 kg zijn ze ideaal voor transport tussen atelier en winkelruimte. Ze zijn volledig recyclebaar, maar niet ovenbestendig.



BSO-7010-882


BSO-6010-884


BSO-5015-882


BSO-4040-884


BSO-3020-020


BSO-7010-882


BSA-6040-020


BSA-6045-884


BSA-4832-882

Schotels

art. nr.	afmetingen	kleur
BSO-7015-...	700 x 150 x 10 mm	● ○ ●
BSO-7010-...	700 x 100 x 10 mm	● ○ ●
BSO-6040-...	600 x 400 x 10 mm	● ○ ●
BSO-6015-..	600 x 150 x 10 mm	● ○ ●
BSO-6010-...	600 x 100 x 10 mm	● ○ ●
BSO-5015-...	500 x 150 x 10 mm	● ○ ●
BSO-5010-...	500 x 100 x 10 mm	● ○ ●
BSO-4025-...	400 x 250 x 10 mm	● ○ ●
BSO-4015-...	400 x 150 x 10 mm	● ○ ●
BSO-4010-...	400 x 100 x 10 mm	● ○ ●
BSO-3020-...	300 x 200 x 10 mm	● ○ ●
BSO-1717-...	170 x 170 x 10 mm	● ○ ●
BSA-6040-...	600 x 400 x 20 mm	● ○ ●
BSA-6045-...	600 x 400 x **10 mm**	● ○ ●
BSA-4832-...	480 x 320 x 20 mm	○
BSA-4025-...	400 x 250 x 20 mm	○







kleurcode:
-020 = zwart
-882 = aluminium
-884 = champagne



lineoplus

Het Catering & Fine Food-gamma van Lineoplus omvat twee types RVS-toonbankschalen: de LIP-serie met spiegeleffect en de LIM-serie met blinkende RVS-schalen in diverse vormen en afmetingen. Daarnaast zijn er BPA-vrije kunststof bakken en ABS-schotels, waaronder de LOG-serie met breed temperatuurbereik en de KPC-serie met extra stevige, krasbestendige schotels voor o.a. fastfoodtoepassingen.

Catering & Fine Food - Serie LIP & LIM

RVS schotels • Lineoplus - Serie LIP & LIM

De Lineoplus RVS-schalen combineren elegantie en functionaliteit voor een stijlvolle presentatie in (koel)toonbanken, bars en restaurants. Het hoogwaardige roestvrij staal helpt om bereidingen langer vers te houden. Bovendien zijn de schalen vaatwas-bestendig en recyclebaar. De LIP-serie onderscheidt zich door een elegant spiegeleffect, terwijl de LIM-serie vervaardigd is uit RVS 18/10 (0,7 mm) met een blinkende BA-finish.



LIP-8030-841



LIP-6830-841



LIP-5840-841




LIP-4030-841




LIP-2921-841



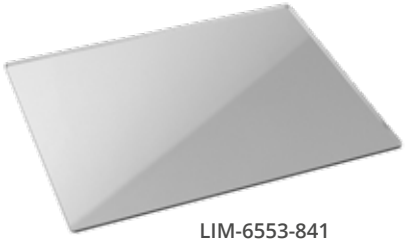


LIM-6553-841



LIM-5316-841



LIM-3532-841



LIM-3217-841



LIM-2616-841



LIM-1816-841

Schotels Serie LIP

art. nr.	afmetingen
LIP-8030-841	800 x 300 x 20 mm
LIP-6830-841	680 x 300 x 20 mm
LIP-6821-841	680 x 210 x 20 mm
LIP-5840-841	580 x 400 x 20 mm
LIP-5821-841	580 x 210 x 20 mm
LIP-4030-841	400 x 300 x 20 mm
LIP-2930-841	290 x 300 x 20 mm
LIP-2921-841	290 x 210 x 20 mm



Schotels Serie LIM

art. nr.	afmetingen
LIM-6553-841	650 x 530 x 5 mm
LIM-5332-841	530 x 320 x 5 mm
LIM-5316-841	530 x 160 x 5 mm
LIM-3532-841	350 x 320 x 5 mm
LIM-3226-841	320 x 260 x 5 mm
LIM-3217-841	320 x 170 x 5 mm
LIM-3213-841	320 x 130 x 5 mm
LIM-2616-841	260 x 160 x 5 mm
LIM-1816-841	180 x 160 x 5 mm
LIM-1811-841	180 x 110 x 5 mm

Bereiding & Service - Serie LOG & KPC

ABS schotels • Lineoplus - Serie LOG & ABS plateaus • Lineoplus - Serie KPC

De budgetvriendelijke LOG-serie omvat BPA-vrije cateringschotels en bereidingsbakken met afgeronde hoeken, veelzijdig inzetbaar en verkrijgbaar in zwart of wit. De Lineoplus ABS-plateaus zijn stevig, vormvast en beschikbaar in diverse kleuren. Ze worden per 10 verpakt, hebben een draagkracht van ca. 10 kg en zijn bruikbaar in frituur, fastfood en on-the-go. Beide series zijn bruikbaar tussen -40°C en +70°C, maar niet geschikt voor (microgolf)oven of bain-marie.


LOG-6770-020


LOG-6771-020


LOG-6772-020


LOG-6773-020


LOG-6774-020


LOG-6779-010


LOG-6781-010


KPC-6040-070


KPC-5841-060


KPC-5332-010

Schotels & plateaus

art. nr.	info	afmetingen	kleur
LOG-6770-...	schotel	420 x 280 x 15 mm	○ ●
LOG-6771-...	schotel	400 x 200 x 15 mm	○ ●
LOG-6772-...	schotel	360 x 240 x 15 mm	○ ●
LOG-6773-...	schotel	300 x 190 x 15 mm	○ ●
LOG-6774-...	schotel	240 x 180 x 15 mm	○ ●
LOG-6779-010	bereidingsbak	490 x 350 x 80 mm	○
LOG-6781-010	bereidingsbak	350 x 240 x 40 mm	○
KPC-6040-...	plateau EURO	600 x 400 x 20 mm	○ ●
KPC-5841-...	plateau SUPERMARKET	580 x 410 x 20 mm	○ ● ● ● ● ●
KPC-5332-...	plateau 1/1	530 x 325 x 20 mm	○ ●



kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-040 = groen
-060 = blauw
-070 = rood
-080 = geel



21

ROOSTERS, BAKPLATEN & BAKMATTEN

Draadroosters Lineoplus 262

Bakplaten Lineoplus 264

Bakmatten Lineoplus 266




lineoplus


Lineoplus-draadroosters zijn multifunctioneel inzetbaar: voor ovenbereidingen, transport in wagens en het bewaren van voeding in koel- en vriesmeubelen. Je kiest uit verchroomde of RVS-uitvoeringen, met verticale of horizontale traversen. Daarnaast omvat het assortiment een RVS-draadmand en pizzaroosters in een duurzame metalen legering.

Draadroosters & draadmand • Lineoplus


Lineoplus draadroosters zijn veelzijdig inzetbaar in professionele keukens en voedingsomgevingen voor bereiding in de oven, transport en hygiënische opslag in koel- en vriesmeubelen. Verkrijgbaar in verchroomde uitvoering of RVS AISI 201, met keuze uit verticale of horizontale traversen. Daarnaast is er ook de Lineoplus RVS AISI 304 heavy-duty draadmand (GN 1/1), geschikt voor stomen, koken en frituren in de steamer, met een uniek golvend patroon.




DRA-2110-845




DRA-6400-845




DRA-1111-845

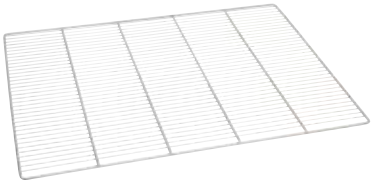

DRI-8600



DRI-2110



DRI-1100



DRI-1190



Uniek golvend patroon als basis, voor betere prestaties



art. nr.	info	afmetingen	kader	traversen	draden	richting draden
DRA-2110-845	verchroomd - zwaar	650 x 530 mm	Ø7 mm	2 x Ø7 mm	20 x Ø3 mm	650 mm
DRA-6400-845	verchroomd - licht	600 x 400 mm	Ø5 mm	3 x Ø5 mm	28 x Ø2 mm	600 mm
DRA-1111-845	verchroomd - zwaar	530 x 325 mm	Ø6 mm	1 x Ø6 mm	20 x Ø3 mm	325 mm
DRI-8600-000	RVS - licht	800 x 600 mm	Ø7 mm	4 x Ø7 mm	37 x Ø3 mm	800 mm
DRI-8610-000	RVS - zwaar	800 x 600 mm	Ø8 mm	4 x Ø8 mm	37 x Ø4 mm	800 mm
DRI-8410-000	RVS - zwaar	800 x 400 mm	Ø6 mm	3 x Ø6 mm	24 x Ø3 mm	800 mm
DRI-2110-000	RVS - zwaar	650 x 530 mm	Ø7 mm	2 x Ø7 mm	20 x Ø4 mm	650 mm
DRI-6400-000	RVS - licht	600 x 400 mm	Ø5 mm	3 x Ø5 mm	29 x Ø2 mm	600 mm
DRI-6410-000	RVS - zwaar	600 x 400 mm	Ø6 mm	2 x Ø6 mm	24 x Ø3 mm	600 mm
DRI-1100-000	RVS - licht	530 x 325 mm	Ø5 mm	2 x Ø5 mm	20 x Ø2 mm	530 mm
DRI-1101-000	RVS - licht	530 x 325 mm	Ø5 mm	1 x Ø5 mm	20 x Ø2,5 mm	325 mm
DRI-1111-000	RVS - zwaar	530 x 325 mm	Ø6 mm	1 x Ø6 mm	20 x Ø3 mm	325 mm
DRI-2301-000	RVS - licht	354 x 325 mm	Ø5 mm	1 x Ø5 mm	15 x Ø2,5 mm	354 mm
DRI-1190-000	RVS-draadmand - zwaar	530 x 325 mm				

Bakplaten

Aluminium bakplaten • Lineoplus

Elke ovenbereiding verloopt vlot dankzij het ruime gamma aan Lineoplus aluminium bakplaten. Kies uit uitvoeringen met of zonder perforaties (Ø 3 mm), met schuine boorden (randhoogte 10 mm), rechte boorden (randhoogte 20 of 23 mm) of open hoeken (randhoogte 10 mm). Ze zijn temperatuurbestendig tot 400°C en hebben een plaatdikte van 1,5 mm (behalve ABP-6421 met een plaatdikte van 2 mm).




▸ vol - 3 rechte boorden 90°, 1 schuine boord 45°




▸ geperforeerd - 3 rechte boorden 90°, 1 schuine boord 45°



▸ vol - 4 rechte boorden 90°




▸ geperforeerd - 4 rechte boorden 90°




▸ geperforeerd - 2 schuine boorden 45°, lange zijden open



▸ geperforeerd - 2 schuine boorden 45°, korte zijden open



▸ vol - 4 open hoeken 45°



▸ geperforeerd - 4 open hoeken 45°

art. nr.	info	afmetingen	randhoogte boord
ABP-1130-000	vol - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	530 x 325 mm	20 mm
ABP-1131-000	geperforeerd - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	530 x 325 mm	20 mm
ABP-1140-000	vol - 4 rechte boorden	530 x 325 mm	20 mm
ABP-1141-000	geperforeerd - 4 rechte boorden	530 x 325 mm	20 mm
ABP-6440-000	vol - 4 rechte boorden	600 x 400 mm	20 mm
ABP-6430-000	vol - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	600 x 400 mm	20 mm
ABP-6431-000	geperforeerd - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	600 x 400 mm	20 mm
ABP-6421-000	geperforeerd - 2 schuine boorden, lange zijde open	600 x 400 mm	20 mm
ABP-4621-000	geperforeerd - 2 schuine boorden, korte zijde open	600 x 400 mm	20 mm
ABP-6400-000	vol - 4 open hoeken	600 x 400 mm	20 mm
ABP-7501-000	geperforeerd - 4 open hoeken	600 x 400 mm	20 mm
ABP-8440-000	vol - 4 rechte boorden	800 x 400 mm	23 mm
ABP-8400-000	vol - 4 open hoeken (randhoogte open hoek: 10 mm)	800 x 400 mm	23 mm
ABP-8401-000	geperforeerd - 4 open hoeken	800 x 400 mm	23 mm
ABP-8640-000	vol - 4 rechte boorden	800 x 600 mm	23 mm
ABP-8630-000	vol - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	800 x 600 mm	23 mm
ABP-8631-000	geperforeerd - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	800 x 600 mm	23 mm

Bakplaten

Aluminium bakplaten met antikleeflaag • Lineoplus

De Lineoplus aluminium bakplaten zijn ook verkrijgbaar met zwarte antikleeflaag, die zorgt voor voor uitstekende antikleef-eigenschappen en een eenvoudige reiniging. Beschikbaar met schuine boorden (randhoogte 10 mm), rechte boorden (randhoogte 10, 20 of 23 mm) of open hoeken (randhoogte 10 mm). Plaatdikte 1,5 mm (REM-3106: 1,2 mm).



► vol - 3 rechte boorden 90°, 1 schuine boord 45°



► geperforeerd - 3 rechte boorden 90°, 1 schuine boord 45°



► vol - 4 open hoeken 45°



► geperforeerd - 4 open hoeken 45°



REM-3106-020



REM-1102



REM-1104



REM-1106

art. nr.	info	afmetingen	randhoogte boord
TBP-1130-000	vol - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	530 x 325 mm	10 mm
TBP-1131-000	geperforeerd - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	530 x 325 mm	10 mm
TBP-4600-000	vol - 4 open hoeken	600 x 400 mm	20 mm
TBP-4601-000	geperforeerd - 4 open hoeken	600 x 400 mm	20 mm
TBP-6431-000	geperforeerd - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	600 x 400 mm	20 mm
TBP-8630-000	vol - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	800 x 600 mm	23 mm
TBP-8631-000	geperforeerd - 3 rechte boorden, 1 schuine boord	800 x 600 mm	23 mm
REM-3106-020	vol - granietgeëmailleerd	530 x 325 mm	20 mm
REM-1102-000	vol - aluminium met zwarte antikleeflaag	530 x 325 mm	20 mm
REM-1104-000	vol - aluminium met zwarte antikleeflaag	530 x 325 mm	40 mm
REM-1106-000	vol - aluminium met zwarte antikleeflaag	530 x 325 mm	65 mm



Bakmatten

Siliconen bakmatten • Lineoplus

De Lineoplus flexibele siliconen bakmatten zijn een hygiënisch, vaatwasbestendig (tot 230°C) en herbruikbaar alternatief voor bakpapier. Ze zijn perfect te combineren met de Lineoplus aluminium bakplaten.



NSM-4030



NSM-6040



NSM-8060



NSM-1100

art. nr.	info	afmetingen
NSM-4030-000	siliconen bakmat - Euronorm 400 x 300 mm	385 x 285 mm
NSM-6040-000	siliconen bakmat - Euronorm 600 x 400 mm	585 x 385 mm
NSM-8060-000	siliconen bakmat - Euronorm 800 x 600 mm	785 x 585 mm
NSM-1100-000	siliconen bakmat - Gastronorm 1/1	520 x 315 mm





22

GASTRONORM-BAKKEN & ROOMIJSBAKKEN

Vista Line 268
Gastroplus Fresh Line 270
Ronda Chef Line 272
Gastroplus Poly Line 274
Gastroplus SAN Line 275
Vacuümbewaring Status 276
Roomijsbakken 279
Eutectische platen 282



gastroplus+

Onze RVS gastronormbakken zijn duurzame en robuuste voedselcontainers die voldoen aan de Europese EN 631-normen. Ze zijn geschikt voor het bewaren, bereiden, presenteren en transporteren van zowel warme als koude voedingswaren. Dankzij de beschikbaarheid in diverse afmetingen en dieptes biedt elke gastronorm een efficiënte en kostenbesparende oplossing voor uiteenlopende toepassingen in de professionele keuken.

RVS gastronormbakken

Gastronormbakken - Vista Line

De Vista Line volle gastronormbakken zijn vervaardigd uit hoogwaardig **RVS AISI 201**. Ze zijn geschikt voor intensief dagelijks binnengebruik en universeel inzetbaar binnen de voedingsindustrie.



Volle gastronormbakken

art. nr.	afmetingen	diepte	liter	st/doos
CGS-2102-000	GN 2/1 650 x 530 mm	20 mm	6,5	6
CGS-2104-000		40 mm	12	6
CGS-2106-000		65 mm	19,5	6
CGS-2110-000		100 mm	30	6
CGS-2115-000		150 mm	44,5	6
CGS-2120-000		200 mm	58,5	6
CGS-1102-000	GN 1/1 530 x 325 mm	20 mm	2,5	6
CGS-1104-000		40 mm	5,5	6
CGS-1106-000		65 mm	9	6
CGS-1110-000		100 mm	14	6
CGS-1115-000		150 mm	21	6
CGS-1120-000		200 mm	28	6
CGS-2302-000	GN 2/3 354 x 325 mm	20 mm	1,8	12
CGS-2304-000		40 mm	3,5	12
CGS-2306-000		65 mm	5,5	12
CGS-2310-000		100 mm	9	12
CGS-2315-000		150 mm	13,5	12
CGS-2320-000		200 mm	18	12
CGS-1202-000	GN 1/2 325 x 265 mm	20 mm	1,2	12
CGS-1204-000		40 mm	2,5	12
CGS-1206-000		65 mm	4	12
CGS-1210-000		100 mm	6,5	12
CGS-1215-000		150 mm	9,5	12
CGS-1220-000		200 mm	12,5	12
CGS-1302-000	GN 1/3 325 x 176 mm	20 mm	0,7	18
CGS-1304-000		40 mm	1,5	18
CGS-1306-000		65 mm	2,5	18
CGS-1310-000		100 mm	4	18
CGS-1315-000		150 mm	5,7	18
CGS-1320-000		200 mm	7,7	18

art. nr.	afmetingen	diepte	liter	st/doos
CGS-1402-000	GN 1/4 265 x 162 mm	20 mm	0,5	24
CGS-1404-000		40 mm	1	24
CGS-1406-000		65 mm	1,8	24
CGS-1410-000		100 mm	2,8	24
CGS-1415-000		150 mm	4	24
CGS-1420-000		200 mm	5,5	24
CGS-2404-000	GN 2/4 530 x 162 mm	40 mm	2,4	12
CGS-2406-000		65 mm	4	12
CGS-2410-000		100 mm	6	12
CGS-2415-000		150 mm	9	12
CGS-1606-000	GN 1/6 176 x 162 mm	65 mm	1	36
CGS-1610-000		100 mm	1,6	36
CGS-1615-000		150 mm	2,4	36
CGS-1620-000		200 mm	3,4	36
CGS-1906-000	GN 1/9 176 x 108 mm	65 mm	0,5	48
CGS-1910-000		100 mm	0,9	48
CGS-1915-000		150 mm	1,5	48

Deksels

art. nr.	type	st/doos
CGS-9021-000	GN 2/1	6
CGS-9011-000	GN 1/1	6
CGS-9023-000	GN 2/3	12
CGS-9012-000	GN 1/2	12
CGS-9013-000	GN 1/3	18
CGS-9014-000	GN 1/4	24
CGS-9024-000	GN 2/4	12
CGS-9016-000	GN 1/6	36
CGS-9019-000	GN 1/9	48

Gastronormbakken • Gastroplus - Fresh Line

De Gastroplus Fresh Line volle gastronormbakken zijn vervaardigd uit hoogwaardig RVS AISI 304 volgens de norm EN 631-1, wat garant staat voor uitstekende duurzaamheid, corrosiebestendigheid en hygiënische eigenschappen. Ze zijn geschikt voor intensief dagelijks gebruik en universeel inzetbaar binnen de voedingsindustrie.

➜ deksels ook verkrijgbaar (zie volgende pagina)



Volle gastronormbakken


art. nr.	afmetingen	diepte	liter	st/doos
LGI-2102-000	GN 2/1 650 x 530 mm	20 mm	6,5	5
LGI-2104-000		40 mm	12	5
LGI-2106-000		65 mm	19,5	5
LGI-2110-000		100 mm	30	5
LGI-2115-000		150 mm	44,5	5
LGI-2120-000		200 mm	58,5	5
LGI-1102-000	GN 1/1 530 x 325 mm	20 mm	2,5	10
LGI-1104-000		40 mm	5,5	10
LGI-1106-000		65 mm	9	10
LGI-1110-000		100 mm	14	10
LGI-1115-000		150 mm	21	10
LGI-1120-000		200 mm	28	5
LGI-2302-000	GN 2/3 354 x 325 mm	20 mm	1,8	10
LGI-2304-000		40 mm	3,5	10
LGI-2306-000		65 mm	5,5	10
LGI-2310-000		100 mm	9	10
LGI-2315-000		150 mm	13,5	10
LGI-2320-000		200 mm	18	10
LGI-1202-000	GN 1/2 325 x 265 mm	20 mm	1,2	20
LGI-1204-000		40 mm	2,5	20
LGI-1206-000		65 mm	4	10
LGI-1210-000		100 mm	6,5	10
LGI-1215-000		150 mm	9,5	10
LGI-1220-000		200 mm	12,5	10
LGI-1302-000	GN 1/3 325 x 176 mm	20 mm	0,7	20
LGI-1304-000		40 mm	1,5	20
LGI-1306-000		65 mm	2,5	10
LGI-1310-000		100 mm	4	10
LGI-1315-000		150 mm	5,7	10
LGI-1320-000		200 mm	7,7	10

art. nr.	afmetingen	diepte	liter	st/doos
LGI-1402-000	GN 1/4 265 x 162 mm	20 mm	0,5	20
LGI-1404-000		40 mm	1	20
LGI-1406-000		65 mm	1,8	10
LGI-1410-000		100 mm	2,8	10
LGI-1415-000		150 mm	4	10
LGI-1420-000		200 mm	5,5	10
LGI-1606-000	GN 1/6 176 x 162 mm	65 mm	1	20
LGI-1610-000		100 mm	1,6	20
LGI-1615-000		150 mm	2,4	20
LGI-1620-000		200 mm	3,4	20
LGI-1906-000	GN 1/9 176 x 108 mm	65 mm	0,5	20
LGI-1910-000		100 mm	0,9	20



RVS dwarslatten

art. nr.	OEM	type	st/doos
GNS-9811-000	SP530	GN 1/1	50
GNS-9812-000	SP325	GN 1/2	50

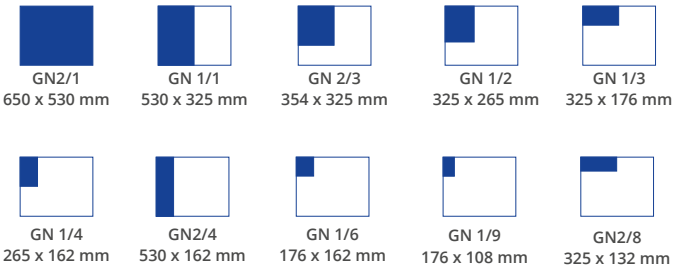

RVS gastronormbakken

Gastronormbakken • Gastroplus - Fresh Line

De Gastroplus Fresh Line geperforeerde gastronormbakken met perforaties van Ø3 mm zijn vervaardigd uit hoogwaardig RVS AISI 304 volgens de norm EN 631-1, wat garant staat voor uitstekende duurzaamheid, corrosiebestendigheid en hygiënische eigenschappen. Ze zijn geschikt voor intensief dagelijks gebruik en universeel inzetbaar binnen de voedingsindustrie.

➜ RVS-draadmand GN 1/1 (DRI-1190) ook verkrijgbaar (zie pagina 263)





Geperforeerde gastronormbakken

art. nr.	afmetingen	diepte	liter	st/doos
LGF-1102-000	GN 1/1 530 x 325 mm	20 mm	2,5	10
LGF-1104-000		40 mm	5,5	10
LGF-1106-000		65 mm	9	10
LGF-1110-000		100 mm	14	10
LGF-1115-000		150 mm	21	10
LGF-1120-000		200 mm	28	5
LGF-2302-000	GN 2/3 354 x 325 mm	20 mm	1,8	10
LGF-2304-000		40 mm	3,5	10
LGF-2306-000		65 mm	5,5	10
LGF-2310-000		100 mm	9	10
LGF-2315-000		150 mm	13,5	10
LGF-2320-000		200 mm	18	10
LGF-1202-000	GN 1/2 325 x 265 mm	20 mm	1,2	20
LGF-1204-000		40 mm	2,5	20
LGF-1206-000		65 mm	4	10
LGF-1210-000		100 mm	6,5	10
LGF-1215-000		150 mm	9,5	10
LGF-1220-000		200 mm	12,5	10
LGF-1304-000	GN 1/3 325 x 176 mm	40 mm	1,5	20
LGF-1306-000		65 mm	2,5	10
LGF-1310-000		100 mm	4	10
LGF-1315-000		150 mm	5,7	10
LGF-1320-000		200 mm	7,7	10

Deksels

art. nr.	type	st/doos
LGI-9011-000	GN 1/1	10
LGI-9023-000	GN 2/3	20
LGI-9012-000	GN 1/2	10
LGI-9013-000	GN 1/3	20
LGI-9014-000	GN 1/4	20
LGI-9016-000	GN 1/6	20
LGI-9019-000	GN 1/9	20

Deksels met lepeluitsparing

art. nr.	type	st/doos
LGI-9111-000	GN 1/1	10
LGI-9123-000	GN 2/3	20
LGI-9112-000	GN 1/2	10
LGI-9113-000	GN 1/3	20
LGI-9114-000	GN 1/4	20
LGI-9116-000	GN 1/6	20

Deksels met silicone dichting

art. nr.	type	st/doos
LGI-9211-000	GN 1/1	10
LGI-9223-000	GN 2/3	20
LGI-9212-000	GN 1/2	10
LGI-9213-000	GN 1/3	20
LGI-9214-000	GN 1/4	20
LGI-9216-000	GN 1/6	20

RVS gastronormbakken

Gastronormbakken • Ronda - Chef Line

De Ronda Chef Line volle gastronormbakken zijn vervaardigd uit hoogwaardig RVS AISI 304 volgens de norm EN 631-1, wat garant staat voor uitstekende duurzaamheid, corrosiebestendigheid en hygiënische eigenschappen. Ze zijn geschikt voor intensief dagelijks gebruik en universeel inzetbaar binnen de voedingsindustrie.





Volle gastronormbakken

art. nr.	OEM	afmetingen	diepte	liter	st/doos
GNS-1102-000	GN1102	GN 1/1 530 x 325 mm	20 mm	2,5	10
GNS-1104-000	GN1104		40 mm	5,5	10
GNS-1106-000	GN1106		65 mm	9	10
GNS-1110-000	GN1110		100 mm	14	10
GNS-1202-000	GN1202	GN 1/2 325 x 265 mm	20 mm	1,2	20
GNS-1204-000	GN1204		40 mm	2,5	20
GNS-1206-000	GN1206		65 mm	4	10
GNS-1302-000	GN1302	GN 1/3 325 x 176 mm	20 mm	0,7	20
GNS-1304-000	GN1304		40 mm	1,5	20
GNS-1306-000	GN1306		65 mm	2,5	10
GNS-1310-000	GN1310		100 mm	4	10
GNS-1402-000	GN1402	GN 1/4 265 x 162 mm	20 mm	0,5	20
GNS-1404-000	GN1404		40 mm	1	20
GNS-1406-000	GN1406		65 mm	1,8	10
GNS-1410-000	GN1410		100 mm	2,8	10
GNS-1606-000	GN1606	GN 1/6 176 x 162 mm	65 mm	1	20
GNS-1610-000	GN1610		100 mm	1,6	20

Deksels

art. nr.	OEM	type	st/doos
GNS-9011-000	GNC11	GN 1/1	10
GNS-9012-000	GNC12	GN 1/2	10
GNS-9013-000	GNC13	GN 1/3	20
GNS-9014-000	GNC14	GN 1/4	20
GNS-9016-000	GNC16	GN 1/6	20

Deksels met silicone dichting

art. nr.	OEM	type	st/doos
GNS-9211-000	GNT11	GN 1/1	10
GNS-9223-000	GNT23	GN 2/3	10
GNS-9212-000	GNT12	GN 1/2	10
GNS-9213-000	GNT13	GN 1/3	20
GNS-9214-000	GNT14	GN 1/4	20
GNS-9216-000	GNT16	GN 1/6	20

Plexiglas deksels (met lepeluitsparing)

art. nr. (standaard)	OEM	art. nr. (uitsparing)	OEM	type	st/doos
LPA-1296-990	GNCPD12	LPA-1295-990	GNLPD12	GN 1/2	10
LPA-1396-990	GNCPD13	LPA-1395-990	GNLPD13	GN 1/3	10
LPA-1496-990	GNCPD14	LPA-1495-990	GNLPD14	GN 1/4	10
LPA-1696-990	GNCPD16	LPA-1695-990	GNLPD16	GN 1/6	10
LPA-1996-990	GNCPD19	LPA-1995-990	GNLPD19	GN 1/9	10



RVS dwarslatten

art. nr.	OEM	type	st/doos
GNS-9811-000	SP530	GN 1/1	50
GNS-9812-000	SP325	GN 1/2	50



gastroplus+

Naast onze RVS gastronormbakken bieden wij ook kunststof varianten aan. Ons assortiment omvat twee BPA-vrije reeksen: de Poly Line, vervaardigd uit zwart of transparant polypropyleen, en de San Line, gemaakt uit helder transparant SAN-materiaal. Beide reeksen zijn ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie en bovendien vaatwasbestendig.

Gastronormbakken • Gastroplus - Poly Line

De Gastroplus Poly Line gastronormbakken zijn vervaardigd uit BPA-vrij polypropyleen. Ze zijn verkrijgbaar in zwart of transparant, universeel inzetbaar binnen de voedingsindustrie, vaatwasbestendig en bestand tegen temperaturen van -40°C tot 80°C.





Volle gastronormbakken

art. nr.	afmetingen	diepte	liter	st/doos
LGP-1106-...	GN 1/1 530 x 325 mm	65 mm	8	6
LGP-1110-...		100 mm	12,3	6
LGP-1115-...		150 mm	18,5	6
LGP-1120-...		200 mm	24,7	6
LGP-1206-...	GN 1/2 325 x 265 mm	65 mm	3,7	6
LGP-1210-...		100 mm	5,5	6
LGP-1215-...		150 mm	8,3	6
LGP-1220-...		200 mm	11	6
LGP-1306-...	GN 1/3 325 x 176 mm	65 mm	2,1	6
LGP-1310-...		100 mm	3,3	6
LGP-1315-...		150 mm	5	6
LGP-1320-...		200 mm	6,6	6
LGP-1406-...	GN 1/4 265 x 162 mm	65 mm	1,5	6
LGP-1410-...		100 mm	2,4	6
LGP-1415-...		150 mm	3,5	6
LGP-1420-...		200 mm	5,2	6
LGP-1606-...	GN 1/6 176 x 162 mm	65 mm	0,98	6
LGP-1610-...		100 mm	1,6	6
LGP-1615-...		150 mm	2,2	6
LGP-1620-...		200 mm	3,2	6
LGP-1906-...	GN 1/9 176 x 108 mm	65 mm	0,5	6
LGP-1910-...		100 mm	0,9	6

Deksels

art. nr.	type	st/doos
LGP-9011-...	GN 1/1	6
LGP-9012-...	GN 1/2	6
LGP-9013-...	GN 1/3	6
LGP-9014-...	GN 1/4	6
LGP-9016-...	GN 1/6	6
LGP-9019-...	GN 1/9	6

Hermetische deksels

art. nr.	type	st/doos
LGP-9111-060	GN 1/1	6
LGP-9112-060	GN 1/2	6
LGP-9113-060	GN 1/3	6
LGP-9114-060	GN 1/4	6
LGP-9116-060	GN 1/6	6
LGP-9119-060	GN 1/9	6

Bodemroosters

art. nr.	type	st/doos
LGP-9911-...	GN 1/1	6
LGP-9912-...	GN 1/2	6

kleurcode:
-020 = zwart
-060 = blauw
-990 = transparant

Kunststof gastronormbakken

Gastronormbakken • Gastroplus - San Line

Deze helder transparante Gastroplus San Line gastronormbakken zijn vervaardigd uit BPA-vrij Styreen-Acrylonitril (SAN). Ze zijn universeel inzetbaar binnen de voedingsindustrie, krasbestendig, vaatwasbestendig en bestand tegen temperaturen van -40°C tot 80°C. SAN vervangt polycarbonaat dat wegens aanwezigheid van BPA niet langer gebruik kan worden voor voeding.




Volle gastronormbakken

art. nr.	afmetingen	diepte	liter	st/doos
LGS-2120-990	GN 2/1 650 x 530 mm	65 mm	19,5	6
LGS-1106-990	GN 1/1 530 x 325 mm	65 mm	8	6
LGS-1110-990		100 mm	12,3	6
LGS-1115-990		150 mm	18,5	6
LGS-1120-990		200 mm	24,7	6
LGS-1206-990	GN 1/2 325 x 265 mm	65 mm	3,7	6
LGS-1210-990		100 mm	5,5	6
LGS-1215-990		150 mm	8,3	6
LGS-1220-990		200 mm	11	6
LGS-1306-990	GN 1/3 325 x 176 mm	65 mm	2,1	6
LGS-1310-990		100 mm	3,3	6
LGS-1315-990		150 mm	5	6
LGS-1320-990		200 mm	6,6	6
LGS-1406-990	GN 1/4 265 x 162 mm	65 mm	1,5	6
LGS-1410-990		100 mm	2,4	6
LGS-1415-990		150 mm	3,5	6
LGS-1420-990		200 mm	5,2	6
LGS-1606-990	GN 1/6 176 x 162 mm	65 mm	0,98	6
LGS-1610-990		100 mm	1,6	6
LGS-1615-990		150 mm	2,2	6
LGS-1620-990		200 mm	3,2	6
LGS-1906-990	GN 1/9 176 x 108 mm	65 mm	0,5	6
LGS-1910-990		100 mm	0,9	6

Deksels

art. nr.	type	st/doos
LGS-9021-990	GN 2/1	6
LGS-9011-990	GN 1/1	6
LGS-9012-990	GN 1/2	6
LGS-9013-990	GN 1/3	6
LGS-9014-990	GN 1/4	6
LGS-9016-990	GN 1/6	6
LGS-9019-990	GN 1/9	6

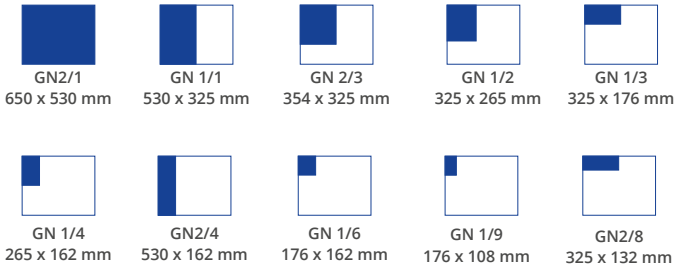



Vacuümbewaren is een duurzame en efficiënte manier om voedingswaren langer vers te houden, voedselverspilling te beperken en tijd en kosten te besparen in de keuken. Met de vacuümdeksels en bewaardozen van Status verminder je bovendien het gebruik van vershoudfolie en wegwerp-plastic aanzienlijk. Dankzij het vacuümbewaren blijft voedsel tot wel 8 keer langer vers, wat ook het aankoop- en voorraadbeheer optimaliseert.

Gastronorm vacuümdeksels, vacuümcontainers & vacuümpomp • Status

De Status vacuümdeksels passen op alle RVS gastronormbakken, houden voeding tot 4x langer vers en zorgen voor efficiënt stockeren. Zowel de deksels als de stapelbare vacuümcontainers zijn gemaakt van transparant, BPA-vrij Tritan, zijn diepvries- en vaatwasbestendig en nemen geen geuren of kleuren op. Combineer ze met de Status elektrische vacuümpomp, die automatisch stopt zodra de vacuümcyclus voltooid is. Dankzij de krachtige lithiumbatterij is langdurig gebruik gegarandeerd. Inclusief docking station, laadkabel en 2 jaar garantie.


GNV-9012


GNV-9013


GNV-9014


GNV-9016


GNV-9019


GNV-0302-050


GNV-0306-050


GNV-0310-050


GNV-9100


GNV-9101


GNV-9000



art. nr.	info	afmetingen
GNV-9012-000	transparant vacuümdeksel GN 1/2	325 x 265 mm
GNV-9013-000	transparant vacuümdeksel GN 1/3	325 x 176 mm
GNV-9014-000	transparant vacuümdeksel GN 1/4	265 x 162 mm
GNV-9016-000	transparant vacuümdeksel GN 1/6	176 x 162 mm
GNV-9019-000	transparant vacuümdeksel GN 1/9	176 x 108 mm
GNV-0302-050	vacuümcontainer 2 L	225 x 225 x 70 mm
GNV-0304-050	vacuümcontainer 4 L	225 x 225 x 120 mm
GNV-0306-050	vacuümcontainer 6 L	225 x 225 x 117 mm
GNV-0308-050	vacuümcontainer 8 L	225 x 225 x 240 mm
GNV-0310-050	vacuümcontainer 10 L	225 x 225 x 306 mm
GNV-9100-000	transparant vacuümdeksel	225 x 225 x 16 mm
GNV-9101-000	standaard PP deksel	229 x 229 x 16 mm
GNV-9000-000	elektrische vacuümpomp	125 x 125 x 198 mm





Vacuüm

Professionele vacuümmachine set Provac 360, vacuümzakken en folierollen • Status

Met de Status PROVAC 360 vacumeer je snel en professioneel grote hoeveelheden voedingswaren. De automatische en manuele pulse-functie bieden volledige controle, terwijl de dubbele afdichtingsstrip en vacuümpomp zorgen voor een sterke en betrouwbare sealing. Het toestel levert -900 mbar vacuümdruk, heeft een pompvolume van 30 liter/minuut, verwerkt zakken tot 360 mm breed en is uitgerust met een RVS-behuizing. Dankzij de optionele innovatieve marineerset marineer je vis en vlees bovendien in slechts 20 minuten onder vacuüm. De PROVAC 360 wordt geleverd met 5 jaar garantie. De scheurvaste Status vacuümzakken en folies zijn ook apart verkrijgbaar. Deze zijn BPA-vrij, voedselveilig en geschikt voor sous-vide, marineren, bain-marie en diepvries tot -40°C.



GNV-9360



Status vacuümmachine set bevat:

- ✓ Provac 360 toestel
- ✓ 5 herbruikbare Status Stiki kleefstrookjes
- ✓ tube voor vacuümeren van containers/deksels
- ✓ handig mesje voor snijden van vacuümfolierol
- ✓ vacuümzakken: 5x (200 x 280) + 5x (120 x 550)
- ✓ vacuümfolie: 1x (280 x 3000) + 1x (350 x 3000)



GNV-9361



Optionele Status marineerset bevat:

- ✓ vierkante BPA-vrije Tritan vacuümcontainer van 2 liter, incl. ABS-deksel
- ✓ tube voor verbinding met de machine



GNV-9907



GNV-9903



GNV-9900



GNV-9909

art. nr.	info	afmetingen	verpakking
GNV-9360-000	Provac 360 vacuüm machine set	510 x 288 x 137 mm	
GNV-9361-000	marineerset voor Provac 360	-	
GNV-9907-000	extra smalle vacuümzakken	120 x 550 mm	30 stuks
GNV-9908-000	extra smalle vacuümzakken	120 x 550 mm	100 stuks
GNV-9903-000	smalle vacuümzakken	200 x 280 mm	40 stuks
GNV-9904-000	smalle vacuümzakken	200 x 280 mm	100 stuks
GNV-9905-000	brede vacuümzakken	280 x 360 mm	25 stuks
GNV-9906-000	brede vacuümzakken	280 x 360 mm	100 stuks
GNV-9900-000	XL vacuümzakken	350 x 400 mm	25 stuks
GNV-9901-000	XL vacuümzakken	350 x 400 mm	100 stuks
GNV-9911-000	extra smalle folierollen	120 x 3000 mm	5 stuks
GNV-9909-000	smalle folierollen	200 x 3000 mm	4 stuks
GNV-9910-000	brede folierollen	280 x 3000 mm	3 stuks
GNV-9902-000	XL folierollen	350 x 3000 mm	3 stuks





lineoplus

De Lineoplus roomijsbakken zijn kwalitatieve recipiënten voor de productie, bewaring en presentatie van roomijs. Ze zijn vervaardigd uit duurzaam inox, wat kwaliteit en een lange levensduur garandeert. De roomijsrecipiënten zijn niet alleen robuust en functioneel; hun elegante uitstraling in de toonbank maakt van de Lineoplus ijsbakken de ideale keuze.

Roomijsbakken • Lineoplus

De diepgetrokken Lineoplus roomijsrecipiënten zijn vervaardigd uit hoogwaardig RVS AISI 304 (18/10). Ze zijn voedingsgeschikt volgens UE 89/109 (CEE). VGR-3613 heeft een RVS-tussenschot om twee smaken in dezelfde recipiënt te bewaren. De optionele transparante deksels zijn gemaakt uit BPA-vrij SAN-materiaal.


VGR-3613


VGR-3615


LGS-9031-991


LGS-9030-991


VGR-3628


VGR-1812

art. nr.	OEM	buitenmaat	binnenmaat	diepte	inhoud	st/doos
VGR-3607-000	VG3607	360 x 165 mm	345 x 149 mm	70 mm	3 L	10
VGR-3612-000		360 x 165 mm	345 x 149 mm	120 mm	5,2 L	30
VGR-3613-000		360 x 165 mm	345 x 149 mm	120 mm	5,2 L	20
VGR-3615-000		360 x 165 mm	345 x 149 mm	150 mm	6,5 L	20
LGS-9031-990		360 x 165 mm	-	-	-	24
VGR-3638-000	VG3638	360 x 250 mm	335 x 233 mm	80 mm	5,5 L	10
VGR-3622-000	VG3622	360 x 250 mm	335 x 233 mm	120 mm	8,5 L	10
VGR-3628-000	VG3628	360 x 250 mm	335 x 233 mm	180 mm	13 L	10
LGS-9030-990		360 x 250 mm	-	-	-	30
VGR-1812-000	VG1812	181 x 166 mm	151 x 151 mm	125 mm	2,7 L	20

Ronde ijscontainers • Lineoplus

Kies voor een retro design van je ijsconcept met ronde RVS AISI 304 (18/10) ijscontainers. Ze zijn verkrijgbaar in een standaardversie of een anti-rotatieversie, die voorkomt dat de ijscontainer ronddraait in de inzetpot tijdens het scheppen van ijs.


VGR-0001-841


VGR-1005-841


VGR-2005-841


VGR-2002-841

art. nr.	info	diameter	hoogte	inhoud
VGR-0001-841	inzetpot voor 1 ronde ijscontainer	207 mm	265 mm	-
VGR-0002-841	inzetpot voor 2 ronde ijscontainers op elkaar	207 mm	500 mm	-
VGR-0005-841	ronde ijscontainer	200 mm	250 mm	7,3 L
VGR-1001-841	antirotatie inzetpot voor 1 ronde ijscontainer	207 mm	265 mm	-
VGR-1002-841	antirotatie inzetpot voor 2 ronde ijscontainers	207 mm	500 mm	-
VGR-1005-841	antirotatie ronde ijscontainer	200 mm	250 mm	7,3 L
VGR-2005-841	universele topring voor inzetpot	207 mm	-	-
VGR-2002-841	universeel deksel in RVS	200 mm	-	-



kleurcode:
-841 = RVS
-990 = transparant

Roomijsrecipiënten & toebehoren

RVS ijsscheplepels • Lineoplus

De Lineoplus ijsscheplepels zijn vervaardigd uit hoogwaardig RVS AISI 304 en voorzien van een BPA-vrij Tritan handvat, verkrijgbaar in diverse kleuren. De lepels zijn geschikt voor contact met levensmiddelen conform Verordening (EG) nr. 1935/2004 en Verordening (EU) nr. 10/2011 en hebben een lengte van 260 mm.



VGR-2500-060 VGR-2500-070 VGR-2500-080 VGR-2500-990

art. nr.	info	kleur
VGR-2500-...	ijscheplepel 260 mm	

RVS ijsscheplepelspoelers en omkasting • Ronda

IJsscheplepels vereisen stromend water om te voldoen aan de geldende hygiënenormen. De onderstaande modellen, vervaardigd uit RVS AISI 304 (18/10), zijn speciaal ontworpen om optimaal binnen deze strenge eisen te functioneren.

LHW-2101

✓ inbouw spoelbakje voor in meubel
✓ 2 openingen onderaan: 1/2" voor afvoer en 3/8" voor toevoer
✓ incl. standpijpset, aansluitdop en geperforeerd rooster

LHW-2102

✓ spoelbakje zonder kraan
✓ inbouw in werkblad of omkasting
✓ 1 opening onderaan 3/4" voor afvoer
✓ incl. standpijpset en geperforeerd rooster

LHW-2112

✓ RVS-omkasting incl. toevoerkraantje en hendel
✓ bevestigingsgaten op rechte wand

LHW-2212

✓ toevoerkraantje met hendel



LHW-2101

LHW-2212



LHW-2102

LHW-2112

art. nr.	OEM	buitenmaat	binnenmaat	diepte	inhoud	st/doos
LHW-2101-000	VP27121	270 x 110 mm	251 x 92 mm	120 mm	2,5 L	10
LHW-2102-000	VP27122	270 x 110 mm	251 x 92 mm	120 mm	2,5 L	10
LHW-2112-000	9761	320 x 122 mm	-	235 mm	-	
LHW-2212-000	-					

kleurcode:
-021 = zwart
-060 = blauw
-070 = rood
-077 = paars
-080 = geel
-990 = transparant

Eutectische platen

Koel- & warmhoudplaten • Lineoplus

Lineoplus koel- en warmhoudplaten zijn ontworpen om voedingswaren tijdens transport, presentatie of opslag langdurig op de juiste temperatuur te houden. De koelplaten geven na voorafgaand koelen of invriezen langdurig koude af, terwijl de warmhoudplaten zorgen voor een gelijkmatige en constante warmte zodat gerechten hun kwaliteit, smaak en voedselveiligheid behouden. Alle platen zijn vervaardigd uit HDPE en gevuld met een niet-toxische oplossing op basis van minerale zouten.

➜ koelplaten 7°C kouder invriezen dan stollingspunt
➜ warmhoudplaten max. 35 min op max. 85°C opwarmen (op metalen plaat in stoom- of convectieoven)


EUP-6403-040


EUP-1112-060


EUP-1216-070


EUP-1421-080


EUP-6485-070

Koelplaten

art. nr.	afmetingen	stollingspunt
EUP-1903-040	176 x 108 x 30 mm	
EUP-1403-040	265 x 162 x 30 mm	
EUP-1303-040	325 x 176 x 30 mm	
EUP-1203-040	325 x 265 x 30 mm	-3°C
EUP-4803-040	480 x 280 x 28 mm	
EUP-1103-040	530 x 325 x 30 mm	
EUP-6403-040	600 x 400 x 28 mm	
EUP-1912-060	176 x 108 x 30 mm	
EUP-1412-060	265 x 162 x 30 mm	
EUP-1312-060	325 x 176 x 30 mm	
EUP-1212-060	325 x 265 x 30 mm	-12°C
EUP-4812-060	480 x 280 x 28 mm	
EUP-1112-060	530 x 325 x 30 mm	
EUP-6412-060	600 x 400 x 28 mm	
EUP-1916-070	176 x 108 x 30 mm	
EUP-1416-070	265 x 162 x 30 mm	
EUP-1316-070	325 x 176 x 30 mm	
EUP-1216-070	325 x 265 x 30 mm	-16°C
EUP-4816-070	480 x 280 x 28 mm	
EUP-1116-070	530 x 325 x 30 mm	
EUP-6416-070	600 x 400 x 28 mm	
EUP-1921-080	176 x 108 x 30 mm	
EUP-1421-080	265 x 162 x 30 mm	
EUP-1321-080	325 x 176 x 30 mm	
EUP-1221-080	325 x 265 x 30 mm	-21°C
EUP-4821-080	480 x 280 x 28 mm	
EUP-1121-080	530 x 325 x 30 mm	
EUP-6421-080	600 x 400 x 28 mm	

Warmhoudplaten

art. nr.	afmetingen
EUP-6485-070	600 x 400 x 30 mm
EUP-1185-070	530 x 325 x 30 mm
EUP-1285-070	265 x 325 x 30 mm



kleurcode:
-040 = groen
-060 = blauw
-070 = rood
-080 = geel



23

REGAALWAGENS & SERVEER-WAGENS

Regaalwagens 284

Serveerwagens & afruimwagens 293



lineoplus

Oven legen, vullen of producten transporteren? Lineoplus regaalwagens zijn onmisbaar in elke professionele werkplaats of keuken. Verkrijgbaar in Bakerynorm en Gastronorm en geschikt voor roosters, platen, E2-bakken of ABS-platen, bieden ze altijd de juiste indeling. Afgestemd op jouw behoefte staan ze garant voor een duurzame en efficiënte oplossing.

*: Lineoplus regaalwagens, serveerwagens en afruimwagens geleverd exclusief afgebeelde platen, roosters en bakken.
Technische tekeningen op aanvraag verkrijgbaar.

Bakerynorm regaalwagens


Bakery 600 x 400 mm • Lineoplus - Type 'T' - voor ABS-plateaus, ovenplaten & draadroosters

In supermarkten en foodstores is de maat 600 x 400 mm gangbaar, vaak in combinatie met onbreekbare ABS-schotels met diepe rand. Deze gelaste en gepolijste Lineoplus Bakery regaalwagens in **RVS AISI 204** zijn voorzien van **fijne 8 mm-geleiders** met een lichte golving als stopmechanisme en geschikt voor **specifieke Linum ABS-plateaus van 600 x 400 mm**, die aan de zijkanten hangen voor een optimale ruimtebenutting. Ze zijn uitgerust met 4 soepel lopende PP-zwenkwielen (Ø125 mm, waarvan 2 met rem) met kunststof wielvorken, geschikt voor gebruik van -20°C tot +80°C, en geleverd met voedingsgeschikt attest.

➜ wielen voor diepvries (-40°C) op aanvraag
➜ wagens voor kaasmakerij in RVS AISI 304L met witte polyamide wielen en RVS componenten op aanvraag
➜ maatwerk op aanvraag: contacteer ons



CRT-0310



Detail afmetingen


overmeten:	458 mm
vrije breedte:	408 mm
breedte tussen geleiders:	392 mm
breedte geleiders:	8 mm




CRT-0301



ABS-plateaus
600 x 400 mm
zie p. 260



Ovenplaten
600 x 400 mm
zie p. 264-265



Draadroosters
600 x 400 mm
zie p. 263



Multifunctioneel
inzetbaar dankzij
fijne 8 mm-geleiders

art. nr.	niveaus	inschuiven	tussenruimte	afmetingen	info
CRT-0310-000	10	400 mm	150 mm	458 x 635 x 1787 mm	voor ABS-plateaus, ovenplaten & draadroosters
CRT-0320-000	20	400 mm	75 mm	458 x 635 x 1787 mm	voor ABS-plateaus, ovenplaten & draadroosters
CRT-0301-000	8	400 mm	75 mm	458 x 635 x 900 mm	voor ABS-plateaus, ovenplaten & draadroosters

Specials voor ABS-plateaus van 580 x 410 mm

Voor ABS-plateaus van 580 x 410 mm voorzien we een speciale kar CRT-3020-000 die een afmeting heeft van 468 mm breedte ipv 460 mm.

Vraag onze experts om meer info.


Bakery 600 x 400 mm • Lineoplus - Type 'T' - voor ovenplaten & draadroosters

Euro 600 x 400 mm is ook de meest courante maat in bakkerijen voor het koelen, bakken en transporteren van pistolets, ovenkoeken en gebak. De gelaste en gepolijste Lineoplus Bakery regaalwagens in **RVS AISI 204** zijn dankzij hun **30 mm brede L-vormige geleiders** geschikt voor alle **universele 600 x 400 mm bakplaten en roosters**. Ze zijn uitgerust met 4 soepel lopende PP-zwenkwielen (Ø125 mm, waarvan 2 met rem) met kunststof wielvorken, geschikt van -20°C tot +80°C, en geleverd met voedingsgeschikt attest.

➜ **wielen voor diepvries (-40°C) op aanvraag**
➜ **wagens voor kaasmakerij in RVS AISI 304L met witte polyamide wielen en RVS-componenten op aanvraag**
➜ **maatwerk op aanvraag: contacteer ons**



CRT-1310




Detail afmetingen

overmeten:	460 mm
vrije breedte:	410 mm
breedte tussen geleiders:	350 mm
breedte geleiders:	30 mm




CRT-1350



Ovenplaten
600 x 400 mm
zie p. 264-265





Draadroosters
600 x 400 mm
zie p. 263

art. nr.	niveaus	inschuiven	tussenruimte	afmetingen	info
CRT-1310-000	10	400 mm	150 mm	460 x 635 x 1787 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-1350-000	15	400 mm	100 mm	460 x 635 x 1787 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-1320-000	20	400 mm	75 mm	460 x 635 x 1787 mm	voor ovenplaten & draadroosters

Bakerynorm regaalwagens

Bakery 600 x 400 mm • Lineoplus - Type 'T' - voor stapelbakken of ABS-plateaus 600 x 400 mm

Lineoplus biedt een stevige regaalwagen in **RVS AISI 204** voor het vervoeren van Euronorm stapelbakken, met extra brede L-geleiders (20 x 45 mm), een centrale vlakke stoplat achteraan (20 x 5 mm) en een volle RVS-afdekplaat bovenaan. De wagen is uitgerust met blauwe rubberen wielen (Ø125 mm) met verzinkte vorken en twee vaste wielen zonder rem, en is geschikt voor stapel- en/of draaistapelbakken van 600 x 400 mm tot 220 mm hoog. Daarnaast is er een lichtgewicht uitvoering in **geanodiseerd aluminium AlMg3** (profiel 25 x 25 mm), geschikt voor uiteenlopende temperaturen en voor gebruik met Lineoplus ABS-schotels, voorzien van 4 zwenkwielen (Ø125 mm) zonder rem en zonder bumpers. Beide wagens worden geleverd met voedingsgeschikt attest.

➜ maatwerk op aanvraag: contacteer ons



CRT-1301



CRT-7310



Stapel- en/of
draaistapelbakken
600 x 400 mm



ABS-plateaus
600 x 400 mm
zie p. 260

art. nr.	niveaus	inschuiven	tussenruimte	afmetingen	info
CRT-1301-000	7	400 mm	245 mm	464 x 612 x 1925 mm	voor stapelbakken
CRT-7310-000	10	400 mm	145 mm	460 x 620 x 1680 mm	voor ABS-plateaus

Bakerynorm regaalwagens


Bakery 600 x 400 mm • Lineoplus - Type 'H' - voor ovenplaten & draadroosters

Deze regaalwagens van 600 x 400 mm, uitgevoerd met de populaire gebogen buisvorm bovenaan, zijn bijzonder geliefd in bakkerij- en voor gebruik met ovenplaten of draadroosters. Ze zijn voorzien van een hoge opstand achteraan en een lage opstand vooraan. De gelaste en gepolijste **RVS AISI 441** wagens met L-vormige geleiders met stop zijn uitgerust met 4 zwenkwielen (Ø100 mm, waarvan 2 met rem) met verzinkte wielvorken. Geschikt voor gebruik van 0°C tot +80°C (CRT-2322 met wielen geschikt tot -30°C) en geleverd met voedingsgeschikt attest.

➜ **uitvoering voor negatieve temperaturen op aanvraag**
➜ **niet geschikt voor ABS-plateaus**
➜ **maatwerk op aanvraag: contacteer ons**




CRT-2351





CRT-2320
(wielen tot 0°C)


CRT-2322
(wielen tot -30°C)



Ovenplaten
600 x 400 mm
zie p. 264-265



HIN-6400
beschermhoes
in optie



Draadroosters
600 x 400 mm
zie p. 263

art. nr.	niveaus	inschuiven	tussenruimte	afmetingen	info
CRT-2350-000	15	400 mm	107 mm	465 x 600 x 1801 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-2351-000	15	600 mm	107 mm	660 x 400 x 1801 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-2320-000	20	400 mm	80 mm	465 x 600 x 1801 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-2322-000	20	400 mm	80 mm	465 x 600 x 1801 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-2321-000	20	600 mm	80 mm	660 x 400 x 1801 mm	voor ovenplaten & draadroosters
HIN-6400-000					beschermhoes voor 600 x 400 type H

Bakerynorm regaalwagens

Bakery 800 x 600 mm • Lineoplus - Type 'H' - voor ovenplaten & draadroosters

Voor grote platen van 800 x 600 mm biedt Lineoplus een reeks stevige roestvrijstalen regaalwagens met verstevigde bodemstructuur. Ze zijn voorzien van een hoge opstand achteraan en een lage opstand vooraan. De gelaste en gepolijste **RVS AISI 441** wagens met L-vormige geleiders met stop zijn uitgerust met 4 zwenkwielen (Ø100 mm, waarvan 2 met rem) met verzinkte wielvorken. Geschikt voor gebruik van -30°C tot +80°C en geleverd met voedingsgeschikt attest.

➜ wagens voor kaasmakerij in RVS AISI 304L met witte polyamide wielen en RVS-componenten op aanvraag
➜ maatwerk op aanvraag: contacteer ons




CRT-2610






CRT-2661



Ovenplaten
800 x 600 mm
zie p. 264-265





Draadroosters
800 x 600 mm
zie p. 263

art. nr.	niveaus	inschuiven	tussenruimte	afmetingen	info
CRT-2610-000	10	600 mm	160 mm	660 x 800 x 1798 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-2650-000	15	600 mm	106 mm	660 x 800 x 1798 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-2660-000	16	600 mm	100 mm	660 x 800 x 1798 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-2661-000	16	800 mm	100 mm	860 x 600 x 1798 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-2620-000	20	600 mm	79 mm	660 x 800 x 1798 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-2621-000	20	800 mm	79 mm	860 x 600 x 1798 mm	voor ovenplaten & draadroosters

Gastronorm regaalwagens

Gastro GN 1/1 & GN 2/1 • Lineoplus - Type 'T' - voor ovenplaten/draadroosters/ABS-plateaus/GN bakken

In de gastronomie en catering zijn de afmetingen 530 x 325 mm (GN 1/1) en 650 x 530 mm (GN 2/1) de standaard. De Lineoplus regaalwagens in **RVS AISI 204** met deze afmetingen zijn gelast en gepolijst en voorzien van L-vormige geleiders zonder stop. Ze beschikken over 4 zwenkwielen (Ø125 mm, waarvan 2 met rem) met polyamide wielvorken. Geschikt voor gebruik van -20°C tot +80°C en geleverd met een voedingsgeschikt attest. De GN 2/1-wagens zijn geschikt voor draadroosters of platen van 650 x 530 mm, of voor 2x gastronormbakken GN 1/1 (530 x 325 mm).

➜ maatwerk op aanvraag: contacteer ons



CRT-1120
(GN 1/1)







CRT-1250
(GN 2/1)




CRT-1120 ook geschikt voor ABS-plateaus 530 x 325 mm
zie p. 260



Ovenplaten
zie p. 264-265



Draadroosters
zie p. 263



Gastronormbakken
zie p. 269 en volgende

art. nr.	niveaus	inschuiven	tussenruimte	afmetingen	info
CRT-1110-000	10	325 mm	150 mm	383 x 565 x 1787 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-1150-000	15	325 mm	100 mm	383 x 565 x 1787 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-1120-000	20	325 mm	75 mm	383 x 565 x 1787 mm	voor ovenplaten, draadroosters en ABS-plateaus
CRT-1210-000	10	530 mm	150 mm	588 x 685 x 1787 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-1250-000	15	530 mm	100 mm	588 x 685 x 1787 mm	voor ovenplaten & draadroosters
CRT-1220-000	20	530 mm	75 mm	588 x 685 x 1787 mm	voor ovenplaten & draadroosters

Gastronorm regaalwagens

Gastro GN 1/1 • Lineoplus - Type “H” - voor ovenplaten, draadroosters & GN bakken


Deze gelaste en gepolijste GN 1/1-regaalwagen in **RVS AISI 441** heeft een buisstructuur van 25 x 25 mm en is voorzien van L-vormige geleiders met stop. Uitgerust met 4 zwenkwielen (Ø100 mm, waarvan 2 met rem) en geschikt voor gebruik van 0°C tot +40°C. Geleverd met voedingsgeschikt attest en geschikt voor vlakke draadroosters, bak- en ovenplaten en gastronormbakken (niet geschikt voor ABS-platen).


➜ wielen voor diepvries (-40°C) op aanvraag
➜ wagens voor kaasmakerij in RVS AISI 304L met witte polyamide wielen en RVS-componenten op aanvraag
➜ maatwerk op aanvraag: contacteer ons






CRT-2120






Ovenplaten
530 x 325 mm
zie p. 264-265



Draadroosters
530 x 325 mm
zie p. 263



Gastronormbakken
530 x 325 mm
zie p. 269 en volgende

art. nr.	niveaus	inschuiven	tussenruimte	afmetingen	info
CRT-2120-000	20	325 mm	80 mm	382 x 530 x 1800 mm	voor ovenplaten, draadroosters & GN-bakken
HIN-1100-000					beschermhoes voor CRT-2120-000

Beschermhoezen & isolatiehoezen

Beschermhoezen • Lineoplus - vervaardigd op maat (vanaf 10 stuks)

Afdekhoezen zijn niet bedoeld voor temperatuurbehoud, maar beschermen wel de kwaliteit van gestockeerde goederen tegen stof en omgevingsinvloeden. Ze zijn stevig, functioneel en hebben bovendien een diefstalremmend effect bij onbewaakte stockage. Vanaf 10 stuks leveren wij maatwerkhoezen met keuze uit diverse materialen, folies en uitvoeringen (met voedingsgeschikt attest), geschikt voor Gastronorm-, Euronorm-, rolcontainer- en palletformaten. Ook combinaties van folies en labeling zijn mogelijk.

➜ contacteer ons voor de mogelijkheden
➜ op aanvraag: PU gecoat doek, antibacterieel



Type A
PVC folie, mat transparant
Effen mattransparante folie. Optionele versterkte dakplaat voor extra stabiliteit.



Type B
PE folie, mat transparant met versterkte bandweving
Mattransparante folie met witte verstevigingen.



Type C
PVC folie, wit ondoorzichtig
Zeer resistente volle folie. Sluit producten af van het licht.



Type D
PE geweven folie, lichtgrijs
Folie luchtdoorlatend naar buiten. Condens en/of vochtigheid stapelt zich niet op binnenin de hoes.

Isolatiehoezen • Lineoplus - vervaardigd op maat (vanaf 1 stuk)

Heb je extra kortetermijnbescherming nodig voor temperatuurgevoelige producten? Onze isolatiehoezen met polyestervezel bieden de ideale oplossing. Al vanaf 1 stuk produceren wij maatwerkhoezen die producten beschermen tegen uitdroging en ventilatie in geklimatiseerde opslag- en vrachtruimtes. Verkrijgbaar in diverse materialen, folies en uitvoeringen.

➜ contacteer ons voor de mogelijkheden

✓ isolatie: 300g/m² polyestervezel
✓ K-waarde bij 300g/m² = 0.90W/m².K
✓ 1 of 2 velcro® sluitingen op 1 zijde
✓ talrijke opties: documenthouder, labelen met logo's, ...



Type A
PUR/PP
Buitenzijde in PUR.
Binnenzijde in PP.



Type B
PP/PP
Buitenzijde in PP.
Binnenzijde in PP.
Ideaal als pallethoes.



Type C
LDPE/LDPE (ECONOMY)
Buitenzijde in PE.
Binnenzijde in PE.
Voor "one way" transporten.



Type D
ALU
Buitenzijde in alu coating.
Binnenzijde in alu coating.



lineoplus

Grootkeuken, kantine, labo, collectiviteit of ziekenhuis: roestvrijstalen serveerwagens zie je overal. Hun toepassingsgebied is bijzonder ruim. Ze zijn vlot wendbaar en gemakkelijk te verrijden, maar tegelijk stevig genoeg voor dagelijks intensief gebruik. Dankzij de uitvoering in blinkend roestvrij staal zijn ze bovendien uiterst hygiënisch en universeel inzetbaar.

RVS service- en afruimwagens • Lineoplus

Van grootkeuken tot ziekenhuis, deze Lineoplus RVS AISI 204 serveerwagens zijn breed inzetbaar. Met 50 kg draagkracht per legbord zijn ze geschikt voor intensief dagelijks gebruik. Ze beschikken over geharde stalen legborden, 4 zwenkwielen (Ø125 mm, 2 met rem), ronde kunststof stootringen (Ø100 mm) en een geluiddempende coating onderaan. Stabiel, vlot verrijdbaar, eenvoudig te reinigen en bruikbaar van -20°C tot +80°C. Gebruiksklaar geleverd met voedingsgeschikt attest.



CRT-4620



CRT-4730



Standaard kunst-stof wielvorken

art. nr.	niveaus	tussen-ruimte	hoogte wielbasis	afmetingen	afmetingen bord
CRT-4620-000	2	560 mm	160 mm	800 x 580 x 960 mm	775 x 555 mm
CRT-4630-000	3	260 mm	160 mm	800 x 580 x 960 mm	775 x 555 mm
CRT-4720-000	2	560 mm	160 mm	1070 x 740 x 960 mm	975 x 645 mm
CRT-4730-000	3	260 mm	160 mm	1070 x 740 x 960 mm	975 x 645 mm

RVS afruimwagen • Lineoplus

Deze voedingsgeschikte Lineoplus afruimwagen in RVS AISI 204 is ideaal voor kantines, frituren en andere self-serviceconcepten. Hij is uitgerust met 4 zwenkwielen (Ø125 mm), waarvan 2 met rem, en stevige vierkante buisprofielen (25 x 25 mm). Geschikt voor diverse dienbladen (uitgezonderd ABS-platen) of roosters met een breedte van 270 tot 379 mm en een lengte van 510 tot 530 mm.



CRT-5212

art. nr.	niveaus	inschuiven	tussen-ruimte	hoogte wielbasis	afmetingen	info
CRT-5212-000	2x 12	855 mm	120 mm	164 mm	855 x 563 x 1784 mm	niet geschikt voor ABS platen



24

THERMOMETERS & TIMERS

Thermometers ETI 296

Thermometers Cooper-Atkins 300

Timers 302



ELECTRONIC TEMPERATURE INSTRUMENTS LTD.

Koken en bakken vraagt precisie. Met professionele thermometers en keukentimers werk je niet alleen nauwkeurig, maar ook volledig voedselveilig. Je controleert temperaturen correct, bewaakt gaartijden optimaal en zorgt ervoor dat elke bereiding perfect op tijd én volgens de juiste normen wordt afgewerkt.

Pocket, Thermastick, Thermapen One & Thermapen IR thermometer • ETI

De ETI Pocket- en Thermastick-thermometers zijn uitgerust met een probe cover, een RVS-voeler en twee bedieningsknoppen (aan/uit en min/max). De ETI Thermapen-thermometers beschikken over een inklapbare RVS-voeler met geïntegreerd type K-thermokoppel, een automatisch meedraaiend 360°- display en twee bedieningsknoppen (aan/uit en min/max). De Thermapen IR is bovendien voorzien van een instelbare emissiviteit. Beide Thermapen-thermometers worden geleverd met een kalibratiecertificaat. ETI thermometers genieten standaard 2 jaar garantie. De Thermapen ONE wordt zelfs geleverd met 5 jaar garantie.

➜ **Thermapen One is op aanvraag verkrijgbaar in groen of blauw**



ETI-1000



ETI-1000-000

type	Pocket
T° bereik	-50°C tot 200°C
aanduiding	0,1°C
nauwkeurigheid	± 0,5°C
lengte voeler	122 mm
conformiteit	IP66
voeding	incl. 3V CR2032
afmetingen	15 x 26 x 200 mm
optie	silicone hoes **ETI-1900-000**



ETI-1100-010



ETI-1100-010

type	Thermastick
T° bereik	-50°C tot 300°C
aanduiding	0,1°C
nauwkeurigheid	± 0,5°C
lengte voeler	115 mm
conformiteit	IP66
auto-off	na 10 minuten
voeding	incl. 3V CR2032
afmetingen	Ø46 x 15 x 188 mm



ETI-1200-050



ETI-1200-050

type	Thermapen One
T° bereik	-50°C tot 300°C
aanduiding	0,1°C
nauwkeurigheid	± 0,4°C
lengte voeler	115 mm
conformiteit	IP67
voeding	incl. 3x 1,5V AA
afmetingen	19 x 50 x 157 mm



ETI-4200-010



ETI-4200-010

type	Thermapen IR
T° bereik	-50°C tot 300°C (sonde); -50°C tot 350°C (infrarood)
aanduiding	0,1°C of 1°C (instelbaar)
nauwkeurigheid	± 0,4°C (sonde); ± 1°C (infrarood)
lengte voeler	115 mm
conformiteit	IP67
voeding	incl. 2x 3V CR2032
afmetingen	19 x 50 x 157 mm

Controlethermometers

TempTest Blue, Raytemp Blue, frituurolietester/thermometer & olie teststrips • ETI

De ETI TempTest Blue is een Bluetooth-thermometer met RVS-voeler, geïntegreerd type K-thermokoppel, automatisch meedraaiend 360°-display en twee bedieningsknoppen (aan/uit en min/max). De ETI RayTemp Blue is een infraroodthermometer met kalibratie-certificaat die meetgegevens veilig via Bluetooth naar je smart device verzendt. Voor controle van frituurolie zijn er frituur-oliethermometers en olie teststrips met duidelijk afleesbare kleurenkaart voor snelle beoordeling. ETI thermometers genieten standaard 2 jaar garantie.

➜ Contacteer ons voor ETI ThermaData loggers



ETI-3000



ETI-3000-000

type	TempTest Blue
T° bereik	-50°C tot 300°C
aanduiding	0,1°C
nauwkeurigheid	± 0,4°C
lengte voeler	80 mm
conformiteit	IP67
voeding	incl. 1,5V AAA
afmetingen	17 x 47 x 200 mm



ETI-4000



ETI-4000-000

type	Raytemp Blue
T° bereik	-50°C tot 350°C
aanduiding	0,1°C
auto-off	na 10 minuten
voeding	incl. 3x 1,5V AAA
afmetingen	25 x 56 x 128 mm
extra	5:1 afstand-tot-meetvlak-verhouding



ETI-1040



ETI-1040-000

type	frituurolietester/ thermometer
T° bereik	30°C tot 200°C
aanduiding	0,5% TPM* & 0,1°C
nauwkeurigheid	± 3% & ± 1°C
voeding	incl. 2x 1,5V AA
afmetingen	31 x 48 x 365 mm
geschikt voor	frituurolie, olijfolie, palmolie, soja-olie en sesamolie



ETI-1041



ETI-1041-000

type	olie teststrips
T° bereik	tot 40°C (koude olie)
verpakking	100 teststrips
extra	eenvoudige dip-en-lees-methode

* TPM (total polar materials): 0-40% TPM verwijst naar alle producten die in frituurolie aanwezig zijn ten gevolge van oxidatieprocessen.

Controlethermometers

Fridge Freezer, Dot, Dishtemp & Raytemp 3 thermometer • ETI

De ETI Fridge Freezer koel- en vriesthermometer registreert minimum- en maximumtemperaturen en beschikt over een geïntegreerde omgevingssensor en instelbaar alarmsignaal. De ETI Dot is een waterbestendige digitale oventhermometer met magnetische pads en uitklapbare stand. De Dishtemp vaatwasthermometer garandeert optimale zekerheid over het wasresultaat. De compacte RayTemp 3 infraroodthermometer beschikt over een geïntegreerde laserpointer voor contactloze metingen. ETI thermometers genieten standaard 2 jaar garantie.



ETI-1012



ETI-1012-000

type	Fridge Freezer
T° bereik	-25°C tot 70°C
aanduiding	0,1°C
nauwkeurigheid	± 0,4°C
lengte PVC voeler	1 m
auto-off	na 10 minuten
voeding	incl. 3V CR2032
afmetingen	24 x 150 mm
extra	met externe sonde en geïntegreerde omgevings-sensor



ETI-1020



ETI-1020-000

type	Dot
T° bereik	-50°C tot 300°C
aanduiding	1°C
nauwkeurigheid	± 1°C
lengte voeler	114 mm
conformiteit	IP66
auto-off	na 10 minuten
voeding	incl. 2x 1,5V AA
afmetingen	Ø80 x 24 mm
extra	alarm 70 dB; kabel 1,2 m



ETI-1030



ETI-1030-000

type	Dishtemp
T° bereik	0°C tot 90°C
aanduiding	0,1°C
nauwkeurigheid	± 1°C
conformiteit	IP66
voeding	incl. 3V CR2032
afmetingen	Ø127 x 14 mm
extra	alarm 70 dB; kabel 1,2 m



ETI-4003



ETI-4003-000

type	Raytemp 3
T° bereik	-50°C tot 500°C
aanduiding	0,1°C
nauwkeurigheid	± 2°C
voeding	incl. 2x 1,5V AAA
afmetingen	40 x 66 x 155 mm
extra	1:12 optische ratio (afstand voorwerp / Ø meetzone)

Digitale steekthermometers • Cooper-Atkins

De pocketthermometers van Cooper-Atkins met Thermistor®-technologie bieden snelle en uiterst nauwkeurige metingen van de kerntemperatuur. Ze zijn voorzien van een duidelijk LCD-display, waterdicht en betrouwbaar, en ideaal voor professioneel gebruik in voeding en industrie. “Accurate for life”, NSF-gecertificeerd en verpakt per 6 stuks.



COO-4000



COO-4000-000

type	steekthermometer
T° bereik	-40°C tot 200°C
aanduiding	0,1°C
nauwkeurigheid	± 1°C
lengte voeler	70 mm (puntlengte: 19 mm)
conformiteit	IPX7
auto-off	na 10 minuten
voeding	incl. #LR44
afmetingen	152 x 19 x 16 mm
OEM	DPP400-W
garantie	1 jaar



COO-4500



COO-4500-000

type	steekthermometer
T° bereik	-40°C tot 232°C
aanduiding	0,1°C
nauwkeurigheid	± 1°C
lengte voeler	121 mm (puntlengte: 19 mm)
conformiteit	IPX7
auto-off	na 10 minuten
voeding	incl. #392
afmetingen	172 x 38 x 22 mm
OEM	DFP450-W
garantie	1 jaar



COO-8000



COO-8000-000

type	steekthermometer
T° bereik	-40°C tot 232°C
aanduiding	0,1°C
nauwkeurigheid	± 1°C
lengte voeler	102 mm (puntlengte: 19 mm)
conformiteit	IPX7
auto-off	na 10 minuten
voeding	incl. #LR44
afmetingen	203 x 26 x 26 mm
OEM	DPP800-W
garantie	1 jaar

Controlethermometers

Digitale & analoge koelmeubelthermometers • Cooper-Atkins

De kleine digitale koel-/vriesthermometer van Cooper-Atkins registreert minimum- en maximumtemperaturen en beschikt over een resetfunctie. Ook de Cooper-Atkins koelmeubelthermometer met loeplens en de personaliseerbare Lineoplus-versie meten continu de temperatuur in koel- en vriesmeubelen. Alle thermometers zijn NSF-gecertificeerd. Cooper-Atkins thermometers worden verpakt per 6 stuks.





COO-2560-000

type	koel-/vriesthermometer
materiaal	ABS frame; LCD display: 48 x 19 mm
T° bereik	-30°C tot 50°C
aanduiding	0,1°C
voeding	incl. 3V CR2032
afmetingen	90 x 80 x 30 mm
montage	hangend of staand
OEM	2560
garantie	1 jaar





COO-3350-000

type	koelmeubelthermometer
materiaal	aluminium omkasting
T° bereik	-40°C tot 25°C
aanduiding	1°C
afmetingen	127 x 33 x 10 mm
montage	hangend of staand
OEM	335C
garantie	1 jaar





LDT-1079-990

type	koelmeubelthermometer
materiaal	kunststof
T° bereik	-40°C tot 50°C
aanduiding	1°C
afmetingen	Ø15 x 117 mm (incl. haakje)
montage	met haakje of vastvijzen
extra	personalisatie vanaf 250 stuks
garantie	1 jaar

Timers

Digitale cookingthermometer/-timer & digitale keukentimers • Cooper-Atkins

De Cooper-Atkins cooking thermometer/timer heeft een hittebestendige sonde met een Thermistor®-kabel van 1,1 m (met silicone mantel) die in de oven kan blijven. De timer geeft een alarm wanneer de ingestelde kerntemperatuur of tijd bereikt is. De twee ABS-keukentimers hebben een helder LCD-display en een vet- en spatwaterbestendig bedieningspaneel. Ze bieden bovendien vier verschillende geluidstonen en handige LED-lichtalarmen.



COO-3610



COO-3610-000

type	cookingthermometer/-timer
materiaal	kunststof
T° bereik	-30°C tot 200°C
aanduiding	1°C
lengte voeler	165 mm (90° gebogen)
voeding	incl. 1,5V AAA
afmetingen	76 x 34 x 105 mm
OEM	DTT361-01
optie	sonde **COO-9406-000**
garantie	1 jaar



COO-1050



COO-1050-000

type	digitale '4 in 1' keukentimer
materiaal	ABS
afteltijden	4 (u/min of min/sec)
geluiden	4
LED lichten	4
voeding	incl. 4x C-type batterij (1,5V)
afmetingen	178 x 107 x 178 mm
extra	start/stopknop + herhaalfunctie
garantie	1 jaar



LDT-1050



LDT-1050-000

type	digitale '4 in 1' keukentimer
materiaal	ABS
afteltijden	4 (u/min of min/sec); max. 9h59
geluiden	4
LED lichten	4
voeding	incl. 9V batterij
afmetingen	150 x 90 x 180 mm
garantie	1 jaar



25

BLIKOPENERS & CROWN PUNCH TOESTELLEN

Blikopeners 304
Crown Punch toestellen 307



BØJ
1905

Blikopeners zijn onmisbare hulpmiddelen in elke professionele keuken en zorgen voor snel, veilig en efficiënt openen van conserven. Ze combineren een robuuste constructie met gebruiksgemak en duurzame messen voor een gladde en veilige snede, zelfs bij intensief gebruik.

Manuele blikopeners • BOJ

De BOJ manuele blikopeners hebben een ergonomische handgreep en een omkeerbaar, extra-hard en slijtvast mes dankzij carbonitriding. Ze worden stevig op de werktafel bevestigd met schroeven en een vleugelmoer en zijn voorzien van een rubberen antislip hygiënische cover. Naast de traditionele uitvoering is **de NSF-gecertificeerde RVS-uitvoering bovendien vaatwasbestendig en zonder gereedschap te demonteren.**



BOJ-2000



BOJ-2000-000

materiaal	vernikkeld staal
werking	manueel
max. hoogte blik	400-450 mm
blikken/dag	tot 100 blikken
staaflengte	495 mm
opties	RVS-vervangmes: **BOJ-9102-000**; RVS-tandwiel Ø27 mm: **BOJ-9100-000**
garantie	3 jaar



BOJ-1000



BOJ-1000-000

materiaal	RVS
werking	manueel
max. hoogte blik	400-450 mm
blikken/dag	tot 100 blikken
staaflengte	495 mm
opties	RVS-vervangmes (NSF): **BOJ-9101-000**; RVS-tandwiel Ø27 mm: **BOJ-9100-000**
extra	NSF gecertificeerd
garantie	3 jaar

Manuele blikopeners • Bonzer

De Bonzer manuele blikopeners zijn ideaal voor ronde blikken en bieden dankzij de antibacteriële coating een hygiënische, braamvrije snede. Bonzer-blikopeners zijn NSF-gecertificeerd, worden geschroefd of geklemd bevestigd en standaard geleverd met antibacteriële reinigingsdoekjes. **Model BNZ-3000 is bovendien volledig vaatwasbestendig.**



BNZ-2000



BNZ-2000-000

materiaal	staaf, tandwiel en mes in RVS; hendel in slagvast kunststof
werking	manueel
max. hoogte blik	350 mm
blikken/dag	tot 20 blikken
staaflengte	635 mm
opties	RVS-vervangmes: **BNZ-9100-000**; RVS-tandwiel Ø25 mm: **BNZ-9101-000**
garantie	3 jaar



BNZ-3000



BNZ-3000-000

materiaal	RVS
werking	manueel
max. hoogte blik	350 mm
blikken/dag	tot 80 blikken
staaflengte	635 mm
opties	RVS-vervangmes: **BNZ-9100-000**; RVS-tandwiel Ø40 mm: **BNZ-9102-000**
garantie	3 jaar

Crown Punch blikopeners • Edlund

De RVS Crown Punch-blikopeners van Edlund openen elk blik in één beweging, manueel of pneumatisch, zonder scherpe randen dankzij halfbotte, onderhoudsvrije messen. Ze zijn ideaal voor intensief gebruik waarbij dagelijks honderden blikken worden geopend. De pneumatische modellen werken volledig zonder elektriciteit en bieden extra veiligheid dankzij tweehandenbediening. Standaard krijg je een mes en ring voor 157 mm blikken, met keuze uit twaalf andere diameters.

➜ zit jouw maat er niet bij, dan zoeken we graag mee naar een passende oplossing



EDL-0001



EDL-0002

werking	manueel
min. hoogte blik	40 mm
max. hoogte blik	266 mm
max. Øblik	157 mm (buitenmaat)
blikken/dag	100 tot 200 blikken
uitw. afm. (BxDxH)	270x340x510 mm (H: 775 mm met hendel recht)
garantie	1 jaar



EDL-0200



EDL-0207

luchtdruk	6 bar / 85-120 PSI
min. hoogte blik	40 mm
max. hoogte blik	266 mm
max. Øblik	157 mm (buitenmaat)
blikken/dag	200 tot 400 blikken
uitw. afm. (BxDxH)	270x340x550 mm (EDL-0200) 650x340x550 mm (EDL-0207)
garantie	1 jaar



EDL-0201



EDL-0203

luchtdruk	6 bar / 85-120 PSI (1,5-2 CFM*)
min. hoogte blik	40 mm
max. hoogte blik	300 mm
max. Øblik	230 mm (buitenmaat)
blikken/dag	400 tot 2000 blikken
uitw. afm. (BxDxH)	310x510x690 mm (EDL-0201) 310x450x690 mm (EDL-0203)
garantie	1 jaar

*: nota: 6 bar / 85-120 PSI = 5.95-8.44 kg/cm
CFM (Cubic Feet per Minute) = liter/min

art. nr.	type	info
EDL-0001-000	700SS	Crown Punch manuele blikopener
EDL-0002-000	700T	Crown Punch manuele blikopener voor hogere / vierkante blikken (zonder kronenset)
EDL-0200-000	610	Crown Punch pneumatische blikopener
EDL-0207-000	610M	Crown Punch pneumatische blikopener (met magneet voor eenvoudige dekselverwijdering)
EDL-0201-000	625	Crown Punch pneumatische blikopener
EDL-0203-000	625 M	Crown Punch pneumatische blikopener (met magneet voor eenvoudige dekselverwijdering)

Crown Punch toestellen



Edlund Crown Punch blikopeners: kronensets

12 verschillende sets

Edlund ontwikkelde 12 sets voor de meest voorkomende blikdiameters, die je dankzij de Quick-Change-functie in een handomdraai op elke Edlund Crown Punch blikopener monteert.

Iedere set bestaat uit:

- beschermingsring
- kroon (mes om blikken te openen)
- clip om het mes in positie te houden



Type blik	Ø blik
603	157 mm
600	152,4 mm
502	130 mm
404	108 mm
401	103,2 mm
400	101,6 mm
307	87,3 mm
303	81 mm
300	76,2 mm
214	73 mm
211	68,3 mm
202	54 mm



26

KLEIN KEUKEN-MATERIAAL

Beschermhandschoenen 310
Keukengereedschappen 313
Frituurgereedschappen & RVS satépennen 316



san jamar®
smart. safe. sanitary.

Werken met zowel hoge temperaturen als vriestemperaturen vraagt om de juiste bescherming. Ons gamma omvat kwalitatieve beschermhandschoenen voor elke taak, van San Jamar neopreen vries- en ovenwanten tot Lineoplus pannenlappen, lederen ovenwanten en snijbeschermings-handschoenen voor extra veiligheid tijdens het werken.

Vries- en ovenwanten & handschoenen • San Jamar

De San Jamar Ultigrip®-neopreen en BestGuard®-katoenen ovenwanten hebben een ergonomisch gevormd schuin manchet en zijn uitgerust met Webguard™ voor extra hittebescherming tussen duim en wijsvinger. De Frozen Food-handschoenset van PVC rubber heeft een gebreide polsbescherming en kan tot maximaal 60 seconden worden gebruikt bij -17°C. De neopreen Rotissi-handschoenset is geschikt voor onder meer warme vloeistoffen en spitten, en heeft een binnenvoering aan de pols die zweet en vuil absorbeert.



SJH-0015-020



SJH-0115-020



SJH-0001-000



SJH-8015-093



SJH-2000



SJH-1217-000

art. nr.	OEM	info	lengte	gebruiks-temperatuur
SJH-0015-020	UCMX15	Ultigrip® standaard vries- & ovenwant	381 mm	-78°C tot 260°C
SJH-0017-020	UCMX17	Ultigrip® standaard vries- & ovenwant	432 mm	-78°C tot 260°C
SJH-0115-020	UPM15	Ultigrip® puppet vries- & ovenwant	381 mm	-78°C tot 260°C
SJH-0117-020	UPM17	Ultigrip® puppet vries- & ovenwant	432 mm	-78°C tot 260°C
SJH-0001-000	UHP1010BK	Ultigrip® pannenlap	254 mm	tot 260°C
SJH-8015-093	800FG15	BestGuard® ovenwantset	381 mm	tot 232°C
SJH-8017-093	800FG17	BestGuard® ovenwantset	432 mm	tot 232°C
SJH-2000-000	FGI-OR	Frozen Food handschoenset	265 mm	tot -17°C
SJH-1212-000	T212	Rotissi handschoenset	305 mm	tot 260°C
SJH-1217-000	T217	Rotissi handschoenset	432 mm	tot 260°C



kleurcode:
-020 = zwart
-093 = beige

Ovenwanten, pannenlappen & handschoenen • Lineoplus

De witgrijze Lineoplus ovenwanten en pannenlappen zijn vervaardigd uit soepel leder en bieden gedurende maximaal 15 seconden bescherming tegen temperaturen tot 300°C. De Ovenbird hittebeschermende handschoen, gemaakt van katoen, Nomex® en Kevlar®, is pluisvrij, biedt dankzij de elastische pols optimaal draagcomfort en is ideaal voor het veilig hanteren van hete voorwerpen.



ABR-1003



ABR-1005




ABR-2002



ABR-2000



ABR-2001



ABR-3018



LVB-0010-092

art. nr.	info	lengte	gebruiks-temperatuur
ABR-1003-000	drievingerige ovenhandschoen - polsbescherming 150 mm - per paar	360 mm	tot 300°C
ABR-1005-000	vijfvingerige ovenhandschoen - polsbescherming 150 mm - per paar	360 mm	tot 300°C
ABR-2002-000	ovenwant - polsbescherming 150 mm - per paar	360 mm	tot 300°C
ABR-2000-000	ovenwant zonder duim - breedte 200 mm - per paar	310 mm	tot 300°C
ABR-2001-000	korte ovenwant met duim - links of rechts te gebruiken - per stuk	300 mm	tot 300°C
ABR-3018-000	kleine pannenlap - universeel gebruik - per stuk	180 x 250 mm	tot 300°C
ABR-3035-000	grote pannenlap - universeel gebruik - per stuk	350 x 250 mm	tot 300°C
LVB-0010-092	Ovenbird extreme hitte handschoen - per paar (maat 10)	204 mm	tot 350°C

Keukengereedschappen

Snijplanken, messenrek & -slijper, bonnenrails, weegschaal & bestekbak

De Lineoplus HACCP-snijplanken met of zonder sapgeul zijn vervaardigd uit hoogwaardig HMPE 500-polyethyleen. Het messenrek en de messenslijper zijn geschikt voor gladde en gekartelde messen. De San Jamar bonnenrails in geanodiseerd aluminium zorgen voor een soepele geleiding van bonnetjes. De zwarte Escali-weegschaal heeft een stijlvol RVS-platform van Ø140 mm en is NSF-gecertificeerd en CE-gekeurd. De Lineoplus bestekbakken hebben vier praktische vakken en een optioneel semi-transparant deksel.



KCB-1530-080



KCB-1531-090



KCB-9004



EDL-7000



LDL-1216



SJB-6512



SJS-0012-020



KPC-0030-020

KPC-9030-991

art. nr.	info	afmetingen	kleur
KCB-1530-...	snijplank Classic 20 mm zonder sapgeul	500 x 300 x 20 mm	○ ● ● ● ● ●
KCB-1531-...	snijplank Classic 20 mm met sapgeul	500 x 300 x 20 mm	○ ● ● ● ● ●
KCB-9004-000	RVS-houder voor 6 snijplanken met antislipnopjes		
EDL-7000-000	messenrek - excl. messen	312 x 67 x 355 mm	
LDL-1216-000	manuele messenslijper	14 x 60 x 16 mm	
SJB-6512-000	bonnenhouder 305 mm	305 x 19 x 51 mm	
SJB-6518-000	bonnenhouder 458 mm	458 x 19 x 51 mm	
SJB-6524-000	bonnenhouder 610 mm	610 x 19 x 51 mm	
SJB-6530-000	bonnenhouder 762 mm	762 x 19 x 51 mm	
SJB-6536-000	bonnenhouder 915 mm	915 x 19 x 51 mm	
SJB-6548-000	bonnenhouder 1220 mm	1220 x 19 x 51 mm	
SJB-6560-000	bonnenhouder 1524 mm	1524 x 19 x 51 mm	
SJS-0012-020	weegschaal rond - max. 5 kg	215 x 150 x 42 mm	
KPC-0030-...	bestekbak gastro GN 1/1	530 x 325 x 100 mm	● ●
KPC-9030-991	deksel voor bestekbak	537 x 332 x 20 mm	ⓣ



kleurcode:
-010 = wit
-020 = zwart
-040 = groen
-060 = blauw
-070 = rood
-080 = geel
-090 = bruin
-991 = translucent naturel

Keukengereedschappen

Serveertangen • Lineoplus

De Lineoplus schelpvormige serveertangen in RVS zijn ideaal om te grijpen, keren, mengen en serveren. Verkrijgbaar met of zonder slotmechanisme en steeds per 12 stuks verpakt.



CST-0001-040



CST-0002-060



CST-1001



CST-1002

art. nr.	info	lengte	slotmechanisme	kleur
CST-0001-...	kunststofhandgreep	240 mm	zonder	●●●●●
CST-0002-...	kunststofhandgreep	300 mm	zonder	●●●●●
CST-1001-000	volledig in RVS	229 mm	met	RVS
CST-1002-000	volledig in RVS	305 mm	met	RVS



kleurcode:
-020 = zwart
-040 = groen
-060 = blauw
-070 = rood
-080 = geel

Siliconen spatels, borstels & lepel • Kisag

De perfecte siliconen keukentools waarmee je vrijwel elke hoek van je antiaanbakpannen bereikt. Ze zijn hittebestendig tot 220°C, flexibel, eenvoudig te reinigen en vaatwasbestendig. Bovendien behouden ze hun kwaliteit, ook bij langdurig gebruik. Dankzij het oogje in de handgreep kunnen ze steeds binnen handbereik aan het werkblad worden opgehangen.


KSG-2324-020


KSG-2328-020


KSG-2523-020


KSG-2527-020


KSG-2430-020

art. nr.	info
KSG-2324-020	siliconen spatel 24 cm
KSG-2328-020	siliconen spatel 28 cm
KSG-2523-020	siliconen borstel 23 cm
KSG-2527-020	siliconen borstel 27 cm
KSG-2430-020	siliconen lepel 30 cm



Dunschillers • Kisag

De Kisag dunschillers met aardappeloogverwijderaar zijn voorzien van ultrascherpe RVS-messen. Ze zijn ergonomisch, vaatwasbestendig en geschikt voor zowel rechtshandig als linkshandig gebruik.


KSG-2201-020


KSG-2203-040


KSG-2209-070


KSG-2210-072



KSG-2290

art. nr.	info
KSG-2201-020	standaard dunschiller - 1 mm schil - harde groenten en fruit
KSG-2203-040	asperge dunschiller - 1,5 mm schil
KSG-2209-070	getande dunschiller - zachte groenten en fruit (tomaten, ...)
KSG-2210-072	julienne dunschiller - diverse groenten en fruit (decoratieve reepjes)
KSG-2290-000	toonbankdisplay met 24 standaard dunschillers (12 zwarte / 12 rode 'Swiss made')

kleurcode:
-020 = zwart
-040 = groen
-070 = rood
-072 = oranje

Frietspanen, platte frietscheppen en frituurmand • Lineoplus

De Lineoplus frietspanen en platte frietscheppen met schraper zijn gemaakt van RVS AISI 304. Dankzij hun gevlochten draad bieden ze nog meer stevigheid. De Lineoplus frituurmand van vertind metaal heeft een blauw kunststof handvat met haak.


DRF-1124


DRF-1128


DRF-2119


DRF-2121


DRF-5200


art. nr.	info	afmetingen	st/doos
DRF-1124-000	RVS-frietspaan met zwart polyamide handvat	Ø240 mm x 375 mm	10
DRF-1128-000	RVS-frietspaan met zwart polyamide handvat	Ø280 mm x 440 mm	10
DRF-2119-000	RVS platte frietschep met schraper	175 x 190 mm	10
DRF-2121-000	RVS platte frietschep met schraper	200 x 190 mm	10
DRF-5200-000	vertinde frituurmand geschikt voor friteuses: - PITCO 35C, 7 SERIES, 14, 14C+ & 14BA - DEAN 14 SERIES - FRYMASTER GF40, MJ45E, MJH50 & FPH50 - IMPERIAL ELITE IFS-40	336 x 165 x 150 mm (exclusief handgreep)	1



Spiezen in roestvrij staal • Lineoplus

Deze RVS-spiezen zijn voedingsgeschikt, herbruikbaar en 100% recyclebaar. Je hebt de keuze uit ronde of platte spiezen geleverd in bedrukte dozen per 200 stuks of in neutrale bruine dozen per 400 stuks. De vermelde lengte betreft de nuttige lengte van de spies.


LSR-2020


LSF-2020

art. nr. rond Ø2 mm	art. nr. plat 3x1,5 mm	lengte	verpakking
LSR-2015-000	LSF-2015-000	150 mm	per 200 stuks
LSR-2018-000	LSF-2018-000	180 mm	per 200 stuks
LSR-2020-000	LSF-2020-000	200 mm	per 200 stuks
LSR-2025-000	LSF-2025-000	250 mm	per 200 stuks
LSR-2028-000	LSF-2028-000	280 mm	per 200 stuks
LSR-4018-000	LSF-4018-000	180 mm	per 400 stuks
LSR-4020-000	LSF-4020-000	200 mm	per 400 stuks
LSR-4025-000	LSF-4025-000	250 mm	per 400 stuks





27

WIJNREKKEN

Wijnrekken Lineoplus LWR 318

Wijnrekken Lineoplus LN100 320

27B

Koelcelrekken Fermostock 321



lineoplus

Geen zomerterras zonder een fris glas wit of rosé, geen geslaagde maaltijd zonder de perfect bijpassende rode wijn. Een optimale stockage van jouw wijnvoorraad is dan ook essentieel. Dit kan in traditionele nissen in de wijnkelder, maar evengoed in praktische stapelrekken met een overzichtelijke opslag van fles per fles voor diverse types 75 cl-flessen.


Verchroomde wijnrekken • Lineoplus - Systeem LWR (75 cl)

De Lineoplus verchroomde wijnrekken combineren een stijlvolle presentatie met efficiënte opslag, fles per fles. Dankzij de stevige (niet uitneembare), golvende draadstructuur liggen de flessen stabiel en veilig gepositioneerd. Geschikt voor diverse 75 cl-flessen (ook champagne), met een tussenruimte van ca. 10 cm tussen de niveaus. Het modulaire LWR-systeem is snel te monteren, langs beidezijden toegankelijk en eenvoudig waterpas te stellen met regelvoetjes.

➜ **LWR-1003: laag wijnrek met 3 niveaus voor 27 flessen, inclusief koppelstukken om tot 4 rekjes op elkaar te bevestigen**
➜ **LWR-1014: hoog wijnrek met 14 niveaus voor 168 flessen**



LWR-1003 incl. 4 koppel-stukken

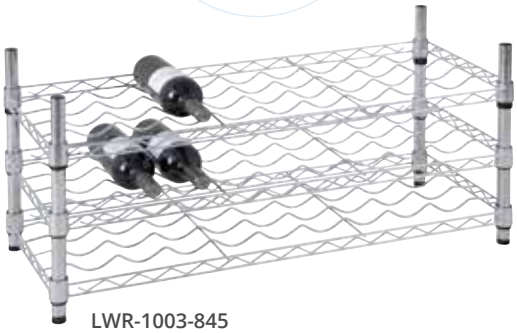

LWR-1003-845



LWR-1014-845





art. nr.	info	niveaus	flessen	afmetingen	verpakking
LWR-1003-845	laag wijnrek	3	27*	910 x 360 x 425 mm	geleverd in 1 doos
LWR-1014-845	hoog wijnrek	14	168	1220 x 360 x 1820 mm	geleverd in 2 dozen


*: met de meegeleverde koppelstukken kunnen tot 4 rekjes van 3 niveaus op elkaar bevestigd worden.
Totaalhoogte wordt 1700 mm, goed voor max. 108 flessen.

Verchroomde wijnrekken

Verchroomde wijnrekken • Lineoplus - Systeem LN100 (75 cl)

Deze verchroomde wijnrekken zijn perfect om een maximale opslagcapaciteit te realiseren op een beperkte oppervlakte. De vlakke, uitneembare draadroosters in verchroomd metaal zorgen voor een veilige en overzichtelijke opslag van 75 cl Bordeaux- en Bourgogneflessen. De Lineoplus LN100 basis wijnrekken hebben een kruisschoor om het rek te verstevigen. Hierdoor zijn ze slechts eenzijdig toegankelijk. De staanders en travers zijn 6 mm dik, terwijl de ligdraden een dikte van 5 mm hebben.

➜ optionele regelvoetjes voor extra stabiliteit en perfecte uitlijning
➜ bij koppeling van meerdere rekken in lijn is per 2 rekken een kruisschoor nodig

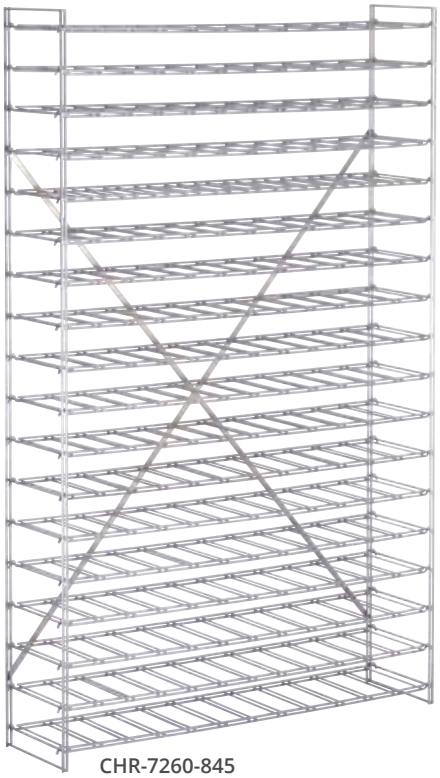

CHR-7260-845



CHR-4000-845

art. nr.	info	niveaus	flessen	afmetingen
CHR-7110-845	basis wijnrek	10	100	1000 x 300 x 1050 mm
CHR-8110-845	aanbouw wijnrek	10	100	1000 x 300 x 1050 mm
CHR-7210-845	basis wijnrek	10	120	1200 x 300 x 1050 mm
CHR-8210-845	aanbouw wijnrek	10	120	1200 x 300 x 1050 mm
CHR-7160-845	basis wijnrek	15	150	1000 x 300 x 1600 mm
CHR-8160-845	aanbouw wijnrek	15	150	1000 x 300 x 1600 mm
CHR-7260-845	basis wijnrek	15	180	1200 x 300 x 1600 mm
CHR-8260-845	aanbouw wijnrek	15	180	1200 x 300 x 1600 mm
CHR-7190-845	basis wijnrek	18	180	1000 x 300 x 1900 mm
CHR-8190-845	aanbouw wijnrek	18	180	1000 x 300 x 1900 mm
CHR-7290-845	basis wijnrek	18	216	1200 x 300 x 1900 mm
CHR-8290-845	aanbouw wijnrek	18	216	1200 x 300 x 1900 mm
CHR-4000-845	set regelvoetjes (2 stuks)			
CHR-3000-845	kruisschoor 1050 mm			
CHR-3060-845	kruisschoor 1600 mm			
CHR-3090-845	kruisschoor 1900 mm			







Compleet gamma,
zie

FERMOSTOCK®


Restaurant, grootkeuken, cafetaria, voedingszaak of ziekenhuis: geen keuken of koelcel zonder functionele en hygiënische rekstellingen. Met Fermostock, het nr. 1-merk in Europa, kies je voor corrosiebestendige structuren, geteste legvlakken en veelzijdige uitvoeringen. Fermostock 5711 is geschikt voor standaardtoepassingen, terwijl Fermostock 6611 / 6622 / 6811 dankzij hun extra stevige constructie en hogere draagkracht ideaal zijn voor intensief gebruik. Alle rekstellingen zijn modulair uitbreidbaar, eenvoudig te reinigen en bestand tegen temperaturen tot -40°C.

Fermostock 5711: geanodiseerd aluminium met kunststof legvlakken

Fermostock 5711 is een prijsgunstig rekkensysteem op basis van modulaire elementen. Het kenmerkt zich door een eenvoudige montage, eenvoudig onderhoud, een uitstekende weerstand tegen corrosie, goede stabiliteit en grote flexibiliteit. Fermostock 5711 is conform alle productievoorschriften en -normen inzake hygiëne en reinigingsvoorwaarden, is zowel NF als NSF goedgekeurd en voldoet aan de strengste eisen op het vlak van duurzaamheid en stevigheid. Van eet- en diepvrieswaren tot potten en pannen en farmaceutische producten, de vlakke oppervlakken en doordachte ovale perforaties zorgen voor een perfecte ventilatie en/of koeling.

- **3 dieptematen: 360 mm - 460 mm - 560 mm**
- **2 staanderhoogtes: 1685 mm - 1800 mm**
- **10 niveaulengtes van 650 mm tot en met 1730 mm**
- **aanbouw mogelijk in rechte lijn of in hoekopstelling (L, U, E, T)**






Fermostock 5711
polymeer legvlakken
tot 120 kg* per niveau



geschikt voor reiniging in
professionele vaatwaskorven
(500 x 500 mm) tot 90°C



maximaal toegankelijk,
ook in hoekopstelling



*Afhankelijk van type, lengte, opbouw en een gelijkmatige belasting

Rekstellingen Fermostock 6611 / 6622 / 6811


Fermostock 6611 / 6622 / 6811: geanodiseerd aluminium met keuze uit 3 types legvlakken

Fermostock 6611 / 6622 / 6811 is een hoogwaardig rekkensysteem op basis van modulaire elementen. Het bestaat in drie onderling combineerbare uitvoeringen en kenmerkt zich door een zéér eenvoudige montage, eenvoudig onderhoud, een uitstekende weerstand tegen corrosie, hoge stabiliteit en grote flexibiliteit. Fermostock is conform alle hygiëne- en reinigingsnormen, is zowel NF als NSF goedgekeurd en voldoet aan de strengste eisen inzake duurzaamheid en stevigheid. De vlakke oppervlakken garanderen een veilige en efficiënte stockage van eet- en diepvrieswaren, potten en pannen en farmaceutische producten. Daarnaast zijn diverse toebehoren beschikbaar, zoals een muursteun, een grondsteun, etikethouders, retentiebakken.

- **3 dieptematen*: 360 mm - 460 mm - 560 mm**
- **4 staanderhoogtes: 1685 mm - 1800 - 2135 - 2435 mm**
- **10 niveaulengtes van 660 mm tot en met 1740 mm**
- **aanbouw mogelijk in rechte lijn of in hoekopstelling (L, U, E, T)**

*: Fermostock 6622 niet beschikbaar in 360 mm






uitneembare legvlakken
voor een perfecte hygiëne
en onderhoud



100% voedingsgeschikt,
met attest



Fermostock 6611
polymeer legvlakken
tot 200 kg* per niveau



Fermostock 6622
volle polymeer legvlakken
tot 200 kg* per niveau



Fermostock 6811
aluminium lattenroosters
tot 250 kg* per niveau



**Compleet gamma,
zie Linum cool**

*Afhankelijk van type, lengte, opbouw en een gelijkmatige belasting

Index artikelnummers

A

ABP-1130-000 264
ABP-1131-000 264
ABP-1140-000 264
ABP-1141-000 264
ABP-4621-000 264
ABP-6400-000 264
ABP-6421-000 264
ABP-6430-000 264
ABP-6431-000 264
ABP-6440-000 264
ABP-7501-000 264
ABP-8400-000 264
ABP-8401-000 264
ABP-8440-000 264
ABP-8630-000 264
ABP-8631-000 264
ABP-8640-000 264
ABR-1003-000 312
ABR-1005-000 312
ABR-2000-000 312
ABR-2001-000 312
ABR-2002-000 312
ABR-3018-000 312
ABR-3035-000 312
AKB-0001-060 83
AKB-1000-000 83
AKB-1001-000 83

B

BBR-0001-000 114
BBR-1001-000 114
BBR-1101-000 114
BBR-2013-000 114
BBR-3019-000 114
BBR-3030-000 114
BBR-3210-000 114
BBR-3328-000 114
BBR-3419-000 114
BBR-9004-000 114
BNZ-2000-000 306
BNZ-3000-000 306
BNZ-9100-000 306
BNZ-9101-000 306
BNZ-9102-000 306
BOJ-1000-000 305
BOJ-2000-000 305
BOJ-9100-000 305
BOJ-9101-000 305
BOJ-9102-000 305
BSA-4025-... 257
BSA-4832-... 257
BSA-6040-... 257
BSA-6045-... 257
BSO-1717-... 257
BSO-3020-... 257
BSO-4010-... 257
BSO-4015-... 257
BSO-4025-... 257
BSO-5010-... 257
BSO-5015-... 257
BSO-6010-... 257
BSO-6015-.. 257
BSO-6040-... 257
BSO-7010-... 257
BSO-7015-... 257

C

CCD-0010-020 196
CCD-0011-020 195
CCD-0012-020 195
CCD-0013-020 195
CCD-0020-020 196
CCD-0022-020 197
CCD-0023-020 197
CCD-0024-020 197
CCD-0110-020 195
CCD-0111-020 195
CCD-0112-020 195
CCD-0113-020 195
CCD-0114-020 195
CCD-0115-020 195
CCD-1010-020 196
CCD-1011-020 196
CCD-1012-020 196
CCD-1013-020 195
CCD-1014-020 195
CCD-1015-020 196
CCD-1016-020 195
CCD-1020-020 196
CCD-1021-020 196
CCD-9000-840 196
CCD-9001-840 196
CDP-1000-000 188
CDP-1001-000 188
CDP-1010-000 188
CDP-1011-000 188
CDP-1020-000 188
CDP-1021-000 188
CDP-1022-000 188
CDP-1100-000 191
CDP-1101-000 191
CDP-1120-000 191
CDP-1121-000 191
CDP-1200-000 191
CDP-1201-000 191
CDP-2000-000 189
CDP-2001-000 189
CDP-2002-... 189
CDP-2101-000 189
CDP-2102-000 189
CDP-3000-000 190
CDP-4100-... 192
CDP-4300-841 192
CDP-9202-841 189
CDP-9220-... 189
CDP-9221-... 189
CDP-9222-... 189
CDP-9300-841 190
CGS-1102-000 269
CGS-1104-000 269
CGS-1106-000 269
CGS-1110-000 269
CGS-1115-000 269
CGS-1120-000 269
CGS-1202-000 269
CGS-1204-000 269
CGS-1206-000 269
CGS-1210-000 269
CGS-1215-000 269
CGS-1220-000 269
CGS-1302-000 269
CGS-1304-000 269
CGS-1306-000 269
CGS-1310-000 269
CGS-1315-000 269
CGS-1320-000 269
CGS-1402-000 269
CGS-1404-000 269
CGS-1406-000 269
CGS-1410-000 269
CGS-1415-000 269
CGS-1420-000 269
CGS-1606-000 269
CGS-1610-000 269
CGS-1615-000 269
CGS-1620-000 269
CGS-1906-000 269
CGS-1910-000 269
CGS-1915-000 269
CGS-2102-000 269
CGS-2104-000 269
CGS-2106-000 269
CGS-2110-000 269
CGS-2115-000 269
CGS-2120-000 269
CGS-2302-000 269
CGS-2304-000 269
CGS-2306-000 269
CGS-2310-000 269
CGS-2315-000 269
CGS-2320-000 269
CGS-2404-000 269
CGS-2406-000 269
CGS-2410-000 269
CGS-2415-000 269
CGS-9011-000 269
CGS-9012-000 269
CGS-9013-000 269
CGS-9014-000 269
CGS-9016-000 269
CGS-9019-000 269
CGS-9021-000 269
CGS-9023-000 269
CGS-9024-000 269
CHR-3000-845 320
CHR-3060-845 320
CHR-3090-845 320
CHR-4000-845 320
CHR-7110-845 320
CHR-7160-845 320
CHR-7190-845 320
CHR-7210-845 320
CHR-7260-845 320
CHR-7290-845 320
CHR-8110-845 320
CHR-8160-845 320
CHR-8190-845 320
CHR-8210-845 320
CHR-8260-845 320
CHR-8290-845 320
COO-1050-000 302
COO-2560-000 301
COO-3350-000 301
COO-3610-000 302
COO-4000-000 300
COO-4500-000 300
COO-8000-000 300
COO-9406-000 302
CRT-0301-000 285
CRT-0310-000 285
CRT-0320-000 285
CRT-1110-000 290
CRT-1120-000 290
CRT-1150-000 290
CRT-1210-000 290
CRT-1220-000 290
CRT-1250-000 290
CRT-1301-000 287
CRT-1310-000 286
CRT-1320-000 286
CRT-1350-000 286
CRT-2120-000 291
CRT-2320-000 288
CRT-2321-000 288
CRT-2322-000 288
CRT-2350-000 288
CRT-2351-000 288
CRT-2610-000 289
CRT-2620-000 289
CRT-2621-000 289
CRT-2650-000 289
CRT-2660-000 289
CRT-2661-000 289
CRT-4620-000 294
CRT-4630-000 294
CRT-4720-000 294
CRT-4730-000 294
CRT-5212-000 294
CRT-7310-000 287
CST-0001-... 314
CST-0002-... 314
CST-1001-000 314
CST-1002-000 314

D

DBR-1000-000 83
DRA-1111-845 263
DRA-2110-845 263
DRA-6400-845 263
DRF-1124-000 316
DRF-1128-000 316
DRF-2119-000 316
DRF-2121-000 316
DRF-5200-000 316
DRI-1100-000 263
DRI-1101-000 263
DRI-1111-000 263
DRI-1190-000 263
DRI-2110-000 263
DRI-2301-000 263
DRI-6400-000 263
DRI-6410-000 263
DRI-8410-000 263
DRI-8600-000 263
DRI-8610-000 263
DRL-2210-000 59
DRL-2211-000 58
DRL-2220-000 58
DRL-2230-000 58
DRL-2231-000 58
DRL-2232-000 58
DRL-2240-000 58
DRL-4200-000 59
DRL-4210-000 59
DRL-4230-000 58
DRL-4231-000 58
DRL-4240-000 58
DRL-4300-000 59
DRL-4311-000 59
DRL-4330-000 58
DRL-4331-000 58
DRL-4340-000 58
DTL-0001-000 59
DTL-2210-000 57
DTL-2211-000 57
DTL-2220-000 57
DTL-2221-000 57
DTL-2230-000 57
DTL-2231-000 57
DTL-4210-000 57
DTL-4220-000 57
DTL-4230-000 57
DTL-4231-000 57
DTL-4310-000 57
DTL-4320-000 57
DTL-4330-000 57
DTL-4331-000 57

E

EDL-0001-000 307
EDL-0002-000 307
EDL-0200-000 307
EDL-0201-000 307
EDL-0203-000 307
EDL-0207-000 307
EDL-7000-000 313
ETI-1000-000 297
ETI-1012-000 299
ETI-1020-000 299
ETI-1030-000 299
ETI-1040-000 298
ETI-1041-000 298
ETI-1100-010 297
ETI-1200-050 297
ETI-1900-000 297
ETI-3000-000 298
ETI-4000-000 298
ETI-4003-000 299
ETI-4200-010 297
EUP-1103-040 282
EUP-1112-060 282
EUP-1116-070 282
EUP-1121-080 282
EUP-1185-070 282
EUP-1203-040 282
EUP-1212-060 282
EUP-1216-070 282
EUP-1221-080 282
EUP-1285-070 282
EUP-1303-040 282
EUP-1312-060 282
EUP-1316-070 282
EUP-1321-080 282
EUP-1403-040 282
EUP-1412-060 282
EUP-1416-070 282
EUP-1421-080 282
EUP-1903-040 282
EUP-1912-060 282
EUP-1916-070 282
EUP-1921-080 282
EUP-4803-040 282
EUP-4812-060 282
EUP-4816-070 282
EUP-4821-080 282
EUP-6403-040 282
EUP-6412-060 282
EUP-6416-070 282
EUP-6421-080 282
EUP-6485-070 282

Index artikelnummers

F

FCA-7320-000 138
FCA-7350-000 138
FCA-7370-000 138
FCA-7420-000 138
FCA-7450-000 138
FCA-7470-000 138
FCB-7420-000 138
FCB-7450-000 138
FCB-7470-000 138
FCT-3110-000 139
FCT-3120-000 139
FCT-3130-000 139
FCT-3140-000 139
FCT-3150-000 139
FCT-3160-000 139
FCT-3170-000 139
FEB-0001-000 137
FEB-2020-000 137
FEB-2030-000 137
FEB-2040-000 137
FEB-2068-000 137
FFO-1122-000 227
FFO-1123-000 227
FFO-1222-000 227
FFO-1223-000 227
FFO-1322-000 227
FFO-1323-000 227
FFO-1423-000 227
FFO-1426-000 227
FFO-1523-000 227
FFO-1526-000 227
FFO-2221-000 229
FFO-2223-000 229
FFO-2421-000 229
FFO-2423-000 229
FFO-3116-040 228
FFO-3121-080 229
FFO-3123-080 229
FFO-3126-080 228
FFO-3136-060 228
FFO-3141-061 229
FFO-3146-061 228
FFO-3151-072 229
FFO-3206-000 228
FFO-3216-010 228
FFO-3246-010 228
FFO-3316-000 228
FFO-3326-000 228
FFO-3406-000 228
FFO-4104-000 229
FFO-4128-000 228
FFO-4136-000 228
FFO-4144-000 228
FFO-4204-000 228
FFO-4206-000 228
FFO-4300-000 228
FFO-4301-000 228
FFO-5221-000 229
FFO-5223-000 229
FFO-5421-000 229
FFO-5423-000 229
FFO-6000-070 230
FFO-6001-010 230
FFO-6002-020 230
FFO-6003-040 230
FFO-6121-000 230
FFO-6123-000 230
FFO-6201-000 230
FFO-6203-000 230
FFO-6241-061 230
FFO-6243-061 230
FFO-6251-072 230
FFO-9110-000 229
FFO-9120-000 229
FFO-9140-000 229
FFO-9216-040 228
FFO-9226-080 228
FFO-9236-060 228
FFO-9246-061 228
FFO-9300-000 228
FGC-0010-852 147
FGC-0011-852 147
FGC-0012-852 147
FGC-0013-852 147
FLA-1006-000 102
FLA-1007-000 102
FLA-1008-000 102
FLA-1009-000 102
FLA-1010-000 102
FLA-1011-000 102
FLA-2005-000 100
FLA-2006-000 100
FLA-2007-000 100
FLA-2008-000 100
FLA-2009-000 100
FLA-2105-000 101
FLA-2106-000 101
FLA-2107-000 101
FLA-2108-000 101
FLA-2109-000 101
FLA-2305-000 100
FLA-2306-000 100
FLA-2307-000 100
FLA-2308-000 100
FLA-2309-000 100
FLA-2505-000 101
FLA-2506-000 101
FLA-2507-000 101
FLA-2508-000 101
FLA-2509-000 101
FLA-2510-000 101
FLA-2511-000 101
FLA-3005-000 99
FLA-3006-000 99
FLA-3007-000 99
FLA-3008-000 99
FLA-3009-000 99
FLA-3010-000 99
FLA-3011-000 99
FLA-3107-000 99
FLA-3108-000 99
FLA-3109-000 99
FLA-5107-000 103
FLA-5108-000 103
FLA-5109-000 103
FLA-5205-000 103
FLA-5206-000 103
FLA-5207-000 103
FLA-5208-000 103
FLA-5209-000 103
FLA-5507-000 103
FLA-5508-000 103
FLA-5509-000 103
FLA-5604-000 96
FLA-5605-000 96
FLA-5606-000 96
FLA-5607-000 96
FLA-5608-000 96
FLA-5609-000 96
FLA-5610-000 96
FLA-5611-000 96
FLA-5704-000 97
FLA-5705-000 97
FLA-5706-000 97
FLA-5707-000 97
FLA-5708-000 97
FLA-5709-000 97
FLA-5710-000 97
FLA-5711-000 97
FLA-5806-000 96
FLA-5808-000 96
FLA-5810-000 96
FLA-5908-000 97
FLA-6507-000 98
FLA-6508-000 98
FLA-6509-000 98
FLA-6510-000 98
FLA-6511-000 98
FLA-6512-000 98
FLA-6607-000 98
FLA-6608-000 98
FLA-6609-000 98
FLA-6610-000 98
FLA-6611-000 98
FLA-6612-000 98
FLA-9002-000 98
FLA-9003-000 96
FMC-1002-000 79
FMC-1102-000 79
FMC-2002-000 79
FMC-2101-000 79
FMC-3009-000 79
FMC-3101-000 79
FMC-3104-000 79
FMC-3106-000 79
FMC-4101-000 80
FMC-4103-000 80
FMC-5010-000 80
FMC-5015-000 80
FMC-5106-000 80
FMC-5108-000 80
FMC-5130-000 80
FMG-0002-000 81
FMG-0003-000 81
FMG-0004-000 81
FMG-0005-000 81
FMG-0006-000 81
FMG-0008-000 81
FMG-1063-000 82
FMG-1163-000 82
FST-6281-000 139
FST-6282-000 139

G

GFG-5100-840 146
GFG-5300-840 146
GFG-6110-840 146
GFG-6120-840 146
GFG-6310-840 146
GFG-6320-840 146
GFK-2130-840 148
GFK-2131-840 148
GFK-2220-840 149
GFK-2221-840 149
GFK-2230-840 149
GFK-2231-840 149
GFK-2321-840 149
GFK-2330-840 149
GFK-2331-840 149
GFK-2430-840 148
GFK-2630-840 148
GFK-4020-840 149
GFK-4030-840 149
GFK-4120-840 148
GFK-4121-840 148
GFK-4130-840 148
GFK-4131-840 148
GFK-4221-840 148
GFK-4231-840 148
GFK-4320-840 148
GFK-4330-840 148
GFK-4420-840 149
GFK-4430-840 149
GFK-4520-840 149
GFK-4530-840 149
GFK-5320-840 150
GFK-5330-840 150
GFK-6040-840 150
GFK-6220-840 150
GFK-6230-840 150
GFK-6320-840 150
GFK-6330-840 150
GFK-6420-840 150
GFK-6430-840 150
GFK-6431-840 150
GFK-7026-840 150
GFK-7028-840 150
GFK-7036-840 150
GFK-7038-840 150
GFS-0006-840 145
GFS-1000-840 145
GFZ-2001-840 145
GFZ-2006-840 145
GFZ-7006-840 145
GNS-1102-000 272
GNS-1104-000 272
GNS-1106-000 272
GNS-1110-000 272
GNS-1202-000 272
GNS-1204-000 272
GNS-1206-000 272
GNS-1302-000 272
GNS-1304-000 272
GNS-1306-000 272
GNS-1310-000 272
GNS-1402-000 272
GNS-1404-000 272
GNS-1406-000 272
GNS-1410-000 272
GNS-1606-000 272
GNS-1610-000 272
GNS-9011-000 272
GNS-9012-000 272
GNS-9013-000 272
GNS-9014-000 272
GNS-9016-000 272
GNS-9211-000 272
GNS-9212-000 272
GNS-9213-000 272
GNS-9214-000 272
GNS-9216-000 272
GNS-9223-000 272
GNS-9811-000 270
GNS-9812-000 270
GNV-0302-050 277
GNV-0304-050 277
GNV-0306-050 277
GNV-0308-050 277
GNV-0310-050 277
GNV-9000-000 277
GNV-9012-000 277
GNV-9013-000 277
GNV-9014-000 277
GNV-9016-000 277
GNV-9019-000 277
GNV-9100-000 277
GNV-9101-000 277
GNV-9360-000 278
GNV-9361-000 278
GNV-9900-000 278
GNV-9901-000 278
GNV-9902-000 278
GNV-9903-000 278
GNV-9904-000 278
GNV-9905-000 278
GNV-9906-000 278
GNV-9907-000 278
GNV-9908-000 278
GNV-9909-000 278
GNV-9910-000 278
GNV-9911-000 278
GPL-0280-... 256
GPL-0325-... 256
GPL-2020-... 255
GPL-2022-021 255
GPL-3015-... 255
GPL-3020-... 255
GPL-3022-021 255
GPL-3024-... 255
GPL-3032-021 255
GPL-3515-021 255
GPL-4010-... 255
GPL-4020-... 255
GPL-4030-... 255
GPL-4032-021 255
GPL-6010-... 255
GPL-6012-021 255
GPL-6015-... 255
GPL-6020-... 255
GPL-6022-021 255
GPL-6040-... 255
GPL-6042-021 255
GTP-1551-000 92
GTP-1571-000 92
GTP-1721-000 92
GTP-1751-000 92
GTP-1771-000 92
GTP-2370-000 92
GTP-2550-000 92
GTP-2570-000 92
GTP-2660-000 92
GTP-2730-000 92
GTP-2750-000 92
GTP-2770-000 92
GTP-9001-000 92
GTP-9002-000 92

H

HBC-0255-000 203
HBC-0455-000 203
HBC-0755-000 204
HBC-0855-000 204
HBC-1255-000 203

Index artikelnummers

HBC-1932-000 205
HBC-4455-000 203
HBC-4750-000 204
HBC-4855-000 204
HBC-5255-000 203
HBC-9100-000 203
HBC-9600-000 203
HBF-0510-000 206
HBF-1100-000 206
HBF-1510-000 206
HBF-5110-000 206
HBF-5510-000 203
HBF-9000-000 206
HBR-0009-000 207
HBR-0012-000 207
HBR-0014-000 207
HBR-0016-000 207
HBR-0018-000 207
HBR-0021-000 207
HBR-8000-000 207
HBR-9100-000 207
HIN-1100-000 291
HIN-6400-000 288
HMD-0200-000 205
HMD-0400-000 205
HMD-5111-000 205
HWG-1000-020 130
HWG-1010-000 130
HWG-1012-000 130
HWG-1014-000 130
HWG-1020-000 130
HWG-1021-000 130
HWG-2000-000 129
HWG-2013-020 129
HWG-2100-845 129
HWG-9000-020 129
HWH-1019-000 134
HWH-1027-000 134
HWH-1038-000 134
HWH-1050-000 134
HWH-1063-000 134
HWH-1138-000 134
HWH-2180-000 134
HWH-2660-000 134
HWH-2880-000 134
HWH-3550-000 134
HWH-3770-000 134
HWH-4520-000 134
HWH-4730-000 134
HWH-5180-000 134
HWH-5181-000 134
HWH-5880-000 134
HWH-5881-000 134
HWL-0011-000 132
HWL-2000-000 131
HWL-3060-000 131
HWL-3076-000 131
HWL-4100-000 131
HWL-4101-000 131
HWL-5010-000 133
HWL-5011-000 133
HWL-5020-000 133
HWL-5021-000 133
HWL-5090-000 133
HWL-5103-000 133
HWL-5202-000 133
HWL-5203-000 133
HWL-6007-000 132
HWL-6017-000 132
HWL-6024-000 132
HWL-6028-000 132
HWL-8003-000 131
HWL-8005-000 131

J

JVO-0050-... 87
JVO-0051-020 88
JVO-0070-... 87
JVO-0071-020 88
JVO-0140-... 88
JVO-0180-... 88
JVO-1020-000 186
JVO-1030-000 186
JVO-1100-000 186
JVO-1200-000 186
JVO-1300-000 186
JVO-2002-... 87
JVO-7050-000 87
JVO-7140-000 88
JVO-8051-000 87
JVO-8071-000 87
JVO-8151-000 87
JVO-8171-000 87

K

KCB-1530-... 313
KCB-1531-... 313
KCB-9004-000 313
KCT-1000-050 224
KPC-0030-... 313
KPC-5332-... 260
KPC-5841-... 260
KPC-6040-... 260
KPC-9030-991 313
KRO-4100-841 30
KSD-1010-000 232
KSD-1020-000 232
KSD-1030-000 232
KSD-1110-000 232
KSD-1120-000 232
KSD-1130-000 232
KSD-1500-000 233
KSD-2010-000 232
KSD-2020-000 232
KSD-2030-000 232
KSD-2510-000 233
KSD-2520-000 233
KSD-2530-000 233
KSD-3000-000 233
KSD-3010-000 233
KSG-0001-000 212
KSG-0002-000 212
KSG-1000-... 237
KSG-1102-000 237
KSG-1103-000 237
KSG-1104-000 237
KSG-1105-000 237
KSG-1106-020 237
KSG-1106-070 237
KSG-1120-000 238
KSG-1140-000 238
KSG-1180-000 238
KSG-1410-000 238
KSG-1700-000 238
KSG-1721-000 238
KSG-1800-010 238
KSG-1940-000 238
KSG-1960-000 238
KSG-2201-020 315
KSG-2203-040 315
KSG-2209-070 315
KSG-2210-072 315
KSG-2290-000 315
KSG-2324-020 315
KSG-2328-020 315
KSG-2430-020 315
KSG-2523-020 315
KSG-2527-020 315

L

LAL-3202-... 256
LAL-4302-... 256
LAL-6102-... 256
LAL-6152-... 256
LAL-6202-... 256
LAL-6402-... 256
LBM-0001-000 75
LBM-0002-000 75
LBM-0003-000 75
LBM-0011-000 76
LBM-0211-000 74
LBM-0213-000 74
LBM-0224-000 74
LBM-0225-000 74
LBM-0234-000 74
LBM-0235-000 74
LBM-0244-000 74
LBM-0256-000 74
LBM-1000-000 76
LBM-1001-000 76
LBM-1002-000 76
LBM-1003-000 76
LBM-1004-000 76
LBM-1100-000 76
LBM-1200-000 76
LCD-0001-020 180
LCD-0003-841 180
LCD-9000-020 180
LCD-9001-000 180
LCL-2010-000 53
LCL-2021-000 53
LCL-2022-000 53
LCL-2023-000 53
LCL-2030-000 53
LCL-2031-000 53
LCL-4020-000 54
LCL-4090-000 75
LCL-4220-000 53
LCL-4221-000 53
LCL-4230-000 53
LCL-4231-000 53
LCL-4232-000 54
LCL-4240-000 54
LCL-4320-000 53
LCL-4321-000 53
LCL-4330-000 53
LCL-4331-000 53
LCL-4332-000 54
LCL-4340-000 54
LDL-1216-000 313
LDP-0320-000 197
LDP-1014-000 197
LDP-2202-020 197
LDP-2203-020 197
LDP-3200-000 197
LDP-3400-000 197
LDT-1050-000 302
LDT-1079-990 301
LDV-0800-020 190
LDV-0818-020 190
LFD-1100-842 199
LFD-1301-020 199
LFD-1302-842 199
LFD-2100-... 199
LFD-2301-842 199
LFD-2302-842 199
LFD-3101-020 200
LFD-3104-020 200
LFD-4102-020 200
LFD-4201-020 200
LFD-4202-020 200
LFD-5102-020 200
LFD-5103-020 200
LFS-1202-000 91
LFS-1212-000 91
LFS-1222-000 91
LFS-1232-000 91
LFS-4201-000 91
LFS-4211-000 91
LFS-4221-000 91
LFS-4231-000 91
LFS-5201-000 91
LFS-5211-000 91
LGF-1102-000 271
LGF-1104-000 271
LGF-1106-000 271
LGF-1110-000 271
LGF-1115-000 271
LGF-1120-000 271
LGF-1202-000 271
LGF-1204-000 271
LGF-1206-000 271
LGF-1210-000 271
LGF-1215-000 271
LGF-1220-000 271
LGF-1304-000 271
LGF-1306-000 271
LGF-1310-000 271
LGF-1315-000 271
LGF-1320-000 271
LGF-2302-000 271
LGF-2304-000 271
LGF-2306-000 271
LGF-2310-000 271
LGF-2315-000 271
LGF-2320-000 271
LGI-1102-000 270
LGI-1104-000 270
LGI-1106-000 270
LGI-1110-000 270
LGI-1115-000 270
LGI-1120-000 270
LGI-1202-000 270
LGI-1204-000 270
LGI-1206-000 270
LGI-1210-000 270
LGI-1215-000 270
LGI-1220-000 270
LGI-1302-000 270
LGI-1304-000 270
LGI-1306-000 270
LGI-1310-000 270
LGI-1315-000 270
LGI-1320-000 270
LGI-1402-000 270
LGI-1404-000 270
LGI-1406-000 270
LGI-1410-000 270
LGI-1415-000 270
LGI-1420-000 270
LGI-1606-000 270
LGI-1610-000 270
LGI-1615-000 270
LGI-1620-000 270
LGI-1906-000 270
LGI-1910-000 270
LGI-2102-000 270
LGI-2104-000 270
LGI-2106-000 270
LGI-2110-000 270
LGI-2115-000 270
LGI-2120-000 270
LGI-2302-000 270
LGI-2304-000 270
LGI-2306-000 270
LGI-2310-000 270
LGI-2315-000 270
LGI-2320-000 270
LGI-9011-000 271
LGI-9012-000 271
LGI-9013-000 271
LGI-9014-000 271
LGI-9016-000 271
LGI-9019-000 271
LGI-9023-000 271
LGI-9111-000 271
LGI-9112-000 271
LGI-9113-000 271
LGI-9114-000 271
LGI-9116-000 271
LGI-9123-000 271
LGI-9211-000 271
LGI-9212-000 271
LGI-9213-000 271
LGI-9214-000 271
LGI-9216-000 271
LGI-9223-000 271
LGP-1106-... 274
LGP-1110-... 274
LGP-1115-... 274
LGP-1120-... 274
LGP-1206-... 274
LGP-1210-... 274
LGP-1215-... 274
LGP-1220-... 274
LGP-1306-... 274
LGP-1310-... 274
LGP-1315-... 274
LGP-1320-... 274
LGP-1406-... 274
LGP-1410-... 274
LGP-1415-... 274
LGP-1420-... 274
LGP-1606-... 274
LGP-1610-... 274
LGP-1615-... 274
LGP-1620-... 274
LGP-1906-... 274
LGP-1910-... 274
LGP-9011-... 274
LGP-9012-... 274
LGP-9013-... 274
LGP-9014-... 274
LGP-9016-... 274

Index artikelnummers

LGP-9019-... 274
LGP-9111-060 274
LGP-9112-060 274
LGP-9113-060 274
LGP-9114-060 274
LGP-9116-060 274
LGP-9119-060 274
LGP-9911-... 274
LGP-9912-... 274
LGS-1106-990 275
LGS-1110-990 275
LGS-1115-990 275
LGS-1120-990 275
LGS-1206-990 275
LGS-1210-990 275
LGS-1215-990 275
LGS-1220-990 275
LGS-1306-990 275
LGS-1310-990 275
LGS-1315-990 275
LGS-1320-990 275
LGS-1406-990 275
LGS-1410-990 275
LGS-1415-990 275
LGS-1420-990 275
LGS-1606-990 275
LGS-1610-990 275
LGS-1615-990 275
LGS-1620-990 275
LGS-1906-990 275
LGS-1910-990 275
LGS-2120-990 275
LGS-9011-990 275
LGS-9012-990 275
LGS-9013-990 275
LGS-9014-990 275
LGS-9016-990 275
LGS-9019-990 275
LGS-9021-990 275
LGS-9030-990 280
LGS-9031-990 280
LHH-1010-000 39
LHH-1110-000 39
LHH-1120-000 39
LHH-1130-000 39
LHH-3100-000 39
LHS-0001-000 44
LHS-0003-000 44
LHS-0005-000 44
LHS-0203-000 45
LHS-0208-000 45
LHS-3910-000 43
LHS-3915-000 43
LHS-3920-000 43
LHS-8000-000 43
LHS-8301-000 43
LHS-8302-000 43
LHS-8303-000 43
LHS-8311-000 43
LHS-8321-000 43
LHS-8802-000 46
LHW-1000-000 12
LHW-1100-000 12
LHW-1200-000 12
LHW-2000-000 12
LHW-2100-000 12
LHW-2101-000 281
LHW-2102-000 281
LHW-2112-000 281
LHW-2212-000 281
LIC-1070-841 104
LIC-1170-841 104
LIC-1270-841 104
LIC-1370-841 104
LIC-1470-841 104
LIC-1670-841 104
LIM-1811-841 259
LIM-1816-841 259
LIM-2616-841 259
LIM-3213-841 259
LIM-3217-841 259
LIM-3226-841 259
LIM-3532-841 259
LIM-5316-841 259
LIM-5332-841 259
LIM-6553-841 259
LIP-2921-841 259
LIP-2930-841 259
LIP-4030-841 259
LIP-5821-841 259
LIP-5840-841 259
LIP-6821-841 259
LIP-6830-841 259
LIP-8030-841 259
LKA-1123-000 26
LKA-1213-000 25
LKA-1233-000 25
LKA-1313-000 25
LKA-2210-000 23
LKA-4214-000 24
LKA-4513-000 24
LKA-5233-000 26
LKE-1412-000 11
LKE-1447-000 11
LKE-2410-000 9
LKE-2411-000 9
LKE-2414-000 9
LKE-3430-000 9
LKE-3440-000 10
LKE-9524-020 10
LKE-9531-000 9
LKE-9570-000 10
LKE-9573-000 9
LKE-9631-000 10
LKE-9656-000 12
LKE-9748-000 10
LKF-1214-000 19
LKF-1314-000 19
LKF-1412-000 20
LKF-1414-000 20
LKF-1419-000 19
LKF-1433-000 21
LKF-1444-000 21
LKF-1512-000 20
LKF-1612-000 21
LKF-2211-000 15
LKF-2213-000 17
LKF-2231-000 15
LKF-2241-000 15
LKF-2411-000 14
LKF-2412-000 14
LKF-2413-000 17
LKF-2414-000 18
LKF-2431-000 14
LKF-2441-000 14
LKF-2631-000 16
LKF-2641-000 16
LKF-3312-000 14
LKF-3411-000 14
LKF-3514-000 18
LKF-8000-000 40
LKF-8001-000 40
LKF-9003-000 46
LKF-9004-000 16
LKK-1210-000 33
LKK-1510-... 33
LKK-1511-000 33
LKK-2230-000 32
LKK-2510-000 32
LKK-4514-000 33
LKK-9000-000 33
LKR-0013-000 36
LKR-1112-... 35
LKR-2112-... 35
LKR-3112-844 35
LKR-4000-000 36
LKR-4003-000 36
LKR-4010-000 36
LKR-4013-000 36
LKR-5113-000 37
LKR-6320-000 37
LKR-6322-000 37
LKR-8014-000 11
LKS-0029-000 29
LKS-1513-000 30
LKS-1514-000 30
LKS-1613-000 30
LKS-2510-000 28
LKS-2514-000 28
LKS-4514-000 29
LKS-4519-000 29
LKS-5519-000 30
LMT-4030-020 256
LMT-6020-020 256
LOG-6770-... 260
LOG-6771-... 260
LOG-6772-... 260
LOG-6773-... 260
LOG-6774-... 260
LOG-6779-010 260
LOG-6781-010 260
LPA-0420-990 252
LPA-0620-990 252
LPA-0820-990 252
LPA-1020-990 252
LPA-1025-990 252
LPA-1030-990 252
LPA-1198-020 243
LPA-1199-990 243
LPA-1295-990 272
LPA-1296-990 272
LPA-1298-020 243
LPA-1299-990 243
LPA-1395-990 272
LPA-1396-990 272
LPA-1398-020 243
LPA-1399-990 243
LPA-1495-990 272
LPA-1496-990 272
LPA-1498-020 243
LPA-1499-990 243
LPA-1510-020 251
LPA-1515-020 251
LPA-1599-990 243
LPA-1695-990 272
LPA-1696-990 272
LPA-1699-990 243
LPA-1779-... 193
LPA-1899-990 245
LPA-1995-990 272
LPA-1996-990 272
LPA-2020-020 251
LPA-2116-990 245
LPA-2299-990 245
LPA-2598-020 243
LPA-2798-020 243
LPA-2819-990 242
LPA-2828-020 242
LPA-2829-990 242
LPA-2839-990 242
LPA-2849-990 242
LPA-2889-990 242
LPA-3208-020 242
LPA-3598-020 243
LPA-3699-990 245
LPA-3799-990 243
LPA-3888-020 242
LPA-4288-020 242
LPA-4799-990 243
LPA-4899-990 245
LPA-4931-990 252
LPA-5351-990 251
LPA-5352-990 251
LPA-5353-990 251
LPA-5354-990 251
LPA-5355-990 251
LPA-5356-990 251
LPA-5370-... 251
LPA-5371-... 251
LPA-5372-... 251
LPA-5375-... 253
LPA-6036-020 252
LPA-6074-990 252
LPA-6299-990 245
LPA-6527-020 252
LPA-6537-020 252
LPA-6547-020 252
LPA-6557-020 252
LPA-6567-020 252
LPA-6625-990 252
LPA-6630-990 252
LPA-6900-... 253
LPA-6901-020 253
LPA-6902-020 253
LPA-6950-... 253
LPA-6951-... 253
LPA-7370-... 253
LPA-7499-990 245
LPA-8028-020 252
LPA-8044-... 245
LPA-8058-020 252
LPA-8088-020 252
LPA-8108-020 252
LPA-8127-020 245
LPA-8180-020 252
LPA-8899-990 245
LPA-9000-990 246
LPA-9115-990 247
LPA-9122-990 247
LPA-9222-990 247
LPA-9231-020 251
LPA-9238-020 251
LPA-9245-990 247
LPA-9264-020 251
LPA-9268-020 251
LPA-9500-020 253
LPA-9631-020 250
LPA-9643-021 250
LPA-9671-020 250
LPA-9681-020 250
LPA-9813-020 250
LPA-9821-021 250
LPA-9823-020 250
LPA-9833-990 247
LPA-9850-... 250
LPA-9851-021 250
LPA-9853-020 250
LPA-9881-020 250
LPA-9886-990 247
LPK-1509-... 248
LPK-1511-... 248
LPK-1513-... 248
LPK-1809-020 248
LPK-1811-020 248
LPK-1813-020 248
LPK-2000-... 246
LPK-2001-... 246
LPK-8010-020 244
LPK-8012-020 244
LPK-8080-020 244
LPL-2010-000 55
LPL-2020-000 55
LPL-4220-000 55
LPL-4320-000 55
LPP-2205-... 246
LPP-2209-... 246
LPP-2407-... 246
LPP-2905-... 246
LPP-2909-... 246
LPP-8081-020 246
LPT-0558-... 245
LPT-1102-... 243
LPT-1105-... 243
LPT-1108-... 243
LPT-1202-... 243
LPT-1205-... 243
LPT-1208-... 243
LPT-1302-... 243
LPT-1305-... 243
LPT-1308-.. 243
LPT-1402-... 243
LPT-1405-... 243
LPT-1408-... 243
LPT-1502-... 243
LPT-1504-... 243
LPT-1505-... 243
LPT-1508-... 243
LPT-1509-... 245
LPT-1602-... 243
LPT-1605-... 243
LPT-1703-... 256
LPT-1803-990 256
LPT-1808-... 243
LPT-1905-... 243
LPT-2102-020 249
LPT-2205-... 242
LPT-2209-... 245
LPT-2402-... 243
LPT-2502-... 243
LPT-2504-... 243
LPT-2803-990 256
LPT-2815-... 242
LPT-2821-... 242
LPT-2822-... 242
LPT-2825-... 242
LPT-2826-... 242
LPT-2832-... 242
LPT-2835-... 242
LPT-2842-... 242
LPT-2845-... 242

Index artikelnummers

LPT-2876-... 242
LPT-2882-... 242
LPT-2885-... 242
LPT-2892-... 242
LPT-3131-... 245
LPT-3206-... 242
LPT-3305-... 249
LPT-3307-... 245
LPT-3402-... 243
LPT-3405-... 243
LPT-3408-... 243
LPT-3605-... 245
LPT-3607-... 245
LPT-3804-020 249
LPT-3882-... 242
LPT-3886-... 242
LPT-4205-020 249
LPT-4246-... 242
LPT-4273-... 242
LPT-4282-... 242
LPT-4285-... 242
LPT-4286-... 242
LPT-4296-020 249
LPT-4402-... 242
LPT-4405-... 242
LPT-4710-... 245
LPT-5146-... 242
LPT-5404-... 243
LPT-6002-... 249
LPT-6005-... 249
LPT-6205-... 245
LPT-6207-... 245
LPT-6402-... 243
LPT-6904-... 245
LPT-7409-... 245
LPT-8008-... 245
LPT-8800-020 247
LPT-8805-... 247
LPT-8808-020 247
LPT-8809-... 245
LPT-8815-... 247
LPT-8818-020 247
LPT-8825-... 247
LPT-8828-... 247
LPT-8835-... 247
LPT-8838-020 247
LPT-8845-... 247
LPT-8848-... 247
LPT-8865-... 247
LPT-8868-020 247
LPT-9202-020 249
LPT-9404-020 249
LPT-9604-... 249
LPT-9686-020 249
LPT-9904-... 249
LPT-9952-020 249
LSF-2015-000 316
LSF-2018-000 316
LSF-2020-000 316
LSF-2025-000 316
LSF-2028-000 316
LSF-4018-000 316
LSF-4020-000 316
LSF-4025-000 316
LSH-1000-... 169
LSH-1100-... 171
LSH-1200-020 173
LSH-2000-... 172
LSH-2002-... 172
LSH-2100-... 171
LSH-3041-... 174
LSH-3064-... 174
LSH-3068-... 174
LSH-3112-... 174
LSH-3115-... 174
LSH-3160-... 174
LSH-3190-... 174
LSH-3331-020 174
LSH-5001-... 168
LSH-6000-000 168
LSH-9001-... 175
LSH-9002-... 175
LSH-9003-... 175
LSH-9004-... 175
LSH-9005-... 175
LSH-9006-... 175
LSH-9010-... 175
LSH-9011-... 175
LSH-9012-... 175
LSH-9013-... 175
LSH-9014-... 175
LSH-9015-... 175
LSH-9016-... 175
LSH-9017-... 175
LSH-9100-010 168
LSH-9101-070 168
LSH-9104-000 168
LSH-9110-020 169
LSI-6100-000 68
LSI-6112-000 68
LSI-6113-000 68
LSI-6122-000 68
LSI-6123-000 68
LSI-6223-000 69
LSI-6224-000 69
LSI-7100-000 68
LSI-7112-000 68
LSI-7113-000 68
LSI-7122-000 68
LSI-7123-000 68
LSI-7214-000 69
LSI-7215-000 69
LSI-7216-000 69
LSI-7224-000 69
LSI-7225-000 69
LSI-7226-000 69
LSI-7237-000 69
LSI-7238-000 69
LSI-9010-000 71
LSI-9020-000 71
LSI-9030-000 71
LSI-9040-000 71
LSP-1110-020 122
LSP-2000-020 122
LSP-2010-020 122
LSP-2210-050 122
LSP-2300-020 122
LSP-2310-020 122
LSP-2311-020 122
LSP-2312-020 122
LSP-2510-020 122
LSP-3010-020 122
LSP-3310-020 122
LSP-3420-000 123
LSP-3610-020 122
LSP-3920-000 123
LSP-3921-000 123
LSP-6820-020 123
LSP-6850-020 123
LSP-7040-020 123
LSP-7440-020 123
LSP-7450-020 123
LSP-7930-020 123
LSP-9000-000 123
LSR-2015-000 316
LSR-2018-000 316
LSR-2020-000 316
LSR-2025-000 316
LSR-2028-000 316
LSR-4018-000 316
LSR-4020-000 316
LSR-4025-000 316
LVB-0010-092 312
LWR-1003-845 319
LWR-1014-845 319

M

MOB-4000-000 158
MOB-9001-000 158
MOB-9002-000 158
MOB-9003-000 158
MOB-9004-000 158

N

NSM-1100-000 266
NSM-4030-000 266
NSM-6040-000 266
NSM-8060-000 266

P

POS-2038-845 132
PRO-1000-... 84
PRO-7000-010 84
PRO-9100-000 84

R

RAM-1300-000 108
RAU-1100-000 182
RAU-1200-000 182
RAU-1300-000 182
RAU-1400-000 182
RAU-1500-000 182
RAU-1600-000 182
RAU-5100-000 182
RAU-5200-000 182
RAU-5300-000 182
RAU-5400-000 182
RAX-1501-000 107
RAX-1502-000 107
RAX-1701-000 107
RAX-1702-000 107
RAX-5501-000 107
RAX-5502-000 107
RAX-5701-000 107
RAX-5702-000 107
RCL-5000-000 83
RCL-5010-000 83
RCL-5020-000 83
RCL-5300-000 83
REM-1102-000 265
REM-1104-000 265
REM-1106-000 265
REM-3106-020 265
RLB-5001-000 132
RMR-0318-841 64
RMR-0418-841 64
RMR-0427-841 64
RMR-0434-841 64
RMR-0440-841 65
RMR-0445-841 65
RMR-0450-841 65
RMR-0471-841 65
RMR-9000-000 71
RNU-2300-000 182
RNX-1150-000 107
RNX-1350-000 107
RNX-1550-000 107
RNX-1650-000 107
ROB-0065-000 166
ROB-0066-000 166
ROB-0075-000 166
ROB-0076-000 166
ROB-0500-000 165
ROB-1209-... 164
ROB-1210-000 166
ROB-1211-... 164
ROB-1212-... 164
ROB-1213-... 164
ROB-1214-... 164
ROB-1215-... 164
ROB-1311-... 165
ROB-1312-... 165
ROB-1313-... 165
ROB-1314-... 165
ROB-2200-... 163
ROB-2300-... 163
ROB-3060-000 219
ROB-3065-000 219
ROB-3067-000 219
ROB-3068-000 220
ROB-3069-000 220
ROB-3080-000 219
ROB-3085-000 219
ROB-3086-000 219
ROB-3087-000 219
ROB-3088-000 220
ROB-3089-000 220
ROB-3301-000 221
ROB-3310-000 221
ROB-3322-000 222
ROB-3323-000 222
ROB-3800-000 220
ROB-3860-000 220
ROB-3861-000 220
ROB-3862-000 220
ROB-3865-000 220
ROB-3866-000 219
ROB-3867-000 219
ROB-3880-000 220
ROB-3881-000 220
ROB-3882-000 220
ROB-3885-000 220
ROB-3887-000 219
ROB-4100-000 223
ROB-5000-... 209
ROB-5110-000 209
ROB-7700-000 223
ROB-9010-000 220
ROB-9011-000 220
ROB-9057-000 220
ROB-9058-000 220
ROB-9125-000 164
ROB-9522-000 163
ROB-9523-000 163
ROB-9910-000 220
RON-0012-000 181
RON-0014-000 181
RON-1017-000 180
RON-1047-000 180
RON-1075-000 179
RON-2074-000 179
RON-2700-000 179
RON-2720-000 179
RON-2812-000 179
RON-2820-000 179
RON-8091-000 216
RON-9000-000 179
RON-9075-000 179
RON-9700-000 216
RON-9701-000 216
RON-9703-000 216
RTA-0418-... 62
RTA-0434-... 62
RTA-0440-... 62
RTA-0445-... 62
RTA-0450-841 62
RTA-0474-841 62
RTA-5140-841 63
RTA-5150-841 63
RTA-5410-841 63
RTA-5440-841 63
RTA-5510-841 63
RTL-0101-000 49
RTL-0102-000 49
RTL-0103-000 49
RTL-0104-000 49
RTL-1101-000 49
RTL-1102-000 49
RTL-1103-000 49
RTL-2010-000 50
RTL-2410-000 50
RTL-2420-000 50
RTL-2510-000 50
RTL-2520-000 50
RTL-3020-000 51
RTL-3410-000 51
RTL-3510-000 51
RTL-4210-000 50
RTL-4212-000 50
RTL-4213-000 50
RTL-4221-000 50
RTL-4310-000 50
RTL-4312-000 50
RTL-4313-000 50
RTL-4321-000 50
RTL-4410-000 50
RTL-4412-000 50
RTL-4510-000 50
RTL-4512-000 50
RTL-5000-000 51
RTL-5001-000 51
RTL-5400-000 51
RTL-5500-000 51
RVR-1038-... 119
RVR-1041-050 119
RVR-1042-020 120
RVR-1045-... 120
RVR-1070-... 120
RVR-1138-050 119
RVR-1145-050 120
RVR-2038-050 119
RVR-3138-000 119

Index artikelnummers

RVR-3141-000 119
RVR-3150-000 120
RVR-4140-000 119
RVR-4340-000 119
RVV-1030-050 117
RVV-1035-... 117
RVV-1040-... 118
RVV-1135-000 117
RVV-1140-050 118
RVV-3030-000 117
RVV-3035-000 117
RVV-3040-000 118
RVV-3225-000 117
RVV-3230-000 117
RVV-3235-000 117
RVV-4030-000 117
RVV-4035-000 117
RVV-4135-000 117
RVV-4140-000 118
RVV-4225-000 117
RVV-4230-000 117
RVV-4235-000 117
RVV-4240-000 118
RVV-4340-000 118
RVV-6025-020 125
RVV-6030-020 125
RVV-6035-020 125
RVV-6040-020 125
RVV-6140-020 118
RVV-6141-020 118
RVV-6240-000 118
RVV-7240-000 118

S

SDE-4161-000 71
SDE-4591-000 71
SDI-0001-000 70
SDI-0200-000 70
SDI-0250-000 70
SDI-0300-000 70
SDI-0320-000 70
SDI-1010-000 70
SDI-1020-000 70
SDI-1030-000 70
SDI-1040-000 70
SDI-1110-000 70
SDI-1120-000 70
SDI-1130-000 70
SDI-1140-000 70
SDI-1200-000 70
SDI-1250-000 70
SDI-1300-000 70
SDI-1320-000 70
SDP-2000-841 193
SDP-2001-841 193
SDV-0170-845 70
SDV-0200-845 70
SDV-0250-845 70
SDV-0300-845 70
SDV-1100-845 70
SDV-1110-845 70
SDV-1120-845 70
SDV-1130-845 70
SDV-1200-845 70
SDV-1250-845 70
SDV-1300-845 70
SER-0001-000 234
SER-0002-000 234
SER-9000-000 234
SIF-0001-845 72
SIF-0003-845 72
SIF-1020-000 72
SIF-1021-000 72
SIF-2020-000 72
SIF-2021-000 72
SIF-6000-000 71
SIF-9910-000 71
SIF-9920-000 71
SJB-5280-020 215
SJB-6512-000 313
SJB-6518-000 313
SJB-6524-000 313
SJB-6530-000 313
SJB-6536-000 313
SJB-6548-000 313
SJB-6560-000 313
SJB-9200-000 215
SJD-2001-000 214
SJD-2500-000 197
SJD-4003-000 214
SJD-4004-000 214
SJD-4006-000 214
SJD-4023-000 214
SJD-9000-000 214
SJD-9101-000 214
SJD-9103-000 214
SJD-9104-000 214
SJH-0001-000 311
SJH-0015-020 311
SJH-0017-020 311
SJH-0115-020 311
SJH-0117-020 311
SJH-1212-000 311
SJH-1217-000 311
SJH-2000-000 311
SJH-8015-093 311
SJH-8017-093 311
SJM-1005-020 197
SJM-1011-020 197
SJM-1012-020 197
SJS-0012-020 313
SRP-1000-000 111
SRP-1010-000 112
SRP-1100-000 113
SRP-9001-000 111
SRP-9002-000 111
SRP-9003-000 111
SRP-9004-000 111
SRP-9005-050 111
SRP-9006-000 111
SRP-9007-000 111
SRP-9011-000 112
SRP-9012-000 112
SRP-9013-000 112
SRP-9014-000 112
SRP-9015-000 112
SRP-9016-000 112
SRP-9017-000 112
SRP-9111-000 113
SRP-9113-000 113
SRP-9121-000 113
SRP-9123-000 113
SRP-9186-000 113
SRP-9193-000 113
SRP-9196-000 113
STB-0090-050 126
STB-0092-050 126
STB-1011-050 126
STB-1012-050 126
STB-1013-050 126
STB-1021-050 126
STB-1022-050 126
STB-1023-050 126
STB-1024-050 126
STB-5000-000 126
STB-5100-050 126
STB-5200-050 126
STB-5300-050 126
STB-5900-050 126
STB-6100-... 126
STB-6200-... 126
STP-1106-000 159
STP-1107-000 159
STP-1116-000 159
STP-1117-000 159
STP-2113-000 159
STP-2115-000 159
STP-2200-000 160
STP-2300-000 160
STP-9000-020 159
STP-9001-020 159
SUP-1100-841 140
SUP-1101-845 140
SUP-1102-845 140
SUP-2100-841 140
SUP-2320-840 141
SUP-3300-000 141
SUP-5001-840 151
SUP-5005-020 151
SUP-5011-840 151
SUP-5021-840 151
SUP-5025-020 151
SUP-5031-840 151
SUP-5105-020 151
SUP-5125-020 151
SUP-6001-000 216
SUP-6011-000 216
SUP-6800-000 216
SUP-6801-000 216
SUP-6811-000 216
SUP-6812-000 216
SWK-0001-... 184
SWK-0002-... 184
SWK-0003-... 184
SWK-0015-... 184
SWK-1050-000 185
SWK-1060-000 185

T

TBP-1130-000 265
TBP-1131-000 265
TBP-4600-000 265
TBP-4601-000 265
TBP-6431-000 265
TBP-8630-000 265
TBP-8631-000 265
TRL-0275-020 215
TRL-0355-020 215
TRL-0405-020 215
TRL-0450-020 215
TRL-3851-020 215
TRL-5360-020 215
TRL-5410-020 215
TSP-0025-020 125
TSP-0038-020 125
TSP-0125-000 125
TSP-1020-020 125
TSP-1025-020 125
TSP-1030-020 125
TSP-1035-020 125
TSP-1040-020 125
TSP-1125-020 125
TSP-1130-020 125
TSP-1135-020 125
TSP-1140-020 125
TSP-2140-020 121
TSP-2240-020 121
TSP-3104-020 121
TSP-3105-020 121
TSP-3115-000 121
TSP-3116-000 121
TSP-3160-020 125
TSP-3161-020 125
TSP-3204-020 121
TSP-3205-020 121
TSP-3215-000 121
TSP-3216-000 121
TSP-6130-000 124
TSP-6135-000 124
TSP-6138-000 124
TSP-6140-000 124
TSP-6230-000 124
TSP-6235-000 124
TSP-6238-000 124
TSP-6240-000 124
TSP-7038-020 124
TSP-7138-000 124
TSP-9038-020 124
TSP-9141-000 124
TST-2005-000 158
TST-2010-000 158
TST-2015-000 158
TST-9001-000 158

V

VCG-0600-000 142
VCG-0800-000 142
VCG-0900-000 142
VCS-1800-000 142
VCS-1900-000 142
VCS-2000-000 142
VGR-0001-841 280
VGR-0002-841 280
VGR-0005-841 280
VGR-1001-841 280
VGR-1002-841 280
VGR-1005-841 280
VGR-1812-000 280
VGR-2002-841 280
VGR-2005-841 280
VGR-2500-... 281
VGR-3607-000 280
VGR-3612-000 280
VGR-3613-000 280
VGR-3615-000 280
VGR-3622-000 280
VGR-3628-000 280
VGR-3638-000 280
VWC-8210-000 176
VWC-8219-000 176

W

WSJ-0600-000 211
WSJ-0800-000 211

Z

ZUP-0100-000 157
ZUP-0200-000 157
ZUP-0300-000 157
ZUP-1000-000 157
ZUP-1100-000 157
ZUP-2000-000 157
ZUP-2100-000 157

Info

Bestellingen & leveringen

Alle verkopen en leveringen gelden volgens onze algemene voorwaarden beschikbaar op www.linum.eu.

Leveringen gebeuren in hoofdzaak via externe transporteurs, met wie we verantwoordelijk zijn voor snelle en correcte leveringen door heel Europa.

Het is onze dagelijkse zorg alle bestellingen in perfecte omstandigheden te verpakken en te verzenden. Wij verzoeken je echter jouw goederen steeds bij ontvangst te controleren, in aanwezigheid van de transporteur, op volledigheid en/of schade. Wij verwijzen naar onze website "Controle en retour" voor de nodige stappen.

www.linum.eu

24/7 online bestellen & consulteren

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van Linum Europe.

In het kader van onze dagelijkse politiek van innovatie en verbetering kunnen afwijkingen optreden in ontwerp, uitvoering of afmetingen zonder voorafgaandelijk bericht. Indien vragen of twijfels, contacteer onze verkoopdienst of kijk op onze website **www.linum.eu**.

Alle afbeeldingen zijn eigendom van Linum Europe of van de leveranciers wiens producten we via deze Linum catalogus aanbieden.

Social media kanalen

NIEUW: Volg ons op WhatsApp

linum
hvac, cool & gastro parts



toebehoren HVAC



toebehoren koeltechniek



toebehoren grootkeuken

work smart, make impact

linum
hvac, cool & gastro parts

Linum Europe NV
+32 56 35 92 94
info@linum.eu
+32 471 701 799

Linum Europe BV
+31 180 46 35 88
info-nl@linum.eu

© L - 25.198