



Glasdeursystemen & FIFO rekstellingen

De energieprijzen doen iedereen nadenken over hoe we kunnen besparen op onze energiefactuur. Voor een energie-efficiënte presentatie van hun FMCG waren kunnen grootwarenhuizen, horeca-groothandels, selfservice winkels, tankshops, ... beroep doen op de functionele Cisaplast glasdeursystemen. In combinatie met de CoolX FIFO rekstellingen zorgen ze voor een aantrekkelijke en efficiënte presentatie van dranken en eetwaren in de koeling.

Redenen om voor glasdeuren met FIFO rekstellingen te kiezen :

- ✓ *geschikt voor positieve of negatieve temperaturen*
- ✓ *glasheldere weergave*
- ✓ *eenvoudig vullen en uitnemen*
- ✓ *perfecte rotatie van dranken en eetwaren*
- ✓ *slim & energie-efficiënt*

Een project? Contacteer ons. We gaan voor jou aan de slag.

Display better, sell faster.





Full Vision glasdeuren

volledig transparant,
100% zichtbaarheid

Standaard glasdeuren

aantrekkelijk en perfect
gekoelde presentatie

FIFO rekken

functioneel presenteren
en vullen

Toebehoren

magnetische LED profielen
& retrofit rollenschap



Cisaplast frames met Full Vision glasdeuren

De Full Vision glasdeuren zijn speciaal ontworpen voor een optimale verkoop en zichtbaarheid. Dankzij een transparante spacer zorgt deze innovatie voor een perfecte uitstalling van producten. Geleverd in modules met een standaardbreedte van 1250 mm met telkens een rechter- en een linkerdeur.

- dubbel glas met argon gas (verhoogde isolatiewaarde)
- ultrasterke, transparante gekleefde handgreep
- energiezuinige LED-verlichting; Philips LED InteGrade
- perfect zelfsluitende, in snelheid regelbare deuren
- zwart (RAL 9004) geanodiseerd inbouwkader
- enkel voor positieve temperaturen (FVV)
- op vraag : uitvoering met een enkelvoudige linkse of rechtse deur
- optie : 2 L-zijprofielen voor een perfecte zijdelingse afwerking (FFV-9900 voor type 1880 / FFV-9901 voor type 2055)




- ✓ uitgestalde producten 100% zichtbaar
- ✓ transparant profiel tussen het glas
- ✓ transparante handgreep

Cisaplast frames met Full Vision glasdeuren

technisch	afmetingen (mm)		verlichting	
aantal deuren	B x H inbouw-afmetingen	nuttige deuropening	aantal lampen	LED
Type 1880				
2 (1+1)	1250 x 1940	616 x 1880	3	37 W
Type 2055				
2 (1+1)	1250 x 2115	616 x 2055	3	37 W
toebehoren Full Vision glasdeuren				

FFV-9900 set laterale afwerkingsprofielen (L+R) voor Full Vision glasdeuren type 1880

FFV-9901 set laterale afwerkingsprofielen (L+R) voor Full Vision glasdeuren type 2055

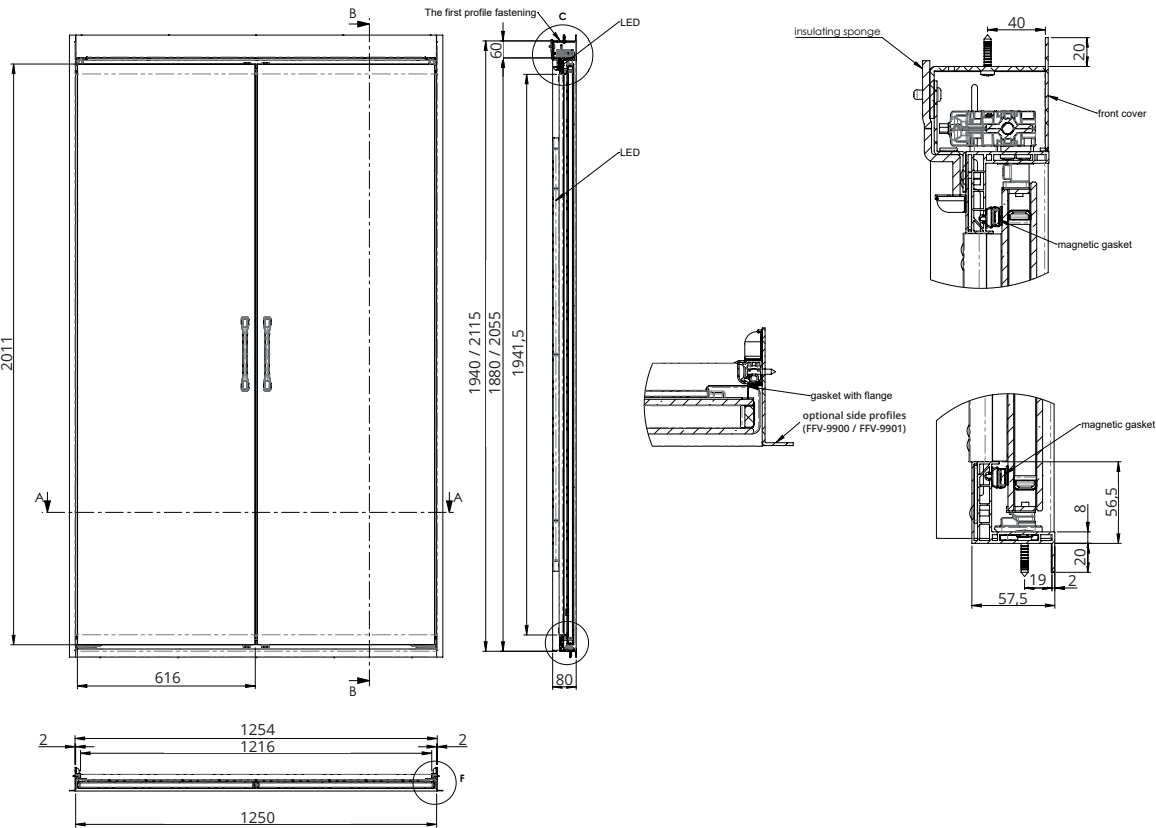

Toebehoren en wisselstukken zoals handgrepen, scharnieren, ... beschikbaar



Cisaplast frames met standaard glasdeuren in kader

Een zilver geanodiseerd aluminium frame of een stijlvol zwart geanodiseerd frame? De zelfsluitende deuren zijn uitgerust met magneetdichting, driedubbel glas en LED verlichting om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Diverse types beschikbaar voor zowel positieve als negatieve temperaturen.

- driedubbel glas
- standaard of longitudinale handgreep
- energiezuinige LED-verlichting
- perfect zelfsluitende deuren
- aluminium of zwart (RAL 9011) geanodiseerd inbouwkader
- voor positieve (FRP) of negatieve (FRN) temperaturen
- optie : Ultrabright glas (FRU)



Toebehoren en wisselstukken zoals
handgrepen, scharnieren, ... beschikbaar



Cisaplast frames met standaard glasdeuren in kader

technisch	afmetingen (mm)		verlichting	
aantal deuren	B x H inbouw-afmetingen	nuttige deuropening	aantal lampen	LED
Type 3018 : breedte = 30" - 760 mm - H = 1806 mm - Type GIANT 2200				
1	795 x 1844	706 x 1758	2	30 W
2	1564 x 1844	706 x 1758	3	54 W
3	2342 x 1844	706 x 1758	4	78 W
4	3123 x 1844	706 x 1758	5	102 W
5	3898 x 1844	706 x 1758	6	126 W
Type 3016 : breedte = 30" - 760 mm - H = 1601 mm - Type GIANT 2000				
1	795 x 1639	706 x 1553	2	30 W
2	1564 x 1639	706 x 1553	3	54 W
3	2342 x 1639	706 x 1553	4	78 W
4	3123 x 1639	706 x 1553	5	102 W
5	3898 x 1639	706 x 1553	6	126 W
Type 2618 : breedte = 26" - 660 mm - H = 1806 mm - Type SUPER KING 2200				
1	698 x 1844	608 x 1758	2	30 W
2	1372 x 1844	608 x 1758	3	54 W
3	2046 x 1844	608 x 1758	4	78 W
4	2722 x 1844	608 x 1758	5	102 W
5	3396 x 1844	608 x 1758	6	126 W
Type 2616 : breedte = 26" - 660 mm - H = 1601 mm - Type SUPER KING 2000				
1	698 x 1639	608 x 1553	2	30 W
2	1372 x 1639	608 x 1553	3	54 W
3	2046 x 1639	608 x 1553	4	78 W
4	2722 x 1639	608 x 1553	5	102 W
5	3396 x 1639	608 x 1553	6	126 W
Type 3021 : breedte = 30" - 760 mm - H = 2102 mm - Type ROLL-IN 2200				
1	795 x 2144	706 x 2095	2	38 W
2	1564 x 2144	706 x 2095	3	67 W
3	2342 x 2144	706 x 2095	4	96 W
4	3123 x 2144	706 x 2095	5	125 W
5	3898 x 2144	706 x 2095	6	154 W
Type 3019 : breedte = 30" - 760 mm - H = 1897 mm - Type ROLL-IN 2000				
1	795 x 1939	706 x 1890	2	38 W
2	1564 x 1939	706 x 1890	3	67 W
3	2342 x 1939	706 x 1890	4	96 W
4	3123 x 1939	706 x 1890	5	125 W
5	3898 x 1939	706 x 1890	6	154 W



zwart geanodiseerd frame




zilver geanodiseerd frame



"Roll-In" frame (FRR)

Voorbeeld type “GIANT 2000 / 2200”

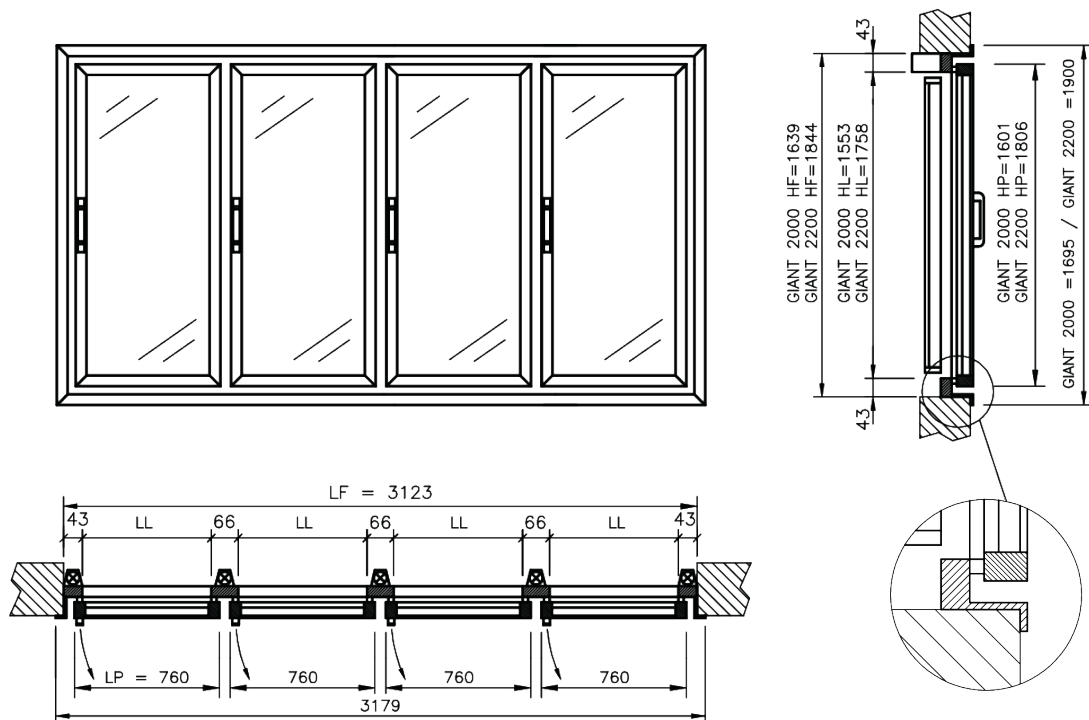

Ultrabright glas voor negatieve temperaturen

Super isolerend glas zonder weerstand dat zorgt voor een totale transparantie van de deur in eender welke situatie, ook bij het openen van de deur. Ultrabright biedt je de mogelijkheid om te besparen op jouw energiefactuur.



Glasdeuren
zonder Ultrabright glas

Glasdeuren
met Ultrabright glas







CoolX FIFO rekstellingen voor standaard glasdeuren

Het vrijdragend FIFO schapsysteem zorgt voor een perfecte presentatie én rotatie van dranken en eetwaren in de koeling. Achter vaste of schuivende glasdeuren; in fles, blik of pack ... met dit systeem presenteert u attractief, professioneel en duidelijk voor de klant !

- basis- en aanbouwkrekken, met universele standers
- breedtematen : 660 mm (26"), 760 mm (30") en 1250 mm (voor Full Vision glasdeuren)
- +/- RAL 9010 wit of zwart
- staal met unieke coating : bescherming tegen slijtage en corrosie + extra glijvermogen
- 3 schapsystemen, vol vlak, met rollers of klassieke draadstructuur




Toebehoren zoals productseparaties, prijsrails, plexi voorfronten en glijgoten beschikbaar.

COOLX



CoolX FIFO rekstellingen voor standaard glasdeuren

FIFO rekstellingen worden dagelijks intensief gebruikt. Dit zowel tijdens het uitnemen als het aanvullen van producten. Dankzij de speciale epoxy coating zijn de CoolX FIFO-rekken beschermd tegen slijtage en corrosie. Bovendien zorgt de unieke coating ook voor extra glijvermogen. De schappen hebben een max. draagkracht van 50 kg of 90 kg (versterkt).

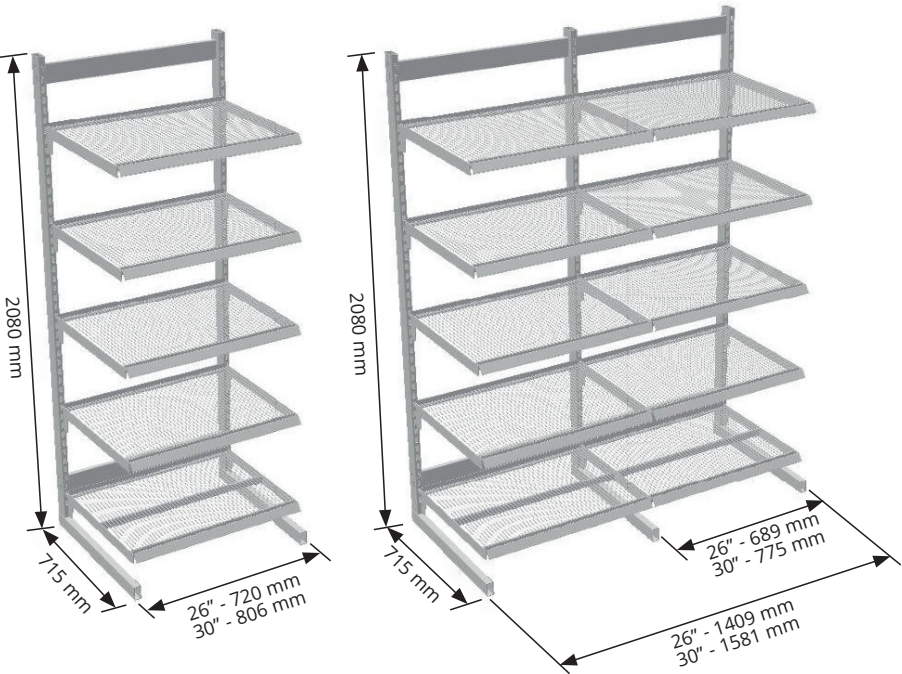

1 basisrekstelling :

- ✓ 2 staanders in L-vorm met regelvoetjes en bodembevestigingsplaatjes
- ✓ 2 tussenstijlen (660 of 760 mm)
- ✓ 5 vaste (versterkte) schappen (660 of 760 mm)
- ✓ +/- 8 separaties per schap

1 aanbouwstelling :

- ✓ 1 staander in L-vorm met regelvoetjes en bodembevestigingsplaatjes
- ✓ 2 tussenstijlen (660 of 760 mm)
- ✓ 5 vaste (versterkte) schappen (660 of 760 mm)
- ✓ +/- 8 separaties per schap

660 mm (26")	760 mm (30")	info
standaard glasdeuren		
FIF-2001	FIF-2001	universele staander in L-vorm
FIF-9410	FIF-9420	tussenstijl
FIF-1111	FIF-1121	vast draadschap + plexi 80 mm
FIF-1211	FIF-1221	vast draadschap verstevigd + plexi 100 mm
FIF-1311	FIF-1321	vast schap met rollers + plexi 80 mm
FIF-1411	FIF-1421	vast schap met gesloten vlak + plexi 80 mm
FIF-9600	FIF-9600	productseparatie
FIF-9506	FIF-9506	plafondbevestiging

afwerkingscodes :
-010 = wit
-020 = zwart

CoolX FIFO rekstellingen voor standaard glasdeuren

Voor een optimale koeling van de producten zijn er de vaste draadschappen. Hier zijn de de versterkte versies met dwarsbevestiging ideaal voor flessen. Vaste schappen met rollers zorgen ervoor dat blikken, drankbrikken, ... zonder enig probleem doorschuiven, terwijl vaste schappen met gesloten vlak ervoor zorgen dat alle producten, ook flessen met een speciale bodem, mooi rechtop gestockeerd en gepresenteerd worden.

plafond-
bevestiging
(optioneel
te bestellen)

speciale
epoxy
coating
(RAL 9010
of zwart)

2 bodembevestigings-
plaatjes per staander
(optioneel te
installeren)


schuine of
vlakke presentatie
(rollers enkel
schuin)

plexi voorfronten
(prijs/barcode/
product-
aanduiding)


2 regelvoetjes
per staander



(versterkte) vaste draadschappen

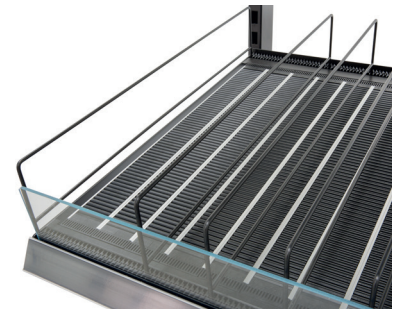

vaste schappen met rollers


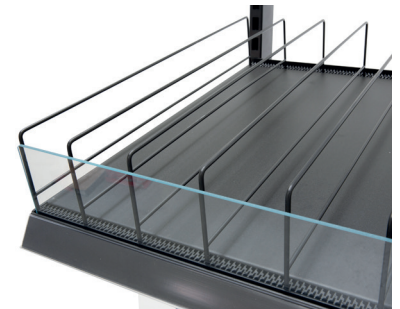


vaste schappen met gesloten vlak

COOLX

CoolX FIFO rekstellingen voor Full Vision glasdeuren

Voor een optimale combinatie met de Cisaplast Full Vision glasdeuren werden de FIFO rekstellingen ontwikkeld passend voor de 1250 mm modules. Het profiel van de staander werd versterkt uitgevoerd, zodat er een hogere draagkracht gegarandeerd kan worden. De schappen hebben een max. draagkracht van 80 kg of 120 kg (versterkt). Enkel beschikbaar in het zwart.

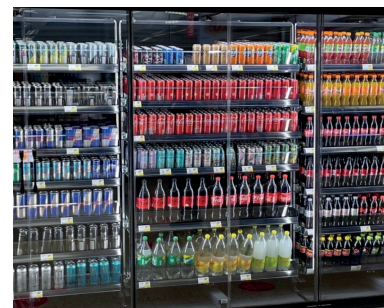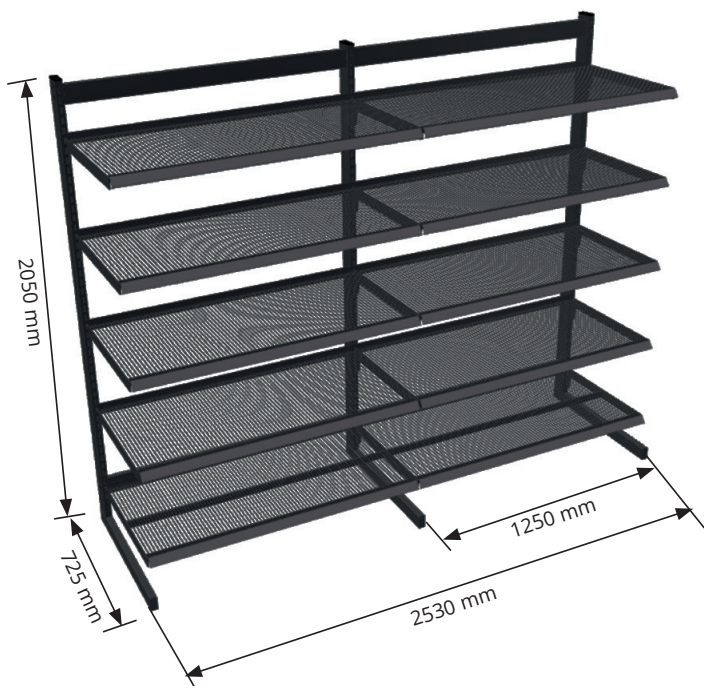

1 basisrekstelling :

- ✓ 2 staanders in L-vorm met regelvoetjes en bodembevestigingsplaatjes
- ✓ 2 tussenstijlen (1250 mm)
- ✓ 5 vaste (versterkte) schappen
- ✓ 16 separaties per schap

1 aanbouwstelling :

- ✓ 1 staander in L-vorm met regelvoetjes en bodembevestigingsplaatjes
- ✓ 2 tussenstijlen (1250 mm)
- ✓ 5 vaste (versterkte) schappen
- ✓ 16 separaties per schap

1250 mm	info
---------	------

Full Vision glasdeuren

FIF-2101	universele staander in L-vorm
FIF-9830	tussenstijl
FIF-1131	vast draadschap + plexi 80 mm
FIF-1231	vast draadschap verstevigd + plexi 100 mm
FIF-1331	vast schap met rollers + plexi 80 mm
FIF-1431	vast schap met gesloten vlak + plexi 80 mm
FIF-9600	productseparatie
FIF-9508	plafondbevestiging

Full Vision glasdeuren
enkel beschikbaar
in het zwart

COOLX

Magnetische LED profielen

Magnetische LED profielen zijn eenvoudig te installeren en kunnen gemakkelijk verplaatst of aangepast worden aan veranderende behoeften. Ze zijn energiezuinig, hebben een lange levensduur en zorgen voor een functionele verlichting van zowel glasdeuren als producten.

Art. nr.	info
----------	------


magnetische LED profielen - 1150 mm - 10W/m	
---	--

FIF-3000-000	magnetisch LED profiel - 4000K - standaard kleur
---------------------	--

toebehoren magnetische LED profielen	
--------------------------------------	--

FIF-3100-000	powertrack - 1000 mm, incl. 2 eindstukken en 1 connectiestuk
---------------------	--

FIF-3200-000	voeding 95W/24VDC, incl. 1m kabel met Europese stekker
---------------------	--

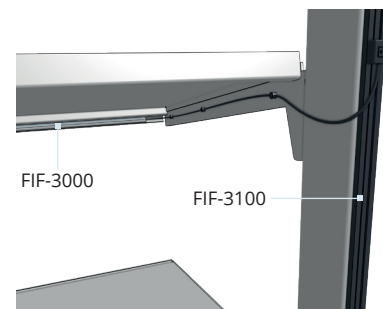

Retrofit rollenschap

Het retrofit rollenschap is specifiek ontworpen om een bestaand vast schap of draadschap te upgraden naar een rollenschap. Het uitnemen alsook het aanvullen van producten gaat hierdoor sneller en eenvoudiger. Uitgestalde producten hebben bovendien een betere productrotatie (FIFO).

- standaard afmeting van 600 breed en 500 mm diep (andere afmetingen op vraag)
- kleur rollers : zwart
- optioneel : plexi front en RVS productseparatoren

Art. nr.	info
----------	------

retrofit rollenschap	
----------------------	--

FIF-1312-020	retrofit rollenschap - 600 x 500 mm (BxD)
---------------------	---

toebehoren retrofit rollenschap	
---------------------------------	--

FIF-9010-000	plexi front - 600 x 70 mm (BxH)
---------------------	---------------------------------

FIF-9610-841	RVS productseparatie
---------------------	----------------------





linum
hvac, cool & gastro parts