



Portes vitrées & rayonnages FIFO

La solution des portes vitrées de la marque CISAPLAST permet une optimisation de la présentation des produits tout en maîtrisant la consommation énergétique pour les magasins, grandes surfaces, supermarchés, station essences, drives etc... Une combinaison avec la gamme de rayonnage CoolX vous permettra un facing attrayant et un gain de temps pour l'approvisionnement de vos rayons.

Pourquoi choisir des portes vitrées avec rayonnages FIFO :

- ✓ *application pour températures positives ou négatives*
- ✓ *visibilité maximale*
- ✓ *mise en rayon et retrait facile*
- ✓ *rotation parfaite des produits exposés (système FIFO)*
- ✓ *innovant et économe en énergie*

Un projet à nous confier, notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner.

Display better, sell faster.





Portes vitrées Full Vision

100% de visibilité

Portes vitrées

présentation attrayante des produits

Rayonnages FIFO

optimisation de la mise en rayon

Accessoires

profils led magnétiques et
options pour votre rayonnage



Cadres Cisaplast avec portes vitrées Full Vision

Les portes vitrées Full Vision sont spécialement conçues pour une présentation et une visibilité optimales. Grâce à l'innovation d'une entretoise transparente (spacer), la visibilité et la présentation des produits sont augmentés. Fourni en modules d'une largeur standard de 1250 mm avec une porte droite et une porte gauche.



- double vitrage avec gaz argon (valeur d'isolation importante)
- poignée ultra solide transparente collée
- éclairage LED économe en énergie; Philips LED InteGrade
- fermeture automatique des portes avec réglage de la vitesse
- cadre à encastrer noir (RAL 9004) anodisé
- uniquement pour application en température positive (FVV)
- sur demande : version avec une seule porte à gauche ou à droite
- en option : 2 profils latéraux en "L" pour une finition latérale parfaite (FFV-9900 pour le type 1880 / FFV-9901 pour le type 2055)




- ✓ produits exposés 100% visibles
- ✓ entretoise et poignée transparentes

Cadres Cisaplast avec portes vitrées Full Vision

technique	dimensions (mm)		éclairage	
	nombre de portes	L x H dim. d'encastrement	ouverture de porte utile	nombre de lampes LED
Type 1880				
	2 (1+1)	1250 x 1940	616 x 1880	3
Type 2055				
	2 (1+1)	1250 x 2115	616 x 2055	3
accessoires Full Vision glasdeuren				

FFV-9900 jeu de profils pour finition latérale (G+D) pour portes vitrées Full Vision type 1880

FFV-9901 jeu de profils pour finition latérale (G+D) pour portes vitrées Full Vision type 2055

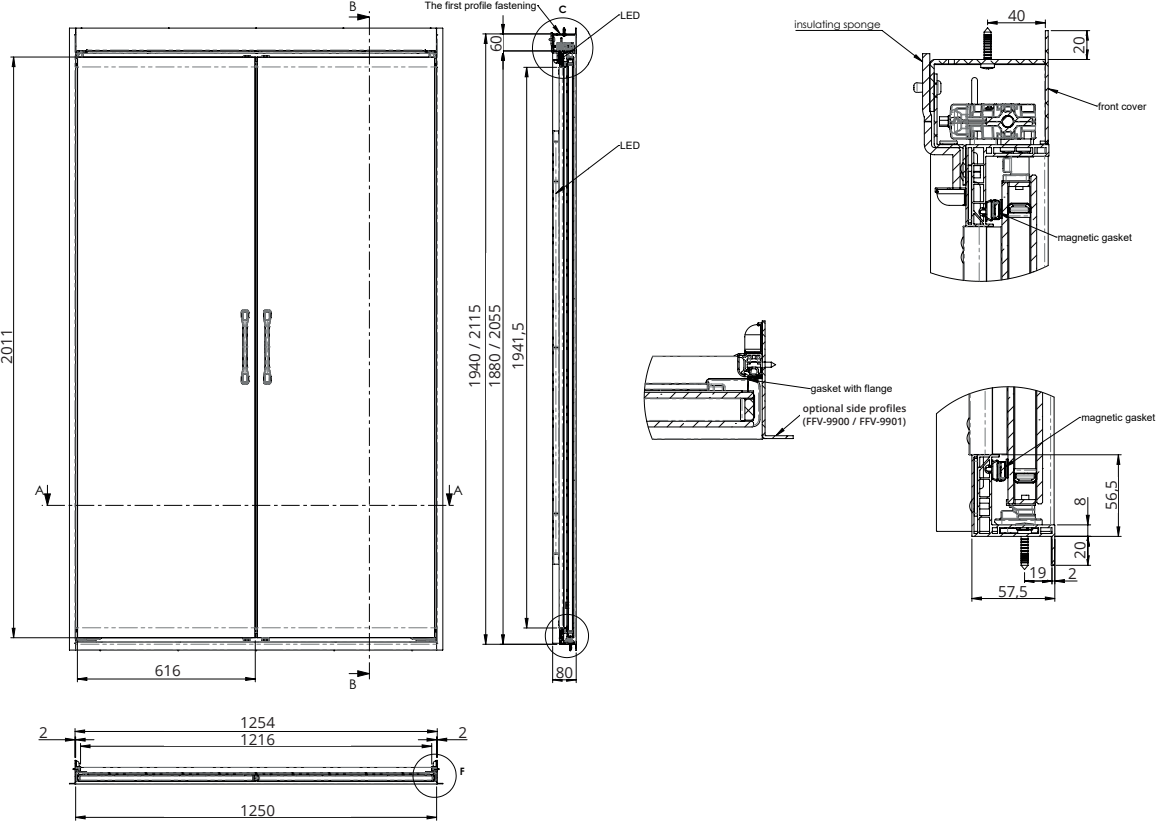

Accessoires et pièces détachées disponibles :
poignées, charnière, cordons chauffants...

Cadres Cisaplast avec portes vitrées

Un cadre aluminium en argent anodisé ou en noir anodisé. Les portes à fermeture automatique sont équipées d'un joint magnétique, de triple vitrage et d'un éclairage LED afin de maintenir la consommation d'énergie au plus bas. Différents types disponibles pour les températures positives et négatives.

- triple vitrage
- poignée standard ou longitudinale
- éclairage LED économe en énergie
- portes automatiques avec fermeture réglable
- cadre à encastrer aluminium ou noir (RAL 9011) anodisé
- pour application en températures positives (FRP) ou négatives (FRN)
- option: verre Ultrabright (FRU) pour des économies d'énergie en température négative



Accessoires et pièces détachées disponibles :
poignées, charnière, cordons chauffants...



Cadres Cisaplast avec portes vitrées

technique		dimensions (mm)		éclairage	
nombre de portes	L x H dim. d'encastrement	ouverture de porte utile	nombre de lampes	LED	
Type 3018 : largeur = 30" - 760 mm - H = 1806 mm - Type GIANT 2200					
1	795 x 1844	706 x 1758	2	30 W	
2	1564 x 1844	706 x 1758	3	54 W	
3	2342 x 1844	706 x 1758	4	78 W	
4	3123 x 1844	706 x 1758	5	102 W	
5	3898 x 1844	706 x 1758	6	126 W	
Type 3016 : largeur = 30" - 760 mm - H = 1601 mm - Type GIANT 2000					
1	795 x 1639	706 x 1553	2	30 W	
2	1564 x 1639	706 x 1553	3	54 W	
3	2342 x 1639	706 x 1553	4	78 W	
4	3123 x 1639	706 x 1553	5	102 W	
5	3898 x 1639	706 x 1553	6	126 W	
Type 2618 : largeur = 26" - 660 mm - H = 1806 mm - Type SUPER KING 2200					
1	698 x 1844	608 x 1758	2	30 W	
2	1372 x 1844	608 x 1758	3	54 W	
3	2046 x 1844	608 x 1758	4	78 W	
4	2722 x 1844	608 x 1758	5	102 W	
5	3396 x 1844	608 x 1758	6	126 W	
Type 2616 : largeur = 26" - 660 mm - H = 1601 mm - Type SUPER KING 2000					
1	698 x 1639	608 x 1553	2	30 W	
2	1372 x 1639	608 x 1553	3	54 W	
3	2046 x 1639	608 x 1553	4	78 W	
4	2722 x 1639	608 x 1553	5	102 W	
5	3396 x 1639	608 x 1553	6	126 W	
Type 3021 : largeur = 30" - 760 mm - H = 2102 mm - Type ROLL-IN 2200					
1	795 x 2144	706 x 2095	2	38 W	
2	1564 x 2144	706 x 2095	3	67 W	
3	2342 x 2144	706 x 2095	4	96 W	
4	3123 x 2144	706 x 2095	5	125 W	
5	3898 x 2144	706 x 2095	6	154 W	
Type 3019 : largeur = 30" - 760 mm - H = 1897 mm - Type ROLL-IN 2000					
1	795 x 1939	706 x 1890	2	38 W	
2	1564 x 1939	706 x 1890	3	67 W	
3	2342 x 1939	706 x 1890	4	96 W	
4	3123 x 1939	706 x 1890	5	125 W	
5	3898 x 1939	706 x 1890	6	154 W	



cadre noir anodisé




cadre argent anodisé



cadre "Roll-In" (FRR)

Exemple type “GIANT 2000 / 2200”

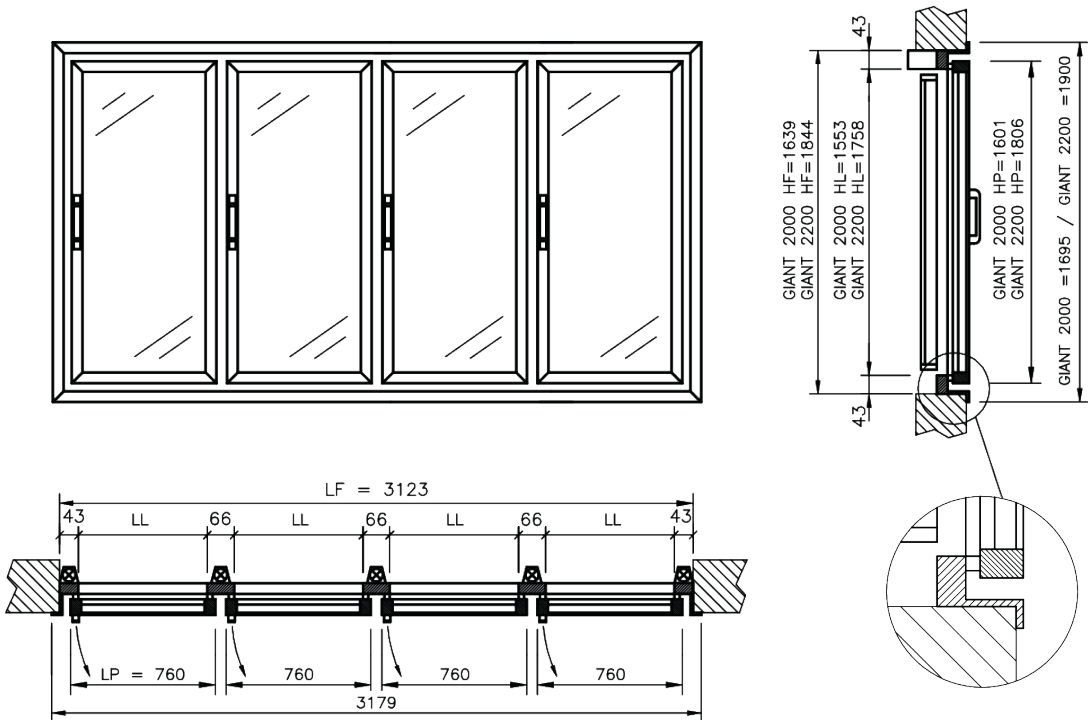


Vitrage Ultrabright pour températures négatives

Verre super isolant sans résistance chauffante, qui offre une transparence totale de la porte en toute situation, y compris lorsque la porte est ouverte. La solution Ultrabright vous permet de réduire votre facture énergétique.



Portes vitrées
sans verre Ultrabright

Portes vitrées
avec verre Ultrabright

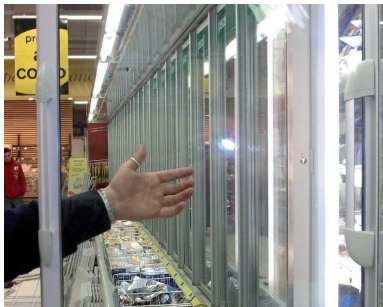





Rayonnages FIFO CoolX pour portes vitrées

Le système de rayonnage FIFO, vous assure une distribution de boissons et d'aliments réfrigérés pour une rotation parfaite des produits. Positionné derrière des portes vitrées fixes ou coulissantes, il permet une présentation attractive, professionnelle et offre une grande visibilité.

- rayonnages de base et d'accolage, avec montants universels
- largeurs : 660 mm (26"), 760 mm (30")
et 1250 mm (pour portes vitrées Full Vision)
- +/- RAL 9010 blanc ou noir
- acier avec finition spéciale epoxy : une protection optimale contre l'usure et la corrosion
- offre une meilleure rotation des produits
- 3 types de tablettes, pleines, convoyeurs à rouleaux ou en fil




Accessoires disponibles : séparateurs produits,
rails signalétiques, plexi etc...

COOLX



Rayonnages FIFO CoolX pour portes vitrées

Les rayonnages FIFO sont conçus pour un usage intensif pour notre clientèle. La gamme vous permettra d'agencer et optimiser votre surface de vente. Les tablettes ont une capacité de charge max. de 50 kg ou 90 kg (renforcée) selon le modèle.

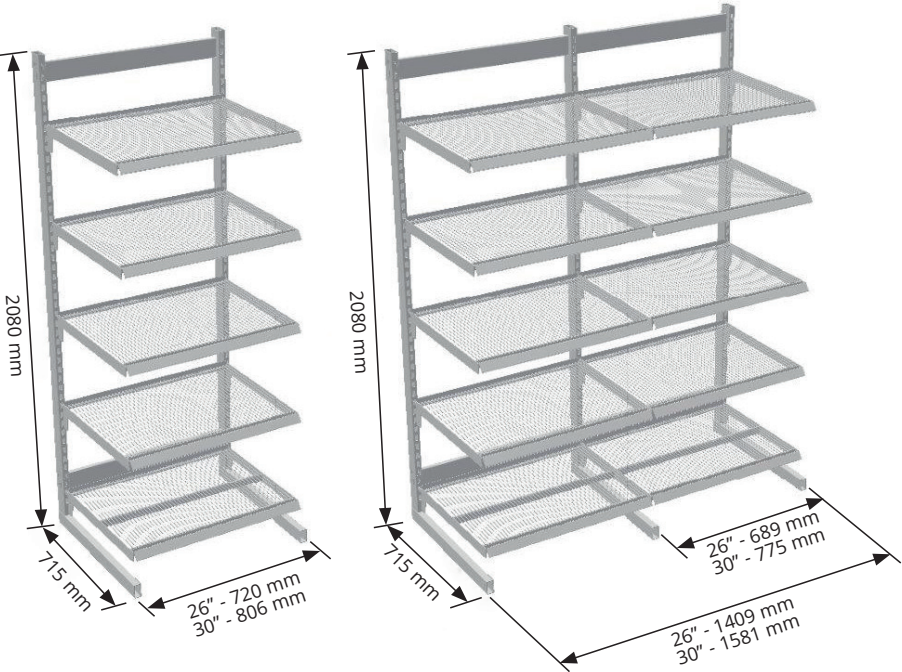

1 rayon de base :

- ✓ 2 montants en L avec vérins réglables et équerres de fixation au sol
- ✓ 2 entretoises (660 ou 760 mm)
- ✓ 5 rayons fixes et/ou inclinables (660 ou 760 mm)
- ✓ +/- 8 séparateurs par tablette

1 rayon d'accolage :

- ✓ 1 montant en L avec vérins réglables et équerres de fixation au sol
- ✓ 2 entretoises (660 ou 760 mm)
- ✓ 5 rayons fixes et/ou inclinables (660 ou 760 mm)
- ✓ +/- 8 séparateurs par tablette

660 mm (26")	760 mm (30")	infos
portes vitrées standard		
FIF-2001	FIF-2001	montant universel en forme L
FIF-9410	FIF-9420	entretoise
FIF-1111	FIF-1121	rayon en fil fixe + plexi 80 mm
FIF-1211	FIF-1221	rayon en fil fixe renforcé + plexi 100 mm
FIF-1311	FIF-1321	tablette fixe avec surface à rouleaux + plexi 80 mm
FIF-1411	FIF-1421	tablette fixe avec surface pleine + plexi 80 mm
FIF-9600	FIF-9600	séparateur produits
FIF-9506	FIF-9506	support plafond

codes de finition :
-010 = blanc
-020 = noir

Rayonnages FIFO CoolX pour portes vitrées

La gamme FIFO CoolX vous propose un large choix de tablettes pour garantir un agencement optimal : tablette avec rayons à fils fixes ou inclinables, tablette avec surface pleine pour la stabilité des produits (ex : bouteille à fond spécial), tablette renforcées pour produits lourds et tablette avec convoyeurs à rouleaux pour faciliter le facing et la rotation des produits exposés.

support plafond
(en option)

finition
spéciale
epoxy
(RAL9010
ou noir)

2 équerres de fixation
au sol par montant


présentation inclinée
ou horizontale
(rouleaux
uniquement inclinée)

arrêts avant
en plexi avec
porte étiquettes


2 vérins réglables
par montant



niveaux en fil fixes (renforcés)

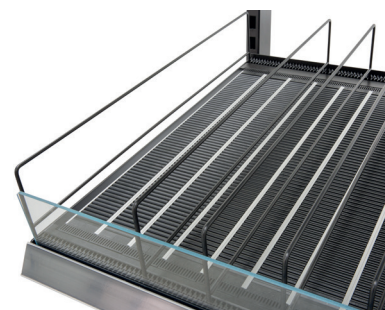

tablettes fixes avec convoyeurs à rouleaux


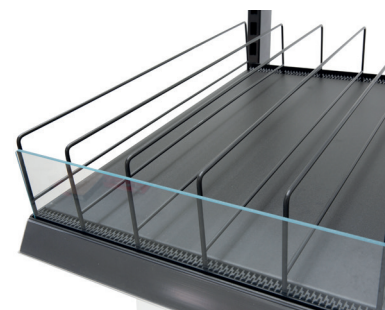


tablettes fixes avec surface pleine

COOLX

Rayonnages FIFO CoolX pour portes vitrées Full Vision

Pour une combinaison optimale avec les portes vitrées Full Vision de Cisaplast, les rayonnages FIFO ont été développés pour les modules de 1250 mm. Le profil du montant a été renforcé pour garantir une plus grande capacité de charge. Les tablettes ont une capacité de charge max. de 80 kg ou 120 kg (renforcée) selon modèle. Disponible en noir uniquement.

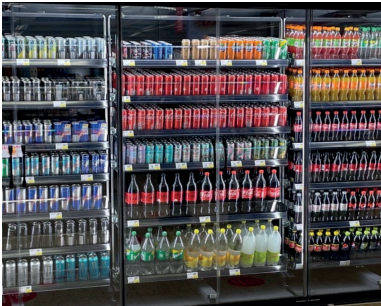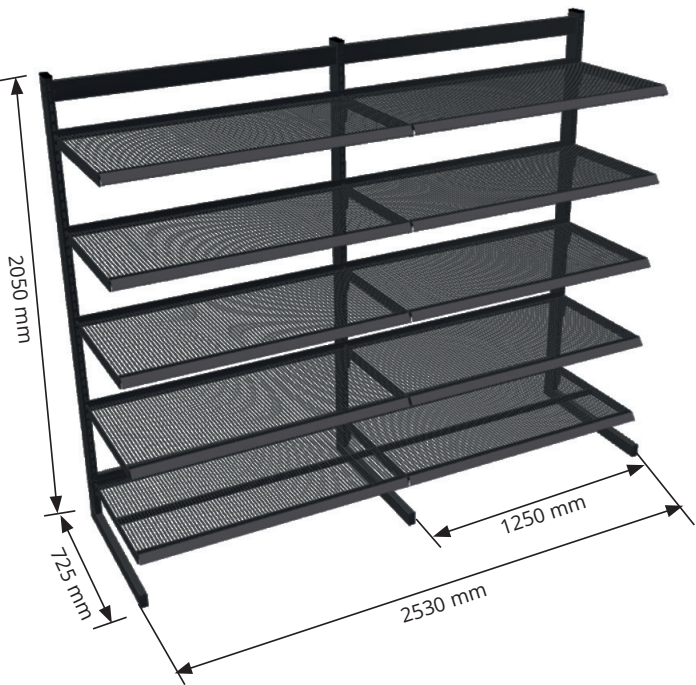

1 rayon de base :

- ✓ 2 montants en L avec vérins réglables et équerres de fixation au sol
- ✓ 2 entretoises (1250 mm)
- ✓ 5 rayons fixes (renforcés)
- ✓ 16 séparateurs par tablette

1 rayon d'accolage :

- ✓ 1 montant en L avec vérins réglables et équerres de fixation au sol
- ✓ 2 entretoises (1250 mm)
- ✓ 5 rayons fixes (renforcés)
- ✓ 16 séparateurs par tablette

1250 mm	infos
Portes vitrées Full Vision	
FIF-2101	montant universel en forme L
FIF-9830	entretoise
FIF-1131	rayon en fil fixe + plexi 80 mm
FIF-1231	rayon en fil fixe renforcé + plexi 100 mm
FIF-1331	tablette fixe avec surface à rouleaux + plexi 80 mm
FIF-1431	tablette fixe avec surface pleine + plexi 80 mm
FIF-9600	séparateur produits
FIF-9508	support plafond

Portes vitrées Full Vision
disponible en noir
uniquement



Profils LED magnétiques

Les profils LED magnétiques sont faciles à installer et peuvent être facilement déplacés ou adaptés. Ils sont économes en énergie, avec une longue durée de vie et assurent un éclairage fonctionnel des produits exposés.

Code art.	infos
-----------	-------


profils LED magnétiques - 1150 mm - 10W/m	
---	--

FIF-3000-000	profil LED magnétique - 4000K - couleur standard
---------------------	--

accessoires profils LED magnétiques	
-------------------------------------	--

FIF-3100-000	powertrack - 1000 mm, y compris 2 pièces d'arrêt et 1 pièce de connexion
---------------------	--

FIF-3200-000	alimentation 95W/24VDC, avec câble de 1m avec prise européenne
---------------------	--

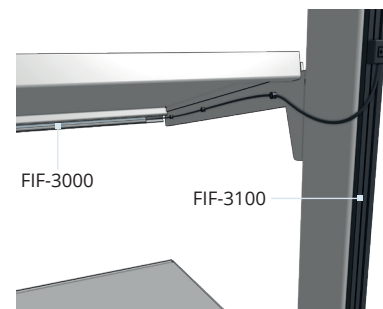

Surface à rouleaux rétrofit

Le convoyeur avec surface à rouleaux rétrofit est spécialement conçu pour transformer une tablette existante (niveau en fil ou surface pleine) vers une tablette avec surface à rouleaux. Le retrait et le réapprovisionnement des produits sont ainsi plus rapides et plus faciles. Les produits exposés bénéficient également d'une meilleure rotation (FIFO).

- taille standard de 600 mm de large et 500 mm de profondeur (autres dimensions sur demande)
- coloris rouleaux : noir
- en option : un arrêt avant en plexi et séparateur produits en inox

Code art.	infos
-----------	-------

tablette avec surface à rouleaux rétrofit	
---	--

FIF-1312-020	tablette avec surface à rouleaux rétrofit - 600 x 500 mm (LxP)
---------------------	--

accessoires tablette avec surface à rouleaux rétrofit	
---	--

FIF-9010-000	arrêt avant en plexi - 600 x 70 mm (LxH)
---------------------	--

FIF-9610-841	séparateur produits en inox
---------------------	-----------------------------





linum
hvac, cool & gastro parts