



EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor kleine en middelgrote isolatiewerken (koude-isolatie) of op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Densiteit 30 kg/m³ (vrij opgeschuimd)
- Brandklasse B2 (DIN 4102 deel 2)
- Ca. 95% gesloten cellen bieden uitstekende schuimkwaliteit
- Drijfgas: R134a
- Isolatiecoëfficiënt: 0,021 W/mK (EN 12667)

FROTH-PAK KITS

- AUTOMATISCH doseren en mengen
- Universeel gebruik (spuiten, injecteren, gieten)
- Draagbare kit - klaar voor gebruik
- Verkrijgbaar in:
 - snelle uitharding (voor opvullen, voegen en bespuiten van oppervlakten)
 - langzame uitharding (voor het opvullen van holle ruimtes)
- Naargelang behoefte zijn er verschillende verpakkingen
- Geen enkele andere energiebron vereist om te werken



TECHNIEK FROTH-PAK KITS

De FROTH-PAK techniek is gebaseerd op een 'FROTHING' proces dat ervoor zorgt dat het schuim een uitzetting (x10) ondergaat in de sproeierningkamer. Hierdoor krijgt men vanaf het eerste ogenblik een crème-achtige toestand die onmiddellijk hierna ten gevolge van een temperatuurstijging in het mengsel nog een tweede expansie (x3) ondergaat. Het schuim polymeriseert tot een vaste structuur tijdens de hieropvolgende seconden. Deze schuimtechniek vermindert de warmteontwikkeling en de drukkracht zodat de benodigde schuim-hoeveelheid beter gedoseerd kan worden. Schuim dat in een holte wordt geïnjecteerd, vult deze volledig op. Alle noodzakelijke nabewerkingen kunnen uitgevoerd worden enkele minuten nadat het schuim werd aangebracht. Het schuim heeft een grote kleefkracht op de meeste ondergronden.



KIT FP-180

CODE	TYPE REACTIE	Omschrijving	Uitharding (seconden)	Geëxpandeerd volume**	Gewicht netto (kg)	Druk in PSI (Bar)	
						ISO	POLYOL
FPK-1830	Snel	KIT FP-180 TO*	30	390 l	11,88	230 (15,9)	270 (18,6)
FPK-1860	Traag	KIT FP-180 L TO*	60	390 l	11,88	230 (15,9)	270 (18,6)

* TO kits hebben enkel de A&B fles, geen slangen- en pistoolkit.

** Het geëxpandeerd volume kan 10 tot 20 % lager zijn indien toepassing buiten de ideale werkingstemperatuur.



KIT FP-600

CODE	TYPE REACTIE	Omschrijving	Uitharding (seconden)	Geëxpandeerd volume**	Gewicht netto (kg)	Druk in PSI (Bar)	
						ISO	POLYOL
FPK-6030	Snel	KIT FP-600 TO*	30	1340 l	40,40	250 (17,2)	260 (17,9)
FPK-6060	Traag	KIT FP-600 L TO*	60	1340 l	40,40	250 (17,2)	260 (17,9)

* TO kits hebben enkel de A&B fles, geen slangen- en pistoolkit.

** Het geëxpandeerd volume kan 10 tot 20 % lager zijn indien toepassing buiten de ideale werkingstemperatuur.

TECHNISCHE KENMERKEN KITS FP-180 & FP-600

DENSITEIT	SNEL 30 Kg/m ³	TRAAG 30 Kg/m ³
Coëfficiënt Kcal/m h°C	0,020	0,020
Temperatuurweerstand °C	-60°C/+100°C	-60°C/+100°C
Drukweerstand (ontwikkeling), kg/cm ²	1,4 - 1,0	1,4 - 1,0
Rekweerstand (ontwikkeling), kg/cm ²	2,2	2,5
Wateropnamevermogen (% in volume)	2,8	2,8

KIT FPA-120

CODE	TYPE REACTIE	Omschrijving	Uitharding (seconden)	Geëxpandeerd volume**	Gewicht netto (kg)	Druk in PSI (Bar)	
						ISO	POLYOL
FPA-120*	Snel	KIT FP-12	30	40 l	1,21	-	-

*: afname FPA-120 enkel per volle pallet (216 stuks)



BELANGRIJK:


Neem steeds de nodige veiligheidsmaatregelen ! Maak gebruik van beschermende handschoenen en een beschermbril bij het aanbrengen van polyurethaanschuim.



TRANSPARANTE SLANGEN- EN PISTOOLSETS

- De transparante slangen maken het mogelijk eventuele verstoppingen te detecteren
- Met het handige en lichte spuitpistool kan precies gedoseerd worden.
- Een stevige clip zorgt ervoor dat wisselen van nozzles snel en veilig kan gebeuren
- De sets GHA 9 - GHA15 bevatten 1 transparante slangenset, 1 spuit- en mengpistool, 10 standaardnozzles NS, 1 pakje smeermiddel en 1 sleutel

CODE	Omschrijving	Kleuridentificatie
300061	GHA 9 - slangen- en pistoolset voor FP-180 (L = 2,7 m)	Transparant
300059	GHA 15 - slangen- en pistoolset voor FP-600 (L = 4,5 m)	Transparant

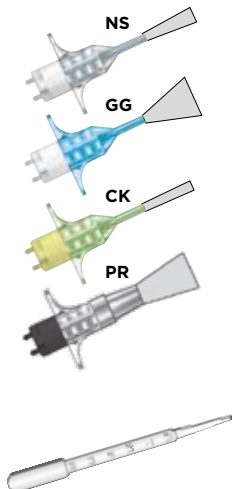

NOZZLES EN TOEBEHOREN

- Uniek design
- Met anti-terugslagklep
- Transparant
- Eenvoudige installatie op pistool
- Voor iedere toepassing een geschikte nozzle
- Speciale types op vraag

CODE	Omschrijving	Kleuridentificatie
30A2021	NS standaard nozzle (voor opvullen kleine holtes) - Debiet: 1,75 l/min	Transparant + witte basis
30A2221	GG nozzle met brede straal (voor spraying) - Debiet: 1,75 l/min	Blauw transparant + witte basis
30A2121	CK nozzle met dunne straal (opvullen van smalle voegen) - Debiet: 1,00 l/min	Groen transparant + gele basis
30A2323	PR hoog debiet nozzle (EB - opvullen grote holtes) - Debiet: 5,00 l/min	Transparant + zwarte basis
30A2321	Nozzle voor FPA-120	Groen/wit
PIPET	Kunststof buisje om op de nozzle te schuiven - als verlenging van de spuitmond	Transparant
PRO-022	Pistoolreiniger (spuitbus 500 ml)	-



EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor het opvullen van voegen en kleine ruimten
- Densiteit 16 kg/m³
- 80% gesloten cellen
- Isolatiecoëfficiënt: 0,037 W/mK



PRO-020



PRO-025



PRO-021



PRO-024



PRO-027



PRO-051



GREAT STUFF PRO STANDAARD SCHUIM

- PRO-020 & PRO-025: normaal gebruik met meegeleverde rietjes
- PRO-021: gebruik met PUR-pistool PRO-003 (pistool in optie)
- Steeds te gebruiken bij temperaturen van +6°C tot +30°C
- Volledige uithardingstijd: +/- 12u
- Na volledige uitharding kan schuim gesneden, overschilderd of beplasterd worden
- Schuim stabiel tussen -40°C en 100°C

CODE	Omschrijving	Inhoud	St/doos
PRO-020	Standaard rietjesschuim	750 ml	12
PRO-025	Standaard rietjesschuim	500 ml	12
PRO-021	Standaard pistoolschuim	750 ml	12



GREAT STUFF PRO BRANDVERTRAGEND RIETJESSCHUIM

- Bussen van 750 ml - met rietje of voor pistool
- 5 uur brandvertraging, volgens BS-standaard !
- B1-schuim (certificaat B1 + EN 1366-4 + BS476)

CODE	Omschrijving	Inhoud	St/doos
PRO-024	Brandvertragend rietjesschuim	750 ml	12
PRO-027	Brandvertragend pistoolschuim	750 ml	12



GREAT STUFF PRO FLEX FOAM

- Normaal gebruik met PUR-pistool PRO-003 (pistool in optie)
- Schuim met een heel lage expansiedruk, ideaal bij montage van ramen en deuren
- Te gebruiken bij temperaturen van +5°C tot 30°C (optimale temperatuur: 18°C)
- Volledige uithardingstijd: +/- 12u
- Na volledige uitharding kan schuim gesneden, overschilderd of beplasterd worden
- Schuim stabiel tussen -40°C en 100°C

CODE	Omschrijving	Inhoud	St/doos
PRO-051	Flex Foam pistoolschuim	750 ml	12



GREAT STUFF PRO PUR-PISTOOL

- Robuust metalen pistool
- Loop met dubbele diameter voor een hoger schuimdebiet
- Aluminium adapter met PTFE coating voor eenvoudige reiniging
- Perfecte dosering
- Te gebruiken op pistoolschuim PRO-021 en PRO-027

CODE	Omschrijving	St/doos
PRO-003	NBS MG Pro2T pistool	1

GREAT STUFF PRO CLEANER VOOR PISTOLEN NBS

- Voor reiniging en onderhoud van PUR-pistool PRO-003
- Lost onverharde PUR-schuimresten op in de pistoolmond
- Ook voor reiniging op andere ondergronden indien nog niet uitgedhard

CODE	Omschrijving	Inhoud	St/doos
PRO-022	PUR-cleaner	500 ml	12





LINUM-PRO - SILICONES NEUTRES (TYPE 'NO')

- Neutraal uithardende en elastisch blijvende afdichtingskit die uitstekend hecht op de meeste ondergronden (zonder primer)
- Op basis van polysiloxanen
- Normen ISO 846 A+B / NPR 3577 / K NEN 3576
- Sanitair, reukloos en zuurvrij
- Hoge UV-bestendigheid - Niet overschilderbaar

Toepassingen:

- Afdichten van voegen in vochtige ruimtes zoals: slachterijen, koel- en vriescellen, badkamers, douchecellen, toiletruimten
- Afdichting van aansluitvoegen in bouw en industrie
- RAL-kleurige siliconenkits: aanhechting op sandwichpanelen
- **Op vraag alu-worsten van 600 ml**

CODE	Omschrijving	Inhoud	St/doos
PRO-151	LINUM-PRO - Transparant	310 ml	12
PRO-152	LINUM-PRO - Wit	310 ml	12
PRO-156	LINUM-PRO - RAL 9002 (grijswit)	310 ml	12
PRO-157	LINUM-PRO - RAL 9010 (wit)	310 ml	12
PRO-153	LINUM-PRO - Grijs	310 ml	12
PRO-154	LINUM-PRO - Grijs Transparant	310 ml	12
PRO-155	LINUM-PRO - Zwart	310 ml	12
PRO-159	LINUM-PRO - Aluminiumkleurig	310 ml	12



GLADSTRIJKMIDDEL VOOR SILICONE

- Kant-en-klaar gladstrijkmiddel voor verse silicone voegen
- Kan direct gebruikt worden zonder af te lengen
- Bevat geen solventen of zuren
- Volledig pH-neutraal
- Laat na spoeling geen vlekken na

CODE	Omschrijving	Inhoud	St/doos
PRO-170	Gladstrijkmiddel	500 ml	25



"2 in 1"

LINUM-PRO-7 - ELASTISCHE LIJM- EN VOEGKIT

- Elastisch blijvende all-round lijm en voegkit (MS-polymeer)
- Voor verlijming van plinten, buizen, stootranden, MDF met RVS
- Overschilderbaar met geschikte verven
- Waterresistent

CODE	Omschrijving	Inhoud	St/doos
PRO-751	LINUM-PRO-7 - Transparant	290 ml	25
PRO-752	LINUM-PRO-7 - Wit	290 ml	25
PRO-753	LINUM-PRO-7 - Grijs	290 ml	25
PRO-756	LINUM-PRO-7 - RAL9002 (grijs-wit)	290 ml	25

PARAMASTIC

- Mastic aanbevolen voor dichtingen, panelen, deuren, ...

CODE	Omschrijving	Inhoud	St/doos
PRO-781	Paramastic - Grijs	310 ml	25

TOEBEHOREN

CODE	Omschrijving	Inhoud	St/doos
PRO-107	Handpistool voor 310 ml	-	1





THERMOGELEIDENDE ELASTISCHE MASTIEK

- Kleur: donkergrijs
- In kokers van 300 ml of emmer van 19 liter
- Gebruik tussen -40°C en +120°C

CODE	Omschrijving	Inhoud	St/doos
Q77-1250	Emmer	19 liter	1
MCV-030	Mastiek	300 ml	24
PRO-107	Handpistool	-	1



ANTI-CONDENSATIEBAND

- Op basis van kurk en teerachtige bindmiddelen
- Op rol van 10 meter / kleur: zwart
- Zelfklevende strook van 50 x 3 mm
- Gebruik tussen -40°C en +80°C

CODE	Omschrijving	St/doos
MCV-020	Rol anti-condensatieband	4



AFDICHTINGSPASTA

- Niet-verhardend
- Perfect kneedbaar
- Geschikt voor hoge en lage temperaturen
- Kleur: zwart

CODE	Omschrijving	St/doos
MCV-040	Afdichtingspasta	Klomp van 1 kg