

FERMOFLEX

Flexibler Kälteschutz



Flexible, kälteschützende und isolierende
Streifenvorhänge für Kühl- und Tiefkühlräume

2620 / 2600 / 2700

2620 / 2600 / 2700

Luftströmungen in Ihren Kühl- oder Tiefkühlräumen vermeiden ?
Eine konstante Temperatur halten ?

Wählen Sie eine flexible Lösung, die sich schnell auszahlt !


FERMOFLEX

Fermoflex ist eine 100% europäische Marke für lebensmittelechte Streifen-
vorhänge. Sie sind ideal zum **Abtrennen und Isolieren** von Kälte-, Wärme-,
Dampf-, Hygiene- Lärm- und UV-empfindlichen **Räumen**.



2620

- Starr
- Aufhängeschiene aus Komposit



2600

- Star
- Aufhängeschiene aus Aluminium



2700

- Schwenkbar
- Aufhängeschiene aus Aluminium



Selbstbau

- Rollen

**Mit Fermoflex
sparen Sie Energie in**

Kühlräumen ✓

Tiefkühlräumen ✓

Großküchen ✓

Produktionsräumen ✓

Kühlagerräumen ✓



Hinweis : Alle Streifenvorhänge werden immer ohne die orangenen PVC-Streifen geliefert (optional erhältlich)

Modulares und hygienisches System

Fermoflex Streifenvorhänge besitzen ein sehr robustes und einfach zu reinigendes Aufhängungssystem. Die **transparenten, zugfesten Streifen** werden einer nach dem anderen versetzt montiert und lassen sich leicht aushängen und tauschen. Im Rahmen des HACCP, bieten Fermoflex Streifenvorhänge folgende Vorteile :

- Energieersparnis durch Minimalisierung der Temperaturvariationen und -verluste durch Dampf, Feuchtigkeit oder Luftströmungen
- Verlängerung der Lebensdauer der Kühlkomponenten
- bessere Arbeitsbedingungen & erhöhte Produktivität
- Reduzierung der Eisbildung bei negativen Temperaturen



Die **Fermoflex Streifenvorhänge** bestehen aus **weich-PVC-Streifen** mit **abgerundeten Kanten**. Eine **EU-Konformitätserklärung für Lebensmittel-Kontakt** liegt vor :


- Standard-Kühlbereich (-10°C bis +50°C)
- Tiefkühlbereich (-40°C bis +10°C)

Sie sind in zwei Varianten verfügbar :

- als Streifen (190x2 mm), in 8 Standardlängen (vorab gelocht)
- auf Rollen à 50 m (190x2, 200x2 oder 300x3 mm), (selbst zu zuschneiden & zu lochen)

Auf Anfrage: Stärke 4 mm für Streifen 190 mm und 300 mm

100% lebensmittelecht mit EU-Zertifikat

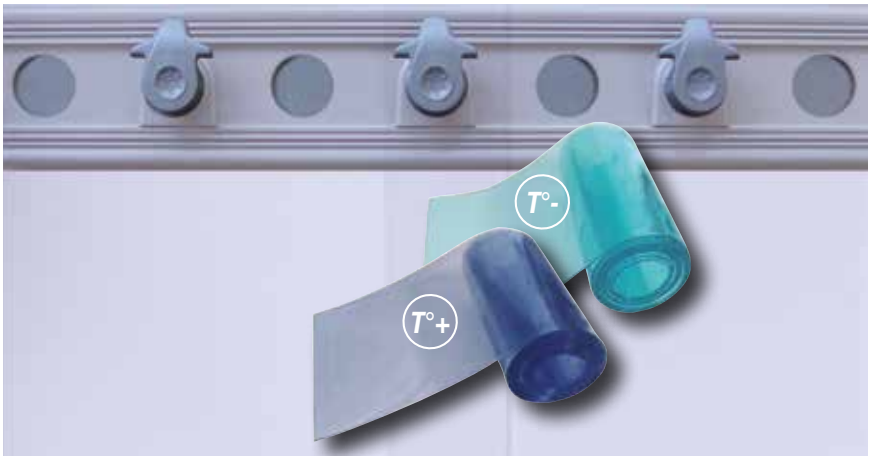

2620 / 2600 / 2700

2620

Fermoflex 2620

Starre Streifenvorhänge mit Aufhängeschiene aus grauem Komposit mit Haken




- **Schiene mit vormontierten Haken**, montagefertig.
Verfügbar in **7 Standardlängen**: 1090, 1540, 1990, 2440, 2890, 3340, 3790 mm **oder in Längen mit 6000 mm** (bei Bedarf ist die Schiene leicht zu kürzen); Seilaufhängestücke optional erhältlich
- **PVC-Streifen (190x2 mm)** mit 40% Überlappung (auf Anfrage 80%), auf Länge zugeschnitten und gelocht, Standard- oder Tiefkühlqualität.
Verfügbar in **8 Standardhöhen**: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 und 3880 mm **oder auf Rollen à 50 m** (zum Zuschneiden, nicht gelocht)

Anzahl Streifen gemäß der Abmessungen des Streifenvorhangs (mit 40% Überlappung)																					
Schiene-länge:	1090			1540			1990			2440			2890			3340			3790		
Streifen-breite:	790	940	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990	2140	2290	2440	2590	2740	2890	3040	3190	3340	3490	3640	3790
Anzahl Streifen:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Schnellmontageset 2620

Vorverpacktes Set für Türöffnungen mit einer max. Höhe von 2000 mm und einer Nutzbreite zwischen 600 und 1050 mm. PVC-Streifen mit 40% Überlappung.

1 Kit enthält :

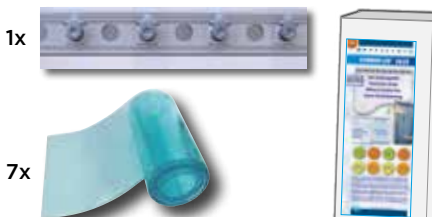

Seilaufhängestück 2620

Montageblock aus anodisiertem Aluminium, Länge 100 mm, vorgebohrt, inkl. 1 Bolzen für die Schiene + 2 Deckenlöcher (Ø10 mm).

Empfohlene Anzahl :

- NPV1090 : 3 St. - NPV1390 : 4 St.
- NPV1990 : 5 St. - NPV2290 : 6 St.
- NPV2890 : 7 St. - NPV3190 : 8 St.
- NPV3790 : 9 St.



Fermoflex 2600

Starre Streifenvorhänge mit Aufhängeschiene aus anodisiertem Aluminium



- Standardschiene mit Aluminium-Aufhängeelementen.**
 Verfügbar in **10 Längen:** 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2590, 2890, 3190, 3490, 3790 mm **oder in Längen mit 6000 mm;**
 Seilaufhängestücke optional erhältlich
- PVC-Streifen (190x2 mm)** mit 40% Überlappung (auf Anfrage 80%), auf Länge zugeschnitten und gelocht, Standard- oder Tiefkühlqualität.
 Verfügbar in **8 Standardhöhen:** 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 und 3880 mm **oder auf Rollen à 50 m** (zum Zuschneiden, nicht gelocht)
 Auf Anfrage: PVC-Streifen (300x3 mm) mit 50 oder 75% Überlappung

Anzahl Streifen gemäß der Abmessungen des Streifenvorhangs (mit 40% Überlappung)

Schiene-länge:	1090	1390	1690	1990	2290	2590	2890	3190	3490	3790
Anzahl Streifen:	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

Fermoflex 2700

Schwenkbare Streifenvorhänge mit Aufhängeschiene aus anodisiertem Aluminium



- Standardschiene mit Aluminium-Aufhängeelementen + extra Scharnierpunkten**
 Verfügbar in **10 Längen:** 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2690, 2890, 3190, 3490, 3790 mm **oder in Längen mit 6000 mm** ; zum Zuschneiden).
3 Haken je laufenden Meter.
 Montage im Aufbau oder Deckenmontage.
- PVC-Streifen (190x2 mm)** mit 40% Überlappung (auf Anfrage 80%), auf Länge zugeschnitten und gelocht, Standard- oder Tiefkühlqualität.
 Verfügbar in **8 Standardhöhen:** 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 und 3880 mm **oder auf Rollen à 50 m** (zum Zuschneiden, nicht gelocht)
 Auf Anfrage: PVC-Streifen (300x3 mm) mit 50 oder 75% Überlappung



2600 / 2700

Selbstbau

Streifen auf Rolle


Weich-PVC-Streifen auf Rollen à 50 Meter

- Universell einsetzbar ; für Lebensmittel-Kontakt geeignet (Zertifikat)
- Zum Selbstbau, zur Ergänzung oder Reparatur
- Standard-Kühlbereich (-10°/+50°C) oder Tiefkühlbereich (-40°/+10°C)
- Streifen 190x2 mm, 200x2 mm oder 300x3 mm (nicht gelocht)



Einen Streifenvorhang wählen und berechnen

1) Wählen Sie Ihre Variante :



2) Ermitteln Sie die richtigen Maße :

Messen Sie die effektive Türöffnung :

Rechnen Sie **+40 mm** zu der nützbreite der Türöffnung hinzu.

Rechnen Sie **+80 mm** zu der nützhöhe der Türöffnung hinzu.


Praktisches Fermoflex Bestellformular verfügbar. Fragen Sie uns danach !
Kontaktieren Sie uns auch für weitere Informationen zu den verschiebbaren
Streifenvorhängen (auf Schiene) und den orangenen PVC-Streifen.



FERMOSTOCK



Entdecken Sie auch unsere lebensmittelechten Regale für Großküchen und Kühlgeräte

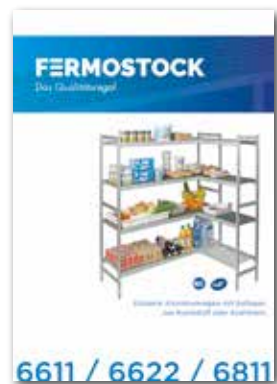

5 Gründe für das Fermostock-Regal

- Ausgezeichnete Stabilität ✓
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit ✓
- Auflagen aus Kunststoff oder Aluminium ✓
- NF- und NSF-Zertifikat (Hygiene) ✓
- Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ✓





FERMOFLEX

Flexibler Kälteschutz

