



# NOS SOLUTIONS SANS CONTACT MANUEL

pour commander l'ouverture des portes coulissantes automatiques



Présentation des Kits série 5000



## >>>> COMMANDE AU PIED PNEUMATIQUE



Détecteur d'ouverture de porte avec commande au pied.

Élément de commande à pression d'air générant un signal pour l'ouverture de la porte.

61898

## >>>> TÉLÉCOMMANDE RADIO

Émetteur à usage personnel pour l'ouverture d'une ou plusieurs portes.

Récepteur alimenté sur le secteur, fonctionnant avec émetteur à piles qui transmet la commande d'ouverture.



Modèle compact

61496



Modèle industriel

61494

## >>>> INTERRUPTEUR SANS CONTACT

Détecteur de mouvement intentionnel sans contact.

Version étanche IP65.



61892



61896

Un mouvement de la main en face du détecteur active l'ouverture de la porte.

## >>>> RADAR D'OUVERTURE


Détecteur d'ouverture de portes pour piétons.



Sur la base de la technologie hyperfréquence, il détecte les mouvements d'une vitesse minimale de 5 cm/s dans les limites des zones de détection définies, activant ainsi l'ouverture des portes.

58509

## >>>> BOUCLE MAGNÉTIQUE

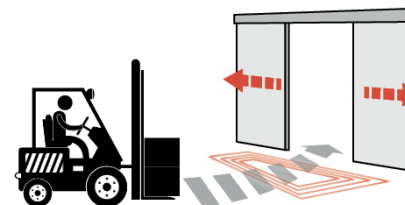

Détecteur de véhicules commandant l'ouverture automatique de la porte.

58657 - 65273

Boucle implantée dans le sol permettant la détection magnétique des véhicules pour commander l'ouverture des portes.

Images non contractuelles.

KITS série 5000

FERMATIC

DES OPTIONS HYGIÈNE et adaptées à chaque besoin !

- COMMANDE AU PIED
- TÉLÉCOMMANDE RADIO
- RADAR D'OUVERTURE
- BOUCLE MAGNÉTIQUE
- INTERRUPTEUR SANS CONTACT

Notices de montage et documentations commerciales disponibles sur simple demande.

info@fermod.be  
www.fermod.be

FERMOD