

# FERMOFLEX

Flexibele tochtwering



Flexibele, tochtwerende en isolerende  
strokengordijnen voor koel- en vriescellen

2620 / 2600 / 2700

# 2620 / 2600 / 2700

Tocht weren uit uw hygiënische ruimtes, koel- & of vriescellen ?  
Eenvoudig een constante temperatuur behouden ?  
Kies voor een flexibele oplossing die zich snel terugbetaalt !

## FERMOFLEX

Fermoflex is een 100% Europees merk van food safe PVC strokengordijnen. Ze dienen om **ruimtes en zones** die gevoelig zijn voor koude, warmte, luchtstromen, stof, damp, lawaai of U.V. **eenvoudig te scheiden en te isoleren**.



### 2620

- Vast
- Composiet rail



### 2600

- Vast
- Aluminium rail



### 2700

- Scharnierend
- Aluminium rail



### Zelfbouw

- Rollen

**Met Fermoflex  
bespaart u energie in**

- Koelkamers ✓
- Diepvriescellen ✓
- Grootkeukens ✓
- Productieruimtes ✓
- Koelopslag ✓

Nota: alle strokengordijnen worden steeds geleverd zonder de afgebeelde oranje afbakeningsstroken. Deze zijn enkel in optie verkrijgbaar, en enkel in standaardkwaliteit.



## Modulair en hygiënisch systeem

**Fermoflex strokengordijnen** hebben een stevig ophangingsysteem en zijn gemakkelijk te reinigen. De **transparante, trekvastе stroken** worden één-voor-één gemonteerd en zijn eenvoudig te vervangen. Fermoflex strokengordijnen dragen bij tot :

- energiebesparing door het minimaliseren van temperatuurschommelingen via damp, vocht of luchtstromen
- het verlengen van de levensduur van koelcomponenten
- betere werkomstandigheden en verhoogde productiviteit
- het beperken van ijsvorming bij negatieve temperaturen



De **Fermoflex strokengordijnen** zijn uitgevoerd met **soepele stroken in PVC** met **afgeronde zijkanen** en met **EU attest voor contact met voedingswaren** :


- standaardkwaliteit (-10°C tot +50°C)
- diepvrieskwaliteit (-40°C tot +10°C)

Beide kwaliteiten zijn beschikbaar :

- per strook (190x2 mm), in 8 standaardhoogtes en vooraf geperforeerd voor montage
- op rol van 50 m (190x2, 200x2 of 300x3 mm), zelf te versnijden en te perforeren voor ophanging

Op vraag: dikte 4 mm voor stroken 190 mm en 300 mm

**100% voedingsgeschikt met EU attest**

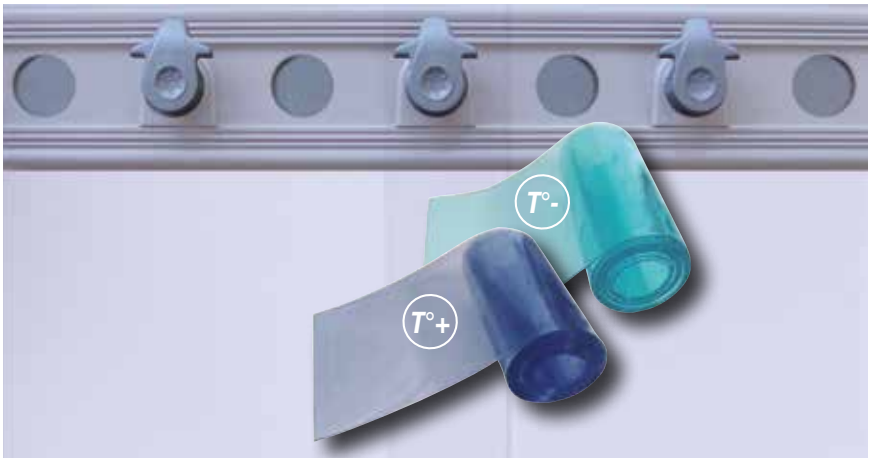

**2620 / 2600 / 2700**

# 2620

## Fermoflex 2620

Vast strokengordijn met bevestigingsprofiel in grijs composiet met haken




- Profiel met voorgemonteerde haken**, montageklaar.  
Beschikbaar in **7 standaardlengtes**: 1090, 1540, 1990, 2440, 2890, 3340, 3790 mm **of op lengte van 6000 mm** (het profiel is indien nodig gemakkelijk verzaagbaar). Plafondophanging in optie.
- PVC stroken (190x2 mm)** met 40% overlapping (op vraag 80%), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.  
Beschikbaar in **8 standaardhoogtes**: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm **of op rol van 50 m** (zelf te versnijden en eventueel te perforeren).

Aantal stroken naargelang de afmetingen van het strokengordijn (met 40% overlapping)																									
<b>Profiel-lengte:</b>	1090				1540				1990				2440				2890				3340				3790
<b>Gordijn-breedte:</b>	790	940	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990	2140	2290	2440	2590	2740	2890	3040	3190	3340	3490	3640	3790				
<b>Aantal Stroken:</b>	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				

### Snelmontagekit 2620

Voorverpakte kit voor deuropeningen met een maximum hoogte van 2000 mm en een nuttige breedte tussen 600 en 1050 mm. PVC stroken met 40% overlapping.

1 kit bevat :

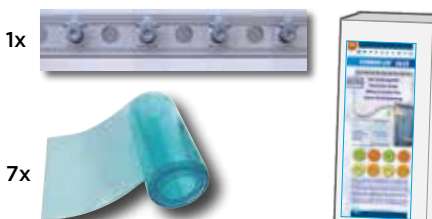

### Plafondophangstuk 2620

Montageblokje in geanodiseerd aluminium, lengte 100 mm, vorgeboord, incl. 1 bout voor het profiel + 2 plafond-gaten Ø10 mm.

Aangeraden aantal stuks :

- NPV1090 : 3 st. - NPV1390 : 4 st.
- NPV1990 : 5 st. - NPV2290 : 6 st.
- NPV2890 : 7 st. - NPV3190 : 8 st.
- NPV3790 : 9 st.



## Fermoflex 2600

### Vast strokengordijn met bevestigingsprofiel in geanodiseerd aluminium




- Standaardprofiel met aluminium montagetatjes.**  
 Beschikbaar in **10 lengtes**: 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2590, 2890, 3190, 3490, 3790 mm **of op lengte van 6000 mm.**  
 Plafondophanging in optie.
- PVC stroken (190x2 mm)** met 40% overlapping (op vraag 80%), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.  
 Beschikbaar in **8 standaardhoogtes**: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm **of op rol van 50 m** (zelf te versnijden en eventueel te perforeren).  
 Op vraag: PVC stroken (300x3 mm) met 50 of 75% overlapping.

Aantal stroken naargelang de afmetingen van het strokengordijn (met 40% overlapping)										
<b>Profiel-lengte:</b>	1090	1390	1690	1990	2290	2590	2890	3190	3490	3790
<b>Aantal Stroken:</b>	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

## Fermoflex 2700

### Scharnierend strokengordijn met bevestigingsprofiel in geanodiseerd aluminium



- Standaardprofiel met aluminium montagetatjes + extra scharnierpunten.**  
 Beschikbaar in **10 lengtes**: 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2690, 2890, 3190, 3490, 3790 mm **of op lengte van 6000 mm** ; zelf te korten).  
**3 haken (=scharnierpunten) per lopende meter.**  
 Montage in opbouw of aan plafond.
- PVC stroken (190x2 mm)** met 40% overlapping (op vraag 80%), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.  
 Beschikbaar in **8 standaardhoogtes**: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm **of op rol van 50 m** (zelf te versnijden en eventueel te perforeren).  
 Op vraag: PVC stroken (300x3 mm) met 50 of 75% overlapping.



**2600 / 2700**

# Zelfbouw

## Stroken op rol


### Soepele stroken in PVC op rollen van 50 meter

- Universeel gebruik ; geschikt voor contact met voeding (attest)
- Voor eigen fabricatie, aanvulling of herstelling van bestaande gordijnen
- Standaardkwaliteit (-10°/+50°C) of diepvrieskwaliteit (-40°/+10°C)
- Stroken 190x2 mm, 200x2 mm of 300x3 mm, niet geperforeerd



### Een strokengordijn kiezen en berekenen

#### 1) Kies uw toepassing :



#### 2) Bepaal de juiste afmetingen :

Meet de nuttige deuropening (dagmaat) op.

Reken **+40 mm** bij de nuttige breedte van de deurdoorgang.

Reken **+80 mm** bij de nuttige hoogte van de deurdoorgang.



Handig Fermoflex bestelformulier beschikbaar. Contacteer ons.  
Op vraag: schuivende strokengordijnen (op rail) en oranje afbakeningsstroken.

# FERMOSTOCK



Ontdek ook onze food safe rekstellingen bestemd voor professionele keukens en koeltechnische inrichtingen.



## Fermostock. 5 goede redenen!

- Uitmuntende stevigheid ✓
- Corrosiebestendige materie ✓
- Kunststof of aluminium legvlakken ✓
- NF- en NSF goedgekeurd (hygiëne) ✓
- Geschikt voor rechtstreeks contact met voeding ✓





# FERMOFLEX

Flexibele tochtwering

